	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	8.47	8.47
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000144	59,079.15	0.85
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000141	540,852.19	7.62
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 2.05			Valor com BDI =>	10.52
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	38.84	38.84
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000689	59,079.15	4.07
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000643	540,852.19	34.77
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 9.44			Valor com BDI =>	48.28
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	133.14	133.14
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32.1600000	4.14	133.14
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 32.36			Valor com BDI =>	165.50
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	06.01.10 EMBASA	CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m	6	m³	1.0000000	25.84	25.84
Insumo	B010000097 EMBASA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1.5000000	17.23	25.84
			MO sem LS => 14.82	LS =>	11.02	MO com LS =>	25.84
			Valor do BDI => 6.28			Valor com BDI =>	32.12
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	22.93	22.93
Composição Auxiliar	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.25	0.25
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	17.05	17.05
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.91	2.91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.05	0.05
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.30	0.30
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.98	0.98
			MO sem LS => 9.92	LS =>	7.38	MO com LS =>	17.30
			Valor do BDI => 5.57			Valor com BDI =>	28.50
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	23.73	23.73
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	17.90	17.90
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.91	2.91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.05	0.05
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.30	0.30
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.98	0.98
			MO sem LS => 10.38	LS =>	7.72	MO com LS =>	18.10
			Valor do BDI => 5.76			Valor com BDI =>	29.49
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.0000000	25.28	25.28
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	24.55	24.55

PMTF
FL.(S) Nº 497
RÚBRICA: Jorge

Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0.58	0.58
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0.15	0.15
			MO sem LS => 11,23	LS =>	8.35	MO com LS =>	19.58
			Valor do BDI => 6.14			Valor com BDI =>	31.42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	30.24	30.24
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24.55	24.55
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0.58	0.58
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0.15	0.15
Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0.72	0.72
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4.24	4.24
			MO sem LS => 11,23	LS =>	8.35	MO com LS =>	19.58
			Valor do BDI => 7.35			Valor com BDI =>	37.59

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0.58	0.58
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	10,887.71	0.58
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.14			Valor com BDI =>	0.72

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0.15	0.15
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	10,887.71	0.15
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.03			Valor com BDI =>	0.18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0.72	0.72
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	10,887.71	0.72
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.17			Valor com BDI =>	0.89

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4.24	4.24
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	4.12	4.24
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 1.03			Valor com BDI =>	5.27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	374.20	374.20
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	19.11	48.41
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6046000	19.29	30.95
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	1.37	1.13
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0.29	0.22
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	82.48	62.33
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0.59	190.55
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	69.16	40.61
			MO sem LS => 32.61	LS =>	24.25	MO com LS =>	56.86
			Valor do BDI => 90.96			Valor com BDI =>	465.16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	381.83	381.83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9792000	19.11	37.82
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2501000	19.29	24.11
Composição Auxiliar	88225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6434000	3.97	2.55

PMTF
FL.(S) Nº 498
RÚBRICA:

Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.6067000	1.23	0.74
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0.7275000	82.48	60.00
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364.9433000	0.59	215.31
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0.5972000	69.16	41.30
			MO sem LS => 25.45	LS =>	18.93	MO com LS =>	44.38
			Valor do BDI => 92.82			Valor com BDI =>	474.65

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1.0000000	395.17	395.17
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.9833000	19.11	37.51
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.2400000	19.29	23.91
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.6382000	3.97	2.53
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.6018000	1.23	0.74
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0.7119000	82.48	58.71
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391.1663000	0.59	230.78
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0.5927000	69.16	40.99
			MO sem LS => 25.24	LS =>	18.77	MO com LS =>	44.01
			Valor do BDI => 96.06			Valor com BDI =>	491.23

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	7.83	7.83
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0014000	19.77	0.02
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0088000	23.89	0.21
Insumo	00000034 SINAPI	ACO CA-50 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1.1100000	6.85	7.60
			MO sem LS => 0.09	LS =>	0.07	MO com LS =>	0.16
			Valor do BDI => 1.90			Valor com BDI =>	9.73

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	8.49	8.49
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0026000	19.77	0.05
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0162000	23.89	0.38
Insumo	00000033 SINAPI	ACO CA-50 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1.1100000	7.27	8.06
			MO sem LS => 0.18	LS =>	0.14	MO com LS =>	0.32
			Valor do BDI => 2.06			Valor com BDI =>	10.55

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	9.46	9.46
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0152000	19.77	0.30
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0933000	23.89	2.22
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1.0700000	6.49	6.94
			MO sem LS => 1.08	LS =>	0.81	MO com LS =>	1.89
			Valor do BDI => 2.29			Valor com BDI =>	11.75

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	8.50	8.50
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0095000	19.77	0.18
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0581000	23.89	1.38
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1.0700000	6.49	6.94
			MO sem LS => 0.68	LS =>	0.50	MO com LS =>	1.18
			Valor do BDI => 2.06			Valor com BDI =>	10.56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.15	0.15
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0115400	13.83	0.15
			MO sem LS => 0.09	LS =>	0.06	MO com LS =>	0.15
			Valor do BDI => 0.03			Valor com BDI =>	0.18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0147600	13.83	0.20
			MO sem LS => 0.11	LS =>	0.09	MO com LS =>	0.20
			Valor do BDI => 0.04			Valor com BDI =>	0.24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95392 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.14	0.14

PMTF
FL.(S) Nº 499
RÚBRICA: Tarcisio

Insumo	00000253 SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0050900	28.22	0.14
			MO sem LS =>	0.08	LS =>	0.06	MO com LS =>	0.14
			Valor do BDI =>	0.03			Valor com BDI =>	0.17
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0115400	17.90	0.20
			MO sem LS =>	0.11	LS =>	0.09	MO com LS =>	0.20
			Valor do BDI =>	0.04			Valor com BDI =>	0.24
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.51	0.51
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0373200	13.83	0.51
			MO sem LS =>	0.29	LS =>	0.22	MO com LS =>	0.51
			Valor do BDI =>	0.12			Valor com BDI =>	0.63
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.24	0.24
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0179800	13.83	0.24
			MO sem LS =>	0.14	LS =>	0.10	MO com LS =>	0.24
			Valor do BDI =>	0.05			Valor com BDI =>	0.29
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.26	0.26
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0147600	17.90	0.26
			MO sem LS =>	0.15	LS =>	0.11	MO com LS =>	0.26
			Valor do BDI =>	0.06			Valor com BDI =>	0.32
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.25	0.25
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0147600	17.05	0.25
			MO sem LS =>	0.14	LS =>	0.11	MO com LS =>	0.25
			Valor do BDI =>	0.06			Valor com BDI =>	0.31
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0115400	17.90	0.20
			MO sem LS =>	0.11	LS =>	0.09	MO com LS =>	0.20
			Valor do BDI =>	0.04			Valor com BDI =>	0.24
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.66	0.66
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0373200	17.90	0.66
			MO sem LS =>	0.38	LS =>	0.28	MO com LS =>	0.66
			Valor do BDI =>	0.16			Valor com BDI =>	0.82
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	295335 SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			h	1.0000000	0.32	0.32
Insumo	MO269600 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		h	0.0189000	17.24	0.32
			MO sem LS =>	0.18	LS =>	0.14	MO com LS =>	0.32
			Valor do BDI =>	0.07			Valor com BDI =>	0.39
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.32	0.32
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0179800	17.90	0.32
			MO sem LS =>	0.18	LS =>	0.14	MO com LS =>	0.32
			Valor do BDI =>	0.07			Valor com BDI =>	0.39
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.53	0.53
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0212000	25.03	0.53
			MO sem LS =>	0.30	LS =>	0.23	MO com LS =>	0.53
			Valor do BDI =>	0.12			Valor com BDI =>	0.65
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	1.64	1.64
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0147600	111.48	1.64
			MO sem LS =>	0.94	LS =>	0.70	MO com LS =>	1.64
			Valor do BDI =>	0.39			Valor com BDI =>	2.03
	Código Banco	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95337 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00012872 SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0115400	17.90	0.20
			MO sem LS =>	0.11	LS =>	0.09	MO com LS =>	0.20
			Valor do BDI =>	0.04			Valor com BDI =>	0.24

PMTF
FL.(S) Nº 500
RÚBRICA: Janios

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.26	0.26
Insumo	00004755 SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0147600	17.90	0.26
			MO sem LS =>	0.15	LS =>	0.11	MO com LS =>	0.26
			Valor do BDI =>	0.06			Valor com BDI =>	0.32
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.16	0.16
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0.0115400	14.54	0.16
			MO sem LS =>	0.09	LS =>	0.07	MO com LS =>	0.16
			Valor do BDI =>	0.03			Valor com BDI =>	0.19
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.13	0.13
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0050900	25.96	0.13
			MO sem LS =>	0.07	LS =>	0.06	MO com LS =>	0.13
			Valor do BDI =>	0.03			Valor com BDI =>	0.16
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.12	0.12
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0050900	24.99	0.12
			MO sem LS =>	0.07	LS =>	0.05	MO com LS =>	0.12
			Valor do BDI =>	0.02			Valor com BDI =>	0.14
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.11	0.11
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0083100	14.21	0.11
			MO sem LS =>	0.06	LS =>	0.05	MO com LS =>	0.11
			Valor do BDI =>	0.02			Valor com BDI =>	0.13
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0115400	17.90	0.20
			MO sem LS =>	0.11	LS =>	0.09	MO com LS =>	0.20
			Valor do BDI =>	0.04			Valor com BDI =>	0.24
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.23	0.23
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0163700	14.21	0.23
			MO sem LS =>	0.13	LS =>	0.10	MO com LS =>	0.23
			Valor do BDI =>	0.05			Valor com BDI =>	0.28
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95361 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.11	0.11
Insumo	00004257 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0083100	14.21	0.11
			MO sem LS =>	0.06	LS =>	0.05	MO com LS =>	0.11
			Valor do BDI =>	0.02			Valor com BDI =>	0.13
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.22	0.22
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0115400	19.36	0.22
			MO sem LS =>	0.13	LS =>	0.09	MO com LS =>	0.22
			Valor do BDI =>	0.05			Valor com BDI =>	0.27
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.14	0.14
Insumo	00004246 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0083100	17.25	0.14
			MO sem LS =>	0.08	LS =>	0.06	MO com LS =>	0.14
			Valor do BDI =>	0.03			Valor com BDI =>	0.17
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.37	0.37
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0212000	17.90	0.37
			MO sem LS =>	0.21	LS =>	0.16	MO com LS =>	0.37
			Valor do BDI =>	0.08			Valor com BDI =>	0.45
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.27	0.27
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0147600	18.96	0.27
			MO sem LS =>	0.15	LS =>	0.12	MO com LS =>	0.27
			Valor do BDI =>	0.06			Valor com BDI =>	0.33
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0115400	17.90	0.20

PMTF
FL.(S) Nº 501
RÚBRICA:

			MO sem LS =>	0.11	LS =>	0.09	MO com LS =>	0.20
			Valor do BDI =>	0.04			Valor com BDI =>	0.24
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	295378 SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			h	1.0000000	0.27	0.27
Insumo	MO611100 SEDOP	SERVENTE	Mão de Obra		h	0.0223000	12.48	0.27
			MO sem LS =>	0.15	LS =>	0.12	MO com LS =>	0.27
			Valor do BDI =>	0.06			Valor com BDI =>	0.33
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.27	0.27
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0212000	13.11	0.27
			MO sem LS =>	0.15	LS =>	0.12	MO com LS =>	0.27
			Valor do BDI =>	0.06			Valor com BDI =>	0.33
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0115400	17.67	0.20
			MO sem LS =>	0.11	LS =>	0.09	MO com LS =>	0.20
			Valor do BDI =>	0.04			Valor com BDI =>	0.24
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95387 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0147600	13.60	0.20
			MO sem LS =>	0.11	LS =>	0.09	MO com LS =>	0.20
			Valor do BDI =>	0.04			Valor com BDI =>	0.24
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	280016 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	1.0000000	22.52	22.52
Composição Auxiliar	285335 SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			h	1.0000000	0.32	0.32
Insumo	EC373720 SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material		h	1.0000000	0.92	0.92
Insumo	EC373710 SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material		h	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	EC373700 SEDOP	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material		h	1.0000000	2.38	2.38
Insumo	MO269600 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		h	1.0000000	17.24	17.24
Insumo	EC373730 SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material		h	1.0000000	0.03	0.03
Insumo	EC434850 SEDOP	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		h	1.0000000	0.73	0.73
Insumo	EC434610 SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		h	1.0000000	0.21	0.21
			MO sem LS =>	10.07	LS =>	7.49	MO com LS =>	17.56
			Valor do BDI =>	5.47			Valor com BDI =>	27.99
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	1.0000000	2.49	2.49
Insumo	ORSE 00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material		par	0.0023000	8.19	0.01
Insumo	ORSE 00012893/SIN	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0.0007000	43.72	0.03
Insumo	ORSE 00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0.0002000	11.83	0.00
Insumo	ORSE 00012895/SIN	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0.0006000	9.10	0.00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0.0045000	8.62	0.03
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0.0045000	130.59	0.58
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0.0004000	206.22	0.08
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0.0002000	18.49	0.00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material		un	0.0045000	3.37	0.01
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0.0018000	12.36	0.02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0.1018000	3.44	0.35
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material		un	0.0002000	32.78	0.00
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material		un	0.0002000	112.04	0.02
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material		un	0.0001000	23.37	0.00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0.1018000	9.62	0.97
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0.0008000	4.60	0.00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0.0654000	3.09	0.20
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0.0015000	130.83	0.19
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.60			Valor com BDI =>	3.09
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1.0000000	2.58	2.58
Insumo	ORSE 00002711/SIN	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material		un	0.0002000	120.29	0.02
Insumo	ORSE 00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material		par	0.0023000	8.19	0.01

PMTF
FL.(S) Nº 902
RÚBRICA: 7

Insumo	ORSE 00012893/SIN	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0.0008000	43.72	0.03
Insumo	ORSE 00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0.0002000	11.83	0.00
Insumo	ORSE 00012895/SIN	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0.0006000	9.10	0.00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0.0045000	8.62	0.03
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0.0045000	130.59	0.58
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0.0004000	206.22	0.08
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material		un	0.0045000	3.37	0.01
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0.0018000	12.38	0.02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0.1018000	3.44	0.35
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material		un	0.0002000	25.36	0.00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0.1018000	9.62	0.97
Insumo	1651 ORSE	Oculos branco proteção	Material		pr	0.0008000	4.60	0.00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0.0941000	3.09	0.29
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material		un	0.0003000	12.78	0.00
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0.0001000	25.98	0.00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0.0015000	130.83	0.19
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.62			Valor com BDI =>	3.20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES, AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M	1.0000000	14.37	14.37
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0210000	19.66	0.41
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0910000	23.73	2.15
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.0070000	25.55	0.17
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.0300000	24.62	0.73
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7.5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.3100000	8.08	10.58
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.0230000	14.43	0.33
			MO sem LS =>	1.51	LS =>	1.13	MO com LS =>	2.64
			Valor do BDI =>	3.49			Valor com BDI =>	17.86

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1.0000000	140.85	140.85
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2500000	19.66	4.91
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.1800000	23.73	28.00
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.0630000	25.55	1.60
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.2550000	24.62	6.27
Insumo	00001356 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1.3360000	39.22	52.39
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7.5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.3080000	8.08	18.64
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9.2370000	2.82	26.04
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.2080000	14.43	3.00
			MO sem LS =>	17.82	LS =>	13.25	MO com LS =>	31.07
			Valor do BDI =>	34.24			Valor com BDI =>	175.09

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1.0000000	134.40	134.40
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1790000	19.66	3.51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.7920000	23.73	18.79
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.0560000	25.55	1.43
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.2240000	24.62	5.51
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4.2280000	2.82	11.92
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.1280000	14.43	1.84
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2.5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4.4480000	20.55	91.40
			MO sem LS =>	12.80	LS =>	9.51	MO com LS =>	22.31
			Valor do BDI =>	32.67			Valor com BDI =>	167.07

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1.0000000	59.84	59.84

PMTF
FL.(S) Nº 503
RÚBRICA: Jones

Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.4770000	19.66	9.37
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0880000	23.73	25.81
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.0130000	25.55	0.33
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.0530000	24.62	1.30
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0.0167000	5.50	0.09
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7.5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.6050000	8.08	4.88
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.5470000	2.82	1.54
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0.0260000	14.71	0.38
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA *2.5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.1340000	13.41	15.20
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0.0530000	17.81	0.94
			MO sem LS => 15.86	LS =>	11.80	MO com LS =>	27.66
			Valor do BDI => 14.54			Valor com BDI =>	74.38

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1.0000000	9.58	9.58
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0480000	19.41	0.93
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2114000	23.56	4.98
Insumo	00000392 SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1.7857000	2.06	3.67
			MO sem LS => 2.59	LS =>	1.93	MO com LS =>	4.52
			Valor do BDI => 2.32			Valor com BDI =>	11.90

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102591 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1.0000000	3.67	3.67
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0857000	19.41	1.66
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0857000	23.56	2.01
			MO sem LS => 1.58	LS =>	1.18	MO com LS =>	2.76
			Valor do BDI => 0.89			Valor com BDI =>	4.56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102595 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1.0000000	4.69	4.69
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1093000	19.41	2.12
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1093000	23.56	2.57
			MO sem LS => 2.02	LS =>	1.50	MO com LS =>	3.52
			Valor do BDI => 1.14			Valor com BDI =>	5.83

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	23.89	23.89
Composição Auxiliar	95337 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00012872 SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	17.90	17.90
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.91	2.91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.05	0.05
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.54	0.54
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.90	0.90
			MO sem LS => 10.38	LS =>	7.72	MO com LS =>	18.10
			Valor do BDI => 5.60			Valor com BDI =>	29.69

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA, TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1.0000000	441.25	441.25
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.5492000	19.11	48.71
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.6069000	19.29	30.99
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.1138000	1.37	1.52
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.4931000	0.29	0.14
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0.6302000	83.56	52.65
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	15.1255000	0.82	12.40
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	420.1527000	0.59	247.89
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0.5882000	79.83	46.95

PMTF
FL.(S) Nº 504
RUBRICA: Fonseca

			MO sem LS =>	32.75	LS =>	24.36	MO com LS =>	57.11
			Valor do BDI =>	107.26			Valor com BDI =>	548.51
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	Graute e Armação		m³	1.0000000	803.68	803.68
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	7.4148000	24.06	178.40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4.9432000	19.11	94.46
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	Graute e Armação		m³	1.2030000	441.25	530.82
			MO sem LS =>	155.02	LS =>	115.28	MO com LS =>	270.30
			Valor do BDI =>	195.37			Valor com BDI =>	999.05
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1.0000000	19.65	19.65
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	19.41	19.41
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1.0000000	0.20	0.20
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1.0000000	0.04	0.04
			MO sem LS =>	8.28	LS =>	6.16	MO com LS =>	14.44
			Valor do BDI =>	4.77			Valor com BDI =>	24.42
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1.0000000	20.35	20.35
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	19.41	19.41
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1.0000000	0.20	0.20
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1.0000000	0.04	0.04
Composição Auxiliar	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1.0000000	0.19	0.19
Composição Auxiliar	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1.0000000	0.51	0.51
			MO sem LS =>	8.28	LS =>	6.16	MO com LS =>	14.44
			Valor do BDI =>	4.94			Valor com BDI =>	25.29
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0.0000640	3,213.30	0.20
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.04			Valor com BDI =>	0.24
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1.0000000	0.04	0.04
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0.0000148	3,213.30	0.04
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.00			Valor com BDI =>	0.04
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1.0000000	0.19	0.19
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0.0000600	3,213.30	0.19
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.04			Valor com BDI =>	0.23
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1.0000000	0.51	0.51
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia		KWH	0.7800000	0.66	0.51
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.12			Valor com BDI =>	0.63
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1.0000000	31.23	31.23
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.4860000	20.15	9.79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.4860000	24.37	11.84
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1.0000000	5.11	5.11
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1.0000000	4.49	4.49
			MO sem LS =>	9.16	LS =>	6.82	MO com LS =>	15.98
			Valor do BDI =>	7.59			Valor com BDI =>	38.82
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

PMTF
FL.(S) Nº 505
RÚBRICA:

Composição	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	14.81		14.81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2320000	20.15		4.67
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2320000	24.37		5.65
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	4.49		4.49
			MO sem LS => 4.37	LS =>		3.25	MO com LS =>	7.62
			Valor do BDI => 3.60				Valor com BDI =>	18.41

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	92026 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	43.28		43.28
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.6560000	20.15		13.21
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.6560000	24.37		15.98
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	5.11		5.11
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2.0000000	4.49		8.98
			MO sem LS => 12.37	LS =>		9.20	MO com LS =>	21.57
			Valor do BDI => 10.52				Valor com BDI =>	53.80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	26.87		26.87
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.4020000	20.15		8.10
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.4020000	24.37		9.79
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2.0000000	4.49		8.98
			MO sem LS => 7.58	LS =>		5.64	MO com LS =>	13.22
			Valor do BDI => 6.53				Valor com BDI =>	33.40

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91966 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	38.92		38.92
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5720000	20.15		11.52
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5720000	24.37		13.93
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	3.0000000	4.49		13.47
			MO sem LS => 10.79	LS =>		8.02	MO com LS =>	18.81
			Valor do BDI => 9.46				Valor com BDI =>	46.38

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	94672 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1.0000000	4.48		4.48
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0576000	19.41		1.11
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0576000	23.56		1.35
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0035000	42.31		0.14
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0.0053000	9.88		0.05
Insumo	00003522 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	1.64		1.64
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0040000	47.94		0.19
			MO sem LS => 1.08	LS =>		0.79	MO com LS =>	1.85
			Valor do BDI => 1.08				Valor com BDI =>	5.56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	94676 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1.0000000	9.47		9.47
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1005000	19.41		1.95
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1005000	23.56		2.36
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0118000	42.31		0.49
Insumo	00003535 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	3.99		3.99
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0140000	47.94		0.67
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0112000	1.77		0.01
			MO sem LS => 1.86	LS =>		1.38	MO com LS =>	3.24
			Valor do BDI => 2.30				Valor com BDI =>	11.77

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	23.95	23.95
Composição Auxiliar	95341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.26	0.26
Insumo	00004755 SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	17.90	17.90
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.91	2.91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.05	0.05

PMTF
FL.(S) Nº 306
RÚBRICA:

Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.54	0.54
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.90	0.90
			MO sem LS => 10.42	LS =>	7.74	MO com LS =>	18.16
			Valor do BDI => 5.82			Valor com BDI =>	29.77

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102274 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.0000000	20.11	20.11
Composição Auxiliar	102270 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.67	0.67
Composição Auxiliar	102271 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.15	0.15
Composição Auxiliar	88298 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	19.29	19.29
			MO sem LS => 8.21	LS =>	6.11	MO com LS =>	14.32
			Valor do BDI => 4.68			Valor com BDI =>	24.99

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102275 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0000000	22.07	22.07
Composição Auxiliar	102270 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.67	0.67
Composição Auxiliar	102271 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.15	0.15
Composição Auxiliar	102272 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.84	0.84
Composição Auxiliar	102273 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	1.12	1.12
Composição Auxiliar	88298 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	19.29	19.29
			MO sem LS => 8.21	LS =>	6.11	MO com LS =>	14.32
			Valor do BDI => 5.36			Valor com BDI =>	27.43

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102270 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.67	0.67
Insumo	00040703 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000640	10,516.71	0.67
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.16			Valor com BDI =>	0.83

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102271 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.15	0.15
Insumo	00040703 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000148	10,516.71	0.15
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.03			Valor com BDI =>	0.18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102272 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.84	0.84
Insumo	00040703 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000800	10,516.71	0.84
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.20			Valor com BDI =>	1.04

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102273 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	1.12	1.12
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1.7000000	0.66	1.12
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.27			Valor com BDI =>	1.39

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.0000000	0.80	0.80
Composição Auxiliar	86387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.65	0.65
Composição Auxiliar	86389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.15	0.15
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.19			Valor com BDI =>	0.99

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0000000	3.57	3.57
Composição Auxiliar	86387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.65	0.65

PMTF
FL.(S) Nº 907
RUBRICA:

Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.15	0.15
Composição Auxiliar	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.71	0.71
Composição Auxiliar	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	2.06	2.06
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.86			Valor com BDI =>	4.43

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.65	0.65
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000640	10.192,77	0.65
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.15			Valor com BDI =>	0.80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.15	0.15
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000148	10.192,77	0.15
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.03			Valor com BDI =>	0.18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.71	0.71
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000700	10.192,77	0.71
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.17			Valor com BDI =>	0.88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	2.06	2.06
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	3.1300000	0.66	2.06
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.50			Valor com BDI =>	2.56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	19.67	19.67
Composição Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.16	0.16
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.91	2.91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.05	0.05
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.61	0.61
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1.0000000	14.54	14.54
			MO sem LS => 8.43	LS =>	6.27	MO com LS =>	14.70
			Valor do BDI => 4.78			Valor com BDI =>	24.45

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	31.06	31.06
Composição Auxiliar	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.13	0.13
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	25.96	25.96
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.91	2.91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.05	0.05
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.61	0.61
			MO sem LS => 14.96	LS =>	11.13	MO com LS =>	26.09
			Valor do BDI => 7.55			Valor com BDI =>	38.61

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	30.08	30.08
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.12	0.12
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	24.99	24.99
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.91	2.91

PMFF
FL.(S) Nº 302
RUBRICA:

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.05	0.05
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0.61	0.61
			MO sem LS =>	14.40	LS =>	10.71	MO com LS =>	25.11
			Valor do BDI =>	7.31			Valor com BDI =>	37.39

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	19.29	19.29
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.11	0.11
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	2.91	2.91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.05	0.05
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1.0000000	14.21	14.21
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0.61	0.61
			MO sem LS =>	8.21	LS =>	6.11	MO com LS =>	14.32
			Valor do BDI =>	4.68			Valor com BDI =>	23.97

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	23.07	23.07
Composição Auxiliar	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1.0000000	17.90	17.90
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	2.91	2.91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.05	0.05
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0.61	0.61
			MO sem LS =>	10.38	LS =>	7.72	MO com LS =>	18.10
			Valor do BDI =>	5.60			Valor com BDI =>	28.67

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	19.41	19.41
Composição Auxiliar	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.23	0.23
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1.0000000	14.21	14.21
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	2.91	2.91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.05	0.05
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0.61	0.61
			MO sem LS =>	8.28	LS =>	6.16	MO com LS =>	14.44
			Valor do BDI =>	4.71			Valor com BDI =>	24.12

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88298 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	19.29	19.29
Composição Auxiliar	95361 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.11	0.11
Insumo	00004257 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1.0000000	14.21	14.21
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	2.91	2.91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.05	0.05
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0.61	0.61
			MO sem LS =>	8.21	LS =>	6.11	MO com LS =>	14.32
			Valor do BDI =>	4.68			Valor com BDI =>	23.97

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	24.55	24.55

PMTF
FL.(S) Nº 509
RÚBRICA: 7 ass

Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.22	0.22
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	19.36	19.36
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.91	2.91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.05	0.05
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.61	0.61
			MO sem LS => 11.23	LS =>	8.35	MO com LS =>	19.58
			Valor do BDI => 5.66			Valor com BDI =>	30.51

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	22.36	22.36
Composição Auxiliar	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.14	0.14
Insumo	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	17.25	17.25
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.91	2.91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.05	0.05
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.61	0.61
			MO sem LS => 9.97	LS =>	7.42	MO com LS =>	17.39
			Valor do BDI => 5.43			Valor com BDI =>	27.79

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97738 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³, AF_03/2024_PS	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1.0000000	3.242.89	3.242.89
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4.3072000	19.66	84.67
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	21.5358000	22.93	493.81
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31.7545000	24.06	764.01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31.7545000	19.11	606.82
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6.6350000	0.92	6.10
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18.0917000	0.35	6.33
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.8801000	25.55	22.48
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3.4271000	24.62	84.37
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1.2000000	381.83	458.19
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0.0667000	5.50	0.36
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	2.1276000	15.98	33.99
Insumo	00039014 SINAPI	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA "50" L / D, COMPRIMENTO DE "30" MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	Material	KG	6.0000000	6.27	37.62
Insumo	00043677 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	Material	m²	13.0514000	48.66	635.08
Insumo	00043682 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	m²	0.6074000	14.92	9.06
			MO sem LS => 903.64	LS =>	671.95	MO com LS =>	1.575.59
			Valor do BDI => 788.34			Valor com BDI =>	4.031.23

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97739 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1.0000000	2.367.17	2.367.17
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.5632000	19.66	30.73
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7.8158000	22.93	179.21
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22.0181000	24.06	529.75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22.0181000	19.11	420.76
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	4.6408000	0.92	4.26
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	12.6542000	0.35	4.42
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.4398000	25.55	11.23

PMTF
FL.(S) Nº 510
RÚBRICA:

Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.1233000	24.62	27.65
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	21.9997000	13.08	287.75
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1.2000000	395.17	474.20
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	8.4225000	39.22	330.33
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0.0667000	5.50	0.36
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5.0545000	8.08	40.84
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0.6552000	14.71	9.63
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0.4377000	15.98	6.99
Insumo	00043682 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	m²	0.6074000	14.92	9.06
			MO sem LS => 588.48	LS =>	437.59	MO com LS =>	1.026.07
			Valor do BDI => 575.45			Valor com BDI =>	2.942.62

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1.0000000	2.478.16	2.478.16
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.1920000	19.66	23.43
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5.9600000	22.93	136.66
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31.3499000	24.06	754.27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31.3499000	19.11	599.09
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6.6350000	0.92	6.10
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18.0917000	0.35	6.33
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.4877000	25.55	12.46
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.7043000	24.62	17.33
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	27.8988000	13.08	364.91
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1.2000000	381.83	458.19
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1.9404000	39.22	76.10
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0.0833000	5.50	0.45
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5.6283000	2.82	15.87
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0.4365000	15.98	6.97
			MO sem LS => 746.19	LS =>	554.86	MO com LS =>	1.301.05
			Valor do BDI => 602.44			Valor com BDI =>	3.080.60

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1.0000000	2.018.38	2.018.38
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.7356000	19.66	14.46
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3.6780000	22.93	84.33
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22.4974000	24.06	541.28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22.4974000	19.11	429.92
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	4.6865000	0.92	4.31
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	12.7788000	0.35	4.47
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.3130000	25.55	7.99
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.4226000	24.62	10.40
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	28.9369000	13.08	378.49
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1.2000000	395.17	474.20
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1.3112000	39.22	51.42
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0.0567000	5.50	0.31
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4.4770000	2.82	12.62
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0.2619000	15.98	4.18

PMTF
FL.(S) Nº 559
RÚBRICA: 7001

			MO sem LS =>	556.19	LS =>	413.59	MO com LS =>	969.78
			Valor do BDI =>	490.66			Valor com BDI =>	2.509.04
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	26.26	26.26
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.27	0.27
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1.0000000	18.96	18.96
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	2.91	2.91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.05	0.05
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	1.41	1.41
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	1.27	1.27
			MO sem LS =>	11.03	LS =>	8.20	MO com LS =>	19.23
			Valor do BDI =>	6.38			Valor com BDI =>	32.64
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101625 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas		m³	1.0000000	136.34	136.34
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0.0617000	103.51	6.38
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0.3083000	45.76	14.10
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.4440000	24.06	10.68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.6660000	19.11	12.72
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0.0325000	30.24	0.98
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0.0302000	25.28	0.76
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1.1000000	82.48	90.72
			MO sem LS =>	14.30	LS =>	10.63	MO com LS =>	24.93
			Valor do BDI =>	33.14			Valor com BDI =>	169.48
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101623 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas		m³	1.0000000	182.73	182.73
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0.1280000	103.51	13.24
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0.6398000	45.76	29.27
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.9213000	24.06	22.16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.3819000	19.11	26.40
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0.0718000	30.24	2.17
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0.0666000	25.28	1.68
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	1.1000000	79.83	87.81
			MO sem LS =>	29.77	LS =>	22.13	MO com LS =>	51.90
			Valor do BDI =>	44.42			Valor com BDI =>	227.15
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1.0000000	118.32	118.32
Composição Auxiliar	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1.0000000	31.99	31.99
Composição Auxiliar	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1.0000000	31.62	31.62
Composição Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	22.36	22.36
Composição Auxiliar	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1.0000000	25.59	25.59
Composição Auxiliar	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1.0000000	6.76	6.76
			MO sem LS =>	9.97	LS =>	7.42	MO com LS =>	17.39
			Valor do BDI =>	28.76			Valor com BDI =>	147.08
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

PMTF
FL.(S) Nº 512
RÚBR

Composição	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	25.59	25.59
Insumo	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000560	457,098.75	25.59
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 6.22			Valor com BDI =>	31.81

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	6.76	6.76
Insumo	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000148	457,098.75	6.76
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 1.64			Valor com BDI =>	8.40

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	31.99	31.99
Insumo	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000700	457,098.75	31.99
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 7.77			Valor com BDI =>	39.76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	31.62	31.62
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	7.6400000	4.14	31.62
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 7.68			Valor com BDI =>	39.30

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94491 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1.0000000	51.25	51.25
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1133000	19.41	2.19
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1133000	23.56	2.66
Insumo	00011676 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1.0000000	44.54	44.54
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0.0714000	13.81	0.98
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0180000	47.94	0.86
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0114000	1.77	0.02
			MO sem LS => 2.09	LS =>	1.56	MO com LS =>	3.65
			Valor do BDI => 12.45			Valor com BDI =>	63.70

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.0000000	45.76	45.76
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	23.07	23.07
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	17.95	17.95
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	4.74	4.74
			MO sem LS => 10.38	LS =>	7.72	MO com LS =>	18.10
			Valor do BDI => 11.12			Valor com BDI =>	56.88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0000000	103.51	103.51
Composição Auxiliar	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	35.31	35.31
Composição Auxiliar	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	22.44	22.44
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	23.07	23.07
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	17.95	17.95

PMF
FL.(S) Nº 513
RÚBRICA:

Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	4.74	4.74
			MO sem LS => 10.38	LS =>	7.72	MO com LS =>	18.10
			Valor do BDI => 25.16			Valor com BDI =>	128.67

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	17.95	17.95
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000560	320,631.32	17.95
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 4.36			Valor com BDI =>	22.31

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	4.74	4.74
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000148	320,631.32	4.74
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 1.15			Valor com BDI =>	5.89

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	22.44	22.44
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000700	320,631.32	22.44
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 5.45			Valor com BDI =>	27.89

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	35.31	35.31
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8.5300000	4.14	35.31
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 8.58			Valor com BDI =>	43.89

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.0000000	24.62	24.62
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI. Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	24.55	24.55
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.06	0.06
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.01	0.01
			MO sem LS => 11.23	LS =>	8.35	MO com LS =>	19.58
			Valor do BDI => 5.98			Valor com BDI =>	30.60

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0000000	25.55	25.55
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI. Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	24.55	24.55
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.06	0.06
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.01	0.01
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.04	0.04
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.89	0.89
			MO sem LS => 11.23	LS =>	8.35	MO com LS =>	19.58
			Valor do BDI => 6.21			Valor com BDI =>	31.76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.06	0.06

PMTF
FL.(S) Nº 514
RÚBR... 7 folhas

Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000720	879.15	0.06
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.01			Valor com BDI =>	0.07

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000148	879.15	0.01
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.00			Valor com BDI =>	0.01

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.04	0.04
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000500	879.15	0.04
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.00			Valor com BDI =>	0.04

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.89	0.89
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1.3600000	0.66	0.89
			MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI => 0.21			Valor com BDI =>	1.10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	23.89	23.89
Composição Auxiliar	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	17.90	17.90
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.91	2.91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.05	0.05
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.54	0.54
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.90	0.90
			MO sem LS => 10.38	LS =>	7.72	MO com LS =>	18.10
			Valor do BDI => 5.80			Valor com BDI =>	20.69

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	1.0000000	18.10	18.10
Composição Auxiliar	295378 SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		h	1.0000000	0.27	0.27
Insumo	EC373720 SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	1.0000000	0.92	0.92
Insumo	EC373710 SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	MO611100 SEDOP	SERVENTE	Mão de Obra	h	1.0000000	12.48	12.48
Insumo	EC434910 SEDOP	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	1.0000000	0.91	0.91
Insumo	EC373700 SEDOP	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	1.0000000	2.38	2.38
Insumo	EC434670 SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	1.0000000	0.42	0.42
Insumo	EC373730 SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	1.0000000	0.03	0.03
			MO sem LS => 7.31	LS =>	5.44	MO com LS =>	12.75
			Valor do BDI => 4.40			Valor com BDI =>	22.50

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	8.57	8.57
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1280000	20.15	2.57
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1280000	24.37	3.11
Insumo	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1.0000000	1.90	1.90
Insumo	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1.0000000	0.99	0.99
			MO sem LS => 2.41	LS =>	1.79	MO com LS =>	4.20
			Valor do BDI => 2.08			Valor com BDI =>	10.65

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	23.50	23.50
Composição Auxiliar	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	17.67	17.67
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.91	2.91

PMTF
FL.(S) Nº 515
RÚBR

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.05	0.05
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.30	0.30
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.98	0.98
			MO sem LS => 10.25	LS =>	7.62	MO com LS =>	17.87
			Valor do BDI => 5.71			Valor com BDI =>	29.21

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	35.67	35.67
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5720000	20.15	11.52
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5720000	24.37	13.93
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2.0000000	5.11	10.22
			MO sem LS => 10.79	LS =>	8.02	MO com LS =>	18.81
			Valor do BDI => 8.67			Valor com BDI =>	44.34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1.0000000	4.91	4.91
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0463000	19.41	0.89
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0463000	23.56	1.09
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1.0493000	2.80	2.93
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0051000	1.77	0.00
			MO sem LS => 0.85	LS =>	0.64	MO com LS =>	1.49
			Valor do BDI => 1.19			Valor com BDI =>	6.10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1.0000000	13.44	13.44
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0809000	19.41	1.57
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0809000	23.56	1.90
Insumo	00009874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1.0493000	9.50	9.96
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0090000	1.77	0.01
			MO sem LS => 1.49	LS =>	1.11	MO com LS =>	2.60
			Valor do BDI => 3.26			Valor com BDI =>	16.70

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94688 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1.0000000	5.11	5.11
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0767000	19.41	1.48
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0767000	23.56	1.80
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0106000	42.31	0.44
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1.0000000	0.81	0.81
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0120000	47.94	0.57
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0096000	1.77	0.01
			MO sem LS => 1.41	LS =>	1.05	MO com LS =>	2.46
			Valor do BDI => 1.24			Valor com BDI =>	6.35

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94692 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1.0000000	13.72	13.72
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1339000	19.41	2.59
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1339000	23.56	3.15
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0176000	42.31	0.74
Insumo	00007141 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1.0000000	6.22	6.22
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0210000	47.94	1.00
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0168000	1.77	0.02
			MO sem LS => 2.47	LS =>	1.84	MO com LS =>	4.31
			Valor do BDI => 3.33			Valor com BDI =>	17.05

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.0000000	0.35	0.35
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.29	0.29
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.06	0.06

PMTF
FL.(S) Nº 518
RÚBRICA.

			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.08			Valor com BDI =>	0.43

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0000000	0.92	0.92
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.29	0.29
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.06	0.06
Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.23	0.23
Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.34	0.34
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.22			Valor com BDI =>	1.14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.29	0.29
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0001280	2,330.86	0.29
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.07			Valor com BDI =>	0.36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.06	0.06
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000296	2,330.86	0.06
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.01			Valor com BDI =>	0.07

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.23	0.23
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0001000	2,330.86	0.23
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.05			Valor com BDI =>	0.28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.34	0.34
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0.5200000	0.66	0.34
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.08			Valor com BDI =>	0.42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI. Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	19.59	19.59
Composição Auxiliar	95387 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI. Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	13.60	13.60
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.91	2.91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.41	0.41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.98	0.98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.05	0.05
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.54	0.54
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.90	0.90
			MO sem LS =>	7.91	LS =>	5.89	MO com LS =>	13.80
			Valor do BDI =>	4.76			Valor com BDI =>	24.35

Total sem BDI	**1,246,376.05**
Total do BDI	**302,725.16**
Total Geral	**1,549,101.21**

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2025.04.28 16:58:17 -03'00'

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68

LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301

Assinado de forma digital por LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301
Dados: 2025.04.28 16:58:03 -03'00'

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA,
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº PI 1915617871

PMTF
FL.(S) Nº 514
RÚBRICA

R. SANTA ANGELUS MOTTA C, NOVA IMPERATRIZ - MA
E-mail: estrelaempreendimentos@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/25
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 31/03/2025
HORÁRIO: 10:00 HORAS

Obra
contratação em prestação de empreitada/empreitada por para execução dos serviços de manutenção e reparos dos prédios públicos do município de Tasso Fragoso -MA, sob demanda

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEDOP - 10/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
FDE - 10/2024 - São Paulo

B.D.I.
24,31%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,36%
Mensalista: 39,21%

Codigo Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos Quantidade Operativa	Quantidade Improdutiva	Valor Unitário Operativa	Valor Unitário Improdutiva	Total Operativa	Total Improdutiva	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00041111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6.951,6211181		16,29		113.240,39		113.240,39	7,51%	113.240,39	7,51%
00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	20.844,1138679		3,63		75.391,65		75.391,65	4,97%	188.631,83	12,48%
00037356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	2.233,0000000		30,14		70.316,62		70.316,62	4,64%	258.948,65	16,72%
00034783 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.872,0306445		23,66		82.964,56		82.964,56	4,08%	329.913,13	20,79%
00034225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 200 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1.554,4700000		28,48		44.280,35		44.280,35	2,96%	366.199,41	23,64%
00001164 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1.030,0000000		38,55		40.137,00		40.137,00	2,59%	406.336,41	26,23%
00034795 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.774,3418165		22,26		39.479,11		39.479,11	2,55%	445.815,52	28,78%
00039457 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *48 X 16* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	5.320,0000000		6,66		35.381,33		35.381,33	2,28%	481.196,84	31,06%
00000240 SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,53 MM (LARGURA UTIL DE 740 MM)	Material	m²	818,2000000		42,67		34.900,40		34.900,40	2,26%	516.197,24	33,32%
00012864 SINAPI	TELHADOR (TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.431,6646512		21,66		31.439,36		31.439,36	2,03%	547.636,70	35,35%
00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *20* TELHAS/M2	Material	MIL	30,6000000		1.004,00		30.923,30		30.923,30	2,02%	578.560,00	37,33%
00000387 SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 7025 CM2	Material	m²	742,0000000		35,39		26.113,40		26.113,40	1,69%	604.660,30	39,03%
00037372 SINAPI	ESPARGIDOR (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	21.358,1129679		1,21		25.734,42		25.734,42	1,66%	630.402,72	40,69%
00003956 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.108,6130345		22,25		24.614,87		24.614,87	1,59%	655.027,59	42,28%
00004438 SINAPI	CABRO NÃO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - INCLUSO	Material	M	1.868,8000000		12,58		23.505,14		23.505,14	1,49%	678.532,73	43,78%
00011709 SINAPI	JANELA DE CORRER, AÇO, 2 FOLHAS, PARA VIDROS, DE 0,8 X 1,4 M, COM GRADE, SEM VIDROS, PINTURA ANTICORROSIVA	Material	UN	26,6754000		835,49		22.022,75		22.022,75	1,42%	700.555,48	45,20%
00044467 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA	Mão de Obra	H	1.146,3258158		18,07		20.711,64		20.711,64	1,34%	721.267,12	46,54%
00002459 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	956,2177877		22,26		19.117,60		19.117,60	1,23%	740.010,62	47,77%
74128 ORSE	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 6mm, inclusive ferragens	Serviços	m²	48,0000000		384,50		18.456,00		18.456,00	1,19%	758.466,62	48,96%
00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	128,8992800		136,58		18.000,06		18.000,06	1,16%	776.466,68	50,12%
00012872 SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	803,3917757		22,25		17.875,47		17.875,47	1,15%	794.342,14	51,28%
00010505 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	48,0000000		340,99		16.607,52		16.607,52	1,07%	810.949,66	52,35%
00041314 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	750,5978355		21,16		15.540,66		15.540,66	1,00%	826.490,32	53,35%
00001161 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *12* CM, L = *11,5* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *80* CM A *120* CM E *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / GURUPIUVA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	M	64,0000000		148,62		15.863,36		15.863,36	1,01%	842.353,68	54,43%
00039073 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM AÇO, TIPO VENEZIANA, 80 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	38,5715200		546,00		15.603,06		15.603,06	1,01%	858.153,83	55,44%
00004425 SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - INCLUSO	Material	M	398,0000000		38,39		15.405,80		15.405,80	0,99%	874.174,23	56,43%
00013370 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	18.790,0204674		0,73		13.709,42		13.709,42	0,88%	887.907,97	57,32%
00007210 SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1150 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	154,6400000		89,25		13.802,88		13.802,88	0,88%	901.810,85	58,20%
00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	577,2804284		22,25		12.844,04		12.844,04	0,83%	914.414,70	59,03%
00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	M²	1.041,4000000		12,32		12.830,46		12.830,46	0,83%	927.255,16	59,86%
00043963 SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 300 MM, L = 75 MM (0,94 KG/M)	Material	KG	1.733,5000000		7,39		12.809,35		12.809,35	0,82%	940.063,51	60,68%
00011406 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	16,0000000		797,90		12.766,40		12.766,40	0,82%	952.829,91	61,51%
00010505 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	48,0000000		280,31		13.460,98		12.460,98	0,81%	965.319,99	62,31%
00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	713,9929877		17,19		12.273,54		12.273,54	0,79%	977.593,53	63,10%
00000348 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	674,1747205		17,19		11.589,06		11.589,06	0,75%	989.182,59	63,85%
3419 AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	Material	UN	10,0000000		1.158,82		11.550,20		11.550,20	0,75%	1.000.732,79	64,60%
00043031 SINAPI	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	2.679,0000000		4,30		11.515,40		11.515,40	0,74%	1.012.248,19	65,34%
00039493 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1,200 X 2400 MM (L X C)	Material	M²	505,4400000		22,33		11.285,93		11.285,93	0,73%	1.023.484,12	66,07%
00042028 SINAPI	MANTA ASFÁLTICA EM 4 E DUAS FACES, PARA COBERTURA, E = *2* MM	Material	M²	1.418,0000000		7,80		11.044,80		11.044,80	0,71%	1.034.528,92	66,78%
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	20.884,1124675		0,50		10.442,06		10.442,06	0,67%	1.044.970,98	67,44%
3372 AGETOP CIVIL	CHAPA PERFILADA Nº 18	Material	kg	1.327,8168000		7,84		10.410,97		10.410,97	0,67%	1.055.381,95	68,12%
00007367 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, E FUNÇÃO NA HORIZONTAL DE 4 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	17.975,2000000		0,58		10.367,62		10.367,62	0,67%	1.065.749,48	68,80%
00039677 SINAPI	MASSA PRONTA PARA TEXTURA LISA DE SAIBRO ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1.417,4730000		7,19		10.191,67		10.191,67	0,66%	1.075.941,09	69,46%
00039040 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO BRANCO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	1.368,0000000		7,35		9.305,10		9.305,10	0,60%	1.085.246,19	70,06%
00038091 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	Material	UN	48,0000000		173,63		8.334,24		8.334,24	0,54%	1.093.580,43	70,59%
00002979 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA, BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECÇÃO NOMINAL 16 MM2	Material	M	586,0000000		13,97		8.278,96		8.278,96	0,53%	1.101.859,49	71,13%
00040401 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	6.807,2062898		1,19		8.100,58		8.100,58	0,52%	1.109.960,08	71,65%
00004062 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1.694,0000000		4,78		8.094,66		8.094,66	0,52%	1.117.803,84	72,17%
00000346 SINAPI	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	1.006,0000000		7,95		8.013,60		8.013,60	0,52%	1.125.817,54	72,69%
00000110 SINAPI	FERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	356,5094160		22,25		7.934,34		7.934,34	0,51%	1.133.841,86	73,20%
00012321 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,10 M	Material	UN	25,0000000		308,41		7.560,25		7.560,25	0,49%	1.141.802,13	73,69%
00006117 SINAPI	CARPINTEIRO FORMEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	430,6177758		17,19		7.540,44		7.540,44	0,49%	1.149.142,57	74,18%
00039403 SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	899,3000000		10,34		7.301,30		7.301,30	0,48%	1.156.503,77	74,64%
00003450 SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3 1/2" X 3", 5X, 14 A 2 MM, COM ANEL CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	936,0000000		20,82		6.965,52		6.965,52	0,45%	1.163.469,29	75,10%
00007246 SINAPI	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	341,6000000		20,32		6.967,15		6.967,15	0,45%	1.170.305,45	75,54%

PMTF
FL.(S) Nº 518
RUBRICA:

00011504 SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA 1/4" X 20 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELA (EXCETO VEDACAO)	Material	CJ	2,90E-05	2.34	6,797.70	6,797.70	0.44%	1,177,904.55	75.04%
00010807 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	M²	25.0000000	262.68	6,724.10	6,724.10	0.43%	1,183,718.24	75.41%
00001481 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1 1/2", E = 3,25 MM, PESO 5,11 KG/M (NBR 5580)	Material	M	1.03.2902808	46.08	6,142.43	6,142.43	0.40%	1,189,860.67	75.81%
00040782 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	198.0000000	30.27	6,000.36	6,000.36	0.39%	1,195,861.03	76.20%
00010422 SINAPI	BACIA SANITARIA (LOUCA) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE (INCLUSO LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	18.0000000	374.48	6,671.69	6,671.69	0.39%	1,202,005.71	77.02%
00000376 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	58.5363863	102.53	5,960.36	5,960.36	0.38%	1,207,965.66	77.40%
00010491 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR E MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	22.0000000	181.58	5,805.62	5,805.62	0.36%	1,213,795.80	78.00%
17312 SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	160.2000000	30.02	5,766.86	5,766.86	0.37%	1,219,695.75	78.17%
00000990 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	500.8322000	9.79	5,789.27	5,789.27	0.37%	1,225,365.82	78.53%
00010433 SINAPI	BIDETE/BIDE INDIVIDUAL, MONOBLOCO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	18.0000000	323.47	5,825.53	5,825.53	0.37%	1,231,640.54	78.47%
00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,30E+03	0.88	5,425.62	5,425.62	0.36%	1,236,895.78	78.83%
91126 SEINFRA	LUMINARIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (150), CORPO EM ALUMINIO E REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MINIMA 80W E MAXIMA 100W - COMPLETA	Material	UN	15.0000000	367.41	5,511.15	5,511.15	0.36%	1,242,477.91	80.19%
11067 SEINFRA	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	Material	M	400.0000000	11.47	5,505.60	5,505.60	0.36%	1,247,802.81	80.54%
00034493 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	10.5668000	496.56	5,265.96	5,265.96	0.34%	1,252,936.77	80.88%
00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	10.5668000	492.78	5,112.96	5,112.96	0.33%	1,258,050.83	81.21%
00000535 SINAPI	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	555.0000000	9.03	5,011.65	5,011.65	0.32%	1,263,062.48	81.54%
00000901 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,39E+03	3.53	4,915.91	4,915.91	0.32%	1,267,978.39	81.85%
00004808 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, 1,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA/ANGELIM PARA/CUPIUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.058.4000000	2.39	4,857.82	4,857.82	0.31%	1,272,836.21	82.17%
00042754 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 100 CM	Material	M	67.2000000	70.85	4,767.64	4,767.64	0.31%	1,277,604.05	82.47%
00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TRITOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES + COLETADO CASAL)	Material	H	2.033.6480000	1.75	4,606.88	4,606.88	0.30%	1,282,212.93	82.77%
6042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	163.2000000	22.74	4,586.57	4,586.57	0.30%	1,286,799.50	83.07%
00038403 SINAPI	RESISTOR OU PRESILHA REGULADORA EM ACO GALVANIZADO, COM CURSO MOLA E HASTE PARA HEMEL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM MADEIRA (TIPO W)	Material	UN	1.840.0000000	2.49	4,581.72	4,581.72	0.30%	1,291,381.22	83.36%
6.15.46 FDE	KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	Material	CJ	46.0000000	99.53	4,579.64	4,579.64	0.30%	1,295,960.86	83.66%
00004790 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	204.4465681	22.25	4,548.98	4,548.98	0.29%	1,300,509.84	83.95%
00042253 SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	126.8018200	35.98	4,563.10	4,563.10	0.29%	1,305,072.94	84.24%
00007706 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	8.921.4227116	0.50	4,460.71	4,460.71	0.28%	1,309,476.65	84.53%
00000362 SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D COM 1/2", E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1.714.2720000	2.56	4,386.54	4,386.54	0.28%	1,313,863.20	84.81%
00038372 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA, QUARTZ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L = 15 CM, E = 2 CM	Material	M	49.0000000	89.10	4,276.60	4,276.60	0.28%	1,318,140.19	85.08%
00043460 SINAPI	ERI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES + COLETADO CASAL)	Material	H	2.433.6480000	1.97	4,134.83	4,134.83	0.27%	1,322,280.01	85.35%
00004967 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	130.7136000	31.11	4,066.50	4,066.50	0.26%	1,326,346.51	85.62%
00000982 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	795.7760000	5.08	4,042.54	4,042.54	0.26%	1,330,389.05	85.88%
10001108 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3.90E+03	1.01	3,945.48	3,945.48	0.25%	1,334,334.54	86.14%
00038017 SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / MOLDURA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA E = 7 CM, L = 10 CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAUARI CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	951.2000000	4.05	3,930.76	3,930.76	0.25%	1,338,274.30	86.39%
00038164 SINAPI	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	154.7000000	23.78	3,917.66	3,917.66	0.25%	1,342,192.26	86.64%
00007158 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (2,11 KG/M2, DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM)	Material	m²	173.0000000	22.52	3,897.22	3,897.22	0.25%	1,346,089.51	86.89%
00041460 SINAPI	ERI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES + COLETADO CASAL)	Material	H	2.167.5152160	1.71	3,859.89	3,859.89	0.25%	1,349,949.40	87.14%
00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 A 32 A	Material	UN	96.0000000	39.77	3,817.92	3,817.92	0.25%	1,353,767.32	87.39%
00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	214.5557676	17.56	3,769.06	3,769.06	0.24%	1,357,553.38	87.63%
00010553 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	16.0000000	236.51	3,784.16	3,784.16	0.24%	1,361,337.54	87.88%
00041469 SINAPI	ERI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES + COLETADO CASAL)	Material	H	2,35E+03	1.11	3,739.47	3,739.47	0.24%	1,365,084.01	88.12%
00003060 SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA, E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO), COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 65 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	32.0000000	113.16	3,685.12	3,685.12	0.24%	1,368,749.13	88.36%
00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERRALHEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES + COLETADO CASAL)	Material	H	6.92E+02	0.52	3,599.75	3,599.75	0.23%	1,372,296.87	88.59%
00043451 SINAPI	PARAFUSO FRANCES 4,2 X 32 MM, COM ACABAMENTO CROMADO, PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S10	Material	UN	214.1478744	16.45	3,522.73	3,522.73	0.23%	1,375,819.61	88.81%
00009836 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	303.8112000	11.23	3,411.80	3,411.80	0.22%	1,379,231.41	89.03%
00040873 SINAPI	PUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	108.0000000	30.13	3,381.84	3,381.84	0.22%	1,382,800.25	89.25%
7377 ASETOP CIVIL	FECHADURA TIPO ALAVANCA SOBREPOR (EXTERNA) OU EQUIVALENTE	Material	un	22.0000000	142.34	3,253.32	3,253.32	0.21%	1,386,054.57	89.46%
00034636 SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	6.0000000	566.69	3,166.12	3,166.12	0.21%	1,389,067.86	89.67%
2927 ASETOP CIVIL	FABRICACAO / MONTAGEM	Material	un	32.0000000	98.92	3,165.44	3,165.44	0.20%	1,392,233.13	89.87%
00037098 SINAPI	OPERADOR DE SETOR/BRITA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Material	H	175.7624350	17.68	3,104.32	3,104.32	0.20%	1,395,337.45	90.07%
00010482 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	24.0000000	128.16	3,075.84	3,075.84	0.20%	1,398,413.29	90.27%
00011164 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO CHUMBO 10/90	Material	KG	32.1200000	91.47	3,029.49	3,029.49	0.20%	1,401,442.77	90.47%
00001614 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,38E+03	2.13	2,966.26	2,966.26	0.19%	1,404,409.03	90.66%
00010426 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	Material	UN	16.0000000	181.18	2,898.88	2,898.88	0.19%	1,407,297.91	90.85%
00003378 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3/8" DE DIAMETRO E 2,4 M DE COMPRIMENTO, REVESTIDA COM BARRA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	48.0000000	59.98	2,831.04	2,831.04	0.18%	1,410,128.95	91.03%
00043056 SINAPI	FIO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, EM ROLO OU TIRA, VERGALHAO	Material	KG	349.2100668	8.06	2,814.63	2,814.63	0.18%	1,412,943.58	91.21%
00009860 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR 5648)	Material	M	369.3538500	7.52	2,777.54	2,777.54	0.18%	1,415,721.12	91.39%
9004 ASETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	H	105.4480000	25.14	2,651.17	2,651.17	0.17%	1,418,372.29	91.56%
ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	150.5400000	16.46	2,559.25	2,559.25	0.17%	1,420,931.54	91.73%
00045196 SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 3600 ATE 6400 CM2	Material	m²	34.2050000	72.62	2,484.13	2,484.13	0.16%	1,423,415.72	91.89%
00009858 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	302.8112000	8.10	2,460.87	2,460.87	0.16%	1,425,876.59	92.05%
00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	432.0000000	5.58	2,410.56	2,410.56	0.16%	1,428,287.15	92.20%
00002104 SINAPI	CONJ DE FERRAGENS PARA PORTA DE MOLA TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMAC, CROMADO, CONTRA FECHADURA DE EMBUTIR	Material	CJ	16.0000000	148.06	2,368.96	2,368.96	0.15%	1,430,656.11	92.35%
00009835 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	480.5005000	4.91	2,356.80	2,356.80	0.15%	1,433,012.91	92.51%
00000376 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	105.3370038	22.26	2,340.96	2,340.96	0.15%	1,435,353.77	92.66%
00040552 SINAPI	PARAFUSO AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	LENTO	59.4000000	40.25	2,331.90	2,331.90	0.15%	1,437,664.77	92.81%
00000641 SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X 60 CM	Material	UN	16.0000000	145.34	2,325.44	2,325.44	0.15%	1,440,010.21	92.96%
00009824 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA	Material	UN	48.0000000	48.10	2,308.80	2,308.80	0.15%	1,442,319.01	93.11%
2932 ASETOP CIVIL	SIMPLES BITOLA 3/4" FABRICACAO / MONTAGEM	Material	un	13.0000000	71.92	2,291.30	2,291.30	0.15%	1,444,610.31	93.26%
00038159 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA, 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA/ANGELIM PARA/CUPIUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	69.4931750	25.54	2,264.76	2,264.76	0.15%	1,446,875.07	93.40%
00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES + COLETADO CASAL)	Material	H	1,35E+03	0.87	2,240.31	2,240.31	0.15%	1,449,144.28	93.55%

PMTF
FL.(S) Nº 519
RÚBRICA Tomas

00037584 SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MANTADOR SINTETICO COM COLUNA	Material	UN	7.9570784	268.12	2.133,89	2.133,89	0,14%	1.401.277,67	93,62%
00010485 SINAPI	CAPACETE DE "22" L, 90 X 45 CM VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	133,1012738	16,00	2.081,38	2.081,38	0,13%	1.403.358,22	93,82%
00002878 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE 5, DE 32 MM	Material	M	505,8240000	4,10	2.073,88	2.073,88	0,13%	1.405.432,10	93,96%
0445 AGETOP PINI	SERVENTE	Mão de Obra	H	126,8140000	15,61	2.000,51	2.000,51	0,13%	1.407.438,62	94,09%
00038476 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO GALVANIZADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 30 MM (L X A)	Material	M	218,9050000	9,03	1.977,05	1.977,05	0,13%	1.409.415,27	94,21%
00030742 SINAPI	RELIANTE ELASTICO, MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, PU, PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	TUBO	54,0440000	34,17	1.877,44	1.877,44	0,12%	1.411.292,70	94,33%
00005536 SINAPI	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BAIXA (VASO SANITARIO) EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR RAIZ DE EMBUTIR NAO INCLUSO, TIPO AZ, PLASTICO	Material	UN	46,0000000	38,05	1.750,30	1.750,30	0,11%	1.413.049,90	94,49%
02434465 SINAPI	ER - FAMILIA ENCARREGADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASH)	Material	H	1.748,2345200	0,98	1.679,37	1.679,37	0,11%	1.414.729,17	94,59%
00011874 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, (OU) CORPO UNIDOS	Material	UN	64,0000000	26,08	1.669,12	1.669,12	0,11%	1.416.398,29	94,69%
02434464 SINAPI	ER - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASH)	Material	H	1.516,5150000	1,08	1.637,84	1.637,84	0,11%	1.418.036,23	94,77%
00002315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTO/MOLDURAS/BANCADAS E USO GERAL	Material	KG	1.612,7000000	0,98	1.580,18	1.580,18	0,10%	1.419.831,40	94,87%
02514401 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	151,8431840	10,04	1.524,51	1.524,51	0,10%	1.421.355,91	94,97%
1101 56 FDE	ENCARREGADOR	Mão de Obra	H	85,0000000	31,53	1.511,44	1.511,44	0,10%	1.422.869,35	95,07%
00037357 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM, ACETINADO	Material	L	40,0000000	37,38	1.505,20	1.505,20	0,10%	1.424.374,55	95,18%
00037352 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO, HELIOLUX, BRILHANTE	Material	L	40,0000000	36,58	1.457,28	1.457,28	0,09%	1.425.831,83	95,36%
00039982 SINAPI	TOMADA RJ45, 8 POS, CAT 5E, 110 FIXO, NAO INCLUSO (SOMENTE PARA EXECUTOR A, B, 2° PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	40,0000000	39,07	1.396,36	1.396,36	0,09%	1.427.011,27	95,45%
7101 AGETOP PINI	FABRICACAO, MONTAGEM	Material	un	16,0000000	84,89	1.358,24	1.358,24	0,09%	1.428.380,51	95,54%
00002879 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, CLASSE 5, DE 25 MM	Material	M	505,8240000	2,68	1.345,49	1.345,49	0,09%	1.429.731,00	95,63%
00038665 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (AM/BR/MARROM)	Material	M	394,4628200	3,41	1.337,93	1.337,93	0,09%	1.431.068,93	95,71%
00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANDRADO, 4,2 MM X 16 MM	Material	CENTO	47,7500000	28,46	1.387,34	1.387,34	0,09%	1.432.356,27	95,80%
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CASH) ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	21.359,1128870	0,06	1.270,08	1.270,08	0,08%	1.433.626,35	95,88%
1565 AGETOP PINI	COMPENSADO RESINADO, COLA FENOLICA, 6 MM, 2,20 X 1,10 M	Material	m	60,0000000	21,20	1.272,00	1.272,00	0,08%	1.434.904,35	95,96%
101 16 FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	65,0000000	20,91	1.343,65	1.343,65	0,08%	1.436.140,04	96,04%
00007151 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE 41 CM, RENDIMENTO DE 11 TELHAS/M	Material	UN	400,0000000	2,94	1.241,30	1.241,30	0,08%	1.437.381,34	96,12%
02434466 SINAPI	ER - FAMILIA OPERACAO ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASH)	Material	H	1.632,7188440	0,75	1.224,54	1.224,54	0,08%	1.438.615,78	96,19%
00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, APENAS MODULO	Material	UN	192,0000000	6,35	1.219,20	1.219,20	0,08%	1.439.834,98	96,27%
00042326 SINAPI	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE SANTAS DE SUBCOBERTURA, L = 45 CM	Material	M	1.056,0000000	1,15	1.214,40	1.214,40	0,08%	1.441.049,38	96,35%
02434458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASH)	Material	H	3.107,5132163	0,37	1.179,38	1.179,38	0,08%	1.442.228,76	96,43%
00002896 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	488,1600000	2,38	1.161,62	1.161,62	0,07%	1.443.390,38	96,50%
00010486 SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material	KG	140,8000000	8,15	1.147,52	1.147,52	0,07%	1.444.537,90	96,58%
00003247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/2 X 13,	Material	KG	58,5161412	19,89	1.122,40	1.122,40	0,07%	1.445.660,30	96,65%
00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 5,10 MM (0,157 KG/M, OU 2 BWG, D = 6,10 MM (0,251 KG/M, OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,070 KG/M	Material	KG	55,1000000	19,95	1.107,33	1.107,33	0,07%	1.446.767,63	96,72%
00041480 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASH)	Material	H	1.516,8106600	0,73	1.107,13	1.107,13	0,07%	1.447.874,76	96,79%
00040947 SINAPI	GRAO DE TUBO SINTETICO, EXTENSIBEL, APARENTE, UNIVERSAL, SIMPLES, ENTRE 150 E 200 CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	130,0000000	8,52	1.040,56	1.040,56	0,07%	1.448.915,32	96,86%
0355 AGETOP PINI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELO PNEUMATICO	Mão de Obra	H	61,9499680	17,66	1.078,83	1.078,83	0,07%	1.450.044,25	96,93%
EMBASA	SERVENTE PRATICO	Mão de Obra	H	48,0000000	22,16	1.063,68	1.063,68	0,07%	1.451.107,93	96,99%
00000334 SINAPI	FIO CA-60, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	134,6328248	8,51	1.066,43	1.066,43	0,07%	1.452.163,36	97,07%
00031358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO R) 06 PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,50 X 1,100 MM, E = 17 MM	Material	m²	21,5700247	48,75	1.027,16	1.027,16	0,07%	1.453.190,52	97,04%
00034434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, ESCAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE DRYWALL APLICADA A MAO OU APLICADA	Material	KG	281,4728000	3,65	1.014,37	1.014,37	0,07%	1.454.204,89	97,10%
1510 AGETOP PINI	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	40,0000000	25,14	1.005,60	1.005,60	0,06%	1.455.210,49	97,17%
00004517 SINAPI	BARRA (1,20 X 1,20 CM EM PERFIL MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	216,8167802	3,50	975,86	975,86	0,06%	1.456.186,35	97,23%
00017164 SINAPI	FRAGMENTO DE ROCHA	Material	KG	364,0000000	2,72	963,10	963,10	0,06%	1.457.149,44	97,29%
00039218 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COM PINTURA ANTI-BOLHA, DIAMETRO 3/4" (20 MM), COMPRIMENTO 1,50 M	Material	UN	8,0000000	144,56	925,38	925,38	0,06%	1.458.074,82	97,35%
00011640 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, ROSCA FIXA 3/4", COM HASTE E TUBO ADUTOR METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	40,0000000	22,97	918,40	918,40	0,06%	1.458.991,22	97,41%
1 FDE	Cimbo de cobre, flexível, isolado, classe 5, isolação em PVC 2 camadas de 2,5 mm2	Material	m	158,0000000	4,62	914,76	914,76	0,06%	1.459.905,98	97,47%
00033153 SINAPI	LAJOTA/LETA CERAMICA, TIPO BOTIJA, PARA LAJE, FORMATO TRADICIONAL/BASE 40	Material	UN	200,0000000	4,25	850,00	850,00	0,05%	1.460.755,98	97,52%
00013901 SINAPI	ENGATE FLEXIVEL, 1/2", 30 CM	Material	UN	16,0000000	53,05	848,80	848,80	0,05%	1.461.604,78	97,58%
00039340 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 19 MM	Material	UN	3.450,6440000	0,23	793,65	793,65	0,05%	1.462.398,44	97,63%
00011531 SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4", COM BICO PARA MANGUEIRA	Material	UN	45,0000000	16,33	783,64	783,64	0,05%	1.463.182,08	97,68%
1285 AGETOP PINI	DOBRADICA FERRO POLIDO 3 1/2 x 3", COM PARAFUSO	Material	un	60,0000000	0,45	756,00	756,00	0,05%	1.463.938,08	97,73%
5010 AGETOP PINI	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	39,7000000	25,14	746,68	746,68	0,05%	1.464.684,83	97,78%
00008521 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA SIMPLES, BITOLA 1/2"	Material	UN	16,0000000	46,54	744,64	744,64	0,05%	1.465.429,47	97,83%
00014098 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,56 M, POTENCIA 226 CV, INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0014098	512.284,31	722,13	722,13	0,05%	1.466.151,60	97,87%
00030627 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 36 (3 1/2" X 9),	Material	KG	40,0000000	17,91	716,40	716,40	0,05%	1.466.868,00	97,92%
00004384 SINAPI	PARAFUSO ARGOLA, COM ACABAMENTO GALVANIZADO PARA PESCA, SAO 4 PECAS, INCLUI PORCA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S10	Material	UN	72,0000000	22,18	766,76	766,76	0,05%	1.467.677,66	97,97%
00034957 SINAPI	RELIANTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	136,1720000	5,20	707,78	707,78	0,05%	1.468.385,42	98,01%
3504 AGETOP PINI	AJUDANTE	Mão de Obra	H	40,0000000	17,65	706,00	706,00	0,05%	1.469.091,83	98,06%
00039084 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	288,0000000	2,36	679,68	679,68	0,04%	1.469.771,51	98,10%
00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	7,2188208	89,97	649,43	649,43	0,04%	1.470.314,72	98,14%
00039336 SINAPI	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, BIPOLAR, 10 A / 250 V, SEM SUPORTE E SEM PLACA	Material	UN	16,0000000	40,58	649,28	649,28	0,04%	1.470.963,99	98,18%
00000313 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	33,0000000	19,31	637,23	637,23	0,04%	1.471.601,42	98,23%
00004421 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM (METROPOLITANO) OU S-500	Material	L	121,4613846	5,14	624,30	624,30	0,04%	1.472.225,72	98,27%
1838 AGETOP PINI	PONTALETE 3x3"	Material	m	87,0000000	7,07	621,88	621,88	0,04%	1.472.847,60	98,31%
0430 REPIPRA	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C, E, LL, LR	Material	UN	64,0000000	9,33	597,12	597,12	0,04%	1.473.444,71	98,35%
00034795 SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	36,6435388	22,25	582,82	582,82	0,04%	1.474.042,53	98,39%
00034230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,5622008	24,06	590,97	590,97	0,04%	1.474.633,50	98,42%
1365 AGETOP PINI	FECHADURA PARA PORTA OITAVADA, BICO PARA GANCHO, REF. 1222	Material	un	5,1408000	113,42	589,06	589,06	0,04%	1.475.222,56	98,46%
02219801 SINAPI	LUMINARIA DE EMBUTIR, DE SOBREPOR OU DE PENDURAR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16 W OU 32 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA, SEM LAMPADA, COM GRADE EM ALUMINIO ESPECULAR, ALETADO, BASE E CORPO EM CHAPA DE ACO, PINTURA BRANCA, SOQUETE E CABO	Material	UN	60,0000000	9,81	585,90	585,90	0,04%	1.475.808,46	98,50%
00039403 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	150,2000000	3,87	583,91	583,91	0,04%	1.476.412,37	98,54%
00039720 SINAPI	FORRO, EM PLACAS REMOVEIS, DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS E CONJUNTOS SEM APARENTE, LISO, PLACAS E PERFIS DE ENCAIXE	Material	L	85,4452000	7,12	573,06	573,06	0,04%	1.476.985,43	98,57%
01 9777 SINAPI	LUMINARIA DE TETO, DE APLIQUE OU DE EMBUTIR, DE PLASTICO COM BASE EM ACRILICO, POTENCIA MAXIMA 60 W, PARA 1 LAMPADA	Material	UN	1,0000000	560,00	560,00	560,00	0,04%	1.477.545,43	98,61%
3614 AGETOP PINI	FECHO, QUEBRA LUVA REF. 1 1/2 (DE 40/25 - PUXADOR EQUIVALENTE	Material	un	7,0182000	79,79	559,17	559,17	0,04%	1.478.104,61	98,64%
00037341 SINAPI	SUPORTE PARA FIXACAO DE TUBO HORIZONTAL, PARA RAIO DE 40 MM, EM ACO, PARA FIXACAO DE MADEIRA, TIPO U, SEM BERCO	Material	UN	32,0000000	17,32	554,24	554,24	0,04%	1.478.658,85	98,68%
00034651 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (0,16 KG/M2 A 0,30 KG/M2)	Material	M²	7,8,4000000	1,98	551,23	551,23	0,04%	1.479.210,11	98,72%
00037226 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	4,9368528	106,90	527,85	527,85	0,03%	1.479.737,96	98,75%
00002340 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, D = 3,40 MM (0,088 KG/M	Material	KG	21,7000000	24,50	531,65	531,65	0,03%	1.480.269,61	98,78%

PMTF
FL.(S) Nº 320
RÚBRICA:

00012615 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	6.0000000	9.01	72.08	72.08	0.00%	1.547.540.48	99.90%
1245 ASETOP CIVIL	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	Material	m	12.8480000	5.48	70.52	70.52	0.00%	1.547.617.00	99.90%
00040752 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS/MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 90 J (PROTOP 9140)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0053614	13.673.32	70.35	70.35	0.00%	1.547.687.35	99.91%
00000121 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	1.0440000	62.55	65.31	65.31	0.00%	1.547.752.67	99.91%
00039506 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 15 (1 1/2 X 11)	Material	KG	3.2400000	20.18	65.12	65.12	0.00%	1.547.821.79	99.92%
00041747 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	8.0000000	7.73	61.84	61.84	0.00%	1.547.883.63	99.92%
1264 ASETOP CIVIL	DISCO DE DESBASTE 7" PARA CONCRETO/FERRO (7/8" X 7")	Material	un	4.7000000	12.82	61.02	61.02	0.00%	1.547.944.65	99.92%
00043877 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO RUSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM	Material	m	1.0048978	60.48	60.78	60.78	0.00%	1.548.005.43	99.93%
1672 ASETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material	un	23.8080000	2.54	60.47	60.47	0.00%	1.548.065.91	99.93%
01120020 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	h	3.7714080	21.45	59.39	59.39	0.00%	1.548.124.80	99.94%
00037104 SINAPI	RESINA DE RESPALDO EM ALUMINIO (VEDO), DIAMETRO 3,2 E 6 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1425 UNIDADES)	Material	KG	0.6668205	83.27	55.28	55.28	0.00%	1.548.180.18	99.94%
4524 ORSE	Tomada tel. 220v 25A	Material	un	6.0000000	9.38	56.28	56.28	0.00%	1.548.237.46	99.94%
00033696 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	2.1312000	17.16	53.73	53.73	0.00%	1.548.291.20	99.95%
00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	5.7624588	9.12	50.09	50.09	0.00%	1.548.341.28	99.95%
ORSE	Caixa de luz 4 x 4" em aco esmaltado	Material	un	18.0000000	2.51	45.18	45.18	0.00%	1.548.386.46	99.95%
00001878 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	18.0000000	2.46	44.28	44.28	0.00%	1.548.430.74	99.95%
00004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA CALAFETAMENTO	Material	KG	1.1072000	39.95	39.60	39.60	0.00%	1.548.470.34	99.96%
00000575 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	2.2560000	17.53	39.51	39.51	0.00%	1.548.510.15	99.96%
00003535 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	8.0000000	4.95	39.60	39.60	0.00%	1.548.549.75	99.96%
ORSE 00037116	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 18 mm x 20 m.	Material	un	3.6000000	10.24	36.86	36.86	0.00%	1.548.586.62	99.97%
00037246 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	10.1156000	3.33	33.68	33.68	0.00%	1.548.620.30	99.97%
00007086 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,15 X 65 MM, EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	64.0000000	0.52	33.28	33.28	0.00%	1.548.653.58	99.97%
2816 ASETOP CIVIL	DOBRADICA TIPO FERRADURA NUMERO 2	Material	un	1.7160000	19.23	33.00	33.00	0.00%	1.548.686.58	99.97%
00003722 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	16.0000000	2.03	32.48	32.48	0.00%	1.548.719.06	99.98%
10517 ORSE	Ensaios eletroeletrônicos/mecânicos (checklist)	Serviços	cj	0.1382400	258.35	32.36	32.36	0.00%	1.548.751.42	99.98%
00013886 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (CV), ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0088571	3.897.49	37.89	37.89	0.00%	1.548.789.11	99.98%
EC373700 SEDOP	Material	h	8.1600000	2.95	24.07	24.07	0.00%	1.548.803.18	99.98%
00002098 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	1.0152000	23.63	23.99	23.99	0.00%	1.548.827.18	99.98%
00004248 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.1034845	21.44	23.66	23.66	0.00%	1.548.850.83	99.98%
1566 ASETOP CIVIL	PREGO 15x15	Material	Kg	1.3080000	17.58	22.97	22.97	0.00%	1.548.873.80	99.99%
00037736 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16385 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 328 CV, INCLUI CABINE E CHASSI (NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000324	672.333.35	21.79	21.79	0.00%	1.548.895.59	99.99%
1567 ASETOP CIVIL	PREGO 18x30	Material	Kg	1.5140000	19.08	20.56	20.56	0.00%	1.548.916.14	99.99%
3361 ASETOP CIVIL	PARAFUSO DIAMOND 1 1/2 M	Material	un	10.2760000	1.96	20.14	20.14	0.00%	1.548.936.28	99.99%
00031494 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (DE IGUETE) COM MOTOR A GASOLINA A TEMPO DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0012809	13.534.51	17.33	17.33	0.00%	1.548.953.62	99.99%
ORSE 00039175	Bucha em aluminio com rosca de 3/4" para eletroduto	Material	un	13.0000000	1.44	17.28	17.28	0.00%	1.548.970.90	99.99%
00034464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.632.7188440	0.01	16.33	16.33	0.00%	1.548.987.23	99.99%
10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	1.4252000	10.71	15.21	15.21	0.00%	1.549.002.44	99.99%
ORSE 00073845	Bota de segurança com biqueira de aco e calcanhar acolchoado	Material	par	0.2300040	64.34	12.82	12.82	0.00%	1.549.015.26	99.99%
2206 ASETOP CIVIL	CADEADO SIMPLES EM LATAO Nº 30	Material	un	0.5700000	21.45	12.23	12.23	0.00%	1.549.027.49	100.00%
10437144 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, 600L, HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 750 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0006893	12.670.62	11.91	11.91	0.00%	1.549.039.40	100.00%
10394 ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto liso nº 1/2	Material	un	38.0000000	0.29	10.44	10.44	0.00%	1.549.049.84	100.00%
ORSE 00043135	Arame recozido 18 bwg, 1,24 mm (0,010 kg/m) ou 16 bwg, 1,65 mm, (0,01 kg/m)	Material	kg	0.4600000	21.86	10.40	10.40	0.00%	1.549.060.24	100.00%
00037146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0.9056000	12.28	9.89	9.89	0.00%	1.549.070.13	100.00%
00002982 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	1.4555824	6.82	9.93	9.93	0.00%	1.549.080.06	100.00%
EC373720 SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	8.1600000	1.14	9.30	9.30	0.00%	1.549.089.36	100.00%
00004983 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.2944879	31.36	9.89	9.89	0.00%	1.549.099.25	100.00%
12569 ORSE	Protetor solar fps 30 com 130ml	Material	un	0.5660800	15.58	8.74	8.74	0.00%	1.549.108.07	100.00%
00007139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	5.0000000	1.80	9.00	9.00	0.00%	1.549.117.07	100.00%
00043483 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.2810000000	0.06	7.68	7.68	0.00%	1.549.124.75	100.00%
ORSE 00037316 SEDOP	Luva lisa de cobre, classe 15, para tubo de 1/2"	Material	par	0.7208600	10.18	7.39	7.39	0.00%	1.549.132.14	100.00%
00000575 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)	Material	h	8.1600000	0.85	6.94	6.94	0.00%	1.549.139.07	100.00%
2316 ASETOP CIVIL	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0.3662128	16.38	6.75	6.75	0.00%	1.549.145.82	100.00%
EC374616 SEDOP	CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO, DIAMETRO 4 MM	Material	m	0.5100000	12.65	6.45	6.45	0.00%	1.549.149.27	100.00%
10596 ORSE	ER - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	5.4400000	1.13	6.15	6.15	0.00%	1.549.155.42	100.00%
2385 ASETOP CIVIL	Protetor auricular	Material	un	1.4352000	4.19	5.94	5.94	0.00%	1.549.161.36	100.00%
00034963 SINAPI	BRITA Nº 1	Material	m³	0.0430000	133.81	5.82	5.82	0.00%	1.549.166.98	100.00%
00043483 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO RUSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 MM	Material	m	0.2573000	18.54	5.31	5.31	0.00%	1.549.172.30	100.00%
00043488 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.2810000000	0.04	5.12	5.12	0.00%	1.549.177.42	100.00%
11241 ORSE	Fivela rabicho grande	Material	un	0.0139520	139.37	4.59	4.59	0.00%	1.549.182.01	100.01%
ORSE 00039061 SINAPI	Carrinho de mao em aco com capacidade de 45 a 65 l, 1 roda, 130 kg, pneu com camara	Material	un	0.0031850	149.53	4.51	4.51	0.00%	1.549.186.52	100.01%
00039614 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4,0 CV(INCLUSO CARREGADOR)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0001860	19.446.97	3.62	3.62	0.00%	1.549.190.14	100.01%
00039614 SINAPI	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO (KG)(TIPO 4-2, FATOR DE FORMA 70,2 L/D, COMPRIMENTO DE 50 MM E RESISTENCIA A TRACAO DO FIO MAIOR 1000 MPa	Material	KG	0.4620000	7.79	3.60	3.60	0.00%	1.549.193.74	100.01%
2804 ASETOP CIVIL	AREIA GROSSA	Material	m³	0.0240000	135.40	3.25	3.25	0.00%	1.549.196.99	100.01%
00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA (CAP. TOMADA DE FORCA, VAZAO MINIMA 175 KG/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0002396	13.441.29	2.91	2.91	0.00%	1.549.199.90	100.01%
EC374670 SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	5.4400000	0.52	2.83	2.83	0.00%	1.549.202.73	100.01%
EC374695 SEDOP	ER - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.7200000	0.90	2.45	2.45	0.00%	1.549.205.18	100.01%
ORSE 00010595	Cinturão de segurança com talabarte com regulagem de poliamida, sem ogiva, classe 3	Material	un	0.1903600	11.31	2.14	2.14	0.00%	1.549.207.32	100.01%
2801 ASETOP CIVIL	PORCA SEXTAVADA 3/4	Material	un	10.2760000	0.18	1.85	1.85	0.00%	1.549.209.17	100.01%
2803 ASETOP CIVIL	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8	Material	un	10.2760000	0.17	1.75	1.75	0.00%	1.549.210.91	100.01%
00014818 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 1500 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0014350	1.060.87	1.56	1.56	0.00%	1.549.212.48	100.01%
1611 ORSE	Oculos branco protecao	Material	pr	0.2324800	5.71	1.44	1.44	0.00%	1.549.213.92	100.01%
11240 ORSE	Fivela com rabicho	Material	un	0.0125520	80.74	1.34	1.34	0.00%	1.549.215.26	100.01%
00043482 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.2810000000	0.01	1.28	1.28	0.00%	1.549.216.54	100.01%
10766 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0.0031850	31.52	0.98	0.98	0.00%	1.549.217.46	100.01%
ORSE 00013964	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz jamanta ou azul	Material	un	0.0031200	14.70	0.93	0.93	0.00%	1.549.218.42	100.01%
1675 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0.0329520	22.68	0.76	0.76	0.00%	1.549.219.18	100.01%
4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0.0452520	15.88	0.72	0.72	0.00%	1.549.219.90	100.01%
EC439810 SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.7200000	0.26	0.71	0.71	0.00%	1.549.220.60	100.01%

PMTF
FL.(S) Nº 522
RÚB[illegible] Zorios

4721 09/18	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0.010840	32.29	0.35	0.00	0.00%	1.549.221.69	100.01%
11342 09/18	Chave Inglesa 12"	Material	un	0.015470	28.38	0.44	0.00	0.00%	1.549.221.57	100.01%
00377736 TECOP	MEDURO - HORISTA (EXCETO OS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	1.000000	0.03	0.34	0.34	0.00%	1.549.221.81	100.01%

	Totais por Tipo
Equipamento	R$ 5.710,18
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 1.522,37
Mão de Obra	R$ 472.760,63
Material	R$
Serviços	R$ 19.840,76
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Planilha	R$ 15.0.24
Outros	R$ 0,00

Total sem BDI	**1.246.376,00**
Total do BDI	**302.735,16**
Total Geral	**1.549.101,21**

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2025.04.28 16:58:36 -03'00'

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 277.102.853-53

LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301

Assinado de forma digital por LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301
Dados: 2025.04.28 16:58:53 -03'00'

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA 37301
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº PI 191501787/1

PMTF
FL.(S) Nº 329
RÚBRICA:

ESTRELA EMPREENDIMENTOS
R. SANTA ÂNGELA,03,MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA /MA
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO /MA
PREGÃO ELETRÔNICA Nº 05/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 30/04/2025
HORÁRIO: 09:00 HORAS

Obra
contratação empresa de engenhana/arquitetura para execução dos serviços de manutenção e reparos dos prédios públicos do município de Tasso Fragoso -MA, sob demand

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEDOP - 10/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
FDE - 10/2024 - São Paulo
Curva ABC de Serviços

B.D.I.
24,31%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,36%
Mensalista: 39,21%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96486 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1.500,0	73,96	110.940,00	7,16	7,16
92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	800,0	81,08	64.864,00	4,19	11,35
88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	4.000,0	15,31	61.240,00	3,95	15,30
88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	4.000,0	13,48	53.920,00	3,48	18,78
94207 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	800,0	63,79	51.032,00	3,29	22,08
96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1.000,0	49,99	49.990,00	3,23	25,30
94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	700,0	64,71	45.297,00	2,92	28,23
87507 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	480,0	91,90	44.112,00	2,85	31,08
87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	700,0	56,97	39.879,00	2,57	33,65
94204 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	800,0	49,57	39.656,00	2,56	36,21
96132 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	2.000,0	16,70	33.400,00	2,16	38,37
72101 SINAPI	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	COBE - COBERTURA	m²	3.000,0	10,04	30.120,00	1,94	40,31
100330 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1.600,0	18,06	28.896,00	1,87	42,18
96359 SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	Paredes em Drywall	m²	240,0	114,97	27.592,80	1,78	43,96
94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	48,0	521,53	25.033,44	1,62	45,57
94226 SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1.200,0	19,92	23.904,00	1,54	47,12
90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	48,0	478,17	22.952,16	1,48	48,60
87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	800,0	26,49	21.192,00	1,37	49,97
73933/003 SINAPI	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	48,0	428,65	20.575,20	1,33	51,29
90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	48,0	387,06	18.578,88	1,20	52,49
13398 ORSE	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusiveperfis e ferragens	Vidros Temperados	m²	48,0	384,50	18.456,00	1,19	53,68
90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	128,0	142,57	18.248,96	1,18	54,86
95305 SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.280,0	14,20	18.176,00	1,17	56,04
94223 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	160,0	110,52	17.683,20	1,14	57,18
102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	800,0	21,58	17.264,00	1,11	58,29
92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	400,0	41,42	16.568,00	1,07	59,36
98078 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	4,0	4.089,66	16.358,64	1,06	60,42
73631 SINAPI	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	32,0	494,65	15.828,80	1,02	61,44
90802 SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	48,0	287,11	13.781,28	0,89	62,33

PMTF
FL/S Nº 524
RÚBRICA

072198	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	721	Un	10,0	1.326,22	13.262,20	0,86	63,19
C1205	SEINFRA	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	0	M	480,0	27,59	13.243,20	0,85	64,04
84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	16,0	823,29	13.172,64	0,85	64,89
95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutetes Aparentes	M	480,0	27,44	13.171,20	0,85	65,74
180502	AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS	1805	m²	32,0	403,69	12.918,08	0,83	66,57
88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	4.000,0	3,21	12.840,00	0,83	67,40
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	160,0	73,84	11.814,40	0,76	68,17
89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	352,0	32,29	11.366,08	0,73	68,90
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	480,0	23,55	11.304,00	0,73	69,63
73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	PINT - PINTURAS	m²	300,0	35,82	10.746,00	0,69	70,32
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	160,0	67,07	10.731,20	0,69	71,02
73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	24,0	439,27	10.542,48	0,68	71,70
74234/001	SINAPI	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	16,0	657,16	10.514,56	0,68	72,38
95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutetes Aparentes	M	480,0	21,44	10.291,20	0,66	73,04
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	288,0	35,62	10.258,56	0,66	73,70
96052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M. ALTURA INTERNA = 2,50 M. VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	Fossas e Sumidouros	UN	5,0	2.050,64	10.253,20	0,66	74,36
180507	AGETOP CIVIL	PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS	1805	m²	32,0	308,05	9.857,60	0,64	75,00
87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	160,0	56,56	9.049,60	0,58	75,58
90803	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	30,0	297,34	8.920,20	0,58	76,16
86815	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	48,0	177,21	8.506,08	0,55	76,71
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	352,0	24,11	8.486,72	0,55	77,26
92741	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	9,6	875,04	8.400,38	0,54	77,80
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	64,0	128,71	8.237,44	0,53	78,33
84885	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	16,0	508,83	8.141,28	0,53	78,86
92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	48,0	168,14	8.070,72	0,52	79,38
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	480,0	16,29	7.819,20	0,50	79,88
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	25,6	298,94	7.652,86	0,49	80,38
86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	16,0	476,61	7.625,76	0,49	80,87
92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	9,6	789,96	7.583,61	0,49	81,36
72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	480,0	15,66	7.516,80	0,48	81,84
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	288,0	25,55	7.358,40	0,48	82,32
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.120,0	6,56	7.347,20	0,47	82,79
06.80.019	FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	Conservacao - rede de gas e agua fria	CJ	48,0	152,78	7.333,44	0,47	83,27
84959	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	32,0	226,97	7.263,04	0,47	83,73
73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	300,0	23,90	7.170,00	0,46	84,20
C4805	SEINFRA	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	0	UN	15,0	474,93	7.123,95	0,46	84,66
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	160,0	41,13	6.580,80	0,42	85,09
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	500,0	13,00	6.500,00	0,42	85,50
98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	Pisos	m²	160,0	37,46	5.993,60	0,39	85,89
102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	8,0	745,81	5.966,48	0,39	86,27
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	640,0	9,14	5.849,60	0,38	86,65



180508 AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS	1805	m²	16,0	354,55	5.672,80	0,37	87,02
90820 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	16,0	352,69	5.643,04	0,36	87,38
626 ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	Revisões e Reposições	pt	30,0	187,52	5.625,60	0,36	87,75
92420 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	48,0	115,98	5.566,08	0,36	88,10
86803 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	16,0	347,86	5.565,76	0,36	88,46
98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	Pisos	M	48,0	115,37	5.537,76	0,36	88,82
97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	640,0	8,46	5.414,40	0,35	89,17
88486 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	300,0	16,95	5.085,00	0,33	89,50
94219 SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	160,0	31,54	5.046,40	0,33	89,82
88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0	30,29	4.846,40	0,31	90,14
88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0	29,90	4.784,00	0,31	90,45
90786 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	128,0	37,28	4.771,84	0,31	90,75
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.120,0	4,26	4.771,20	0,31	91,06
91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	480,0	9,83	4.718,40	0,30	91,37
88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0	29,28	4.684,80	0,30	91,67
91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	32,0	146,12	4.675,84	0,30	91,97
93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_06/2024	Escavação de Valas	m³	48,0	93,96	4.510,08	0,29	92,26
92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	300,0	14,79	4.437,00	0,29	92,55
90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	128,0	34,21	4.378,88	0,28	92,83
90800 SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	16,0	266,64	4.266,24	0,28	93,11
020600 AGETOP CIVIL	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	206	m²	60,0	67,15	4.029,00	0,26	93,37
87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	32,0	122,66	3.925,12	0,25	93,62
72117 SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	24,0	162,83	3.907,92	0,25	93,87
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0	23,75	3.800,00	0,25	94,12
86694 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	16,0	234,12	3.745,92	0,24	94,36
629 ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	Revisões e Reposições	pt	60,0	62,41	3.744,60	0,24	94,60
97626 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	5,76	630,55	3.631,96	0,23	94,84
87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	800,0	4,53	3.624,00	0,23	95,07
96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	48,0	72,72	3.490,56	0,23	95,30
86875 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	8,0	412,28	3.298,24	0,21	95,51
97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	800,0	3,91	3.128,00	0,20	95,71
92027 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	48,0	64,45	3.093,60	0,20	95,91
89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	48,0	60,04	2.881,92	0,19	96,10
91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	48,0	59,03	2.833,44	0,18	96,28
97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	44,8	62,72	2.809,85	0,18	96,46
92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	48,0	54,99	2.639,52	0,17	96,63
90829 SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	48,0	52,79	2.533,92	0,16	96,79
90828 SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	48,0	50,61	2.429,28	0,16	96,95
92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	48,0	49,47	2.374,56	0,15	97,10
00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	480,0	4,91	2.356,80	0,15	97,26
73801/001 SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	64,0	35,62	2.279,68	0,15	97,40
91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	48,0	44,05	2.114,40	0,14	97,54
72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	60,8	34,23	2.081,18	0,13	97,67
98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	48,0	40,47	1.942,56	0,13	97,80
100870 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	6,4	278,21	1.780,54	0,11	97,91

PMTF
FL.(S) Nº 526
RÚBRICA:

00001030 SINAPI	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	Material	UN	48,0	36,65	1.759,20	0,11	98,03
14.91.16 EMBASA	DEMOLICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES (MRR / RMS)	14	m²	64,0	27,23	1.742,72	0,11	98,14
93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	32,0	52,62	1.683,84	0,11	98,25
C0857 SEINFRA	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	0	UN	64,0	25,45	1.628,80	0,11	98,35
97634 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	224,0	7,18	1.608,32	0,10	98,46
93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	32,0	49,40	1.580,80	0,10	98,56
93663 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	32,0	49,40	1.580,80	0,10	98,66
94469 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	48,0	31,57	1.515,36	0,10	98,76
86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 " X 1.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	128,0	11,72	1.500,16	0,10	98,86
96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	100,0	14,75	1.475,00	0,10	98,95
91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	48,0	29,06	1.394,88	0,09	99,04
93043 SINAPI	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	200,0	6,75	1.350,00	0,09	99,13
93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	48,0	27,67	1.328,16	0,09	99,22
91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	64,0	18,80	1.203,20	0,08	99,29
86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	90,0	12,16	1.094,40	0,07	99,36
94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	32,0	33,12	1.059,84	0,07	99,43
86916 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	48,0	22,04	1.057,92	0,07	99,50
72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	139,2	6,36	885,31	0,06	99,56
90444 SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_08/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	64,0	12,96	829,44	0,05	99,61
101894 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	6,0	135,72	814,32	0,05	99,66
90826 SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1 5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	16,0	46,34	741,44	0,05	99,71
89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	16,0	45,94	735,04	0,05	99,76
91914 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	39,0	18,75	731,25	0,05	99,81
97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	224,0	3,24	725,76	0,05	99,85
00038773 SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	100,0	5,60	560,00	0,04	99,89
90443 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_08/2023	Rasgos e Fixações	M	64,0	8,46	541,44	0,03	99,92
97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	224,0	2,08	465,92	0,03	99,95
72898 SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	60,8	4,41	268,12	0,02	99,97
72295 SINAPI	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	16,0	15,02	240,32	0,02	99,99
021526 SEDOP	Retirada de louça sanitária		un	16,0	12,39	198,24	0,01	100,00

Total sem BDI	**1.246.376,05**
Total do BDI	**302.725,16**
Total Geral	**1.549.101,21**

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2025.04.28 16:59:42 -03'00'

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877.102.853-68

LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301

Assinado de forma digital por LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301
Dados: 2025.04.28 16:59:24 -03'00'

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº PI 1915617871

PMTF
FL.(S) Nº 927
RÚBRICA:

ESTRELA EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 28.989.811/0001-40
R. SANTA ÂNGELA CENTURIÃO, PASSAGEM PARAÍSO, 0
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO -MA
PREGÃO ELETRÔNICA Nº 06/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 30/04/2025
HORÁRIO: 09:00 HORAS

Obra
contratação empresa de engenharia/arquitetura para execução dos serviços de manutenção e reparos dos prédios publicos do municipio de Tasso Fragoso -MA, sob demand

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEDOP - 10/2024 - Para
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,31%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,36%
Mensalista: 39,21%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	Administração Local	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		27.390,68	2.282,72	2.282,72	2.282,72	2.282,72	2.282,72	2.282,72	2.282,72	2.282,72	2.282,72	2.282,72	2.282,72	2.282,72
2	Local de Obra	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		4.029,06	335,74	335,74	335,74	335,74	335,74	335,74	335,74	335,74	335,74	335,74	335,74	335,74
3	DEMOLIÇÕES/RETIRADAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		19.679,81	1.556,40	1.556,40	1.556,40	1.556,40	1.556,40	1.556,40	1.556,40	1.556,40	1.556,40	1.556,40	1.556,40	1.556,40
4	ESCAVAÇÃO/ATERRO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		5.838,24	486,50	486,50	486,50	486,50	486,50	486,50	486,50	486,50	486,50	486,50	486,50	486,50
5	FORMAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		13.836,80	1.136,35	1.136,35	1.136,35	1.136,35	1.136,35	1.136,35	1.136,35	1.136,35	1.136,35	1.136,35	1.136,35	1.136,35
6	ARMAÇÃO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		12.412,80	1.034,29	1.034,29	1.034,29	1.034,29	1.034,29	1.034,29	1.034,29	1.034,29	1.034,29	1.034,29	1.034,29	1.034,29
7	CONCRETAGEM	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		15.963,99	1.331,95	1.331,95	1.331,95	1.331,95	1.331,95	1.331,95	1.331,95	1.331,95	1.331,95	1.331,95	1.331,95	1.331,95
8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		45.483,88	3.790,99	3.790,99	3.790,99	3.790,99	3.790,99	3.790,99	3.790,99	3.790,99	3.790,99	3.790,99	3.790,99	3.790,99
9	PAREDE DE GESSO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		27.583,80	2.299,31	2.299,31	2.299,31	2.299,31	2.299,31	2.299,31	2.299,31	2.299,31	2.299,31	2.299,31	2.299,31	2.299,31
10	TELHADO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		303.485,00	25.287,74	25.287,74	25.287,74	25.287,74	25.287,74	25.287,74	25.287,74	25.287,74	25.287,74	25.287,74	25.287,74	25.287,74
11	CUUMEIRA CERÂMICA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		22.729,80	1.894,06	1.894,06	1.894,06	1.894,06	1.894,06	1.894,06	1.894,06	1.894,06	1.894,06	1.894,06	1.894,06	1.894,06
12	CALHA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		18.568,64	1.580,66	1.580,66	1.580,66	1.580,66	1.580,66	1.580,66	1.580,66	1.580,66	1.580,66	1.580,66	1.580,66	1.580,66
13	RUFO METÁLICO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		6.580,80	548,38	548,38	548,38	548,38	548,38	548,38	548,38	548,38	548,38	548,38	548,38	548,38
14	EMBOCO/REBOCO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		24.816,00	2.067,92	2.067,92	2.067,92	2.067,92	2.067,92	2.067,92	2.067,92	2.067,92	2.067,92	2.067,92	2.067,92	2.067,92
15	PISO CONCRETO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		26.557,80	2.213,04	2.213,04	2.213,04	2.213,04	2.213,04	2.213,04	2.213,04	2.213,04	2.213,04	2.213,04	2.213,04	2.213,04
16	REVESTIMENTO CERÂMICO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		43.804,17	3.650,35	3.650,35	3.650,35	3.650,35	3.650,35	3.650,35	3.650,35	3.650,35	3.650,35	3.650,35	3.650,35	3.650,35
17	PINTURA ESMALTE	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		17.916,00	1.492,94	1.492,94	1.492,94	1.492,94	1.492,94	1.492,94	1.492,94	1.492,94	1.492,94	1.492,94	1.492,94	1.492,94
18	PINTURAS SOBRE PAREDES E FISO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		201.925,00	16.826,41	16.826,41	16.826,41	16.826,41	16.826,41	16.826,41	16.826,41	16.826,41	16.826,41	16.826,41	16.826,41	16.826,41
19	PORTA DE MADEIRA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		79.846,44	6.653,60	6.653,60	6.653,60	6.653,60	6.653,60	6.653,60	6.653,60	6.653,60	6.653,60	6.653,60	6.653,60	6.653,60
20.1	PORTA DE FERRO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		49.023,68	4.085,14	4.085,14	4.085,14	4.085,14	4.085,14	4.085,14	4.085,14	4.085,14	4.085,14	4.085,14	4.085,14	4.085,14
21	GRADE DE FERRO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		10.542,48	878,50	878,50	878,50	878,50	878,50	878,50	878,50	878,50	878,50	878,50	878,50	878,50
22	FERRAGENS PARA PORTAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		25.988,76	2.165,73	2.165,73	2.165,73	2.165,73	2.165,73	2.165,73	2.165,73	2.165,73	2.165,73	2.165,73	2.165,73	2.165,73
23	GUARDA-CORPO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		15.828,80	1.318,91	1.318,91	1.318,91	1.318,91	1.318,91	1.318,91	1.318,91	1.318,91	1.318,91	1.318,91	1.318,91	1.318,91
24	JANELAS DE ALUMÍNIO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		43.485,44	3.623,96	3.623,96	3.623,96	3.623,96	3.623,96	3.623,96	3.623,96	X.623,96	3.623,96	3.623,96	3.623,96	3.623,96
25	FORRO PVC/GESSO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		169.446,80	14.036,67	14.036,67	14.036,67	14.036,67	14.036,67	14.036,67	14.036,67	14.036,67	14.036,67	14.036,67	14.036,67	14.036,67
26	CAIXA D'ÁGUA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		5.906,28	491,18	491,18	491,18	491,18	491,18	491,18	491,18	491,18	491,18	491,18	491,18	491,18
27	LOUÇA INSTALAÇÃO HIDRAULICA/SANITÁRIA/BANCADAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		37.037,94	3.081,45	3.081,45	3.081,45	3.081,45	3.081,45	3.081,45	3.081,45	3.081,45	3.081,45	3.081,45	3.081,45	3.081,45
28	SUMI DOU RO/FOSSA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		28.953,18	2.409,58	2.409,58	2.409,58	2.409,58	2.409,58	2.409,58	2.409,58	2.409,58	2.409,58	2.409,58	2.409,58	2.409,58
29	FIOS/CABOS/ ELETRODUTOS]	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		82.079,45	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60
30	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		19.021,96	1.583,77	1.583,77	1.583,77	1.583,77	1.583,77	1.583,77	1.583,77	1.583,77	1.583,77	1.583,77	1.583,77	1.583,77
31	INTERRUPTOR/TOMADA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		14.450,40	1.204,15	1.204,15	1.204,15	1.204,15	1.204,15	1.204,15	1.204,15	1.204,15	1.204,15	1.204,15	1.204,15	1.204,15
32	LÂMPADA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		9.033,96	752,80	752,80	752,80	752,80	752,80	752,80	752,80	752,80	752,80	752,80	752,80	752,80
33	VIDROS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		18.823,62	1.568,59	1.568,59	1.568,59	1.568,59	1.568,59	1.568,59	1.568,59	1.568,59	1.568,59	1.568,59	1.568,59	1.568,59
34	TUBULAÇÃO PARA AGUA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		19.662,60	1.654,33	1.654,33	1.654,33	1.654,33	1.654,33	1.654,33	1.654,33	1.654,33	1.654,33	1.654,33	1.654,33	1.654,33
35	TUBULAÇÃO PARA ESGOTO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		19.973,76	1.664,41	1.664,41	1.664,41	1.664,41	1.664,41	1.664,41	1.664,41	1.664,41	1.664,41	1.664,41	1.664,41	1.664,41
36	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		18.350,48	1.529,31	1.529,31	1.529,31	1.529,31	1.529,31	1.529,31	1.529,31	1.529,31	1.529,31	1.529,31	1.529,31	1.529,31
37	SISTEMA DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		3.490,66	290,87	290,87	290,87	290,87	290,87	290,87	290,87	290,87	290,87	290,87	290,87	290,87
38	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		1.943,56	161,87	161,87	161,87	161,87	161,87	161,87	161,87	161,87	161,87	161,87	161,87	161,87
39	LIMPEZA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		3.234,61	269,54	269,54	269,54	269,54	269,54	269,54	269,54	269,54	269,54	269,54	269,54	269,54
40	HORAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		32.374,36	2.697,76	2.697,76	2.697,76	2.697,76	2.697,76	2.697,76	2.697,76	2.697,76	2.697,76	2.697,76	2.697,76	2.697,76
41	SOLEIRA E PEITORIL	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		5.537,76	461,46	461,46	461,46	461,46	461,46	461,46	461,46	461,46	461,46	461,46	461,46	461,46
Porcentagem			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo			129.086,60	129.086,60	129.086,60	129.086,60	129.086,60	129.086,60	129.086,60	129.086,60	129.086,60	129.086,60	129.086,60	129.086,60
Porcentagem Acumulado			8,33%	16,67%	25,0%	33,33%	41,66%	50,0%	58,33%	66,66%	75,0%	83,33%	91,66%	100,0%
Custo Acumulado			129.086,60	258.173,20	387.259,80	516.346,40	645.433,00	774.519,60	903.606,20	1.032.692,80	1.161.779,40	1.290.866,00	1.419.952,60	1.549.101,21

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2025.04.28 17:00:01 -03'00'

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877.102.853-68

LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301
Assinado de forma digital por LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA:04861037301
Dados: 2025.04.28 17:00:36 -03'00'

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº PA 1901617/D

PMTF
FL. Nº 528
RÚBRICA

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2025 – PMTF.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 – PMTF.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO/MA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia /arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso – MA.

CARTA PROPOSTA

A empresa SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS, com sede na R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.668704-0001-70, representada pelo o Sr. Rodrigo Duarte da Silva, CPF sob nº 063.126.583-09, apresenta a proposta ajustada:

VALOR GLOBAL: R$ 1.838.266,76 (um milhão e oitocentos e trinta e oito mil e duzentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos)

Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da abertura;

Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura da assinatura do contrato.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Prazo de execução conforme projeto básico e contrato.

Responsável pela assinatura do contrato: Rodrigo Duarte da Silva, CPF sob nº 063.126.583-09. Banco: 756, Agencia: 4618, Conta: 4765-1.

Tasso Fragoso/MA, 08 de Maio de 2025.

SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170

Assinado de forma digital por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Dados: 2025.05.08 15:38:33 -03'00'

Rodrigo Duarte da Silva
CPF sob nº 063.126.583-09
Sócio Administrador

PMTF
FL.(S) Nº 533
RÚBRICA:

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

ORÇAMENTO - RESUMO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,18 (HORA) 63,33% (MÊS) SEM DESONERADO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	Administração Local	29.423,36	1,60 %
2	Local de Obra	4.624,80	0,25 %
3	DEMOLIÇÕES/RETIRADAS	20.194,65	1,10 %
4	ESCAVAÇÃO/ATERRO	6.207,36	0,34 %
5	FORMAS	15.267,84	0,83 %
6	ARMAÇÃO	14.432,00	0,79 %
7	CONCRETAGEM	18.335,42	1,00 %
8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	50.718,08	2,76 %
9	PAREDE DE GESSO	33.014,40	1,80 %
10	TELHADO	364.175,00	19,81 %
11	CUUMEIRA CERÂMICA	27.384,00	1,49 %
12	CALHA	22.098,88	1,20 %
13	RUFO METÁLICO	7.715,20	0,42 %
14	EMBOÇO/REBOCO	28.584,00	1,55 %
15	PISO CONCRETO	32.222,40	1,75 %
16	REVESTIMENTO CERÂMICO	53.055,32	2,89 %
17	PINTURA ESMALTE	19.278,00	1,05 %
18	PINTURAS SOBRE PAREDES E PISO	237.366,40	12,91 %
19	PORTA DE MADEIRA	93.309,08	5,08 %
21	GRADE DE FERRO	12.336,00	0,67 %
22	FERRAGENS PARA PORTAS	30.611,52	1,67 %
23	GUARDA-CORPO	17.714,88	0,96 %
24	JANELA	55.519,20	3,02 %
25	FORRO PVC/GESSO	220.505,20	12,00 %
26	CAIXA D´ÁGUA	6.999,20	0,38 %
27	LOUÇA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/SANITÁRIA/BANCADAS	43.116,26	2,35 %
28	SUMIDOURO/FOSSA	31.214,27	1,70 %
29	FIOS/CABOS/ ELETRODUTOS	95.302,32	5,18 %
30	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	22.361,38	1,22 %
31	INTERRUPTOR/TOMADA	16.962,24	0,92 %
32	LÂMPADA	10.557,20	0,57 %
33	VIDROS	22.530,01	1,23 %
34	TUBULAÇÃO PARA ÁGUA	21.545,92	1,17 %
35	TUBULAÇÃO PARA ESGOTO	22.232,64	1,21 %
36	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	21.985,60	1,20 %
37	SISTEMA DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO	4.147,20	0,23 %
38	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	2.302,56	0,13 %
39	LIMPEZA	3.636,21	0,20 %
40	HORAS	35.469,56	1,93 %
41	SOLEIRA E PEITORIL	6.471,84	0,35 %
	Total sem BDI		1.532.023,15
	Total do BDI		306.243,61
	Total Geral		1.838.266,76

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Dados: 2025.05.08 15:13:50 -03'00'

SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Assinado de forma digital por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Dados: 2025.05.08 15:31:23 -03'00'

PMTF
FL.(S) Nº 534
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER & SERVIÇOS LTDA

ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

BDI: 20,00%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		**Administração Local**					**29.423,36**	**1,60 %**
1.0.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	126,48	154,17	19.733,76	1,07 %
1.0.2	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	30,98	37,17	4.757,76	0,26 %
1.0.3	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	32,11	38,53	4.931,84	0,27 %
2		**Local de Obra**					**4.624,80**	**0,25 %**
2.0.1	020600 AGETOP CIVIL	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	m²	60	64,24	77,08	4.624,80	0,25 %
3		**DEMOLIÇÕES/RETIRADAS**					**20.194,65**	**1,10 %**
3.0.1	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	640	7,49	8,98	5.747,20	0,31 %
3.0.2	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	44,8	55,19	66,22	2.966,65	0,16 %
3.0.3	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	224	1,92	2,30	515,20	0,03 %
3.0.4	97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	224	2,87	3,44	770,56	0,04 %
3.0.5	97634 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	224	6,89	8,26	1.850,24	0,10 %
3.0.6	73801/001 SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	64	31,24	37,48	2.398,72	0,13 %
3.0.7	97626 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	5,76	554,70	665,64	3.834,08	0,21 %
3.0.8	14.91.16 EMBASA	DEMOLICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES (MRR / RMS)	m²	64	27,50	33,00	2.112,00	0,11 %
4		**ESCAVAÇÃO/ATERRO**					**6.207,36**	**0,34 %**
4.0.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	48	82,39	98,86	4.745,28	0,26 %
4.0.2	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	48	25,39	30,46	1.462,08	0,08 %
5		**FORMAS**					**15.267,84**	**0,83 %**
5.0.1	92420 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	48	105,97	127,16	6.103,68	0,33 %
5.0.2	92448 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	48	159,10	190,92	9.164,16	0,50 %
6		**ARMAÇÃO**					**14.432,00**	**0,79 %**
6.0.1	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	100	14,22	17,06	1.706,00	0,09 %
6.0.2	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	300	14,19	17,02	5.106,00	0,28 %
6.0.3	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	500	12,70	15,24	7.620,00	0,41 %
7		**CONCRETAGEM**					**18.335,42**	**1,00 %**
7.0.1	92718 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	9,6	759,12	910,94	8.745,02	0,48 %
7.0.2	92741 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	9,6	832,50	999,00	9.590,40	0,52 %
8		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**					**50.718,08**	**2,76 %**
8.0.1	87507 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	480	85,42	102,50	49.200,00	2,68 %
8.0.2	90443 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	64	7,50	9,00	576,00	0,03 %
8.0.3	90444 SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M	64	12,27	14,72	942,08	0,05 %
9		**PAREDE DE GESSO**					**33.014,40**	**1,80 %**
9.0.1	96359 SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	240	114,64	137,56	33.014,40	1,80 %
10		**TELHADO**					**364.175,00**	**19,81 %**
10.0.1	94204 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	800	47,62	57,14	45.712,00	2,49 %
10.0.2	100330 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1600	16,75	20,10	32.160,00	1,75 %
10.0.3	94207 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	800	66,42	79,70	63.760,00	3,47 %
10.0.4	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	800	90,33	108,39	86.712,00	4,72 %
10.0.5	94226 SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1200	18,82	22,58	27.096,00	1,47 %
10.0.6	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	700	63,91	76,69	53.683,00	2,92 %

PMTF
FL.(S) Nº 535
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - CBDE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

BDI: 20,00%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.0.7	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	400	41,26	49,51	19.804,00	1,08 %
10.0.8	72101 SINAPI	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	m²	3000	8,87	10,64	31.920,00	1,74 %
10.0.9	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	800	3,47	4,16	3.328,00	0,18 %
11		**CUUMEIRA CERÂMICA**					**27.384,00**	**1,49 %**
11.0.1	94219 SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	160	29,96	35,95	5.752,00	0,31 %
11.0.2	94223 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	160	112,67	135,20	21.632,00	1,18 %
12		**CALHA**					**22.098,88**	**1,20 %**
12.0.1	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64	124,98	149,97	9.598,08	0,52 %
12.0.2	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	160	65,11	78,13	12.500,80	0,68 %
13		**RUFO METÁLICO**					**7.715,20**	**0,42 %**
13.0.1	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	160	40,19	48,22	7.715,20	0,42 %
14		**EMBOÇO/REBOCO**					**28.584,00**	**1,55 %**
14.0.1	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	800	4,52	5,42	4.336,00	0,24 %
14.0.2	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	800	25,26	30,31	24.248,00	1,32 %
15		**PISO CONCRETO**					**32.222,40**	**1,75 %**
15.0.1	98679 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	160	38,25	45,90	7.344,00	0,40 %
15.0.2	87757 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	160	54,85	65,82	10.531,20	0,57 %
15.0.3	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	160	74,73	89,67	14.347,20	0,78 %
16		**REVESTIMENTO CERÂMICO**					**53.055,32**	**2,89 %**
16.0.1	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	32	120,01	144,01	4.608,32	0,25 %
16.0.2	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	700	57,68	69,21	48.447,00	2,64 %
17		**PINTURA ESMALTE**					**19.278,00**	**1,05 %**
17.0.1	73924/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	300	32,08	38,49	11.547,00	0,63 %
17.0.2	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	300	21,48	25,77	7.731,00	0,42 %
18		**PINTURAS SOBRE PAREDES E PISO**					**237.366,40**	**12,91 %**
18.0.1	88412 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	4000	3,05	3,66	14.640,00	0,80 %
18.0.2	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4000	15,17	18,20	72.800,00	3,96 %
18.0.3	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4000	13,00	15,60	62.400,00	3,39 %
18.0.4	88486 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	300	16,60	19,92	5.976,00	0,33 %
18.0.5	96132 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	2000	17,49	20,98	41.960,00	2,28 %
18.0.6	95305 SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1280	13,32	15,98	20.454,40	1,11 %
18.0.7	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	800	19,94	23,92	19.136,00	1,04 %
19		**PORTA DE MADEIRA**					**93.309,08**	**5,08 %**
19.0.1	90800 SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	16	257,02	308,42	4.934,72	0,27 %
19.0.2	90802 SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	48	275,70	330,84	15.880,32	0,86 %
19.0.3	90803 SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	30	285,02	342,02	10.260,60	0,56 %
19.0.4	90820 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16	346,39	415,66	6.650,56	0,36 %
19.0.5	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	48	379,69	455,62	21.869,76	1,19 %
19.0.6	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	48	469,87	563,84	27.064,32	1,47 %
19.0.7	90826 SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	16	45,17	54,20	867,20	0,05 %

PMTF
FL.(S) Nº 538
RÚBRICA:

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso – MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

BDI: 20,00%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
19.0.8	90828 SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	48	49,17	59,00	2.832,00	0,15 %
19.0.9	90829 SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	48	51,21	61,45	2.949,60	0,16 %
20.1		**PORTA DE FERRO**					**57.339,36**	**3,12 %**
20.1.1	73933/003 SINAPI	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	m²	48	414,76	497,71	23.890,08	1,30 %
20.1.2	180507 AGETOP CIVIL	PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS	m²	32	300,81	360,97	11.551,04	0,63 %
20.1.3	180502 AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS	m²	32	396,48	475,77	15.224,64	0,83 %
20.1.4	180508 AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS	m²	16	347,59	417,10	6.673,60	0,36 %
21		**GRADE DE FERRO**					**12.336,00**	**0,67 %**
21.0.1	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	24	428,34	514,00	12.336,00	0,67 %
22		**FERRAGENS PARA PORTAS**					**30.611,52**	**1,67 %**
22.0.1	84885 SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	16	488,84	586,60	9.385,60	0,51 %
22.0.2	84886 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	16	819,92	983,90	15.742,40	0,86 %
22.0.3	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32	142,80	171,36	5.483,52	0,30 %
23		**GUARDA-CORPO**					**17.714,88**	**0,96 %**
23.0.1	73631 SINAPI	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	32	461,33	553,59	17.714,88	0,96 %
24		**JANELA**					**55.519,20**	**3,02 %**
24.0.1	13398 ORSE	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusiveperfis e ferragens	m²	48	450,00	540,00	25.920,00	1,41 %
24.0.2	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	48	513,88	616,65	29.599,20	1,61 %
25		**FORRO PVC/GESSO**					**220.505,20**	**12,00 %**
25.0.1	96486 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1500	84,30	101,16	151.740,00	8,25 %
25.0.2	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	1000	50,51	60,61	60.610,00	3,30 %
25.0.3	72201 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	480	14,16	16,99	8.155,20	0,44 %
26		**CAIXA D´ÁGUA**					**6.999,20**	**0,38 %**
26.0.1	102623 SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	729,09	874,90	6.999,20	0,38 %
27		**LOUÇA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/SANITÁRIA/BANCADAS**					**43.116,26**	**2,35 %**
27.0.1	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16	339,77	407,72	6.523,52	0,35 %
27.0.2	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	90	11,52	13,82	1.243,80	0,07 %
27.0.3	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16	43,27	51,92	830,72	0,05 %
27.0.4	86894 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16	228,33	273,99	4.383,84	0,24 %
27.0.5	86875 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	417,88	501,45	4.011,60	0,22 %
27.0.6	74234/001 SINAPI	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16	634,03	760,83	12.173,28	0,66 %
27.0.7	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16	470,56	564,67	9.034,72	0,49 %
27.0.8	100870 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,4	273,05	327,66	2.097,02	0,11 %
27.0.9	021528 SEDOP	Retirada de louça sanitaria	un	16	9,99	11,98	191,68	0,01 %
27.0.10	08.80.019 FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CJ	16	136,78	164,13	2.626,08	0,14 %
28		**SUMIDOURO/FOSSA**					**31.214,27**	**1,70 %**
28.0.1	98052 SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M. VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	5	2.019,43	2.423,31	12.116,55	0,66 %
28.0.2	72295 SINAPI	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16	14,32	17,18	274,88	0,01 %
28.0.3	98078 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4	3.921,43	4.705,71	18.822,84	1,02 %
29		**FIOS/CABOS/ ELETRODUTOS**					**95.302,32**	**5,18 %**
29.0.1	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1120	4,22	5,06	5.667,20	0,31 %
29.0.2	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1120	6,48	7,77	8.702,40	0,47 %

PMTF
FL.(S) Nº 937
RÚBRICA:

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

BDI: 20,00%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
29.0.3	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	640	9,05	10,86	6.950,40	0,38 %
29.0.4	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	480	16,11	19,33	9.278,40	0,50 %
29.0.5	91934 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	480	23,30	27,96	13.420,80	0,73 %
29.0.6	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	64	18,26	21,91	1.402,24	0,08 %
29.0.7	95728 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	480	26,23	31,47	15.105,60	0,82 %
29.0.8	95727 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	480	20,37	24,44	11.731,20	0,64 %
29.0.9	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	480	9,60	11,52	5.529,60	0,30 %
29.0.10	91914 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39	18,20	21,84	851,76	0,05 %
29.0.11	C1205 SEINFRA	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	480	25,78	30,93	14.846,40	0,81 %
29.0.12	C0857 SEINFRA	CONDULETE DE PVC DE 3/4", TIPO C - E - LL - LR	UN	64	23,65	28,38	1.816,32	0,10 %
30		**QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO**					**22.361,38**	**1,22 %**
30.0.1	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32	48,99	58,78	1.880,96	0,10 %
30.0.2	93663 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32	48,99	58,78	1.880,96	0,10 %
30.0.3	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32	52,11	62,53	2.000,96	0,11 %
30.0.4	101894 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	133,92	160,70	964,20	0,05 %
30.0.5	072196 AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	Un	10	1.302,86	1.563,43	15.634,30	0,85 %
31		**INTERRUPTOR/TOMADA**					**16.962,24**	**0,92 %**
31.0.1	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48	28,43	34,11	1.637,28	0,09 %
31.0.2	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48	48,37	58,04	2.785,92	0,15 %
31.0.3	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48	43,11	51,73	2.483,04	0,14 %
31.0.4	91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48	57,79	69,34	3.328,32	0,18 %
31.0.5	92027 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48	63,05	75,66	3.631,68	0,20 %
31.0.6	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48	53,75	64,50	3.096,00	0,17 %
32		**LÂMPADA**					**10.557,20**	**0,57 %**
32.0.1	00038773 SINAPI	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	100	5,58	6,69	669,00	0,04 %
32.0.2	93043 SINAPI	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	6,61	7,93	1.586,00	0,09 %
32.0.3	C4805 SEINFRA	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	UN	15	461,24	553,48	8.302,20	0,45 %
33		**VIDROS**					**22.530,01**	**1,23 %**
33.0.1	72117 SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	24	161,82	194,18	4.660,32	0,25 %
33.0.2	72120 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	25,6	297,18	356,61	9.129,21	0,50 %
33.0.3	84659 SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	32	227,62	273,14	8.740,48	0,48 %
34		**TUBULAÇÃO PARA ÁGUA**					**21.545,92**	**1,17 %**
34.0.1	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	352	21,68	26,01	9.155,52	0,50 %
34.0.2	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	352	29,34	35,20	12.390,40	0,67 %
35		**TUBULAÇÃO PARA ESGOTO**					**22.232,64**	**1,21 %**
35.0.1	89712 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	288	23,48	28,17	8.112,96	0,44 %
35.0.2	89714 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	288	32,72	39,26	11.306,88	0,62 %
35.0.3	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	480	4,89	5,86	2.812,80	0,15 %
36		**INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA**					**21.985,60**	**1,20 %**
36.0.1	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	48	30,91	37,09	1.780,32	0,10 %
36.0.2	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	128	11,35	13,62	1.743,36	0,09 %
36.0.3	86916 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	48	21,34	25,60	1.228,80	0,07 %
36.0.4	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	48	183,19	219,82	10.551,36	0,57 %

PMTF
FL.(S) Nº 538
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

BDI: 20,00%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
36.0.5	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	48	58,36	70,03	3.361,44	0,18 %
36.0.6	00001030 SINAPI	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	48	36,47	43,76	2.100,48	0,11 %
36.0.7	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	32	31,77	38,12	1.219,84	0,07 %
37		**SISTEMA DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO**					**4.147,20**	**0,23 %**
37.0.1	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	48	72,00	86,40	4.147,20	0,23 %
38		**INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA**					**2.302,56**	**0,13 %**
38.0.1	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	48	39,98	47,97	2.302,56	0,13 %
39		**LIMPEZA**					**3.636,21**	**0,20 %**
39.0.1	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	60,8	29,84	35,80	2.176,64	0,12 %
39.0.2	72898 SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	60,8	4,48	5,37	326,49	0,02 %
39.0.3	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	139,2	6,79	8,14	1.133,08	0,06 %
40		**HORAS**					**35.469,56**	**1,93 %**
40.0.1	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	20,83	24,99	3.998,40	0,22 %
40.0.2	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	26,73	32,07	5.131,20	0,28 %
40.0.3	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	29,81	35,77	5.723,20	0,31 %
40.0.4	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	26,11	31,33	5.012,80	0,27 %
40.0.5	08.80.019 FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CJ	32	136,78	164,13	5.252,16	0,29 %
40.0.6	626 ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	30	173,15	207,78	6.233,40	0,34 %
40.0.7	629 ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	60	57,20	68,64	4.118,40	0,22 %
41		**SOLEIRA E PEITORIL**					**6.471,84**	**0,35 %**
41.0.1	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	48	112,36	134,83	6.471,84	0,35 %

Total sem BDI	**1.532.023,15**
Total do BDI	**306.243,61**
Total Geral	**1.838.266,76**

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Dados: 2025.05.08 15:14:06 -03'00'

SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Assinado de forma digital por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Dados: 2025.05.08 15:31:48 -03'00'

PMTF
FL.(S) Nº 539
RUBRICA:

SILVA PROVIDENCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2023 - PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUI PRAZOSO - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A PRODUÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E CADERNOS DE ENCARGOS PARA OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TAQUI PRAZOSO – MA, SOB DEMANDA (SOBRE OS SERVIÇOS).

LOCAL: TAQUI PRAZOSO - MA

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS	
1	Administração Local	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		25.425,16	2.118,27		2.118,27		2.118,27		2.118,27		2.118,27		2.118,27		2.118,27		2.118,27		2.118,27		2.118,27		2.118,27	
2	Leis de Obra	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		4.618,00	384,83		384,83		384,83		384,83		384,83		384,83		384,83		384,83		384,83		384,83		384,83	
3	DEMOLIÇÕES/RETIRADAS	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		693,70	57,81		57,81		57,81		57,81		57,81		57,81		57,81		57,81		57,81		57,81		57,81	
4	ESCAVAÇÃO/ATERRO	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		33.746,85	2.812,24		2.812,24		2.812,24		2.812,24		2.812,24		2.812,24		2.812,24		2.812,24		2.812,24		2.812,24		2.812,24	
5	FORMAS	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		6.587,48	548,96		548,96		548,96		548,96		548,96		548,96		548,96		548,96		548,96		548,96		548,96	
6	ARMAÇÃO	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		15.250,00	1.270,83		1.270,83		1.270,83		1.270,83		1.270,83		1.270,83		1.270,83		1.270,83		1.270,83		1.270,83		1.270,83	
7	CONCRETAGEM	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		14.402,99	1.200,16		1.200,16		1.200,16		1.200,16		1.200,16		1.200,16		1.200,16		1.200,16		1.200,16		1.200,16		1.200,16	
8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		32.778,80	2.731,57		2.731,57		2.731,57		2.731,57		2.731,57		2.731,57		2.731,57		2.731,57		2.731,57		2.731,57		2.731,57	
9	PAREDE DE OBRA	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		33.010,60	2.750,88		2.750,88		2.750,88		2.750,88		2.750,88		2.750,88		2.750,88		2.750,88		2.750,88		2.750,88		2.750,88	
10	TELHADO	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		394.123,00	32.835,25		32.835,25		32.835,25		32.835,25		32.835,25		32.835,25		32.835,25		32.835,25		32.835,25		32.835,25		32.835,25	
11	CUMEEIRA CERÂMICA	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		27.349,00	2.279,08		2.279,08		2.279,08		2.279,08		2.279,08		2.279,08		2.279,08		2.279,08		2.279,08		2.279,08		2.279,08	
12	CALHA	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		23.946,00	1.995,50		1.995,50		1.995,50		1.995,50		1.995,50		1.995,50		1.995,50		1.995,50		1.995,50		1.995,50		1.995,50	
13	RUFO METÁLICO	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		7.715,00	642,92		642,92		642,92		642,92		642,92		642,92		642,92		642,92		642,92		642,92		642,92	
14	EMBOÇO/REBOCO	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		29.280,00	2.440,00		2.440,00		2.440,00		2.440,00		2.440,00		2.440,00		2.440,00		2.440,00		2.440,00		2.440,00		2.440,00	
15	PISO CONCRETO	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		32.225,60	2.685,33		2.685,33		2.685,33		2.685,33		2.685,33		2.685,33		2.685,33		2.685,33		2.685,33		2.685,33		2.685,33	
16	REVESTIMENTO CERÂMICO	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		53.016,22	4.418,02		4.418,02		4.418,02		4.418,02		4.418,02		4.418,02		4.418,02		4.418,02		4.418,02		4.418,02		4.418,02	
17	PINTURA EXTERNA	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		18.228,00	1.519,00		1.519,00		1.519,00		1.519,00		1.519,00		1.519,00		1.519,00		1.519,00		1.519,00		1.519,00		1.519,00	
18	PINTURA SOBRE PAREDES E PISO	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		197.388,00	16.449,00		16.449,00		16.449,00		16.449,00		16.449,00		16.449,00		16.449,00		16.449,00		16.449,00		16.449,00		16.449,00	
19	PORTA DE MADEIRA	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		33.348,00	2.779,00		2.779,00		2.779,00		2.779,00		2.779,00		2.779,00		2.779,00		2.779,00		2.779,00		2.779,00		2.779,00	
20-2	PORTA DE FERRO	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		51.196,46	4.266,37		4.266,37		4.266,37		4.266,37		4.266,37		4.266,37		4.266,37		4.266,37		4.266,37		4.266,37		4.266,37	
21	GRADE DE FERRO	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		12.528,00	1.044,00		1.044,00		1.044,00		1.044,00		1.044,00		1.044,00		1.044,00		1.044,00		1.044,00		1.044,00		1.044,00	
22	FERRAGENS PARA PORTAS	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		30.615,12	2.551,26		2.551,26		2.551,26		2.551,26		2.551,26		2.551,26		2.551,26		2.551,26		2.551,26		2.551,26		2.551,26	
23	GUARDA-CORPO	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		17.116,00	1.426,33		1.426,33		1.426,33		1.426,33		1.426,33		1.426,33		1.426,33		1.426,33		1.426,33		1.426,33		1.426,33	
24	JANELA	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		14.178,24	1.181,52		1.181,52		1.181,52		1.181,52		1.181,52		1.181,52		1.181,52		1.181,52		1.181,52		1.181,52		1.181,52	
25	PORCELANATO/GESSO	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		55.176,24	4.598,02		4.598,02		4.598,02		4.598,02		4.598,02		4.598,02		4.598,02		4.598,02		4.598,02		4.598,02		4.598,02	
26	CAIXA D'ÁGUA	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		110.160,00	9.180,00		9.180,00		9.180,00		9.180,00		9.180,00		9.180,00		9.180,00		9.180,00		9.180,00		9.180,00		9.180,00	
27	LOUÇA/INSTALAÇÃO HIDRÁULICA SANITÁRIA/ACESSÓRIOS	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		11.118,00	926,50		926,50		926,50		926,50		926,50		926,50		926,50		926,50		926,50		926,50		926,50	
28	SUPERVISÃO/QSMS	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		31.716,37	2.643,03		2.643,03		2.643,03		2.643,03		2.643,03		2.643,03		2.643,03		2.643,03		2.643,03		2.643,03		2.643,03	
29	FIOS/CABOS ELETRODUTOS	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		91.183,37	7.598,61		7.598,61		7.598,61		7.598,61		7.598,61		7.598,61		7.598,61		7.598,61		7.598,61		7.598,61		7.598,61	
30	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		23.186,68	1.932,22		1.932,22		1.932,22		1.932,22		1.932,22		1.932,22		1.932,22		1.932,22		1.932,22		1.932,22		1.932,22	
31	INTERRUPTOR/TOMADA	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		14.182,24	1.181,85		1.181,85		1.181,85		1.181,85		1.181,85		1.181,85		1.181,85		1.181,85		1.181,85		1.181,85		1.181,85	
32	LUMINÁRIA	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		16.192,20	1.349,35		1.349,35		1.349,35		1.349,35		1.349,35		1.349,35		1.349,35		1.349,35		1.349,35		1.349,35		1.349,35	
33	VIDROS	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		23.598,60	1.966,55		1.966,55		1.966,55		1.966,55		1.966,55		1.966,55		1.966,55		1.966,55		1.966,55		1.966,55		1.966,55	
34	TUBULAÇÃO PARA ÁGUA	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		25.440,00	2.120,00		2.120,00		2.120,00		2.120,00		2.120,00		2.120,00		2.120,00		2.120,00		2.120,00		2.120,00		2.120,00	
35	TUBULAÇÃO PARA ESGOTO	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		22.728,44	1.893,90		1.893,90		1.893,90		1.893,90		1.893,90		1.893,90		1.893,90		1.893,90		1.893,90		1.893,90		1.893,90	
36	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		17.031,00	1.419,25		1.419,25		1.419,25		1.419,25		1.419,25		1.419,25		1.419,25		1.419,25		1.419,25		1.419,25		1.419,25	
37	CASTELO DE PROTEÇÃO/EMBARQUE	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		8.640,00	345,60		345,60		345,60		345,60		345,60		345,60		345,60		345,60		345,60		345,60		345,60	
38	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		12.240,00	1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00	
39	LIMPEZA	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		1.198,31	99,86		99,86		99,86		99,86		99,86		99,86		99,86		99,86		99,86		99,86		99,86	
40	HORAS	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		35.498,00	2.958,17		2.958,17		2.958,17		2.958,17		2.958,17		2.958,17		2.958,17		2.958,17		2.958,17		2.958,17		2.958,17	
41	SOLDA E METAIS	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
		6.121,84	509,15		509,15		509,15		509,15		509,15		509,15		509,15		509,15		509,15		509,15		509,15	
Percentagem			8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
Custo			153.127,83		153.127,83		153.127,83		153.127,83		153.127,83		153.127,83		153.127,83		153.127,83		153.127,83		153.127,83		153.127,83	
Percentagem Acumulada			8,33%		16,66%		24,99%		33,32%		41,65%		49,98%		58,31%		66,64%		74,97%		83,30%		91,63%	
Custo Acumulado			153.127,83		306.255,65		459.383,48		612.511,31		765.639,14		918.766,97		1.071.894,80		1.225.022,63		1.378.150,46		1.531.278,29		1.684.406,12	

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA:04 SILVA:03884750 Dados: 2025.09.15 13:14:59 -03'00'

SILVA PROVIDENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA:22988700 0001 70

PMTF
FL.(S) Nº 910
RÚBRICA:

SILVA PROVIDENCIA
COMER & SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DO BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: **contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).**

LOCAL: **TASSA FRAGOSO - MA**
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS
(Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A		6,97%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		5,20%
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS		0,80%
R - TAXA DE RISCOS		0,97%
GRUPO B		0,59%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS		0,59%
GRUPO C		8,21%
L - LUCRO		8,21%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)		2,97%
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 1ª FAIXA)		0,17%
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 1ª FAIXA)		0,80%
ISS 2% (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 1ª FAIXA)		2,00%
CPRB - Lei nº 14.973/2024		0,00%
BDI COM IMPOSTOS		**20,00%**

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right] \right\} - 1 = 20.00\%$$

TABELA SIMPLES NACIONAL

Segue abaixo composição:

SIMPLES NACIONAL
Lei Complementar Nº 123, 14 de Dezembro de 2006
Alterado pela Lei Complementar nº 155/2016 (DOU de 28.10.2016), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

Receita Bruta em 12 Meses (em R$)		Aliquota	Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	R$ 0,00
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	R$ 8.100,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	R$ 12.420,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	R$ 39.780,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	R$ 183.780,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	R$ 828.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,08%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40% (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	0

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita

Faixa	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

1º RBT12:	**0,00**
2º Equandra na 1ª Faixa:	**4,50%**
3º Dedução:	**R$ 0,00**

PREENCHER COM O VALOR DA RECEITA BRUTA
COLOCAR O PERCENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA
COLOCAR A DEDUÇÃO DE ACORDO COM A FAIXA

$$Aliquota\ Ef.(\%) = \left(\frac{(RBT12 \times (Faixa)\%) - Dedução R\$(Faixa)}{RBT12} \right)$$

Aliquota Ef. (%)	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
4,50%	0,85%	0,68%	0,80%	0,17%	2,00%

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768390
Dados: 2025.05.08 15:23:20 -03'00'

SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Assinado de forma digital por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Dados: 2025.05.08 15:32:24 -03'00'

PMTF
FL.(S) Nº 541
RÚBRICA:

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: **contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).**

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

TRIBUTAÇÃO		SIMPLES NACIONAL			
VIGÊNCIA A PARTIR DE 1/2025 - DATA PULICAÇÃO 02/2025					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A				
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**16,00%**	**16,00%**	**31,00%**	**31,00%**
	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**Total**	**47,31%**	**18,17%**	**47,31%**	**18,17%**
	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	**Total**	**10,81%**	**8,22%**	**10,81%**	**8,22%**
	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	7,02%	2,49%	14,67%	5,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,30%
D	**Total**	**7,40%**	**2,78%**	**15,06%**	**5,93%**
	TOTAL(A+B+C+D)	**81,53%**	**45,17%**	**104,18%**	**63,33%**

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Dados: 2025.05.08 15:23:49 -03'00'

SILVA PROVIDEN CIA COMER E SERV LTDA:22668704000170

PMTF
FL.(S) Nº 543
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

Curva ABC de Serviços

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).
LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso
96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1.500,0	101,16	151.740,00	8,25	8,25
92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	800,0	108,39	86.712,00	4,72	12,97
88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	4.000,0	18,20	72.800,00	3,96	16,93
94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	800,0	79,70	63.760,00	3,47	20,40
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	4.000,0	15,60	62.400,00	3,39	23,79
96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1.000,0	60,61	60.610,00	3,30	27,09
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	700,0	76,69	53.683,00	2,92	30,01
87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	480,0	102,50	49.200,00	2,68	32,69
87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	700,0	69,21	48.447,00	2,64	35,32
94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	800,0	57,14	45.712,00	2,49	37,81
96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	2.000,0	20,98	41.960,00	2,28	40,09
96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	Paredes em Drywall	m²	240,0	137,56	33.014,40	1,80	41,89
100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1.600,0	20,10	32.160,00	1,75	43,64
72101	SINAPI	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	COBE - COBERTURA	m²	3.000,0	10,64	31.920,00	1,74	45,38
94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	48,0	616,65	29.599,20	1,61	46,99
94226	SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1.200,0	22,58	27.096,00	1,47	48,46
90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	48,0	563,84	27.064,32	1,47	49,93
13398	ORSE	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusiveperfis e ferragens	Vidros Temperados	m²	48,0	540,00	25.920,00	1,41	51,34
87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	800,0	30,31	24.248,00	1,32	52,66
73933/003	SINAPI	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	48,0	497,71	23.890,08	1,30	53,96
90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	48,0	455,62	21.869,76	1,19	55,15
94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	160,0	135,20	21.632,00	1,18	56,33
95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.280,0	15,98	20.454,40	1,11	57,44
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	400,0	49,51	19.804,00	1,08	58,52
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	128,0	154,17	19.733,76	1,07	59,59
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	800,0	23,92	19.136,00	1,04	60,63
98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	4,0	4.705,71	18.822,84	1,02	61,66
73631	SINAPI	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	32,0	553,59	17.714,88	0,96	62,62
90802	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	48,0	330,84	15.880,32	0,86	63,48
84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	16,0	983,90	15.742,40	0,86	64,34
072198	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	721	Un	10,0	1.563,43	15.634,30	0,85	65,19
180502	AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS	1805	m²	32,0	475,77	15.224,64	0,83	66,02

PMTF
FL.(S) Nº 543
RÚBRICA:

95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	M	480,0	31,47	15.105,60	0,62	66,84
C1205	SEINFRA	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	0	M	480,0	30,93	14.846,40	0,61	67,65
88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	4.000,0	3,66	14.640,00	0,60	68,44
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	160,0	89,67	14.347,20	0,78	69,22
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	480,0	27,96	13.420,80	0,73	69,95
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	160,0	78,13	12.500,80	0,68	70,63
89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	352,0	35,20	12.390,40	0,67	71,31
73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	24,0	514,00	12.336,00	0,67	71,98
74234/001	SINAPI	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	16,0	760,83	12.173,28	0,66	72,64
98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M. ALTURA INTERNA = 2,50 M. VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	Fossas e Sumidouros	UN	5,0	2.423,31	12.116,55	0,66	73,30
95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	M	480,0	24,44	11.731,20	0,64	73,94
180507	AGETOP CIVIL	PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS	1805	m²	32,0	360,97	11.551,04	0,63	74,57
73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	PINT - PINTURAS	m²	300,0	38,49	11.547,00	0,63	75,20
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	288,0	39,26	11.306,88	0,62	75,81
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	48,0	219,82	10.551,36	0,57	76,38
87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	160,0	65,82	10.531,20	0,57	76,96
90803	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	30,0	342,02	10.260,60	0,56	77,52
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	64,0	149,97	9.598,08	0,52	78,04
92741	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	9,6	999,00	9.590,40	0,52	78,56
84885	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	16,0	586,60	9.385,60	0,51	79,07
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	480,0	19,33	9.278,40	0,50	79,57
92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	48,0	190,92	9.164,16	0,50	80,07
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	352,0	26,01	9.155,52	0,50	80,57
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	25,6	356,61	9.129,21	0,50	81,07
86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	16,0	564,67	9.034,72	0,49	81,56
92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	9,6	910,94	8.745,02	0,48	82,04
84959	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	32,0	273,14	8.740,48	0,48	82,51
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.120,0	7,77	8.702,40	0,47	82,98
C4805	SEINFRA	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	0	UN	15,0	553,48	8.302,20	0,45	83,44
72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	480,0	16,99	8.155,20	0,44	83,88
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	288,0	28,17	8.112,96	0,44	84,32
08.80.019	FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	Conservacao - rede de gas e agua fria	CJ	48,0	164,13	7.878,24	0,43	84,75
73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	300,0	25,77	7.731,00	0,42	85,17
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	160,0	48,22	7.715,20	0,42	85,59
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	500,0	15,24	7.620,00	0,41	86,00
98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	Pisos	m²	160,0	45,90	7.344,00	0,40	86,40
102623	SINAPI	CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	8,0	874,90	6.999,20	0,38	86,78
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	640,0	10,86	6.950,40	0,38	87,16
180508	AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS	1805	m²	16,0	417,10	6.673,60	0,36	87,53

PMTF
FL.(S) Nº 944
RÚBRICA:

90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	16,0	415,66	6.650,56	0,36	87,89
86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	16,0	407,72	6.523,52	0,35	88,24
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	48,0	134,83	6.471,84	0,35	88,59
626	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	Revisões e Reposições	pt	30,0	207,78	6.233,40	0,34	88,93
92420	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL À 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	48,0	127,16	6.103,68	0,33	89,27
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	300,0	19,92	5.976,00	0,33	89,59
94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	160,0	35,95	5.752,00	0,31	89,90
97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	640,0	8,98	5.747,20	0,31	90,22
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0	35,77	5.723,20	0,31	90,53
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.120,0	5,06	5.667,20	0,31	90,84
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	480,0	11,52	5.529,60	0,30	91,14
91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	32,0	171,36	5.483,52	0,30	91,43
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0	32,07	5.131,20	0,28	91,71
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	300,0	17,02	5.106,00	0,28	91,99
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0	31,33	5.012,80	0,27	92,26
90800	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	16,0	308,42	4.934,72	0,27	92,53
90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	128,0	38,53	4.931,84	0,27	92,80
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	128,0	37,17	4.757,76	0,26	93,06
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	48,0	98,86	4.745,28	0,26	93,32
72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	24,0	194,18	4.660,32	0,25	93,57
020600	AGETOP CIVIL	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	206	m²	60,0	77,08	4.624,80	0,25	93,82
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	32,0	144,01	4.608,32	0,25	94,07
86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	16,0	273,99	4.383,84	0,24	94,31
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	800,0	5,42	4.336,00	0,24	94,55
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	48,0	86,40	4.147,20	0,23	94,77
629	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	Revisões e Reposições	pt	60,0	68,64	4.118,40	0,22	95,00
86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	8,0	501,45	4.011,60	0,22	95,22
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0	24,99	3.998,40	0,22	95,43
97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	5,76	665,64	3.834,08	0,21	95,64
92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	48,0	75,66	3.631,68	0,20	95,84
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	48,0	70,03	3.361,44	0,18	96,02
91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	48,0	69,34	3.328,32	0,18	96,20
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	800,0	4,16	3.328,00	0,18	96,38
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	48,0	64,50	3.096,00	0,17	96,55
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	44,8	66,22	2.966,65	0,16	96,71
90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	48,0	61,45	2.949,60	0,16	96,87
90828	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	48,0	59,00	2.832,00	0,15	97,03
00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	480,0	5,86	2.812,80	0,15	97,18
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	48,0	58,04	2.785,92	0,15	97,33
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	48,0	51,73	2.483,04	0,14	97,47
73801/001	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	64,0	37,48	2.398,72	0,13	97,60
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	48,0	47,97	2.302,56	0,13	97,72
72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	60,8	35,80	2.176,64	0,12	97,84
14.91.16	EMBASA	DEMOLICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES (MRR / RMS)	14	m²	64,0	33,00	2.112,00	0,11	97,96
00001030	SINAPI	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	Material	UN	48,0	43,76	2.100,48	0,11	98,07
100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	6,4	327,66	2.097,02	0,11	98,19
93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	32,0	62,53	2.000,96	0,11	98,29

PMTF
FL.(S) Nº 545
RÚBRICA: 7aalez

93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	32,0	58,78	1.880,96	0,10	98,40
93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	32,0	58,78	1.880,96	0,10	98,50
97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	224,0	8,26	1.850,24	0,10	98,60
C0857	SEINFRA	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	0	UN	64,0	28,38	1.816,32	0,10	98,70
94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	48,0	37,09	1.780,32	0,10	98,80
86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	128,0	13,62	1.743,36	0,09	98,89
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	100,0	17,06	1.706,00	0,09	98,98
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	48,0	34,11	1.637,28	0,09	99,07
93043	SINAPI	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	200,0	7,93	1.586,00	0,09	99,16
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	48,0	30,46	1.462,08	0,08	99,24
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	64,0	21,91	1.402,24	0,08	99,31
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	90,0	13,82	1.243,80	0,07	99,38
86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	48,0	25,60	1.228,80	0,07	99,45
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	32,0	38,12	1.219,84	0,07	99,52
72899	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	139,2	8,14	1.133,08	0,06	99,58
101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	6,0	160,70	964,20	0,05	99,63
90444	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	64,0	14,72	942,08	0,05	99,68
90826	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	16,0	54,20	867,20	0,05	99,73
91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	39,0	21,84	851,76	0,05	99,77
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	16,0	51,92	830,72	0,05	99,82
97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	224,0	3,44	770,56	0,04	99,86
00038773	SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	100,0	6,69	669,00	0,04	99,90
90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	64,0	9,00	576,00	0,03	99,93
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	224,0	2,30	515,20	0,03	99,96
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	60,8	5,37	326,49	0,02	99,97
72295	SINAPI	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	16,0	17,18	274,88	0,01	99,99
021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária		un	16,0	11,98	191,68	0,01	100,00
					Total sem BDI				**1.532.023,15**
					Total do BDI				**306.243,61**
					Total Geral				**1.838.266,76**

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Dados: 2025.05.08 15:24:20 -03'00'

SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170

Assinado de forma digital por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Dados: 2025.05.08 15:33:02 -03'00'

PMTF
FL.(S) Nº 540
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

SILVA PROVIDENCIA
COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA

Curva ABC de insumos

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).
LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - MARÇO - ENGESA - ORSE - ACETOP CIVIL - TCPO - SBC

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade Operativa	Quantidade Improdutiva	Valor Operativa	Valor Improdutiva	Total Operativa	Total Improdutiva	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	7.185,786882		17,52		126.070,19		126.070,19	6,66%	126.070,19	6,66%
00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	2.332,167976		38,29		89.296,71		89.296,71	4,66%	215.366,90	11,72%
00039225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1.553,895630		45,60		70.857,64		70.857,64	3,85%	286.226,54	15,57%
00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	21.892,681764		3,00		65.678,05		65.678,05	3,57%	351.904,58	19,14%
00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.671,567572		24,36		65.079,39		65.079,39	3,54%	416.983,97	22,68%
00007194 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1.016,838235		50,40		51.389,87		51.389,87	2,80%	468.373,84	25,48%
00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.859,299126		24,36		45.292,45		45.292,45	2,46%	513.666,09	27,94%
00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	5.318,602537		7,93		42.176,52		42.176,52	2,29%	555.842,61	30,24%
00007243 SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	815,908916		51,19		41.766,38		41.766,38	2,27%	597.608,98	32,51%
00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	30,769157		1.200,00		36.946,82		36.946,82	2,01%	634.555,80	34,52%
00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.888,133355		19,44		36.716,52		36.716,52	1,98%	670.872,32	36,49%
00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.431,154332		24,36		34.862,92		34.862,92	1,90%	705.735,24	38,39%
00000436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.196,384285		28,02		33.577,89		33.577,89	1,83%	739.313,13	40,22%
00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR QU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	741,735378		44,40		32.933,05		32.933,05	1,79%	772.246,18	42,01%
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	22.276,544317		1,38		30.741,63		30.741,63	1,67%	802.987,81	43,68%
00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.151,686248		24,36		28.054,93		28.054,93	1,53%	831.042,74	45,21%
00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1.145,797145		24,36		27.911,62		27.911,62	1,52%	858.954,36	46,73%
00011189 SINAPI	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Material	UN	26,668856		987,25		26.328,86		26.328,86	1,43%	885.283,22	48,16%
14128 ORSE	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusiveperfis e ferragens	Serviços	m²	47,962881		540,00		25.910,76		25.910,76	1,41%	911.193,98	49,57%
00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1.041,028031		19,80		20.612,37		20.612,37	1,12%	931.806,34	50,69%
00010558 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	47,962881		413,01		19.807,41		19.807,41	1,08%	951.623,75	51,77%
00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	587,790300		33,60		19.749,75		19.749,75	1,07%	971.373,51	52,84%
00012872 SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	803,105257		24,36		19.563,64		19.563,64	1,06%	990.937,15	53,91%
00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	802,872715		24,36		19.557,98		19.557,98	1,06%	1.010.495,13	54,97%
00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	129,842957		149,71		19.436,79		19.436,79	1,06%	1.029.933,92	56,03%
00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	18.736,948779		1,03		19.299,06		19.299,06	1,05%	1.049.232,98	57,08%
00043651 SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	2.677,044386		7,20		19.274,72		19.274,72	1,05%	1.068.507,70	58,13%
00000183 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60* CM A *120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	93,966476		198,90		18.689,93		18.689,93	1,02%	1.087.197,63	59,14%
00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	892,411226		20,91		18.660,32		18.660,32	1,02%	1.105.857,95	60,16%
00039022 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	28,561393		651,78		18.615,70		18.615,70	1,01%	1.124.473,65	61,17%
00007219 SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	164,581284		102,97		16.946,93		16.946,93	0,92%	1.141.420,58	62,09%
00043083 SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material	KG	1.732,581884		8,83		15.296,70		15.296,70	0,83%	1.156.719,29	62,92%
00011499 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	15,964293		952,48		15.234,25		15.234,25	0,83%	1.171.953,53	63,75%
00010555 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	47,962881		310,83		14.904,92		14.904,92	0,81%	1.186.858,45	64,56%
00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	576,987148		24,36		14.055,41		14.055,41	0,76%	1.200.913,86	65,33%
3419 AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	Material	un	9,996433		1.378,63		13.783,38		13.783,38	0,75%	1.214.697,24	66,08%
00039413 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	505,259743		26,55		13.414,65		13.414,65	0,73%	1.228.111,89	66,81%
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	21.892,681764		0,61		13.354,54		13.354,54	0,73%	1.241.466,43	67,53%
00042528 SINAPI	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM	Material	m²	1.415,495006		9,32		13.192,41		13.192,41	0,72%	1.254.658,84	68,25%
00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	713,763803		18,18		12.976,23		12.976,23	0,71%	1.267.635,07	68,96%
00007367 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	17.868,825125		0,70		12.508,18		12.508,18	0,68%	1.280.143,24	69,64%
2372 AGETOP CIVIL	CHAPA PERFILADA Nº 18	Material	Kg	1.327,443221		9,36		12.424,87		12.424,87	0,68%	1.292.568,11	70,31%
00038877 SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1.416,986483		8,59		12.171,74		12.171,74	0,66%	1.304.739,85	70,98%
00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	1.265,548503		8,77		11.098,66		11.098,66	0,60%	1.315.838,51	71,58%
00036791 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	Material	UN	47,962881		216,00		10.364,30		10.364,30	0,56%	1.326.203,02	72,14%
00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	7.096,573287		1,41		10.006,17		10.006,17	0,54%	1.336.209,19	72,69%
00000979 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	596,819150		16,57		9.886,98		9.886,98	0,54%	1.346.096,16	73,23%
00000946 SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	1.007,640514		9,50		9.572,56		9.572,56	0,52%	1.355.667,75	73,75%
00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1.687,386046		5,67		9.567,55		9.567,55	0,52%	1.365.235,30	74,27%
00012551 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	24,991084		365,77		9.140,99		9.140,99	0,50%	1.374.376,28	74,76%
00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	356,472235		24,36		8.683,66		8.683,66	0,47%	1.383.059,95	75,24%
00039422 SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	699,086594		12,22		8.542,84		8.542,84	0,46%	1.391.602,79	75,70%

PMTF
FL.(S) Nº 547
RÚBRICA: Jonas

00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	335,8801715	24,85	8.346,62	8.346,62	0,45%	1.389.949,47	76,16%
00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	341,4781744	24,13	8.239,67	8.239,67	0,45%	1.408.189,26	76,60%
00011029 SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	2.903,9639631	2,80	8.131,10	8.131,10	0,44%	1.416.320,38	77,05%
00010507 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	25,5908702	313,56	8.024,27	8.024,27	0,44%	1.424.344,65	77,48%
00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	438,4593981	18,18	7.971,19	7.971,19	0,43%	1.432.315,84	77,92%
00007897 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = "3,25" MM, PESO "3,61" KG/M (NBR 5580)	Material	M	133,2516612	56,00	7.328,64	7.328,64	0,40%	1.439.644,48	78,32%
00040783 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	167,9400858	43,29	7.270,13	7.270,13	0,40%	1.446.914,61	78,71%
00010422 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	15,9942939	453,00	7.245,42	7.245,42	0,39%	1.454.160,22	79,10%
00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	57,9284981	120,00	6.951,42	6.951,42	0,38%	1.461.111,64	79,48%
00010491 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	31,9885878	216,75	6.933,53	6.933,53	0,38%	1.468.045,17	79,86%
00000980 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	596,6191504	11,59	6.914,82	6.914,82	0,38%	1.474.959,99	80,24%
00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.057,6659080	3,36	6.913,76	6.913,76	0,38%	1.481.873,74	80,61%
00010432 SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	15,9942939	421,95	6.748,79	6.748,79	0,37%	1.488.622,54	80,98%
00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6.390,4701386	1,05	6.709,99	6.709,99	0,37%	1.495.332,53	81,34%
i9120 SEINFRA	LUMINARIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMINIO E REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MINIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	Material	UN	14,9946505	438,60	6.576,65	6.576,65	0,36%	1.501.909,18	81,70%
11087 SEINFRA	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	Material	M	479,8288165	13,70	6.573,65	6.573,65	0,36%	1.508.482,84	82,06%
00034493 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	10,5850237	592,53	6.271,94	6.271,94	0,34%	1.514.754,78	82,40%
00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	10,5850237	576,30	6.100,15	6.100,15	0,33%	1.520.854,93	82,73%
00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	554,8020991	10,78	5.980,77	5.980,77	0,33%	1.526.835,70	83,06%
00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	214,479189	27,74	5.949,65	5.949,65	0,32%	1.532.785,35	83,38%
00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1.392,1113510	4,22	5.874,71	5.874,71	0,32%	1.538.660,06	83,70%
00040784 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	67,1760343	84,70	5.689,81	5.689,81	0,31%	1.544.349,87	84,01%
6.95.48 FDE	KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	Material	CJ	47,9828816	115,36	5.535,31	5.535,31	0,30%	1.549.885,17	84,31%
00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	1.839,3937787	2,98	5.481,39	5.481,39	0,30%	1.555.366,57	84,61%
00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.632,7087560	2,08	5.476,03	5.476,03	0,30%	1.560.842,60	84,91%
00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	6.788,9496581	0,81	5.361,26	5.361,26	0,29%	1.566.203,86	85,20%
00000392 SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1.713,6606352	3,06	5.243,80	5.243,80	0,29%	1.571.447,66	85,49%
00020232 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	Material	M	47,9828816	106,38	5.104,42	5.104,42	0,28%	1.576.552,08	85,76%
00004780 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	204,2286636	24,36	4.974,96	4.974,96	0,27%	1.581.527,04	86,03%
00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.632,7087560	1,88	4.949,49	4.949,49	0,27%	1.586.476,54	86,30%
00000982 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	795,4922005	6,07	4.828,64	4.828,64	0,26%	1.591.305,17	86,57%
00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3.904,9136909	1,21	4.724,95	4.724,95	0,26%	1.596.030,12	86,82%
00020017 SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	650,9677810	7,23	4.706,50	4.706,50	0,26%	1.600.736,62	87,08%
00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.208,5084329	1,46	4.684,42	4.684,42	0,25%	1.605.421,04	87,33%
00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	172,9942826	26,89	4.651,82	4.651,82	0,25%	1.610.072,85	87,58%
00000253 SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	128,6056387	36,00	4.629,80	4.629,80	0,25%	1.614.702,66	87,84%
00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.469,4560904	1,33	4.614,38	4.614,38	0,25%	1.619.317,03	88,09%
00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 8 - 32 A	Material	UN	95,9657633	47,49	4.557,41	4.557,41	0,25%	1.623.874,45	88,34%
00010553 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	15,9942939	282,33	4.515,67	4.515,67	0,25%	1.628.390,12	88,58%
00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	7.096,5732878	0,62	4.399,88	4.399,88	0,24%	1.632.789,99	88,82%
00003093 SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	31,9885878	137,47	4.397,47	4.397,47	0,24%	1.637.187,46	89,06%
00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	130,6669933	33,81	4.391,72	4.391,72	0,24%	1.641.579,18	89,30%
00037668 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	175,4675561	24,36	4.274,39	4.274,39	0,23%	1.645.853,57	89,53%
00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	214,3235380	19,64	4.209,31	4.209,31	0,23%	1.650.062,89	89,76%
00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	303,7028511	13,42	4.075,69	4.075,69	0,22%	1.654.138,58	89,98%
00040873 SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	167,9400858	24,03	4.035,60	4.035,60	0,22%	1.658.174,18	90,20%
1377 AGETOP CIVIL	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE 8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	Material	un	22,8478486	169,92	3.882,31	3.882,31	0,21%	1.662.056,48	90,41%
00034636 SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	7,9971469	477,36	3.817,52	3.817,52	0,21%	1.665.874,00	90,62%
2921 AGETOP CIVIL	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	Material	un	31,9885878	118,09	3.777,53	3.777,53	0,21%	1.669.651,53	90,83%
00010492 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	23,9914408	153,00	3.670,69	3.670,69	0,20%	1.673.322,23	91,03%
00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	33,1081883	109,20	3.615,41	3.615,41	0,20%	1.676.937,64	91,22%
00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1.392,1113510	2,55	3.549,88	3.549,88	0,19%	1.680.487,52	91,42%
00010426 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES "54 X 44" CM (L X C)	Material	UN	15,9942939	216,27	3.459,09	3.459,09	0,19%	1.683.946,61	91,61%
00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	47,9828816	70,41	3.376,47	3.376,47	0,18%	1.687.325,08	91,79%
00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	348,8114154	9,62	3.355,57	3.355,57	0,18%	1.690.680,65	91,97%
00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	369,2218766	8,97	3.311,92	3.311,92	0,18%	1.693.992,57	92,15%
00010489 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	123,1073539	24,36	2.998,90	2.998,90	0,16%	1.696.991,47	92,31%
00045190 SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 8400 CM2	Material	m²	34,1956003	86,70	2.964,78	2.964,78	0,16%	1.699.956,24	92,48%
00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	303,7028511	9,66	2.939,84	2.939,84	0,16%	1.702.896,08	92,64%
00035112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	431,8459348	6,67	2.880,41	2.880,41	0,16%	1.705.776,50	92,79%
00003104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	15,9942939	176,74	2.826,83	2.826,83	0,15%	1.708.603,33	92,95%
00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	479,8288165	5,86	2.811,80	2.811,80	0,15%	1.711.415,13	93,10%
00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	50,3820257	55,18	2.780,08	2.780,08	0,15%	1.714.195,21	93,25%
00000541 SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X "60" CM	Material	UN	15,9942939	173,50	2.775,01	2.775,01	0,15%	1.716.970,22	93,40%

PMTF
FL.(S) Nº 542
RÚBRICA: Jonas

00000924 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	47.9828816	57,43	2.755,66	2.755,66	0,15%	1.719.725,87	93,55%
00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.469,4560904	0,79	2.740,87	2.740,87	0,15%	1.722.466,74	93,70%
2932 AGETOP CIVIL	FABRICAÇÃO - MONTAGEM	Material	un	31.9885878	85,47	2.734,06	2.734,06	0,15%	1.725.200,81	93,85%
00000189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	89.4262723	30,50	2.727,50	2.727,50	0,15%	1.727.928,31	94,00%
00037589 SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE "22" L, "60 X 46" CM	Material	UN	7.9971469	332,06	2.655,53	2.655,53	0,14%	1.730.583,84	94,14%
00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	105,1086506	24,36	2.560,45	2.560,45	0,14%	1.733.144,29	94,28%
00002679 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material	M	505,6436068	4,89	2.472,60	2.472,60	0,13%	1.735.616,89	94,42%
00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.023,3942098	1,20	2.428,07	2.428,07	0,13%	1.738.044,96	94,55%
00039419 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	218,7299680	10,77	2.355,72	2.355,72	0,13%	1.740.400,68	94,68%
00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	54,9244052	40,80	2.240,92	2.240,92	0,12%	1.742.641,60	94,80%
00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.832,4957550	1,15	2.107,37	2.107,37	0,11%	1.744.748,97	94,91%
00001030 SINAPI	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	Material	UN	47.9828816	43,76	2.099,73	2.099,73	0,11%	1.746.848,70	95,03%
00011674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	63.9771756	31,12	1.990,97	1.990,97	0,11%	1.748.839,67	95,14%
00003315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/GANCHOS E USO GERAL	Material	KG	1.812,0535326	1,05	1.902,66	1.902,66	0,10%	1.750.742,32	95,24%
00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	151,7519550	12,00	1.821,02	1.821,02	0,10%	1.752.563,35	95,34%
00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	47.9828816	37,44	1.796,48	1.796,48	0,10%	1.754.359,83	95,44%
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	22.276,5448172	0,08	1.782,12	1.782,12	0,10%	1.756.141,95	95,53%
00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	47.9828816	36,25	1.739,36	1.739,36	0,09%	1.757.881,33	95,63%
00038083 SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	47.9828816	34,71	1.665,49	1.665,49	0,09%	1.759.546,81	95,72%
2933 AGETOP CIVIL	FABRICAÇÃO - MONTAGEM	Material	un	15.9942939	101,34	1.620,86	1.620,86	0,09%	1.761.167,68	95,81%
00000668 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	384,3264079	4,16	1.598,80	1.598,80	0,09%	1.762.766,47	95,89%
00002678 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	Material	M	505,6436068	3,16	1.597,83	1.597,83	0,09%	1.764.364,31	95,98%
00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	47.7329708	32,19	1.536,52	1.536,52	0,08%	1.765.900,83	96,06%
1695 AGETOP CIVIL	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	Material	m²	59.9786021	25,32	1.518,66	1.518,66	0,08%	1.767.419,49	96,15%
00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.629,5452322	0,91	1.482,89	1.482,89	0,08%	1.768.902,38	96,23%
00007181 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	Material	UN	479.8288165	3,09	1.482,67	1.482,67	0,08%	1.770.385,05	96,31%
00042529 SINAPI	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = "5" CM	Material	M	1.055,6233983	1,36	1.456,76	1.456,76	0,08%	1.771.841,81	96,39%
00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	191,9315266	7,58	1.454,84	1.454,84	0,08%	1.773.296,65	96,47%
00004257 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	58.7445107	24,36	1.431,02	1.431,02	0,08%	1.774.727,66	96,54%
00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.208,5084329	0,44	1.411,74	1.411,74	0,08%	1.776.139,41	96,62%
00002888 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	487,9859064	2,85	1.390,76	1.390,76	0,08%	1.777.530,17	96,70%
00010498 SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material	KG	140,7497862	9,74	1.370,90	1.370,90	0,07%	1.778.901,07	96,77%
00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	56,4929968	23,70	1.338,88	1.338,88	0,07%	1.780.239,96	96,84%
00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	55,4802069	23,82	1.321,54	1.321,54	0,07%	1.781.561,49	96,92%
00044945 SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	127,9543511	10,18	1.302,58	1.302,58	0,07%	1.782.864,07	96,99%
00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.023,3942098	0,63	1.274,74	1.274,74	0,07%	1.784.138,81	97,06%
00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	123,7894369	10,16	1.257,70	1.257,70	0,07%	1.785.396,51	97,12%
00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	21.0499013	58,20	1.225,10	1.225,10	0,07%	1.786.621,61	97,19%
00038434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	263.3780374	4,59	1.208,91	1.208,91	0,07%	1.787.830,52	97,26%
00011891 SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Material	M	197.9293888	6,02	1.191,53	1.191,53	0,06%	1.789.022,05	97,32%
00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	278.8412787	4,18	1.164,72	1.164,72	0,06%	1.790.186,77	97,38%
00037585 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	353.9937236	3,25	1.150,35	1.150,35	0,06%	1.791.337,12	97,45%
00036216 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	6.3977176	172,82	1.104,37	1.104,37	0,06%	1.792.441,50	97,51%
00011830 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	39.9857347	27,32	1.092,41	1.092,41	0,06%	1.793.533,91	97,57%
00038164 SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	199.9286735	5,07	1.013,64	1.013,64	0,06%	1.794.547,55	97,62%
00011683 SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	Material	UN	15.9942939	63,33	1.012,92	1.012,92	0,06%	1.795.560,48	97,68%
00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	121.3490518	8,18	990,21	990,21	0,05%	1.796.550,67	97,73%
00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	3.449,4533745	0,28	965,85	965,85	0,05%	1.797.516,52	97,78%
00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	50.7491181	18,82	955,10	955,10	0,05%	1.798.471,62	97,84%
00011831 SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	Material	UN	47.9828816	19,48	934,71	934,71	0,05%	1.799.406,32	97,89%
00000114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	50.2544290	18,57	933,22	933,22	0,05%	1.800.339,55	97,94%
1265 AGETOP CIVIL	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3 1/2 x 3" COM PARAFUSO	Material	un	79.9714694	11,30	903,68	903,68	0,05%	1.801.243,23	97,99%
00000021 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2"	Material	UN	15.9942939	55,56	888,64	888,64	0,05%	1.802.131,87	98,03%
00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	39.9857347	21,38	854,90	854,90	0,05%	1.802.986,76	98,08%
00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	31.9885878	26,48	847,06	847,06	0,05%	1.803.833,82	98,13%
00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	136,0634581	6,22	846,31	846,31	0,05%	1.804.680,14	98,17%
00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	287,8972899	2,82	811,87	811,87	0,04%	1.805.492,01	98,22%
00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	7.7078376	102,82	790,98	790,98	0,04%	1.806.282,99	98,26%
00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	32.9682311	23,05	760,36	760,36	0,04%	1.807.043,36	98,30%
1858 AGETOP CIVIL	PONTALETE 3x3"	Material	m	87.9286306	8,44	742,12	742,12	0,04%	1.807.785,48	98,34%
00044058 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0014091	515.621,62	726,56	726,56	0,04%	1.808.512,04	98,38%
2417 AGETOP CIVIL	MASSA PLASTICA	Material	Kg	19.0412069	37,90	721,66	721,66	0,04%	1.809.233,70	98,42%
10839 SEINFRA	CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR	Material	UN	63.9771755	11,14	712,71	712,71	0,04%	1.809.946,41	98,46%
00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	20.2729106	34,86	706,71	706,71	0,04%	1.810.653,12	98,50%
1380 AGETOP CIVIL	FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE	Material	un	5.1917478	135,38	702,86	702,86	0,04%	1.811.355,98	98,54%
00011681 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	89.9679031	7,77	699,05	699,05	0,04%	1.812.055,03	98,57%
00038432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	190.1321685	3,67	697,79	697,79	0,04%	1.812.752,82	98,61%
00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	24.5413128	27,74	680,78	680,78	0,04%	1.813.433,59	98,65%
00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	79.2346869	8,50	674,00	674,00	0,04%	1.814.107,60	98,69%
00038773 SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	99.9643368	6,69	668,76	668,76	0,04%	1.814.776,36	98,72%
2814 AGETOP CIVIL	FECHO QUEBRA UNHA REF.: LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 OU EQUIVALENTE	Material	un	7.6164827	87,62	667,36	667,36	0,04%	1.815.443,72	98,76%
00037591 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	31.9885878	20,87	661,20	661,20	0,04%	1.816.104,92	98,79%
00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	Material	M	278,3007136	2,37	659,57	659,57	0,04%	1.816.764,49	98,83%
00004755 SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	26.6340367	24,36	648,81	648,81	0,04%	1.817.413,30	98,87%
00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	4.8902554	131,19	641,55	641,55	0,03%	1.818.054,85	98,90%
00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	21.6922611	29,24	634,28	634,28	0,03%	1.818.689,13	98,93%

PMTF
FL.(S) Nº 549
RÚBRICA:

00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1.687,398004646	0,37	624,34	624,34	0,03%	1.819.313,47	98,97%
00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	2,7990014	218,47	611,50	611,50	0,03%	1.819.924,97	99,00%
00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	Material	UN	5,9978602	101,48	608,66	608,66	0,03%	1.820.533,63	99,04%
00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	4.843,1041782	0,12	581,17	581,17	0,03%	1.821.114,80	99,07%
00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material	M	47,9828816	12,06	578,67	578,67	0,03%	1.821.693,48	99,10%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.832,4957550	0,31	568,07	568,07	0,03%	1.822.261,55	99,13%
2023	AGETOP CIVIL	TABUA PARA FORMA (30CM)	Material	m	39,5878838	13,42	531,00	531,00	0,03%	1.822.792,55	99,16%
00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	7,9971469	66,09	528,53	528,53	0,03%	1.823.321,08	99,19%
00003786	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	179,9358062	2,88	518,22	518,22	0,03%	1.823.839,30	99,22%
00040598	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 2,2 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	23,9914408	21,56	517,26	517,26	0,03%	1.824.356,55	99,24%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	23,6242787	21,80	510,28	510,28	0,03%	1.824.866,84	99,27%
00001008	SINAPI	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	72,2742155	6,84	494,36	494,36	0,03%	1.825.361,19	99,30%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	3,1262670	138,00	431,42	431,42	0,02%	1.825.792,62	99,32%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO - PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	287,8972899	1,46	420,33	420,33	0,02%	1.826.212,95	99,34%
7215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII 32	Material	Kg	407,0307879	1,03	419,24	419,24	0,02%	1.826.632,19	99,37%
00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	15,9942939	24,46	391,22	391,22	0,02%	1.827.023,41	99,39%
00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	7,1014665	53,11	377,16	377,16	0,02%	1.827.400,57	99,41%
00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	267,1047078	1,35	360,59	360,59	0,02%	1.827.761,16	99,43%
00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	80,9711128	4,36	353,03	353,03	0,02%	1.828.114,20	99,45%
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	15,7383852	20,90	328,93	328,93	0,02%	1.828.443,13	99,47%
00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	2,6182794	118,47	310,19	310,19	0,02%	1.828.753,32	99,48%
00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	23,9914408	12,34	296,05	296,05	0,02%	1.829.049,37	99,50%
00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0007128	391.829,24	279,31	279,31	0,02%	1.829.328,68	99,51%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	279,9001429	0,96	268,70	268,70	0,01%	1.829.597,39	99,53%
00040375	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	18,8572725	13,44	253,44	253,44	0,01%	1.829.850,83	99,54%
00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	600,4337895	0,40	240,17	240,17	0,01%	1.830.091,00	99,56%
00000566	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	11,1105802	21,40	237,77	237,77	0,01%	1.830.328,77	99,57%
1954	AGETOP CIVIL	RIPA DE MADEIRA 5x1	Material	m	63,5593246	3,72	236,44	236,44	0,01%	1.830.565,21	99,58%
00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	7,9971469	27,80	222,32	222,32	0,01%	1.830.787,53	99,58%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	2.216,8091321	0,10	221,68	221,68	0,01%	1.831.009,21	99,61%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,7885900	27,74	216,06	216,06	0,01%	1.831.225,27	99,62%
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	81,8774294	2,81	213,70	213,70	0,01%	1.831.438,97	99,63%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	183,0324866	1,15	210,49	210,49	0,01%	1.831.649,45	99,64%
0104	AGETOP CIVIL	AREIA MEDIA	Material	m³	1,1435920	180,00	205,85	205,85	0,01%	1.831.855,30	99,65%
00020290	SINAPI	SISAL EM FIBRA - ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	7,7972153	25,60	199,61	199,61	0,01%	1.832.054,91	99,66%
00006136	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	15,9942939	11,78	188,41	188,41	0,01%	1.832.243,32	99,67%
2811	AGETOP CIVIL	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	Material	un	7,7892211	24,00	186,94	186,94	0,01%	1.832.430,26	99,68%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	849,7177854	0,22	186,94	186,94	0,01%	1.832.617,20	99,69%
00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	37,6665621	4,94	186,07	186,07	0,01%	1.832.803,27	99,70%
2815	AGETOP CIVIL	PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER	Material	un	15,5784422	11,80	183,83	183,83	0,01%	1.832.987,10	99,71%
00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	127,9543511	1,39	177,86	177,86	0,01%	1.833.164,96	99,72%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	127,9543511	1,30	166,34	166,34	0,01%	1.833.331,30	99,73%
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	2,2871840	71,13	162,69	162,69	0,01%	1.833.493,98	99,74%
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	63,9771755	2,52	161,22	161,22	0,01%	1.833.655,21	99,75%
00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	18,8932596	8,49	160,40	160,40	0,01%	1.833.815,61	99,76%
2246	AGETOP CIVIL	ELETRODO 2.5 OK	Material	Kg	5,7355536	27,94	160,25	160,25	0,01%	1.833.975,86	99,77%
2820	AGETOP CIVIL	ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER	Material	un	15,5784422	10,03	156,25	156,25	0,01%	1.834.132,11	99,78%
00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	28,3099002	5,43	153,72	153,72	0,01%	1.834.285,84	99,78%
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	3,3108188	45,67	151,21	151,21	0,01%	1.834.437,04	99,79%
2813	AGETOP CIVIL	RODIZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	Material	un	15,5784422	9,38	146,13	146,13	0,01%	1.834.583,17	99,80%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	36,0831270	4,04	145,78	145,78	0,01%	1.834.728,94	99,81%
00001200	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	15,9942939	8,68	138,83	138,83	0,01%	1.834.867,77	99,82%
1334	AGETOP CIVIL	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	Material	un	11,9157469	11,25	134,05	134,05	0,01%	1.835.001,83	99,82%
00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	UNXMES	9,4046448	12,86	120,94	120,94	0,01%	1.835.122,77	99,83%
00001876	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	36,9660913	2,92	113,84	113,84	0,01%	1.835.236,61	99,84%
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	4,2989463	26,42	113,58	113,58	0,01%	1.835.350,19	99,84%
00037735	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0020524	55.056,82	113,00	113,00	0,01%	1.835.463,19	99,85%
00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	7,9718360	14,11	112,48	112,48	0,01%	1.835.575,67	99,85%
00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	63,9771755	1,65	105,56	105,56	0,01%	1.835.681,23	99,86%
00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	127,9543511	0,82	104,92	104,92	0,01%	1.835.786,15	99,87%
2132	AGETOP CIVIL	VIGOTA DE MADEIRA 6x16	Material	m	2,7650136	37,62	104,02	104,02	0,01%	1.835.890,17	99,87%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	127,9543511	0,78	99,80	99,80	0,01%	1.835.989,96	99,88%
00005081	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	4,6383452	21,04	97,59	97,59	0,01%	1.836.087,57	99,88%
00006212	SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,7157576	19,89	93,80	93,80	0,01%	1.836.181,36	99,88%
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0219306	3.926,83	86,12	86,12	0,00%	1.836.267,48	99,89%
00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001540	558.600,00	86,05	86,05	0,00%	1.836.353,53	99,90%
00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Material	UN	7,9971469	10,76	86,05	86,05	0,00%	1.836.439,58	99,90%
1998	AGETOP CIVIL	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	Material	m	12,8414187	6,56	84,24	84,24	0,00%	1.836.523,82	99,91%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	9,7785863	8,34	81,55	81,55	0,00%	1.836.605,37	99,91%
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	1,2939364	62,78	81,23	81,23	0,00%	1.836.686,61	99,91%
00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	3,2788302	24,07	78,92	78,92	0,00%	1.836.765,53	99,92%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0159317	4.699,56	74,87	74,87	0,00%	1.836.840,40	99,92%
00007141	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	7,9971469	9,24	73,89	73,89	0,00%	1.836.914,29	99,93%
1264	AGETOP CIVIL	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	Material	un	4,7583024	15,32	72,90	72,90	0,00%	1.836.987,19	99,93%

PMTF
FL.(S) Nº 550
RÚBRICA:

00043677 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	Material	m²	1.0045994	72,20	72,53	72,53	0,00%	1.837.059,72	99,93%
1672 AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material	un	23,7995093	3,04	72,35	72,35	0,00%	1.837.132,07	99,94%
00040703 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 85 J, PESO DE 30 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0053675	12.852,00	68,98	68,86	0,00%	1.837.201,06	99,94%
00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,8892827	75,54	67,18	67,18	0,00%	1.837.268,23	99,95%
4024 ORSE	Tomada 3p, 220V, 20A	Material	un	5,9978602	11,20	67,18	67,18	0,00%	1.837.335,41	99,95%
00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	3,1300833	20,49	64,14	64,14	0,00%	1.837.399,54	99,95%
00002557 SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	Material	UN	17,9935806	2,98	53,62	53,62	0,00%	1.837.453,16	99,96%
00001576 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	17,9935806	2,94	52,90	52,90	0,00%	1.837.506,07	99,96%
00003535 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	7,9971469	5,91	47,26	47,26	0,00%	1.837.553,33	99,96%
00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	2,2082122	21,40	47,26	47,26	0,00%	1.837.600,58	99,96%
00004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,1068051	37,90	41,95	41,95	0,00%	1.837.642,53	99,97%
00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	10,1119924	3,98	40,25	40,25	0,00%	1.837.682,78	99,97%
00007588 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	63,9771755	0,62	39,67	39,67	0,00%	1.837.722,44	99,97%
2818 AGETOP CIVIL	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NUMERO 2	Material	un	1,7153880	22,95	39,37	39,37	0,00%	1.837.761,81	99,97%
00003522 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	15,9942939	2,42	38,71	38,71	0,00%	1.837.800,52	99,97%
00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	3,5987161	10,71	38,54	38,54	0,00%	1.837.839,06	99,98%
00004248 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1031010	30,54	33,69	33,69	0,00%	1.837.872,75	99,98%
00005066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	1,0148379	28,20	28,62	28,62	0,00%	1.837.901,37	99,98%
1860 AGETOP CIVIL	PREGO 15x15	Material	Kg	1,3075335	20,98	27,41	27,41	0,00%	1.837.928,77	99,98%
00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0095229	2.848,42	27,13	27,13	0,00%	1.837.955,90	99,98%
1863 AGETOP CIVIL	PREGO 18x30	Material	Kg	1,0438277	23,49	24,51	24,51	0,00%	1.837.980,41	99,98%
2491 AGETOP CIVIL	PARAFUSO DIAM 3/8" - 10 CM	Material	un	10,2743345	2,35	24,14	24,14	0,00%	1.838.004,56	99,99%
00037756 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000324	660.951,33	21,41	21,41	0,00%	1.838.025,97	99,99%
EC373700 SEDOP	AUXILIAR DE MECANICO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	5,4231133	3,54	19,20	19,20	0,00%	1.838.045,16	99,99%
00038175 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	11,9957204	1,52	18,23	18,23	0,00%	1.838.063,40	99,99%
00013456 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0012799	13.305,36	17,03	17,03	0,00%	1.838.080,43	99,99%
00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.629,5452322	0,01	16,30	16,30	0,00%	1.838.096,72	99,99%
2256 AGETOP CIVIL	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	Material	un	0,5697967	25,60	14,59	14,59	0,00%	1.838.111,31	99,99%
10394 ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	Material	un	35,9671612	0,36	12,96	12,96	0,00%	1.838.124,27	99,99%
00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,8053127	14,66	11,81	11,81	0,00%	1.838.136,07	99,99%
00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	1,4334831	8,17	11,71	11,71	0,00%	1.838.147,78	99,99%
00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0008690	12.456,12	10,82	10,82	0,00%	1.838.158,61	99,99%
00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	127,9543511	0,08	10,24	10,24	0,00%	1.838.168,84	99,99%
00007139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	7,9971469	1,20	9,60	9,60	0,00%	1.838.178,44	100,00%
00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2883627	27,78	8,04	8,04	0,00%	1.838.186,48	100,00%
00000073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,3674881	21,81	8,01	8,01	0,00%	1.838.194,49	100,00%
2516 AGETOP CIVIL	CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	Material	m	0,5098181	15,10	7,70	7,70	0,00%	1.838.202,19	100,00%
00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	127,9543511	0,06	7,68	7,68	0,00%	1.838.209,87	100,00%
EC373720 SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	5,4231133	1,36	7,38	7,38	0,00%	1.838.217,24	100,00%
2366 AGETOP CIVIL	BRITA Nº 1	Material	m³	0,0418850	159,73	6,71	6,71	0,00%	1.838.223,95	100,00%
00043682 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	m²	0,2871977	22,14	6,36	6,36	0,00%	1.838.230,31	100,00%
EC373710 SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	5,4231133	1,02	5,53	5,53	0,00%	1.838.235,84	100,00%
EC434910 SEDOP	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	3,8154078	1,35	4,88	4,88	0,00%	1.838.240,72	100,00%
00038014 SINAPI	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA "50" L / D, COMPRIMENTO DE "30" MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	Material	KG	0,4618352	9,31	4,30	4,30	0,00%	1.838.245,02	100,00%
00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001843	19.116,87	3,52	3,52	0,00%	1.838.248,54	100,00%
2504 AGETOP CIVIL	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0239914	138,00	3,31	3,31	0,00%	1.838.251,86	100,00%
00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000396	72.198,00	2,86	2,86	0,00%	1.838.254,71	100,00%
2492 AGETOP CIVIL	PORCA P/PARAFUSO 3/8"	Material	un	10,2743345	0,22	2,26	2,26	0,00%	1.838.256,97	100,00%
EC434670 SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	3,6154078	0,62	2,24	2,24	0,00%	1.838.259,22	100,00%
2493 AGETOP CIVIL	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	Material	un	10,2743345	0,20	2,05	2,05	0,00%	1.838.261,27	100,00%
EC434850 SEDOP	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	1,8077055	1,06	1,95	1,95	0,00%	1.838.263,22	100,00%
00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1900" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0014284	1.074,37	1,53	1,53	0,00%	1.838.264,76	100,00%
00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	127,9543511	0,01	1,28	1,28	0,00%	1.838.266,04	100,00%
EC434810 SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	1,8077055	0,31	0,56	0,56	0,00%	1.838.266,60	100,00%
EC373730 SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	5,4231133	0,03	0,16	0,16	0,00%	1.838.266,76	100,00%

Totais por Tipo

Equipamento	R$ 560,48
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 1.519,20
Mão de Obra	R$ 517.149,89
Material	R$ 1.292.915,97
Serviços	R$ 25.910,76
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Franquia	R$ 210,49
Outros	R$ 0,00

Total sem BDI	1.532.023,15
Total do BDI	306.243,61
Total Geral	1.838.266,76

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Dados: 2025.05.08 15:24:51 -03'00'

SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Assinado de forma digital por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Dados: 2025.05.08 15:33:21 -03'00'

PMTF
FL.(S) Nº 551
RUBRICA:

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

MÃO DE OBRA ADOTADA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

CONVENÇÃO ATUALIZADA 2025/2025						
DESCRIÇÃO	TIPO	V. ORÇA.	ENCARGOS	V. S/ ENCARGOS	V. S/ ENCARGOS DE REF.	SITUAÇÃO
SERVENTE	AJUDANTE	R$ 14,60	104,18%	R$ 7,15	R$ 7,14	ATENDE
AJUDANTE DE ARMADOR	AJUDANTE	R$ 14,60	104,18%	R$ 7,15	R$ 7,14	ATENDE
AJUDANTE DE CARPINTEIRO	AJUDANTE	R$ 14,60	104,18%	R$ 7,15	R$ 7,14	ATENDE
ARMADOR / MONTADOR	OFICIAL	R$ 20,30	104,18%	R$ 9,94	R$ 9,94	ATENDE
ASSENTADOR DE MANILHAS	OFICIAL	R$ 20,30	104,18%	R$ 9,94	R$ 9,94	ATENDE
CARPINTEIRO EM GERAL	OFICIAL	R$ 20,30	104,18%	R$ 9,94	R$ 9,94	ATENDE
JARDINEIRO	OFICIAL	R$ 20,30	104,18%	R$ 9,94	R$ 9,94	ATENDE
AUXILIAR TOPOGRAFIA	OFICIAL	R$ 20,30	104,18%	R$ 9,94	R$ 9,94	ATENDE
PEDREIRO	OFICIAL	R$ 20,30	104,18%	R$ 9,94	R$ 9,94	ATENDE
OPERADOR DE BETONEIRA	OFICIAL	R$ 20,30	104,18%	R$ 9,94	R$ 9,94	ATENDE
operador de pá-carregadeira, operador de trator de esteira, operador de usina de concreto, operador de usina de asfalto	QUALIFICADO II	R$ 25,45	104,18%	R$ 12,46	R$ 12,45	ATENDE
OPERADOR DE MOTONIVELADORA	QUALIFICADO II	R$ 25,45	104,18%	R$ 12,46	R$ 12,45	ATENDE
Técnico de segurança do trabalho	QUALIFICADO II	R$ 25,45	104,18%	R$ 12,46	R$ 12,45	ATENDE
OPERADOR DE ESCAVADEIRA, guindaste, operador de caminhão fora de estrada, operador de escavadeira hidráulica,	QUALIFICADO II	R$ 25,45	104,18%	R$ 12,46	R$ 12,45	ATENDE
ENCARREGADO GERAL	QUALIFICADO I	R$ 23,12	104,18%	R$ 11,32	R$ 11,31	ATENDE
OPERADOR DE TRATOR	QUALIFICADO I	R$ 23,12	104,18%	R$ 11,32	R$ 11,31	ATENDE
OPETADOR DE MAQUINAS E TRATORES	QUALIFICADO I	R$ 23,12	104,18%	R$ 11,32	R$ 11,31	ATENDE
MOTORISTA DE C. BASCULANTE	QUALIFICADO I	R$ 23,12	104,18%	R$ 11,32	R$ 11,31	ATENDE
AUXILIAR DE ENCANADOR/CARPINTEIRO	MEIO OFICIAL	R$ 15,15	104,18%	R$ 7,42	R$ 7,41	ATENDE
ELETRICISTA (ADICIONAL 15%)	OFICIAL	R$ 23,35	104,18%	R$ 11,44	R$ 11,43	ATENDE
AUXILIAR DE ELETRICISTA (ADICIONAL 15%)	MEIO OFICIAL	R$ 17,42	104,18%	R$ 8,53	R$ 8,52	ATENDE

A partir de 01 de maio de 2025 até 31 de dezembro de 2025 *(reajuste de 6% sobre o valor do salário base recebido em dezembro de 2024)*

Função	Salário Mês	Salário Hora
Servente	R$ 1.570,80	R$ 7,14

(valor do salário base recebido em dezembro de 2024)

Função	Salário Mês	Salário Hora
Meio-Oficial / Auxiliar	R$ 1.630,20	R$ 7,41
Oficial	R$ 2.186,80	R$ 9,94
Oficial I	R$ 2.488,20	R$ 11,31
Oficial II	R$ 2.739,00	R$ 12,45
Oficial III	R$ 3.011,80	R$ 13,69

PMTF
FL.(S) Nº 552
RÚBRICA:

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

1		Administração Local						29.423,36
1.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	128,48	128,48
Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	1,84	1,84
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	124,76	124,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,65	0,65
			MO sem LS =>	62,00	LS =>	64,60	MO com LS =>	126,60
			Valor do BDI =>	25,69			Valor com BDI =>	154,17
					Quant. =>	128,0000000	Preço Total =>	19.733,76

1.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	30,98	30,98
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	28,01	28,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,09	1,09
			MO sem LS =>	14,01	LS =>	14,59	MO com LS =>	28,60
			Valor do BDI =>	6,19			Valor com BDI =>	37,17
					Quant. =>	128,0000000	Preço Total =>	4.757,76

1.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,0000000	32,11	32,11
Composição Auxiliar	95392 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00000253 SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	30,00	30,00
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043482 SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,69	0,69
			MO sem LS =>	14,77	LS =>	15,38	MO com LS =>	30,15
			Valor do BDI =>	6,42			Valor com BDI =>	38,53
					Quant. =>	128,0000000	Preço Total =>	4.931,84

2		Local de Obra					4.624,80
2.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	020600 AGETOP CIVIL	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	206	m²	1,0000000	64,24	64,24

PMTF
FL.(S) Nº 553
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0.3713192	26,41	9,80
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0.3641928	20,83	7,58
Insumo	2256 AGETOP CIVIL	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	Material		un	0.0095000	21,34	0,20
Insumo	2804 AGETOP CIVIL	AREIA GROSSA	Material		m³	0.0004000	115,00	0,04
Insumo	2386 AGETOP CIVIL	BRITA Nº 1	Material		m³	0.0007000	133,11	0,09
Insumo	2493 AGETOP CIVIL	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	Material		un	0.1713000	0,17	0,02
Insumo	1215 AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material		Kg	0.1196000	0,86	0,10
Insumo	1695 AGETOP CIVIL	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	Material		m²	1.0000000	21,10	21,10
Insumo	2516 AGETOP CIVIL	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	Material		m	0.0085000	12,59	0,10
Insumo	2818 AGETOP CIVIL	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2	Material		un	0.0286000	19,13	0,54
Insumo	2491 AGETOP CIVIL	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	Material		un	0.1713000	1,96	0,33
Insumo	1858 AGETOP CIVIL	PONTALETE 3x3"	Material		m	1,4660000	7,04	10,32
Insumo	2023 AGETOP CIVIL	TABUA PARA FORMA (30CM)	Material		m	0.6597000	11,19	7,38
Insumo	1863 AGETOP CIVIL	PREGO 18x30	Material		Kg	0.0174000	19,58	0,34
Insumo	2132 AGETOP CIVIL	VIGOTA DE MADEIRA 6x16	Material		m	0.0461000	31,35	1,44
Insumo	1860 AGETOP CIVIL	PREGO 15x15	Material		Kg	0.0218000	17,47	0,38
Insumo	1964 AGETOP CIVIL	RIPA DE MADEIRA 5x1	Material		m	1.0597000	3,10	3,28
Insumo	2492 AGETOP CIVIL	PORCA P/PARAFUSO 3/8"	Material		un	0.1713000	0,19	0,03
Insumo	1968 AGETOP CIVIL	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	Material		m	0.2141000	5,47	1,17
			MO sem LS =>	6,40	LS =>	6,66	MO com LS =>	13,06
			Valor do BDI =>	12,84			Valor com BDI =>	77,08
					Quant. =>	60,0000000	Preço Total =>	4.624,80

3		DEMOLIÇÕES/RETIRADAS						20.194,65
3.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções		m²	1.0000000	7,49	7,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0.2487000	20,83	5,18
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0.0879000	26,35	2,31
			MO sem LS =>	2,69	LS =>	2,81	MO com LS =>	5,50
			Valor do BDI =>	1,49			Valor com BDI =>	8,98
					Quant. =>	640,0000000	Preço Total =>	5.747,20

3.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções		m³	1.0000000	55,19	55,19
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3541000	26,73	9,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	2,1957000	20,83	45,73
			MO sem LS =>	19,62	LS =>	20,43	MO com LS =>	40,05
			Valor do BDI =>	11,03			Valor com BDI =>	66,22
					Quant. =>	44,8000000	Preço Total =>	2.966,65

3.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções		m²	1.0000000	1,92	1,92
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0.0229000	25,53	0,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0.0647000	20,83	1,34

PMTF
FL.(S) Nº 554
RÚBRICA: 7 docs

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

				MO sem LS =>	0,70	LS =>	0,73	MO com LS => 1,43
				Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI => 2,30
						Quant. =>	224,0000000	Preço Total => 515,20

3.0.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	2,87	2,87
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0336000	26,53	0,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0951000	20,83	1,98
				MO sem LS =>	1,02	LS =>	1,07	MO com LS => 2,09
				Valor do BDI =>	0,57			Valor com BDI => 3,44
						Quant. =>	224,0000000	Preço Total => 770,56

3.0.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	6,89	6,89
Composição Auxiliar	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0603000	26,29	1,58
Composição Auxiliar	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0788000	28,77	2,26
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0316443	26,59	0,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1062971	20,83	2,21
				MO sem LS =>	2,48	LS =>	2,59	MO com LS => 5,07
				Valor do BDI =>	1,37			Valor com BDI => 8,26
						Quant. =>	224,0000000	Preço Total => 1.850,24

3.0.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73801/001	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	SERP - SERVIÇOS	m²	1,0000000	31,24	31,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,5000000	20,83	31,24
				MO sem LS =>	10,95	LS =>	11,40	MO com LS => 22,35
				Valor do BDI =>	6,24			Valor com BDI => 37,48
						Quant. =>	64,0000000	Preço Total => 2.398,72

3.0.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	554,70	554,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	3,5586000	26,73	95,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	22,0636000	20,83	459,58
				MO sem LS =>	197,13	LS =>	205,37	MO com LS => 402,50
				Valor do BDI =>	110,94			Valor com BDI => 665,64
						Quant. =>	5,7600000	Preço Total => 3.834,08

PMTF
FL.(S) Nº 555
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

3.0.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	14.91.16 EMBASA	DEMOLICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES (MRR / RMS)	14		m²	1,0000000	27,50	27,50
Composição Auxiliar	06.01.10 EMBASA	CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO. DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m	6		m³	0,0700000	31,24	2,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2613961	20,83	5,44
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1045585	26,73	2,79
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,7841883	21,80	17,09
			MO sem LS =>	9,82	LS =>	10,23	MO com LS =>	20,05
			Valor do BDI =>	5,50			Valor com BDI =>	33,00
					Quant. =>	64,0000000	Preço Total =>	2.112,00

4		ESCAVAÇÃO/ATERRO						6.207,36
4.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas		m³	1,0000000	82,39	82,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	3,9557667	20,83	82,39
			MO sem LS =>	28,87	LS =>	30,07	MO com LS =>	58,94
			Valor do BDI =>	16,47			Valor com BDI =>	98,86
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	4.745,28

4.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas		m³	1,0000000	25,39	25,39
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0054000	320,78	1,73
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0006000	62,55	0,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,7866000	20,83	16,38
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,1962000	37,00	7,25
			MO sem LS =>	8,05	LS =>	8,38	MO com LS =>	16,43
			Valor do BDI =>	5,07			Valor com BDI =>	30,46
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	1.462,08

5		FORMAS						15.267,84
5.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92420 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	105,97	105,97
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3110000	21,19	6,59
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,6950000	26,35	44,66

PMTF
FL.(S) Nº 597
RÚBRICA: Jorlos

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: **contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).**

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,2630000	169,31	44,52
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	6,81	0,06
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	UNXMES	0,1960000	10,72	2,10
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,3930000	11,20	4,40
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	4,12	3,23
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	22,02	0,41
			MO sem LS => 23,95	LS =>	24,95	MO com LS =>	48,90
			Valor do BDI => 21,19			Valor com BDI =>	127,16
				Quant. =>	**48,0000000**	**Preço Total =>**	**6.103,68**

5.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92448 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	159,10	159,10
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3090000	21,19	6,54
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,6860000	26,35	44,42
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de	m²	0,4190000	162,77	68,20
Composição Auxiliar	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de	M	1,8790000	17,39	32,67
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	6,81	0,11
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3280000	17,42	5,71
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0660000	22,02	1,45
			MO sem LS => 27,30	LS =>	28,45	MO com LS =>	55,75
			Valor do BDI => 31,82			Valor com BDI =>	190,92
				Quant. =>	**48,0000000**	**Preço Total =>**	**9.164,16**

6		ARMAÇÃO					**14.432,00**
6.0.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas,	KG	1,0000000	14,22	14,22
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0440000	21,65	0,95
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1160000	26,53	3,07
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	9,66	9,66
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4800000	0,19	0,09
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,00	0,45
			MO sem LS => 1,60	LS =>	1,66	MO com LS =>	3,26

PMTF
FL.(S) Nº 558
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

			Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	17,06
					Quant. =>	100,0000000	Preço Total =>	1.706,00
6.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	14,19	14,19
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0175000	21,65	0,37
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1069000	26,53	2,83
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de		KG	1,0000000	10,32	10,32
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,1900000	0,19	0,22
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	18,00	0,45
			MO sem LS =>	1,86	LS =>	1,93	MO com LS =>	3,79
			Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI =>	17,02
					Quant. =>	300,0000000	Preço Total =>	5.106,00
6.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	12,70	12,70
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0092000	21,65	0,19
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0561000	26,53	1,48
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de		KG	1,0000000	10,44	10,44
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,7430000	0,19	0,14
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	18,00	0,45
			MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,85	MO com LS =>	1,66
			Valor do BDI =>	2,54			Valor com BDI =>	15,24
					Quant. =>	500,0000000	Preço Total =>	7.620,00
7		CONCRETAGEM						18.335,42
7.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92718 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	759,12	759,12
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,8460000	26,35	48,64
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,8460000	26,73	49,34
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	5,5380000	20,83	115,35
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,6720000	1,09	0,73
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	1,1740000	0,37	0,43

PMTF
FL.(S) Nº 559
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00034493 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material		m³	1,1030000	493,78	544,63
			MO sem LS =>	77,71	LS =>	80,95	MO com LS =>	158,66
			Valor do BDI =>	151,82			Valor com BDI =>	910,94
					Quant. =>	9,6000000	Preço Total =>	8.745,02

7.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92741 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	832,50	832,50
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,1900000	26,35	31,35
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	3,5710000	26,73	95,45
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	8,4070000	20,83	175,11
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,6150000	1,09	0,67
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	0,5750000	0,37	0,21
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material		m³	1,1030000	480,25	529,71
			MO sem LS =>	109,57	LS =>	114,14	MO com LS =>	223,71
			Valor do BDI =>	166,50			Valor com BDI =>	999,00
					Quant. =>	9,6000000	Preço Total =>	9.590,40

8		ALVENARIA DE VEDAÇÃO						50.718,08
8.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87507 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	85,42	85,42
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0106000	577,72	6,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,5060000	26,73	40,25
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,7530000	20,83	15,68
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	37,2400000	0,59	21,97
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	0,5800000	1,98	1,14
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0069000	38,06	0,26
			MO sem LS =>	21,25	LS =>	22,14	MO com LS =>	43,39
			Valor do BDI =>	17,08			Valor com BDI =>	102,50
					Quant. =>	480,0000000	Preço Total =>	49.200,00

8.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PMTF
FL.(S) Nº 502
RÚBRICA: Tarcias

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	90443 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações		M	1,0000000	7,50	7,50
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0660000	20,87	1,37
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2348000	26,11	6,13
			MO sem LS =>	2,87	LS =>	2,99	MO com LS =>	5,86
			Valor do BDI =>	1,50			Valor com BDI =>	9,00
					Quant. =>	**64,0000000**	**Preço Total =>**	**576,00**

8.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90444 SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	12,27	12,27
Composição Auxiliar	102274 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,1632000	26,29	4,29
Composição Auxiliar	102275 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0668000	28,77	1,92
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0544779	20,87	1,13
Composição Auxiliar	88298 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1937930	25,46	4,93
			MO sem LS => 4,65	LS =>	4,84	MO com LS =>	9,49
			Valor do BDI => 2,45			Valor com BDI =>	14,72
				Quant. =>	**64,0000000**	**Preço Total =>**	**942,08**

9		PAREDE DE GESSO					33.014,40
9.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96359 SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	Paredes em Drywall	m²	1,0000000	114,64	114,64
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5950000	25,53	15,19
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1950000	20,83	4,06
Insumo	00037586 SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0296000	44,26	1,31
Insumo	00039413 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	22,13	46,60
Insumo	00039419 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9117000	8,98	8,18
Insumo	00039422 SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,9139000	10,19	29,69
Insumo	00039431 SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,34	0,85
Insumo	00039432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7925000	3,06	2,42
Insumo	00039434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	1,0978000	3,83	4,20
Insumo	00039435 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,1868000	0,10	2,01

PMTF
FL.(S) Nº 561
RÚBRICA:

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material		UN	0,5441000	0,24	0,13
			MO sem LS =>	7,40	LS =>	7,71	MO com LS =>	15,11
			Valor do BDI =>	22,92			Valor com BDI =>	137,56
					Quant. =>	240,0000000	Preço Total =>	33.014,40

10		TELHADO						364.175,00
10.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94204 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura		m²	1,0000000	47,62	47,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,5210000	20,83	10,85
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2540000	26,35	6,69
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,0372000	29,66	1,10
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	0,0516000	28,73	1,48
Insumo	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN. PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material		MIL	0,0275000	1.000,00	27,50
			MO sem LS =>	7,37	LS =>	7,68	MO com LS =>	15,05
			Valor do BDI =>	9,52			Valor com BDI =>	57,14
					Quant. =>	800,0000000	Preço Total =>	45.712,00

10.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100330 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura		m²	1,0000000	16,75	16,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2850000	20,83	5,93
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1830000	26,35	4,82
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,0074000	29,66	0,21
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	0,0103000	28,73	0,29
Insumo	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN. PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material		MIL	0,0055000	1.000,00	5,50
			MO sem LS =>	4,11	LS =>	4,29	MO com LS =>	8,40
			Valor do BDI =>	3,35			Valor com BDI =>	20,10
					Quant. =>	1.600,0000000	Preço Total =>	32.160,00

10.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94207 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura		m²	1,0000000	66,42	66,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1500000	20,83	3,12

PMTF
FL.(S) Nº 562
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1150000	26,35	3,03
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0050000	29,66	0,14
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0069000	28,73	0,19
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2700000	0,31	0,39
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2700000	4,73	6,00
Insumo	00007194 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,2750000	42,00	53,55
			MO sem LS => 2,38	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,86
			Valor do BDI => 13,28			Valor com BDI =>	79,70
				Quant. =>	**800,0000000**	**Preço Total =>**	**63.760,00**

10.0.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,0000000	90,33	90,33
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4020000	21,19	8,51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4000000	26,35	10,54
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0412000	29,66	1,22
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0571000	28,73	1,64
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5730000	2,80	7,20
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7350000	28,00	20,58
Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3360000	16,20	37,84
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	19,75	1,38
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	17,82	0,89
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	17,97	0,53
			MO sem LS => 8,17	LS =>	8,51	MO com LS =>	16,68
			Valor do BDI => 18,06			Valor com BDI =>	108,39
				Quant. =>	**800,0000000**	**Preço Total =>**	**86.712,00**

10.0.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94226 SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	18,82	18,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1840000	20,83	3,83
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1830000	26,35	4,82
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0001000	29,66	0,00

PMTF
FL.(S) Nº 563
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: **contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).**

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0002000	28,73	0,00
Insumo	00042528 SINAPI	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM	Material	m²	1,1800000	7,77	9,16
Insumo	00042529 SINAPI	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM	Material	M	0,8800000	1,15	1,01
			MO sem LS => 3,18	LS =>	3,31	MO com LS =>	6,49
			Valor do BDI => 3,76			Valor com BDI =>	22,58
				Quant. =>	**1.200,0000000**	**Preço Total =>**	**27.096,00**

10.0.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	63,91	63,91
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0970000	20,83	2,02
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0910000	26,35	2,39
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0009000	29,66	0,02
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0013000	28,73	0,03
Insumo	00007243 SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	1,1660000	42,66	49,74
Insumo	00011029 SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000	2,34	9,71
			MO sem LS => 1,64	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,35
			Valor do BDI => 12,78			Valor com BDI =>	76,69
				Quant. =>	**700,0000000**	**Preço Total =>**	**53.683,00**

10.0.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,0000000	41,26	41,26
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2130000	25,53	5,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1060000	20,83	2,20
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0068000	29,66	0,20
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0094000	28,73	0,27
Insumo	00040549 SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0070000	182,06	1,27
Insumo	00043083 SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material	KG	4,3330000	7,36	31,89
			MO sem LS => 3,09	LS =>	3,22	MO com LS =>	6,31
			Valor do BDI => 8,25			Valor com BDI =>	49,51
				Quant. =>	**400,0000000**	**Preço Total =>**	**19.804,00**

10.0.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PMTF
FL.(S) Nº 564
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	72101 SINAPI	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	COBE -		m²	1,0000000	8,87	8,87
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3000000	20,83	6,24
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1000000	26,35	2,63
			MO sem LS =>	3,19	LS =>	3,33	MO com LS =>	6,52
			Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	10,64
					Quant. =>	3.000,0000000	Preço Total =>	31.920,00

10.0.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções		m²	1,0000000	3,47	3,47
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1153000	20,83	2,40
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0408000	26,35	1,07
			MO sem LS =>	1,24	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,54
			Valor do BDI =>	0,69			Valor com BDI =>	4,16
					Quant. =>	800,0000000	Preço Total =>	3.328,00

11		CUUMEIRA CERÂMICA						27.384,00
11.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94219 SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura		M	1,0000000	29,96	29,96
Composição Auxiliar	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0117000	553,86	6,48
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3500000	20,83	7,29
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3050000	26,35	8,03
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,0063000	29,66	0,18
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	0,0087000	28,73	0,24
Insumo	00007181 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	Material		UN	3,0000000	2,58	7,74
			MO sem LS =>	6,35	LS =>	6,62	MO com LS =>	12,97
			Valor do BDI =>	5,99			Valor com BDI =>	35,95
					Quant. =>	160,0000000	Preço Total =>	5.752,00

11.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94223 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura		M	1,0000000	112,67	112,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0730000	20,83	1,52
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0600000	26,35	1,58
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,0018000	29,66	0,05

PMTF
FL.(S) Nº 565
RÚBRICA: Tomos

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0026000	28,73	0,07
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	4,2000000	0,31	1,30
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	4,2000000	4,73	19,86
Insumo	00007219 SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	1,0290000	85,81	88,29
			MO sem LS => 1,18	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,41
			Valor do BDI => 22,53			Valor com BDI =>	135,20
				Quant. =>	160,0000000	Preço Total =>	21.632,00

12		CALHA					22.098,88
12.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	124,98	124,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,6330000	20,83	13,18
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5390000	26,35	14,20
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0132000	29,66	0,39
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0183000	28,73	0,52
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1610000	34,00	5,47
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0250000	17,54	0,43
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0049000	62,95	0,30
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1800000	91,00	16,38
Insumo	00040784 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	1,0500000	70,59	74,11
			MO sem LS => 10,39	LS =>	10,83	MO com LS =>	21,22
			Valor do BDI => 24,99			Valor com BDI =>	149,97
				Quant. =>	64,0000000	Preço Total =>	9.598,08

12.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	65,11	65,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3710000	20,83	7,72
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2770000	26,35	7,29
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0132000	29,66	0,39
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0183000	28,73	0,52
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0810000	34,00	2,75
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0130000	17,54	0,22
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024000	62,95	0,15

PMTF
FL.(S) Nº 569
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0900000	91,00	8,19
Insumo	00040783 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material		M	1,0500000	36,08	37,88
			MO sem LS =>	5,84	LS =>	6,09	MO com LS =>	11,93
			Valor do BDI =>	13,02			Valor com BDI =>	78,13
					Quant. =>	160,0000000	Preço Total =>	12.500,80

13		RUFO METÁLICO						7.715,20
13.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura		M	1,0000000	40,19	40,19
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2070000	20,83	4,31
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1120000	26,35	2,95
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,0132000	29,66	0,39
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	0,0183000	28,73	0,52
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	0,1980000	34,00	6,73
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0060000	17,54	0,10
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material		KG	0,0012000	62,95	0,07
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0450000	91,00	4,09
Insumo	00040873 SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material		M	1,0500000	20,03	21,03
			MO sem LS =>	2,99	LS =>	3,11	MO com LS =>	6,10
			Valor do BDI =>	8,03			Valor com BDI =>	46,22
					Quant. =>	160,0000000	Preço Total =>	7.715,20

14		EMBOÇO/REBOCO						28.584,00
14.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco		m²	1,0000000	4,52	4,52
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0037000	588,78	2,17
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0681000	26,73	1,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0255000	20,83	0,53
			MO sem LS =>	1,03	LS =>	1,07	MO com LS =>	2,10
			Valor do BDI =>	0,90			Valor com BDI =>	5,42
					Quant. =>	800,0000000	Preço Total =>	4.336,00

14.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	25,26	25,26

PMTF
FL.(S) Nº 582
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000	577,72	11,20
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3789000	26,73	10,12
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1894000	20,83	3,94
			MO sem LS => 6,10	LS =>	6,35	MO com LS =>	12,45
			Valor do BDI => 5,05			Valor com BDI =>	30,31
				Quant. =>	800,0000000	Preço Total =>	24.248,00

15		PISO CONCRETO					32.222,40
15.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98679 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	Pisos	m²	1,0000000	38,25	38,25
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0310000	735,66	22,80
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3540000	26,73	9,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1770000	20,83	3,68
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,86	0,43
Insumo	00003671 SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,13	1,88
			MO sem LS => 6,25	LS =>	6,51	MO com LS =>	12,76
			Valor do BDI => 7,65			Valor com BDI =>	45,90
				Quant. =>	160,0000000	Preço Total =>	7.344,00

15.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87757 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	54,85	54,85
Composição Auxiliar	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0431000	755,47	32,56
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5890000	26,73	15,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2940000	20,83	6,12
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,86	0,43
			MO sem LS => 11,58	LS =>	12,07	MO com LS =>	23,65
			Valor do BDI => 10,97			Valor com BDI =>	65,82
				Quant. =>	160,0000000	Preço Total =>	10.531,20

15.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	74,73	74,73
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0976000	26,35	2,57
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1483000	26,73	3,96
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2459000	20,83	5,12

PMTF
FL.(S) Nº 569
RÚBRICA: 7 ano

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0739000	498,85	36,86
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	3,49	1,57
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	17,84	0,42
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	22,41	24,23
			MO sem LS => 6,83	LS =>	7,11	MO com LS =>	13,94
			Valor do BDI => 14,94			Valor com BDI =>	89,67
				Quant. =>	160,0000000	Preço Total =>	14.347,20

16		REVESTIMENTO CERÂMICO					53.055,32
16.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	120,01	120,01
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5203000	26,59	13,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1674000	20,83	3,48
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,19	0,73
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	2,71	24,74
Insumo	00045190 SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	1,0690000	72,25	77,23
			MO sem LS => 6,46	LS =>	6,74	MO com LS =>	13,20
			Valor do BDI => 24,00			Valor com BDI =>	144,01
				Quant. =>	32,0000000	Preço Total =>	4.608,32

16.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	57,68	57,68
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2537000	26,59	6,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1308000	20,83	2,72
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0600000	37,00	39,22
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,88	8,03
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1880000	5,19	0,97
			MO sem LS => 3,51	LS =>	3,65	MO com LS =>	7,16
			Valor do BDI => 11,53			Valor com BDI =>	69,21
				Quant. =>	700,0000000	Preço Total =>	48.447,00

17		PINTURA ESMALTE					19.278,00
17.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73924/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	32,08	32,08
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5000000	28,13	14,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5000000	20,83	10,41
Insumo	00003768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,6000000	2,40	1,44
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0700000	19,21	1,34
Insumo	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1600000	30,21	4,83

PMTF
FL.(S) Nº 570
RÚBRICA: Tasso

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

		MO sem LS =>	8,69	LS =>	9,05	MO com LS =>	17,74
		Valor do BDI =>	6,41			Valor com BDI =>	38,49
				Quant. =>	300,0000000	Preço Total =>	11.547,00

17.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,48	21,48
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4000000	28,13	11,25
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2000000	20,83	4,16
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,80	0,32
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0400000	19,21	0,76
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1600000	31,20	4,99
		MO sem LS =>	5,49	LS =>	5,72	MO com LS =>	11,21
		Valor do BDI =>	4,29			Valor com BDI =>	25,77
				Quant. =>	300,0000000	Preço Total =>	7.731,00

18		PINTURAS SOBRE PAREDES E PISO					237.366,40
18.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88412 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_03/2024	Pintura Externa	m²	1,0000000	3,05	3,05
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0315000	28,13	0,88
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0051000	20,83	0,10
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,2845000	7,31	2,07
		MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,36	MO com LS =>	0,71
		Valor do BDI =>	0,61			Valor com BDI =>	3,66
				Quant. =>	4.000,0000000	Preço Total =>	14.640,00

18.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,17	15,17
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1300000	28,13	3,65
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0480000	20,83	0,99
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	31,91	10,53
		MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,72	MO com LS =>	3,38
		Valor do BDI =>	3,03			Valor com BDI =>	18,20
				Quant. =>	4.000,0000000	Preço Total =>	72.800,00

18.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	13,00	13,00
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1631000	28,13	4,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0544000	20,83	1,13
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	31,91	7,29
		MO sem LS =>	2,04	LS =>	2,12	MO com LS =>	4,16

PMTF
FL.(S) Nº 571
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

			Valor do BDI =>	2,60			Valor com BDI =>	15,60
					Quant. =>	**4.000,0000000**	**Preço Total =>**	**62.400,00**
18.0.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88486 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	16,60	16,60
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1700000	28,13	4,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0620000	20,83	1,29
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	31,91	10,53
			MO sem LS =>	2,16	LS =>	2,26	MO com LS =>	4,42
			Valor do BDI =>	3,32			Valor com BDI =>	19,92
					Quant. =>	**300,0000000**	**Preço Total =>**	**5.976,00**
18.0.5	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96132 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	Pintura Externa		m²	1,0000000	17,49	17,49
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2985000	28,13	8,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0487000	20,83	1,01
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,0800000	0,80	0,06
Insumo	00043651 SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material		KG	1,3390000	6,00	8,03
			MO sem LS =>	3,36	LS =>	3,50	MO com LS =>	6,86
			Valor do BDI =>	3,49			Valor com BDI =>	20,98
					Quant. =>	**2.000,0000000**	**Preço Total =>**	**41.960,00**
18.0.6	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95305 SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	13,32	13,32
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1541000	28,13	4,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0514000	20,83	1,07
Insumo	00038877 SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material		KG	1,1074000	7,16	7,92
			MO sem LS =>	1,92	LS =>	2,01	MO com LS =>	3,93
			Valor do BDI =>	2,66			Valor com BDI =>	15,98
					Quant. =>	**1.280,0000000**	**Preço Total =>**	**20.454,40**
18.0.7	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical		m²	1,0000000	19,94	19,94
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2750000	28,13	7,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1150000	20,83	2,39
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1600000	7,31	1,16
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material		L	0,4270000	20,11	8,58
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Material		UN	0,0100000	8,97	0,08
			MO sem LS =>	3,61	LS =>	3,76	MO com LS =>	7,37

PMTF
FL.(S) Nº 572
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

				Valor do BDI =>	3,98		Valor com BDI =>	23,92
						Quant. => 800,0000000	Preço Total =>	19.136,00
19		PORTA DE MADEIRA						93.309,08
19.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90800 SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN		1,0000000	257,02	257,02
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		2,4610000	26,41	64,99
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,2300000	20,83	25,62
Insumo	00000183 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG		1,0000000	165,75	165,75
Insumo	00005066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG		0,0108000	23,50	0,25
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG		0,0235000	17,84	0,41
			MO sem LS =>	33,79	LS =>	35,20	MO com LS =>	68,99
			Valor do BDI =>	51,40			Valor com BDI =>	308,42
						Quant. => 16,0000000	Preço Total =>	4.934,72
19.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90802 SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN		1,0000000	275,70	275,70
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		2,9680000	26,41	78,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,4840000	20,83	30,91
Insumo	00000183 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG		1,0000000	165,75	165,75
Insumo	00005066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG		0,0108000	23,50	0,25
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG		0,0235000	17,84	0,41
			MO sem LS =>	40,76	LS =>	42,46	MO com LS =>	83,22
			Valor do BDI =>	55,14			Valor com BDI =>	330,84
						Quant. => 48,0000000	Preço Total =>	15.880,32
19.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90803 SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN		1,0000000	285,02	285,02
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		3,2210000	26,41	85,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,6110000	20,83	33,55
Insumo	00000183 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG		1,0000000	165,75	165,75
Insumo	00005066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG		0,0108000	23,50	0,25
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG		0,0235000	17,84	0,41

PMTF
FL.(S) Nº 573
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

		MO sem LS =>	44,24	LS =>	46,08	MO com LS =>	90,32
		Valor do BDI =>	57,00			Valor com BDI =>	342,02
				Quant. =>	**30,0000000**	**Preço Total =>**	**10.260,60**

19.0.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	346,39	346,39
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,2820000	26,41	33,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,6410000	20,83	13,35
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	20,71	62,13
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	235,28	235,28
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,09	1,78
				MO sem LS => 17,60	LS =>	18,34	MO com LS =>	35,94
				Valor do BDI => 69,27			Valor com BDI =>	415,66
					Quant. =>	**16,0000000**	**Preço Total =>**	**6.650,56**

19.0.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	379,69	379,69
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,5460000	26,41	40,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,7730000	20,83	16,10
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	20,71	62,13
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	258,86	258,86
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,09	1,78
				MO sem LS => 21,23	LS =>	22,11	MO com LS =>	43,34
				Valor do BDI => 75,93			Valor com BDI =>	455,62
					Quant. =>	**48,0000000**	**Preço Total =>**	**21.869,76**

19.0.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	469,87	469,87
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,6780000	26,41	44,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,8390000	20,83	17,47
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	20,71	62,13

PMTF
FL.(S) Nº 574
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00010556 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material		UN	1,0000000	344,18	344,18
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material		UN	19,8000000	0,09	1,78
			MO sem LS =>	23,04	LS =>	24,01	MO com LS =>	47,05
			Valor do BDI =>	93,97			Valor com BDI =>	563,84
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	27.064,32

19.0.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90826 SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	45,17	45,17
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2950000	26,41	7,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1470000	20,83	3,06
Insumo	00020017 SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	5,6000000	6,03	33,76
Insumo	00039026 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,0280000	20,06	0,56
			MO sem LS =>	4,05	LS =>	4,21	MO com LS =>	8,26
			Valor do BDI =>	9,03			Valor com BDI =>	54,20
					Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>	867,20

19.0.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90828 SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	49,17	49,17
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3700000	26,41	9,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1850000	20,83	3,85
Insumo	00020017 SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	5,8000000	6,03	34,97
Insumo	00039026 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,0290000	20,06	0,58
			MO sem LS =>	5,07	LS =>	5,29	MO com LS =>	10,36
			Valor do BDI =>	9,83			Valor com BDI =>	59,00
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	2.832,00

19.0.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90829 SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	51,21	51,21
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,4090000	26,41	10,80
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2040000	20,83	4,24
Insumo	00020017 SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	5,9000000	6,03	35,57
Insumo	00039026 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,0300000	20,06	0,60
			MO sem LS =>	5,61	LS =>	5,84	MO com LS =>	11,45

PMTF
FL.(S) Nº 575
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

				Valor do BDI =>	10,24		Valor com BDI =>	61,45
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	2.949,60
20.1		PORTA DE FERRO						57.339,36
20.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73933/003	SINAPI	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERR	m²	1,0000000	414,76	414,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	4,2000000	20,83	87,48
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0060000	664,17	3,98
Insumo	00039022	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	0,5952400	543,15	323,30
				MO sem LS =>	31,03	LS =>	32,33	MO com LS =>	63,36
				Valor do BDI =>	82,95		Valor com BDI =>	497,71
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	23.890,08
20.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180507	AGETOP CIVIL	PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS	1805	m²	1,0000000	300,81	300,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,8968555	20,83	18,68
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,9675884	26,73	25,86
Insumo	2811	AGETOP CIVIL	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	Material	un	0,2435000	20,00	4,87
Insumo	0104	AGETOP CIVIL	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0143000	150,00	2,14
Insumo	2372	AGETOP CIVIL	CHAPA PERFILADA Nº 18	Material	Kg	16,9176000	7,80	131,95
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	5,0000000	0,86	4,30
Insumo	1334	AGETOP CIVIL	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	Material	un	0,1162000	9,38	1,08
Insumo	1264	AGETOP CIVIL	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	Material	un	0,0595000	12,77	0,75
Insumo	2246	AGETOP CIVIL	ELETRODO 2,5 OK	Material	Kg	0,0306000	23,29	0,71
Insumo	2932	AGETOP CIVIL	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	Material	un	1,0000000	71,23	71,23
Insumo	1380	AGETOP CIVIL	FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE	Material	un	0,1623000	112,82	18,31
Insumo	1672	AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material	un	0,2976000	2,54	0,75
Insumo	2417	AGETOP CIVIL	MASSA PLASTICA	Material	Kg	0,2381000	31,59	7,52
Insumo	2815	AGETOP CIVIL	PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER	Material	un	0,4870000	9,84	4,79
Insumo	2813	AGETOP CIVIL	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	Material	un	0,4870000	7,82	3,80
Insumo	2820	AGETOP CIVIL	ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER	Material	un	0,4870000	8,36	4,07
				MO sem LS =>	16,36	LS =>	17,05	MO com LS =>	33,41
				Valor do BDI =>	60,16		Valor com BDI =>	360,97
					Quant. =>	32,0000000	Preço Total =>	11.551,04
20.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180502	AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS	1805	m²	1,0000000	396,48	396,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,8970054	20,83	18,68
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,9677501	26,73	25,86
Insumo	0104	AGETOP CIVIL	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0143000	150,00	2,14
Insumo	2372	AGETOP CIVIL	CHAPA PERFILADA Nº 18	Material	Kg	16,9167000	7,80	131,95
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	5,0000000	0,86	4,30
Insumo	1265	AGETOP CIVIL	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3 1/2 x 3" COM PARAFUSO	Material	un	1,7857000	9,42	16,82

PMTF
FL.(S) Nº 576
RUBRICA:
RUBRICA:

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	1334	AGETOP CIVIL	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	Material		un	0.1941000	9,38	1,82
Insumo	1264	AGETOP CIVIL	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	Material		un	0.0595000	12,77	0,75
Insumo	2246	AGETOP CIVIL	ELETRODO 2.5 OK	Material		Kg	0.1376000	23,29	3,20
Insumo	2927	AGETOP CIVIL	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	Material		un	1.0000000	98,41	98,41
Insumo	1377	AGETOP CIVIL	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	Material		un	0.5952000	141,60	84,28
Insumo	1672	AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material		un	0.2976000	2,54	0,75
Insumo	2417	AGETOP CIVIL	MASSA PLASTICA	Material		Kg	0.2381000	31,59	7,52
				MO sem LS =>	16,37	LS =>	17,05	MO com LS =>	33,42
				Valor do BDI =>	79,29			Valor com BDI =>	475,77
						Quant. =>	32,0000000	Preço Total =>	15.224,64

20.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180508	AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS	1805		m²	1.0000000	347,59	347,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0.8968555	20,83	18,68
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0.9675884	26,73	25,86
Insumo	0104	AGETOP CIVIL	AREIA MÉDIA	Material		m³	0.0143000	150,00	2,14
Insumo	2372	AGETOP CIVIL	CHAPA PERFILADA Nº 18	Material		Kg	15.3262000	7,80	119,54
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material		Kg	5.0000000	0,86	4,30
Insumo	1334	AGETOP CIVIL	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	Material		un	0.1244000	9,38	1,16
Insumo	1264	AGETOP CIVIL	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	Material		un	0.0595000	12,77	0,75
Insumo	1265	AGETOP CIVIL	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	Material		un	1.4286000	9,42	13,45
Insumo	2246	AGETOP CIVIL	ELETRODO 2.5 OK	Material		Kg	0.0222000	23,29	0,51
Insumo	2933	AGETOP CIVIL	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	Material		un	1.0000000	84,45	84,45
Insumo	1377	AGETOP CIVIL	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	Material		un	0.2381000	141,60	33,71
Insumo	2814	AGETOP CIVIL	FECHO QUEBRA UNHA REF . LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 OU EQUIVALENTE	Material		un	0.4762000	73,02	34,77
Insumo	1672	AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material		un	0.2976000	2,54	0,75
Insumo	2417	AGETOP CIVIL	MASSA PLASTICA	Material		Kg	0.2381000	31,59	7,52
				MO sem LS =>	16,36	LS =>	17,05	MO com LS =>	33,41
				Valor do BDI =>	69,51			Valor com BDI =>	417,10
						Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>	6.673,60

21			GRADE DE FERRO						12.336,00
21.0.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	ESQV -		m²	1,0000000	428,34	428,34
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,5000000	26,53	39,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,6000000	20,83	33,32
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0040000	622,68	2,49
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material		KG	42,0000000	7,92	332,64
Insumo	00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material		M	2,0000000	10,05	20,10
				MO sem LS =>	27,00	LS =>	28,12	MO com LS =>	55,12
				Valor do BDI =>	85,66			Valor com BDI =>	514,00
						Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>	12.336,00

22			FERRAGENS PARA PORTAS						30.611,52
22.0.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

PMTF
FL.(S) Nº 577
RÚBRICA:

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	84885 SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	488,84	488,84
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	4,3000000	21,19	91,11
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	6,1000000	26,41	161,10
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	3,3600000	26,59	89,34
Insumo	00003104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	1,0000000	147,29	147,29
			MO sem LS => 127,76	LS =>	133,10	MO com LS =>	260,86
			Valor do BDI => 97,76			Valor com BDI =>	586,60
				Quant. =>	**16,0000000**	**Preço Total =>**	**9.385,60**

22.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84886 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	ESQV - ESQUADRIAS/FERR	UN	1,0000000	819,92	819,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3000000	20,83	6,24
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,7500000	26,59	19,94
Insumo	00011499 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	1,0000000	793,74	793,74
			MO sem LS => 9,75	LS =>	10,16	MO com LS =>	19,91
			Valor do BDI => 163,98			Valor com BDI =>	983,90
				Quant. =>	**16,0000000**	**Preço Total =>**	**15.742,40**

22.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	142,80	142,80
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,7670000	26,41	20,25
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3840000	20,83	7,99
Insumo	00003093 SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	1,0000000	114,56	114,56
			MO sem LS => 10,53	LS =>	10,98	MO com LS =>	21,51
			Valor do BDI => 28,56			Valor com BDI =>	171,36
				Quant. =>	**32,0000000**	**Preço Total =>**	**5.483,52**

23		GUARDA-CORPO					17.714,88
23.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73631 SINAPI	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	ESQV -	m²	1,0000000	461,33	461,33
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1778000	26,73	4,75
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	9,8916000	26,53	262,42

PMTF
FL.(S) Nº 578
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: **contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).**

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1473000	20,83	3,06
Composição Auxiliar	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0002500	622,68	0,15
Insumo	00007697 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3.61* KG/M (NBR 5580)	Material		M	4,1656000	45,84	190,95
			MO sem LS =>	102,35	LS =>	106,62	MO com LS =>	208,97
			Valor do BDI =>	92,26			Valor com BDI =>	553,59
					Quant. =>	32,0000000	Preço Total =>	17.714,88

24		JANELA						55.519,20
24.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13398 ORSE	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusiveperfis e ferragens	Vidros Temperados		m²	1,0000000	450,00	450,00
Insumo	14126 ORSE	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusiveperfis e ferragens	Serviços		m²	1,0000000	450,00	450,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	90,00			Valor com BDI =>	540,00
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	25.920,00

24.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas		m²	1,0000000	513,88	513,88
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,3739344	26,73	36,72
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,6869672	20,83	14,30
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0080000	700,85	5,60
Insumo	00011199 SINAPI	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Material		UN	0,5558000	822,71	457,26
			MO sem LS =>	19,46	LS =>	20,27	MO com LS =>	39,73
			Valor do BDI =>	102,77			Valor com BDI =>	616,65
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	29.599,20

25		FORRO PVC/GESSO						220.505,20
25.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96486 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros		m²	1,0000000	84,30	84,30
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,6000000	25,53	15,31
Insumo	00036225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material		m²	1,0363000	38,00	39,37
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material		M	3,5470000	6,61	23,44
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material		UN	1,2267000	2,49	3,05
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material		UN	2,2134000	0,24	0,53

PMTF
FL.(S) Nº 579
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material		CENTO	0,0123000	26,83	0,33
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material		CENTO	0,0336000	45,99	1,54
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material		KG	0,0370000	19,85	0,73
			MO sem LS =>	6,03	LS =>	6,28	MO com LS =>	12,31
			Valor do BDI =>	16,86			Valor com BDI =>	101,16
					Quant. =>	1.500,0000000	Preço Total =>	151.740,00

25.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	Forros		m²	1,0000000	50,51	50,51
Composição Auxiliar	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,7867000	26,53	20,87
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,4522000	20,83	9,41
Insumo	00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material		KG	0,0217000	24,37	0,52
Insumo	00003315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material		KG	1,8127000	0,88	1,59
Insumo	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, "60 X 60" CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material		m²	1,0414000	16,50	17,18
Insumo	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material		KG	0,0078000	21,34	0,16
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material		CENTO	0,0293000	26,83	0,78
			MO sem LS =>	11,21	LS =>	11,67	MO com LS =>	22,88
			Valor do BDI =>	10,10			Valor com BDI =>	60,61
					Quant. =>	1.000,0000000	Preço Total =>	60.610,00

25.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72201 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	14,16	14,16
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3000000	26,41	7,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3000000	20,83	6,24
			MO sem LS =>	5,21	LS =>	5,43	MO com LS =>	10,64
			Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI =>	16,99
					Quant. =>	480,0000000	Preço Total =>	8.155,20

26		CAIXA D'ÁGUA						6.999,20
26.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102623 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações		UN	1,0000000	729,09	729,09
Composição Auxiliar	102591 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações		UN	3,0000000	4,01	12,03
Composição Auxiliar	102595 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações		UN	1,0000000	5,13	5,13
Composição Auxiliar	102607 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações		UN	1,0000000	404,89	404,89
Composição Auxiliar	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas		UN	2,0000000	30,91	61,82
Composição Auxiliar	94491 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas		UN	1,0000000	62,68	62,68
Composição Auxiliar	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e		M	1,8000000	5,81	10,45

PMTF
FL.(S) Nº 280
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição Auxiliar	94650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e	M	0,9500000	16,13	15,32
Composição Auxiliar	94672 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	2,0000000	5,19	10,38
Composição Auxiliar	94676 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e	UN	1,0000000	11,09	11,09
Composição Auxiliar	94688 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e	UN	1,0000000	5,88	5,88
Composição Auxiliar	94692 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e	UN	1,0000000	16,17	16,17
Composição Auxiliar	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	3,0000000	16,98	50,94
Composição Auxiliar	94705 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	30,54	30,54
Composição Auxiliar	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas	UN	1,0000000	31,77	31,77
			MO sem LS => 37,18	LS =>	38,74	MO com LS =>	75,92
			Valor do BDI => 145,81			Valor com BDI =>	874,90
				Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**6.999,20**

27		**LOUÇA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/SANITÁRIA/BANCADAS**					**43.116,26**
27.0.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	339,77	339,77
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,4667000	26,11	38,29
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,6517000	20,83	13,57
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	16,37	98,22
Insumo	00010426 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	180,23	180,23
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0866000	109,33	9,46
			MO sem LS => 19,60	LS =>	20,41	MO com LS =>	40,01
			Valor do BDI => 67,95			Valor com BDI =>	407,72
				Quant. =>	**16,0000000**	**Preço Total =>**	**6.523,52**

27.0.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,52	11,52
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1525000	26,11	3,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0481000	20,83	1,00
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,32	0,06
Insumo	00011681 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	6,48	6,48
			MO sem LS => 1,89	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,86

PMTF
FL.(S) Nº 581
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

				Valor do BDI =>	2,30		Valor com BDI =>	13,82
						Quant. => 90,0000000	Preço Total =>	1.243,80
27.0.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos		UN	1,0000000	43,27	43,27
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3987000	20,87	8,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3987000	26,11	10,41
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0292000	52,32	1,52
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material		UN	1,0000000	20,39	20,39
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0440000	59,28	2,60
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0154000	2,18	0,03
				MO sem LS =>	7,04	LS =>	7,33	MO com LS =>	14,37
				Valor do BDI =>	8,65			Valor com BDI =>	51,92
						Quant. => 16,0000000	Preço Total =>	830,72
27.0.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	228,33	228,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,8254000	26,11	21,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,6359000	20,83	13,24
Insumo	00000541	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X "60" CM	Material		UN	1,0000000	144,59	144,59
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material		KG	0,0692000	31,59	2,18
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	4,0000000	0,52	2,08
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0936000	109,33	10,23
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material		UN	2,0000000	17,23	34,46
				MO sem LS =>	12,99	LS =>	13,53	MO com LS =>	26,52
				Valor do BDI =>	45,66			Valor com BDI =>	273,99
						Quant. => 16,0000000	Preço Total =>	4.383,84
27.0.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	417,88	417,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,9661000	26,11	25,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,4582000	20,83	9,54
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6,0000000	16,37	98,22
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0749000	109,33	8,18
Insumo	00037589	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE "22" L, "60 X 46" CM	Material		UN	1,0000000	276,72	276,72
				MO sem LS =>	13,11	LS =>	13,66	MO com LS =>	26,77

PMTF
FL.(S) Nº 582
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

			Valor do BDI =>	83,57		Valor com BDI =>	501,45
					Quant. =>	8,0000000	Preço Total => 4.011,60

27.0.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74234/001	SINAPI	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	634,03	634,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	3,2000000	20,87	66,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	3,2000000	26,11	83,55
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0760000	3,32	0,25
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	16,37	32,74
Insumo	00006021	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2"	Material	UN	1,0000000	46,30	46,30
Insumo	00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	1,0000000	351,63	351,63
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	52,78	52,78
				MO sem LS => 56,54	LS =>	58,91	MO com LS =>	115,45
				Valor do BDI => 126,80			Valor com BDI =>	760,83
					Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>	12.173,28

27.0.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	470,56	470,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,7791000	26,11	20,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4384000	20,83	9,13
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	22,07	44,14
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	9,82	9,82
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	377,50	377,50
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	109,33	9,63
				MO sem LS => 11,08	LS =>	11,54	MO com LS =>	22,62
				Valor do BDI => 94,11			Valor com BDI =>	564,67
					Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>	9.034,72

27.0.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	273,05	273,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,9485000	26,11	24,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2988000	20,83	6,22
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	16,37	98,22
Insumo	00036218	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	143,85	143,85

PMTF
FL.(S) Nº 583
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

		MO sem LS =>	11,77	LS =>	12,27	MO com LS =>	24,04
		Valor do BDI =>	54,61			Valor com BDI =>	327,66
				Quant. =>	**6,4000000**	**Preço Total =>**	**2.097,02**

27.0.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	021526 SEDOP	Retirada de louça sanitária		un	1,0000000	9,99	9,99
Composição Auxiliar	280016 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,1130219	32,73	3,69
Composição Auxiliar	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,2260436	27,91	6,30
		MO sem LS =>	2,85	LS =>	2,96	MO com LS =>	5,81
		Valor do BDI =>	1,99			Valor com BDI =>	11,98
				Quant. =>	**16,0000000**	**Preço Total =>**	**191,68**

27.0.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.80.019 FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	Conservacao - rede	CJ	1,0000000	136,78	136,78
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,8944267	26,11	23,35
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,8289125	20,87	17,29
Insumo	6.95.48 FDE	KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	Material	CJ	1,0000000	96,14	96,14
		MO sem LS =>	15,31	LS =>	15,94	MO com LS =>	31,25
		Valor do BDI =>	27,35			Valor com BDI =>	164,13
				Quant. =>	**16,0000000**	**Preço Total =>**	**2.626,08**

28		SUMIDOURO/FOSSA					31.214,27
28.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98052 SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	Fossas e Sumidouros	UN	1,0000000	2.019,43	2.019,43
Composição Auxiliar	101623 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,1539000	216,45	33,31
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3545000	132,34	46,91
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7224000	51,49	37,19
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,5562000	26,73	41,59
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,2226000	20,83	25,47
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0478000	612,24	29,26
Composição Auxiliar	97738 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0154000	3.810,82	58,68
Composição Auxiliar	97739 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0792000	2.815,32	222,97

PMTF
FL(S) Nº 984
RUBRICA: 7 folhas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00012551 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1.20 M E ALTURA DE 0,50 M	Material		UN	5,0000000	304,81	1.524,05
			MO sem LS =>	102,34	LS =>	106,62	MO com LS =>	208,96
			Valor do BDI =>	403,88			Valor com BDI =>	2.423,31
					Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	12.116,55

28.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72295 SINAPI	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000	14,32	14,32
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1100000	26,11	2,87
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1100000	20,83	2,29
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0200000	52,32	1,04
Insumo	00001200 SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,24	7,24
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	59,28	0,88
			MO sem LS => 1,91		LS =>	1,99	MO com LS =>	3,90
			Valor do BDI => 2,86				Valor com BDI =>	17,18
					Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>	274,88

28.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98078 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	1,0000000	3.921,43	3.921,43
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0201000	761,64	776,94
Composição Auxiliar	101625 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,1870000	161,83	30,26
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1194000	132,34	15,80
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2432000	51,49	12,52
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	31,1456000	26,73	832,52
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	24,4716000	20,83	509,74
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,1040000	1.026,85	106,79
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	3,2084000	10,46	33,55
Composição Auxiliar	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0400000	69,13	71,89
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0252000	2.895,15	72,95

PMTF
FL.(S) Nº 585
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas		m³	0,1260000	2.388,81	300,99
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,3696000	98,73	36,49
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material		UN	2.198,0213000	0,51	1.120,99
			MO sem LS =>	660,43	LS =>	688,04	MO com LS =>	1.348,47
			Valor do BDI =>	784,28			Valor com BDI =>	4.705,71
					Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	18.822,84

29		FIOS/CABOS/ ELETRODUTOS						95.302,32
29.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,		M	1,0000000	4,22	4,22
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0290000	23,84	0,69
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0290000	29,81	0,86
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,2434000	2,13	2,64
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0094000	3,37	0,03
			MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,21
			Valor do BDI =>	0,84			Valor com BDI =>	5,06
					Quant. =>	1.120,0000000	Preço Total =>	5.667,20

29.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,		M	1,0000000	6,48	6,48
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0390000	23,84	0,92
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0390000	29,81	1,16
Insumo	00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material		M	1,2434000	3,52	4,37
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0094000	3,37	0,03
			MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,83	MO com LS =>	1,63
			Valor do BDI =>	1,29			Valor com BDI =>	7,77
					Quant. =>	1.120,0000000	Preço Total =>	8.702,40

29.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,		M	1,0000000	9,05	9,05
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0510000	23,84	1,21
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0510000	29,81	1,52
Insumo	00000982 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material		M	1,2434000	5,06	6,29
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0094000	3,37	0,03

FL.(S) Nº 586

RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

			MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,14
			Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	10,86
					Quant. =>	640,0000000	Preço Total =>	6.950,40

29.0.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	M	1,0000000	16,11	16,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0760000	23,84	1,81
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0760000	29,81	2,26
Insumo	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	9,66	12,01
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,37	0,03
			MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,63	MO com LS =>	3,19
			Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	19,33
					Quant. =>	480,0000000	Preço Total =>	9.278,40

29.0.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	M	1,0000000	23,30	23,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1140000	23,84	2,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1140000	29,81	3,39
Insumo	00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	13,81	17,17
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,37	0,03
			MO sem LS =>	2,35	LS =>	2,45	MO com LS =>	4,80
			Valor do BDI =>	4,66			Valor com BDI =>	27,96
					Quant. =>	480,0000000	Preço Total =>	13.420,80

29.0.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	18,26	18,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2894943	23,84	6,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2898240	29,81	8,63
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	700,85	0,63
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,10	2,10
			MO sem LS =>	6,03	LS =>	6,28	MO com LS =>	12,31
			Valor do BDI =>	3,65			Valor com BDI =>	21,91
					Quant. =>	64,0000000	Preço Total =>	1.402,24

29.0.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PMTF
FL.(S) Nº 587
RÚBRICA: Tarcio

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	95728 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e	M	1,0000000	26,23	26,23
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2030000	23,84	4,83
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2030000	29,81	6,05
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	11,06	11,06
Insumo	00002679 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material	M	1,0538000	4,08	4,29
			MO sem LS => 6,69	LS =>	6,96	MO com LS =>	13,65
			Valor do BDI => 5,24			Valor com BDI =>	31,47
				Quant. =>	**480,0000000**	**Preço Total =>**	**15.105,60**

29.0.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95727 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e	M	1,0000000	20,37	20,37
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1220000	23,84	2,90
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1220000	29,81	3,63
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	11,06	11,06
Insumo	00002678 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	Material	M	1,0538000	2,64	2,78
			MO sem LS => 5,01	LS =>	5,22	MO com LS =>	10,23
			Valor do BDI => 4,07			Valor com BDI =>	24,44
				Quant. =>	**480,0000000**	**Preço Total =>**	**11.731,20**

29.0.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	M	1,0000000	9,60	9,60
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1340000	23,84	3,19
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1340000	29,81	3,99
Insumo	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	2,38	2,42
			MO sem LS => 2,76	LS =>	2,88	MO com LS =>	5,64
			Valor do BDI => 1,92			Valor com BDI =>	11,52
				Quant. =>	**480,0000000**	**Preço Total =>**	**5.529,60**

29.0.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91914 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	18,20	18,20
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2939710	23,84	7,00
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2939710	29,81	8,76

PMTF
FL.(S) Nº 588
RUBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00001879 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	2,44	2,44
			MO sem LS =>	6,06	LS =>	6,32	MO com LS =>	12,38
			Valor do BDI =>	3,64			Valor com BDI =>	21,84
					Quant. =>	39,0000000	Preço Total =>	851,76

29.0.11	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1205 SEINFRA	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	0		M	1,0000000	25,78	25,78
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2677811	23,84	6,38
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2677811	29,81	7,98
Insumo	I1087 SEINFRA	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	Material		M	1,0000000	11,42	11,42
			MO sem LS =>	5,52	LS =>	5,76	MO com LS =>	11,28
			Valor do BDI =>	5,15			Valor com BDI =>	30,93
					Quant. =>	480,0000000	Preço Total =>	14.846,40

29.0.12	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0857 SEINFRA	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	0		UN	1,0000000	23,65	23,65
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2677811	23,84	6,38
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2677811	29,81	7,98
Insumo	I0839 SEINFRA	CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR	Material		UN	1,0000000	9,29	9,29
			MO sem LS =>	5,52	LS =>	5,76	MO com LS =>	11,28
			Valor do BDI =>	4,73			Valor com BDI =>	28,38
					Quant. =>	64,0000000	Preço Total =>	1.816,32

30		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO						22.361,38
30.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,		UN	1,0000000	48,99	48,99
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1325000	23,84	3,15
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1325000	29,81	3,94
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	2,0000000	1,16	2,32
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material		UN	1,0000000	39,58	39,58
			MO sem LS =>	2,73	LS =>	2,84	MO com LS =>	5,57
			Valor do BDI =>	9,79			Valor com BDI =>	58,78
					Quant. =>	32,0000000	Preço Total =>	1.880,96

30.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93663 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,		UN	1,0000000	48,99	48,99
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1325000	23,84	3,15
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1325000	29,81	3,94
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	2,0000000	1,16	2,32

PMTF
FL.(S) Nº 589
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material		UN	1,0000000	39,58	39,58
			MO sem LS =>	2,73	LS =>	2,84	MO com LS =>	5,57
			Valor do BDI =>	9,79			Valor com BDI =>	58,78
					Quant. =>	32,0000000	Preço Total =>	1.880,96

30.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,		UN	1,0000000	52,11	52,11
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1823000	23,84	4,34
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1823000	29,81	5,43
Insumo	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material		UN	2,0000000	1,38	2,76
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material		UN	1,0000000	39,58	39,58
			MO sem LS =>	3,76	LS =>	3,91	MO com LS =>	7,67
			Valor do BDI =>	10,42			Valor com BDI =>	62,53
					Quant. =>	32,0000000	Preço Total =>	2.000,96

30.0.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101894 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,		UN	1,0000000	133,92	133,92
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,7830000	23,84	18,66
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,7830000	29,81	23,34
Insumo	00001576 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material		UN	3,0000000	2,45	7,35
Insumo	00002373 SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	Material		UN	1,0000000	84,57	84,57
			MO sem LS =>	16,15	LS =>	16,83	MO com LS =>	32,98
			Valor do BDI =>	26,78			Valor com BDI =>	160,70
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	964,20

30.0.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	072198 AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	721		Un	1,0000000	1.302,86	1.302,86
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	2,9895833	21,65	64,72
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	2,9895833	29,81	89,11
Insumo	3419 AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	Material		un	1,0000000	1.149,03	1.149,03
			MO sem LS =>	58,12	LS =>	60,55	MO com LS =>	118,67
			Valor do BDI =>	260,57			Valor com BDI =>	1.563,43
					Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	15.634,30

31		INTERRUPTOR/TOMADA						16.962,24
31.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,		UN	1,0000000	28,43	28,43

PMTF
FL.(S) Nº 590
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	10,43	10,43
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	18,00	18,00
			MO sem LS => 7,42	LS =>	7,72	MO com LS =>	15,14
			Valor do BDI => 5,68			Valor com BDI =>	34,11
				Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	1.637,28

31.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	48,37	48,37
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	10,43	10,43
Composição Auxiliar	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	37,94	37,94
			MO sem LS => 12,66	LS =>	13,18	MO com LS =>	25,84
			Valor do BDI => 9,67			Valor com BDI =>	58,04
				Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	2.785,92

31.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	43,11	43,11
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	10,43	10,43
Composição Auxiliar	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	32,68	32,68
			MO sem LS => 10,92	LS =>	11,38	MO com LS =>	22,30
			Valor do BDI => 8,62			Valor com BDI =>	51,73
				Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	2.483,04

31.0.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	57,79	57,79
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	10,43	10,43
Composição Auxiliar	91966 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	47,36	47,36
			MO sem LS => 14,43	LS =>	15,04	MO com LS =>	29,47
			Valor do BDI => 11,55			Valor com BDI =>	69,34
				Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	3.328,32

31.0.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92027 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	63,05	63,05

PMTF
FL.(S) Nº 591
RÚBRICA: Tarcio

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	10,43	10,43
Composição Auxiliar	92026 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	52,62	52,62
			MO sem LS => 16,17	LS =>	16,84	MO com LS =>	33,01
			Valor do BDI => 12,61			Valor com BDI =>	75,66
				Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	3.631,68

31.0.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	53,75	53,75
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	10,43	10,43
Composição Auxiliar	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	43,32	43,32
			MO sem LS => 14,43	LS =>	15,04	MO com LS =>	29,47
			Valor do BDI => 10,75			Valor com BDI =>	64,50
				Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	3.096,00

32		LÂMPADA					10.557,20
32.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00038773 SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	5,58	5,58
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,11			Valor com BDI =>	6,69
				Quant. =>	100,0000000	Preço Total =>	669,00

32.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93043 SINAPI	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFI	UN	1,0000000	6,61	6,61
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1000000	23,84	2,38
Insumo	00038194 SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	4,23	4,23
			MO sem LS => 0,88	LS =>	0,92	MO com LS =>	1,80
			Valor do BDI => 1,32			Valor com BDI =>	7,93
				Quant. =>	200,0000000	Preço Total =>	1.586,00

32.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4805 SEINFRA	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	0	UN	1,0000000	461,24	461,24
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,7846504	23,84	42,54
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,7846504	29,81	53,20

PMTF
FL.(S) Nº 592
RÚBRICA:

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	I9120 SEINFRA	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	Material		UN	1,0000000	365,50	365,50
			MO sem LS =>	36,82	LS =>	38,36	MO com LS =>	75,18
			Valor do BDI =>	92,24			Valor com BDI =>	553,48
					Quant. =>	15,0000000	Preço Total =>	8.302,20
33		VIDROS						22.530,01
33.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72117 SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	ESQV -		m²	1,0000000	161,82	161,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,4500000	20,83	9,37
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,4500000	26,59	11,96
Insumo	00010492 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material		m²	1,0000000	127,50	127,50
Insumo	00010498 SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material		KG	1,6000000	8,12	12,99
			MO sem LS =>	7,82	LS =>	8,14	MO com LS =>	15,96
			Valor do BDI =>	32,36			Valor com BDI =>	194,18
					Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>	4.660,32
33.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72120 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,0000000	297,18	297,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,5000000	20,83	10,41
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,5000000	26,59	13,29
Insumo	00010498 SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material		KG	1,5000000	8,12	12,18
Insumo	00010507 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material		m²	1,0000000	261,30	261,30
			MO sem LS =>	8,69	LS =>	9,05	MO com LS =>	17,74
			Valor do BDI =>	59,43			Valor com BDI =>	356,61
					Quant. =>	25,6000000	Preço Total =>	9.129,21
33.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84959 SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	ESQV -		m²	1,0000000	227,62	227,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2000000	20,83	4,16
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	26,59	26,59
Insumo	00010491 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material		m²	1,0000000	180,63	180,63
Insumo	00010498 SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material		KG	2,0000000	8,12	16,24
			MO sem LS =>	11,54	LS =>	12,03	MO com LS =>	23,57
			Valor do BDI =>	45,52			Valor com BDI =>	273,14
					Quant. =>	32,0000000	Preço Total =>	8.740,48
34		TUBULAÇÃO PARA ÁGUA						21.545,92
34.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		M	1,0000000	21,68	21,68
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3800000	20,87	7,93
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3800000	26,11	9,92

PMTF
FL.(S) Nº 593
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: **contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).**

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	3,47	3,64
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0886000	2,18	0,19
			MO sem LS =>	6,71	LS =>	6,99	MO com LS =>	13,70
			Valor do BDI =>	4,33			Valor com BDI =>	26,01
					Quant. =>	**352,0000000**	**Preço Total =>**	**9.155,52**

34.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		M	1,0000000	29,34	29,34
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,4530000	20,87	9,45
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,4530000	26,11	11,82
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	7,48	7,84
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,1056000	2,18	0,23
			MO sem LS =>	8,00	LS =>	8,33	MO com LS =>	16,33
			Valor do BDI =>	5,86			Valor com BDI =>	35,20
					Quant. =>	**352,0000000**	**Preço Total =>**	**12.390,40**

35		TUBULAÇÃO PARA ESGOTO						22.232,64
35.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		M	1,0000000	23,48	23,48
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3182000	20,87	6,64
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3182000	26,11	8,30
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0549000	8,07	8,51
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0177000	2,18	0,03
			MO sem LS =>	5,62	LS =>	5,85	MO com LS =>	11,47
			Valor do BDI =>	4,69			Valor com BDI =>	28,17
					Quant. =>	**288,0000000**	**Preço Total =>**	**8.112,96**

35.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		M	1,0000000	32,72	32,72
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,4444000	20,87	9,27
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,4444000	26,11	11,60
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0549000	11,19	11,80
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0247000	2,18	0,05
			MO sem LS =>	7,85	LS =>	8,18	MO com LS =>	16,03
			Valor do BDI =>	6,54			Valor com BDI =>	39,26
					Quant. =>	**288,0000000**	**Preço Total =>**	**11.306,88**

35.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0000000	4,89	4,89
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

PMTF
FL.(S) Nº 594
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

				Valor do BDI =>	0,97		Valor com BDI =>	5,86
						Quant. => 480,0000000	Preço Total =>	2.812,80
36		INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						21.985,60
36.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas	UN		1,0000000	30,91	30,91
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		0,0795000	20,87	1,65
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		0,0795000	26,11	2,07
Insumo	00011674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN		1,0000000	25,94	25,94
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN		0,0400000	17,08	0,68
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN		0,0095000	59,28	0,56
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN		0,0080000	2,18	0,01
			MO sem LS =>	1,40	LS =>	1,46	MO com LS =>	2,86
			Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	37,09
						Quant. => 48,0000000	Preço Total =>	1.780,32
36.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN		1,0000000	11,35	11,35
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		0,0845000	26,11	2,20
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		0,0266000	20,83	0,55
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN		0,0332000	3,32	0,11
Insumo	00044945 SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN		1,0000000	8,49	8,49
			MO sem LS =>	1,04	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,13
			Valor do BDI =>	2,27			Valor com BDI =>	13,62
						Quant. => 128,0000000	Preço Total =>	1.743,36
36.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86916 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN		1,0000000	21,34	21,34
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		0,1525000	26,11	3,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		0,0481000	20,83	1,00
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN		0,0365000	3,32	0,12
Insumo	00011831 SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	Material	UN		1,0000000	16,24	16,24
			MO sem LS =>	1,89	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,86
			Valor do BDI =>	4,26			Valor com BDI =>	25,60
						Quant. => 48,0000000	Preço Total =>	1.228,80
36.0.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN		1,0000000	183,19	183,19

PMTF
FL.(S) Nº 595
RÚBRICA: 7 folhas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0960000	26,11	2,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0303000	20,83	0,63
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	3,32	0,06
Insumo	00036791 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	Material		UN	1,0000000	180,00	180,00
			MO sem LS =>	1,19	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,43
			Valor do BDI =>	36,63			Valor com BDI =>	219,82
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	10.551,36

36.0.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais		UN	1,0000000	58,36	58,36
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2212000	20,87	4,61
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2212000	26,11	5,77
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	12,22	0,12
Insumo	00006024 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material		UN	1,0000000	47,86	47,86
			MO sem LS =>	3,90	LS =>	4,07	MO com LS =>	7,97
			Valor do BDI =>	11,67			Valor com BDI =>	70,03
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	3.361,44

36.0.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001030 SINAPI	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	Material		UN	1,0000000	36,47	36,47
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	7,29			Valor com BDI =>	43,76
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	2.100,48

36.0.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas		UN	1,0000000	31,77	31,77
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1904000	20,87	3,97
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1904000	26,11	4,97
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0053000	12,22	0,06
Insumo	00011830 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material		UN	1,0000000	22,77	22,77
			MO sem LS =>	3,36	LS =>	3,50	MO com LS =>	6,86
			Valor do BDI =>	6,35			Valor com BDI =>	38,12
					Quant. =>	32,0000000	Preço Total =>	1.219,84

37		SISTEMA DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO						4.147,20
37.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas		UN	1,0000000	72,00	72,00

PMTF
FL.(S) Nº 996
RÚBRICA:

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2484000	23,84	5,92
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2484000	29,81	7,40
Insumo	00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material		UN	1,0000000	58,68	58,68
			MO sem LS =>	5,12	LS =>	5,34	MO com LS =>	10,46
			Valor do BDI =>	14,40			Valor com BDI =>	86,40
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	4.147,20

38		INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA						2.302,56
38.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem		UN	1,0000000	39,98	39,98
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2062000	23,84	4,91
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2062000	29,81	6,14
Insumo	00038083 SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material		UN	1,0000000	28,93	28,93
			MO sem LS =>	4,25	LS =>	4,42	MO com LS =>	8,67
			Valor do BDI =>	7,99			Valor com BDI =>	47,97
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	2.302,56

39		LIMPEZA						3.636,21
39.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE		m³	1,0000000	29,84	29,84
Composição Auxiliar	5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,2500000	61,06	15,26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,7000000	20,83	14,58
			MO sem LS =>	8,68	LS =>	9,04	MO com LS =>	17,72
			Valor do BDI =>	5,96			Valor com BDI =>	35,80
					Quant. =>	60,8000000	Preço Total =>	2.176,64

39.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72898 SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE		m³	1,0000000	4,48	4,48
Composição Auxiliar	5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0070000	207,69	1,45
Composição Auxiliar	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,0180000	148,13	2,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0180000	20,83	0,37
			MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,47	MO com LS =>	0,92
			Valor do BDI =>	0,89			Valor com BDI =>	5,37
					Quant. =>	60,8000000	Preço Total =>	326,49

39.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PMTF
FL.(S) Nº 597
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	MOVT - MOVIMENTO DE		m³	1,0000000	6,79	6,79
Composição Auxiliar	5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0327000	207,69	6,79
			MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,48	MO com LS =>	0,95
			Valor do BDI =>	1,35			Valor com BDI =>	8,14
					Quant. =>	139,2000000	Preço Total =>	1.133,08

40		HORAS						35.469,56
40.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,0000000	20,83	20,83
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	14,60	14,60
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,18	1,18
			MO sem LS =>	7,30	LS =>	7,60	MO com LS =>	14,90
			Valor do BDI =>	4,16			Valor com BDI =>	24,99
					Quant. =>	160,0000000	Preço Total =>	3.998,40

40.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,0000000	26,73	26,73
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,30	20,30
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,11	1,11
			MO sem LS =>	10,15	LS =>	10,58	MO com LS =>	20,73
			Valor do BDI =>	5,34			Valor com BDI =>	32,07
					Quant. =>	160,0000000	Preço Total =>	5.131,20

40.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,0000000	29,81	29,81
Composição Auxiliar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	23,35	23,35

PMTF
FL.(S) Nº 528
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0,07	0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0,53	0,53
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	1,00	1,00
				MO sem LS =>	11,78	LS =>	12,27	MO com LS =>	24,05
				Valor do BDI =>	5,96			Valor com BDI =>	35,77
						Quant. =>	**160,0000000**	**Preço Total =>**	**5.723,20**

40.0.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1.0000000	26,11	26,11
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0,36	0,36
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1.0000000	20,30	20,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0,07	0,07
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0,26	0,26
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0,96	0,96
				MO sem LS =>	10,12	LS =>	10,54	MO com LS =>	20,66
				Valor do BDI =>	5,22			Valor com BDI =>	31,33
						Quant. =>	**160,0000000**	**Preço Total =>**	**5.012,80**

40.0.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	08.80.019	FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	Conservacao - rede		CJ	1.0000000	136,78	136,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0.8944267	26,11	23,35
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0.8289125	20,87	17,29
Insumo	6.95.48	FDE	KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	Material		CJ	1.0000000	96,14	96,14
				MO sem LS =>	15,31	LS =>	15,94	MO com LS =>	31,25
				Valor do BDI =>	27,35			Valor com BDI =>	164,13
						Quant. =>	**32,0000000**	**Preço Total =>**	**5.252,16**

40.0.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	626	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	Revisões e		pt	1.0000000	173,15	173,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	2.6144486	29,81	77,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	2.3723700	20,83	49,41
Insumo	00002557	SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	Material		UN	0.6000000	2,49	1,49
Insumo	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material		M	2.7000000	3,64	9,82

PMTF
FL.(S) Nº 599
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

Planilha Orçamentária Analítica

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00011891 SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Material		M	6,6000000	5,02	33,13
Insumo	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material		UN	0,0900000	8,93	0,80
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0120000	18,00	0,21
Insumo	10394 ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	Material		un	1,2000000	0,30	0,36
			MO sem LS =>	48,10	LS =>	50,11	MO com LS =>	98,21
			Valor do BDI =>	34,63			Valor com BDI =>	207,78
					Quant. =>	30,0000000	Preço Total =>	6.233,40

40.0.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	629 ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	Revisões e	pt	1,0000000	57,20	57,20
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,9090421	29,81	27,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,8428419	20,83	17,55
Insumo	00001008 SINAPI	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2050000	5,70	6,86
Insumo	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	0,4720000	4,53	2,13
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	0,3150000	7,08	2,23
Insumo	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0150000	8,93	0,13
Insumo	00039175 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,2000000	1,27	0,25
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0020000	18,00	0,03
Insumo	4024 ORSE	Tomada 3p, 220V, 20A	Material	un	0,1000000	9,34	0,93
			MO sem LS =>	16,85	LS =>	17,56	MO com LS =>	34,41
			Valor do BDI =>	11,44			Valor com BDI =>	68,64
					Quant. =>	60,0000000	Preço Total =>	4.118,40

41		SOLEIRA E PEITORIL					6.471,84
41.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	Pisos	M	1,0000000	112,36	112,36
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5470000	26,59	14,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2730000	20,83	5,68
Insumo	00020232 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	Material	M	1,0000000	88,65	88,65
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	2,71	3,49
			MO sem LS =>	7,50	LS =>	7,82	MO com LS =>	15,32
			Valor do BDI =>	22,47			Valor com BDI =>	134,83
					Quant. =>	48,0000000	Preço Total =>	6.471,84

Total sem BDI	**1.532.023,15**
Total do BDI	**306.243,61**
Total Geral	**1.838.266,76**

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396 Dados: 2025.05.08 15:27:06 -03'00'

SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170

Assinado de forma digital por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170 Dados: 2025.05.08 15:34:16 -03'00'

PMTF
FL.(S) Nº 500
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

1.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,0000000	128,48	128,48
Composição	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE	Livro SINAPI:	H	1,0000000	1,84	1,84
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	124,76	124,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,65	0,65
			MO sem LS 62,00	LS =>	64,60	MO com LS =>	126,60
			Valor do 25,69			Valor com BDI =>	154,17

1.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	1,0000000	30,98	30,98
Composição	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL	Livro SINAPI:	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,01	28,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,09	1,09
			MO sem LS 14,01	LS =>	14,59	MO com LS =>	28,60
			Valor do 6,19			Valor com BDI =>	37,17

1.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90766 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	1,0000000	32,11	32,11
Composição	95392 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00000253 SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,00	30,00
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043482 SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,69	0,69
			MO sem LS 14,77	LS =>	15,38	MO com LS =>	30,15
			Valor do 6,42			Valor com BDI =>	38,53

2.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	020600 AGETOP CIVIL	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM	206	m²	1,0000000	64,24	64,24
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,3713192	26,41	9,80
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,3641928	20,83	7,58
Insumo	2256 AGETOP CIVIL	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	Material	un	0,0095000	21,34	0,20
Insumo	2804 AGETOP CIVIL	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0004000	115,00	0,04
Insumo	2386 AGETOP CIVIL	BRITA Nº 1	Material	m³	0,0007000	133,11	0,09
Insumo	2493 AGETOP CIVIL	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	Material	un	0,1713000	0,17	0,02
Insumo	1215 AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material	Kg	0,1196000	0,86	0,10
Insumo	1695 AGETOP CIVIL	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	Material	m²	1,0000000	21,10	21,10
Insumo	2516 AGETOP CIVIL	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO	Material	m	0,0085000	12,59	0,10
Insumo	2818 AGETOP CIVIL	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2	Material	un	0,0286000	19,13	0,54
Insumo	2491 AGETOP CIVIL	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	Material	un	0,1713000	1,96	0,33
Insumo	1858 AGETOP CIVIL	PONTALETE 3x3"	Material	m	1,4660000	7,04	10,32
Insumo	2023 AGETOP CIVIL	TABUA PARA FORMA (30CM)	Material	m	0,6597000	11,19	7,38
Insumo	1863 AGETOP CIVIL	PREGO 18x30	Material	Kg	0,0174000	19,58	0,34
Insumo	2132 AGETOP CIVIL	VIGOTA DE MADEIRA 6x16	Material	m	0,0461000	31,35	1,44
Insumo	1860 AGETOP CIVIL	PREGO 15x15	Material	Kg	0,0218000	17,47	0,38
Insumo	1964 AGETOP CIVIL	RIPA DE MADEIRA 5x1	Material	m	1,0597000	3,10	3,28
Insumo	2492 AGETOP CIVIL	PORCA P/PARAFUSO 3/8"	Material	un	0,1713000	0,19	0,03
Insumo	1968 AGETOP CIVIL	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	Material	m	0,2141000	5,47	1,17
			MO sem LS 6,40	LS =>	6,66	MO com LS =>	13,06
			Valor do 12,84			Valor com BDI =>	77,08

PMTF
FL.(S) Nº 60
RÚBRICA: Fonseca

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

3.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE	Demolições e		m²	1,0000000	7,49	7,49
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,2487000	20,83	5,18
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0879000	26,35	2,31
			MO sem LS	2,69	LS =>	2,81	MO com LS =>	5,50
			Valor do	1,49			Valor com BDI =>	8,98

3.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	Demolições e		m³	1,0000000	55,19	55,19
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,3541000	26,73	9,46
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	2,1957000	20,83	45,73
			MO sem LS	19,62	LS =>	20,43	MO com LS =>	40,05
			Valor do	11,03			Valor com BDI =>	66,22

3.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,	Demolições e		m²	1,0000000	1,92	1,92
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0229000	25,53	0,58
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0647000	20,83	1,34
			MO sem LS	0,70	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,43
			Valor do	0,38			Valor com BDI =>	2,30

3.0.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM	Demolições e		m²	1,0000000	2,87	2,87
Composição	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0336000	26,53	0,89
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0951000	20,83	1,98
			MO sem LS	1,02	LS =>	1,07	MO com LS =>	2,09
			Valor do	0,57			Valor com BDI =>	3,44

3.0.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97634 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	Demolições e		m²	1,0000000	6,89	6,89
Composição	102274 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000	Custos Horários		CHI	0,0603000	26,29	1,58
Composição	102275 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000	Custos Horários		CHP	0,0788000	28,77	2,26
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0316443	26,59	0,84
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1062971	20,83	2,21
			MO sem LS	2,48	LS =>	2,59	MO com LS =>	5,07
			Valor do	1,37			Valor com BDI =>	8,26

3.0.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73801/001 SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	SERP - SERVIÇOS		m²	1,0000000	31,24	31,24
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,5000000	20,83	31,24
			MO sem LS	10,95	LS =>	11,40	MO com LS =>	22,35
			Valor do	6,24			Valor com BDI =>	37,48

3.0.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97626 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,	Demolições e		m³	1,0000000	554,70	554,70
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	3,5586000	26,73	95,12
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	22,0636000	20,83	459,58
			MO sem LS	197,13	LS =>	205,37	MO com LS =>	402,50
			Valor do	110,94			Valor com BDI =>	665,64

3.0.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	14.91.16 EMBASA	DEMOLICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES (MRR /	14		m²	1,0000000	27,50	27,50
Composição	06.01.10 EMBASA	CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE	6		m³	0,0700000	31,24	2,18
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,2613961	20,83	5,44
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1045585	26,73	2,79
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,7841883	21,80	17,09
			MO sem LS	9,82	LS =>	10,23	MO com LS =>	20,05

PMTF
FL.(S) Nº 602
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

				Valor do	5,50			Valor com BDI =>	33,00
4.0.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas		m³	1,0000000	82,39	82,39
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	3,9557667	20,83	82,39
				MO sem LS	28,87	LS =>	30,07	MO com LS =>	58,94
				Valor do	16,47			Valor com BDI =>	98,86
4.0.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE	Aterro e Reaterro de		m³	1,0000000	25,39	25,39
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Custos Horários		CHP	0,0054000	320,78	1,73
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Custos Horários		CHI	0,0006000	62,55	0,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,7866000	20,83	16,38
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Custos Horários		CHP	0,1962000	37,00	7,25
				MO sem LS	8,05	LS =>	8,38	MO com LS =>	16,43
				Valor do	5,07			Valor com BDI =>	30,46
5.0.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92420	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES	FUES -		m²	1,0000000	105,97	105,97
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,3110000	21,19	6,59
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,6950000	26,35	44,66
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS	Fôrmas para		m²	0,2630000	169,31	44,52
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE	Material		L	0,0100000	6,81	0,06
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM	Equipamento		UNXME	0,1960000	10,72	2,10
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA	Equipamento		UNXME	0,3930000	11,20	4,40
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE	Equipamento		MES	0,7850000	4,12	3,23
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X	Material		KG	0,0190000	22,02	0,41
				MO sem LS	23,95	LS =>	24,95	MO com LS =>	48,90
				Valor do	21,19			Valor com BDI =>	127,16
5.0.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,	Fôrmas para		m²	1,0000000	159,10	159,10
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,3090000	21,19	6,54
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,6860000	26,35	44,42
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA	Fôrmas para		m²	0,4190000	162,77	68,20
Composição	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM	Fôrmas para		M	1,8790000	17,39	32,67
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE	Material		L	0,0170000	6,81	0,11
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM	Material		M	0,3280000	17,42	5,71
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X	Material		KG	0,0660000	22,02	1,45
				MO sem LS	27,30	LS =>	28,45	MO com LS =>	55,75
				Valor do	31,82			Valor com BDI =>	190,92
6.0.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	Fundações Rasas		KG	1,0000000	14,22	14,22
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0440000	21,65	0,95
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1160000	26,53	3,07
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.	Armação para		KG	1,0000000	9,66	9,66
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	Material		UN	0,4800000	0,19	0,09
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18	Material		KG	0,0250000	18,00	0,45
				MO sem LS	1,60	LS =>	1,66	MO com LS =>	3,26
				Valor do	2,84			Valor com BDI =>	17,06
6.0.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA	Armação para		KG	1,0000000	14,19	14,19
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0175000	21,65	0,37
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1069000	26,53	2,83
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.	Armação para		KG	1,0000000	10,32	10,32

PMTF
FL.(S) Nº 603
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	Material		UN	1,1900000	0,19	0,22
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18	Material		KG	0,0250000	18,00	0,45
			MO sem LS	1,86	LS =>	1,93	MO com LS =>	3,79
			Valor do	2,83			Valor com BDI =>	17,02

6.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA	Armação para		KG	1,0000000	12,70	12,70
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0092000	21,65	0,19
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0561000	26,53	1,48
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.	Armação para		KG	1,0000000	10,44	10,44
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	Material		UN	0,7430000	0,19	0,14
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18	Material		KG	0,0250000	18,00	0,45
			MO sem LS	0,81	LS =>	0,85	MO com LS =>	1,66
			Valor do	2,54			Valor com BDI =>	15,24

7.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92718 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE	FUES -		m³	1,0000000	759,12	759,12
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,8460000	26,35	48,64
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,8460000	26,73	49,34
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	5,5380000	20,83	115,35
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Custos Horários		CHP	0,6720000	1,09	0,73
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Custos Horários		CHI	1,1740000	0,37	0,43
Insumo	00034493 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA	Material		m³	1,1030000	493,78	544,63
			MO sem LS	77,71	LS =>	80,95	MO com LS =>	158,66
			Valor do	151,82			Valor com BDI =>	910,94

7.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92741 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA	FUES -		m³	1,0000000	832,50	832,50
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,1900000	26,35	31,35
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	3,5710000	26,73	95,45
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	8,4070000	20,83	175,11
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Custos Horários		CHP	0,6150000	1,09	0,67
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Custos Horários		CHI	0,5750000	0,37	0,21
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA	Material		m³	1,1030000	480,25	529,71
			MO sem LS	109,57	LS =>	114,14	MO com LS =>	223,71
			Valor do	166,50			Valor com BDI =>	999,00

8.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87507 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	PARE -		m²	1,0000000	85,42	85,42
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E	Argamassas		m³	0,0106000	577,72	6,12
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,5060000	26,73	40,25
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,7530000	20,83	15,68
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE	Material		UN	37,2400000	0,59	21,97
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA	Material		M	0,5800000	1,98	1,14
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0069000	38,06	0,26
			MO sem LS	21,25	LS =>	22,14	MO com LS =>	43,39
			Valor do	17,08			Valor com BDI =>	102,50

8.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/	Rasgos e Fixações		M	1,0000000	7,50	7,50
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:		H	0,0660000	20,87	1,37
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,2348000	26,11	6,13
			MO sem LS	2,87	LS =>	2,99	MO com LS =>	5,86
			Valor do	1,50			Valor com BDI =>	9,00

8.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90444 SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	12,27	12,27

PMTF
FL.(S) Nº 604
RÚBRICA: Tasso

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	102274 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000	Custos Horários	CHI	0,1632000	26,29	4,29
Composição	102275 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000	Custos Horários	CHP	0,0668000	28,77	1,92
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:	H	0,0544779	20,87	1,13
Composição	88298 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM	Livro SINAPI:	H	0,1937930	25,46	4,93
			MO sem LS 4,65	LS =>	4,84	MO com LS =>	9,49
			Valor do 2,45			Valor com BDI =>	14,72

9.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96359 SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA	Paredes em Drywall	m²	1,0000000	114,64	114,64
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,5950000	25,53	15,19
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,1950000	20,83	4,06
Insumo	00037586 SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA =	Material	CENTO	0,0296000	44,26	1,31
Insumo	00039413 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST),	Material	m²	2,1060000	22,13	46,60
Insumo	00039419 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA	Material	M	0,9117000	8,98	8,18
Insumo	00039422 SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA	Material	M	2,9139000	10,19	29,69
Insumo	00039431 SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA	Material	M	2,5027000	0,34	0,85
Insumo	00039432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA	Material	M	0,7925000	3,06	2,42
Insumo	00039434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE	Material	KG	1,0978000	3,83	4,20
Insumo	00039435 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA	Material	UN	20,1868000	0,10	2,01
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA	Material	UN	0,5441000	0,24	0,13
			MO sem LS 7,40	LS =>	7,71	MO com LS =>	15,11
			Valor do 22,92			Valor com BDI =>	137,56

10.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94204 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	Telhamento para	m²	1,0000000	47,62	47,62
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,5210000	20,83	10,85
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,2540000	26,35	6,69
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários	CHP	0,0372000	29,66	1,10
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários	CHI	0,0516000	28,73	1,48
Insumo	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO	Material	MIL	0,0275000	1.000,00	27,50
			MO sem LS 7,37	LS =>	7,68	MO com LS =>	15,05
			Valor do 9,52			Valor com BDI =>	57,14

10.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100330 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-	Telhamento para	m²	1,0000000	16,75	16,75
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,2850000	20,83	5,93
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,1830000	26,35	4,82
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários	CHP	0,0074000	29,66	0,21
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários	CHI	0,0103000	28,73	0,29
Insumo	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO	Material	MIL	0,0055000	1.000,00	5,50
			MO sem LS 4,11	LS =>	4,29	MO com LS =>	8,40
			Valor do 3,35			Valor com BDI =>	20,10

10.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94207 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =	Telhamento para	m²	1,0000000	66,42	66,42
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,1500000	20,83	3,12
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,1150000	26,35	3,03
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários	CHP	0,0050000	29,66	0,14
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários	CHI	0,0069000	28,73	0,19
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA	Material	CJ	1,2700000	0,31	0,39
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA	Material	UN	1,2700000	4,73	6,00
Insumo	00007194 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X	Material	m²	1,2750000	42,00	53,55
			MO sem LS 2,38	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,86
			Valor do 13,28			Valor com BDI =>	79,70

10.0.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E	Estrutura e Trama	m²	1,0000000	90,33	90,33

PMTF
FL.(S) Nº 605
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,4020000	21,19	8,51
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,4000000	26,35	10,54
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários		CHP	0,0412000	29,66	1,22
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários		CHI	0,0571000	28,73	1,64
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM	Material		M	2,5730000	2,80	7,20
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM	Material		M	0,7350000	28,00	20,58
Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM	Material		M	2,3360000	16,20	37,84
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,0700000	19,75	1,38
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material		KG	0,0500000	17,82	0,89
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material		KG	0,0300000	17,97	0,53
			MO sem LS	8,17	LS =>	8,51	MO com LS =>	16,68
			Valor do	18,06			Valor com BDI =>	108,39

10.0.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94226 SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR	Telhamento para		m²	1,0000000	18,82	18,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1840000	20,83	3,83
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1830000	26,35	4,82
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários		CHP	0,0001000	29,66	0,00
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários		CHI	0,0002000	28,73	0,00
Insumo	00042528 SINAPI	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA	Material		m²	1,1800000	7,77	9,16
Insumo	00042529 SINAPI	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS	Material		M	0,8800000	1,15	1,01
			MO sem LS	3,18	LS =>	3,31	MO com LS =>	6,49
			Valor do	3,76			Valor com BDI =>	22,58

10.0.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,	Telhamento para		m²	1,0000000	63,91	63,91
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0970000	20,83	2,02
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0910000	26,35	2,39
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários		CHP	0,0009000	29,66	0,02
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários		CHI	0,0013000	28,73	0,03
Insumo	00007243 SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA,	Material		m²	1,1660000	42,66	49,74
Insumo	00011029 SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM	Material		CJ	4,1500000	2,34	9,71
			MO sem LS	1,64	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,35
			Valor do	12,78			Valor com BDI =>	76,69

10.0.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS	Estrutura e Trama		m²	1,0000000	41,26	41,26
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,2130000	25,53	5,43
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1060000	20,83	2,20
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários		CHP	0,0068000	29,66	0,20
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários		CHI	0,0094000	28,73	0,27
Insumo	00040549 SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO	Material		CENTO	0,0070000	182,06	1,27
Insumo	00043083 SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO	Material		KG	4,3330000	7,36	31,89
			MO sem LS	3,09	LS =>	3,22	MO com LS =>	6,31
			Valor do	8,25			Valor com BDI =>	49,51

10.0.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72101 SINAPI	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	COBE -		m²	1,0000000	8,87	8,87
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,3000000	20,83	6,24
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1000000	26,35	2,63
			MO sem LS	3,19	LS =>	3,33	MO com LS =>	6,52
			Valor do	1,77			Valor com BDI =>	10,64

10.0.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E	Demolições e		m²	1,0000000	3,47	3,47
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1153000	20,83	2,40
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0408000	26,35	1,07

PMTF
FL.(S) Nº 606
RÚBRICA: Tassos

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

		MO sem LS	1,24	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,54
		Valor do	0,69			Valor com BDI =>	4,16

11.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94219 SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA	Telhamento para	M	1,0000000	29,96	29,96
Composição	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E	Argamassas	m³	0,0117000	553,86	6,48
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,3500000	20,83	7,29
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,3050000	26,35	8,03
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários	CHP	0,0063000	29,66	0,18
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários	CHI	0,0087000	28,73	0,24
Insumo	00007181 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41*	Material	UN	3,0000000	2,58	7,74
		MO sem LS	6,35	LS =>	6,62	MO com LS =>	12,97
		Valor do	5,99			Valor com BDI =>	35,95

11.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94223 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6	Telhamento para	M	1,0000000	112,67	112,67
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,0730000	20,83	1,52
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,0600000	26,35	1,58
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários	CHP	0,0018000	29,66	0,05
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários	CHI	0,0026000	28,73	0,07
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA	Material	CJ	4,2000000	0,31	1,30
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA	Material	UN	4,2000000	4,73	19,86
Insumo	00007219 SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE	Material	UN	1,0290000	85,81	88,29
		MO sem LS	1,18	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,41
		Valor do	22,53			Valor com BDI =>	135,20

12.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	Telhamento para	M	1,0000000	124,98	124,98
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,6330000	20,83	13,18
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,5390000	26,35	14,20
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários	CHP	0,0132000	29,66	0,39
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários	CHI	0,0183000	28,73	0,52
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	Material	310ML	0,1610000	34,00	5,47
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0250000	17,54	0,43
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X	Material	KG	0,0049000	62,95	0,30
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1800000	91,00	16,38
Insumo	00040784 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM	Material	M	1,0500000	70,59	74,11
		MO sem LS	10,39	LS =>	10,83	MO com LS =>	21,22
		Valor do	24,99			Valor com BDI =>	149,97

12.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	Telhamento para	M	1,0000000	65,11	65,11
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,3710000	20,83	7,72
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,2770000	26,35	7,29
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários	CHP	0,0132000	29,66	0,39
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários	CHI	0,0183000	28,73	0,52
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	Material	310ML	0,0810000	34,00	2,75
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0130000	17,54	0,22
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X	Material	KG	0,0024000	62,95	0,15
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0900000	91,00	8,19
Insumo	00040783 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM	Material	M	1,0500000	36,08	37,88
		MO sem LS	5,84	LS =>	6,09	MO com LS =>	11,93
		Valor do	13,02			Valor com BDI =>	78,13

13.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE	Telhamento para	M	1,0000000	40,19	40,19
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,2070000	20,83	4,31

PMTF
FL.(S) Nº 607
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1120000	26,35	2,95
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários		CHP	0,0132000	29,66	0,39
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários		CHI	0,0183000	28,73	0,52
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	Material		310ML	0,1980000	34,00	6,73
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0060000	17,54	0,10
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X	Material		KG	0,0012000	62,95	0,07
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0450000	91,00	4,09
Insumo	00040873 SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA	Material		M	1,0500000	20,03	21,03
			MO sem LS	2,99	LS =>	3,11	MO com LS =>	6,10
			Valor do	8,03			Valor com BDI =>	48,22

14.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	Chapisco		m²	1,0000000	4,52	4,52
Composição	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	Argamassas		m³	0,0037000	588,78	2,17
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0681000	26,73	1,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0255000	20,83	0,53
			MO sem LS	1,03	LS =>	1,07	MO com LS =>	2,10
			Valor do	0,90			Valor com BDI =>	5,42

14.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	Massa Única Interna		m²	1,0000000	25,26	25,26
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E	Argamassas		m³	0,0194000	577,72	11,20
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,3789000	26,73	10,12
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1894000	20,83	3,94
			MO sem LS	6,10	LS =>	6,35	MO com LS =>	12,45
			Valor do	5,05			Valor com BDI =>	30,31

15.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98679 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),	Pisos		m²	1,0000000	38,25	38,25
Composição	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	Argamassas		m³	0,0310000	735,66	22,80
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,3540000	26,73	9,46
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1770000	20,83	3,68
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,5000000	0,86	0,43
Insumo	00003671 SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17	Material		M	1,6700000	1,13	1,88
			MO sem LS	6,25	LS =>	6,51	MO com LS =>	12,76
			Valor do	7,65			Valor com BDI =>	45,90

15.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87757 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E	Contrapiso		m²	1,0000000	54,85	54,85
Composição	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	Argamassas		m³	0,0431000	755,47	32,56
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,5890000	26,73	15,74
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,2940000	20,83	6,12
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,5000000	0,86	0,43
			MO sem LS	11,58	LS =>	12,07	MO com LS =>	23,65
			Valor do	10,97			Valor com BDI =>	65,82

15.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	Passeios de		m²	1,0000000	74,73	74,73
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0976000	26,35	2,57
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1483000	26,73	3,96
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,2459000	20,83	5,12
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA	Produção de		m³	0,0739000	498,85	36,86
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE	Material		M	0,4500000	3,49	1,57
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0240000	17,84	0,42
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11	Material		m²	1,0816000	22,41	24,23
			MO sem LS	6,83	LS =>	7,11	MO com LS =>	13,94
			Valor do	14,94			Valor com BDI =>	89,67

PMTF
FL.(S) Nº 608
RÚBRICA: Fonseca

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

16.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	Revestimentos	m²	1,0000000	120,01	120,01
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,5203000	26,59	13,83
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,1674000	20,83	3,48
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,19	0,73
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	2,71	24,74
Insumo	00045190 SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR,	Material	m²	1,0690000	72,25	77,23
			MO sem LS 6,46	LS =>	6,74	MO com LS =>	13,20
			Valor do 24,00			Valor com BDI =>	144,01

16.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	Revestimentos	m²	1,0000000	57,68	57,68
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,2537000	26,59	6,74
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,1308000	20,83	2,72
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU	Material	m²	1,0600000	37,00	39,22
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,88	8,03
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1880000	5,19	0,97
			MO sem LS 3,51	LS =>	3,65	MO com LS =>	7,16
			Valor do 11,53			Valor com BDI =>	69,21

17.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73924/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	32,08	32,08
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,5000000	28,13	14,06
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,5000000	20,83	10,41
Insumo	00003768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,6000000	2,40	1,44
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0700000	19,21	1,34
Insumo	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1600000	30,21	4,83
			MO sem LS 8,69	LS =>	9,05	MO com LS =>	17,74
			Valor do 6,41			Valor com BDI =>	38,49

17.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,48	21,48
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,4000000	28,13	11,25
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,2000000	20,83	4,16
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120,	Material	UN	0,4000000	0,80	0,32
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0400000	19,21	0,76
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1600000	31,20	4,99
			MO sem LS 5,49	LS =>	5,72	MO com LS =>	11,21
			Valor do 4,29			Valor com BDI =>	25,77

18.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88412 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM	Pintura Externa	m²	1,0000000	3,05	3,05
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,0315000	28,13	0,88
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,0051000	20,83	0,10
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,2845000	7,31	2,07
			MO sem LS 0,35	LS =>	0,36	MO com LS =>	0,71
			Valor do 0,61			Valor com BDI =>	3,66

18.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,17	15,17
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,1300000	28,13	3,65
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,0480000	20,83	0,99
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	31,91	10,53
			MO sem LS 1,66	LS =>	1,72	MO com LS =>	3,38
			Valor do 3,03			Valor com BDI =>	18,20

PMTF
FL.(S) Nº 609
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

18.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM	Pintura Interna		m²	1,0000000	13,00	13,00
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1631000	28,13	4,58
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0544000	20,83	1,13
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,2285000	31,91	7,29
			MO sem LS	2,04	LS =>	2,12	MO com LS =>	4,16
			Valor do	2,60			Valor com BDI =>	15,60

18.0.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88486 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	16,60	16,60
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1700000	28,13	4,78
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0620000	20,83	1,29
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	31,91	10,53
			MO sem LS	2,16	LS =>	2,26	MO com LS =>	4,42
			Valor do	3,32			Valor com BDI =>	19,92

18.0.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96132 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE	Pintura Externa		m²	1,0000000	17,49	17,49
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,2985000	28,13	8,39
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0487000	20,83	1,01
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120,	Material		UN	0,0800000	0,80	0,06
Insumo	00043651 SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E	Material		KG	1,3390000	6,00	8,03
			MO sem LS	3,36	LS =>	3,50	MO com LS =>	6,86
			Valor do	3,49			Valor com BDI =>	20,98

18.0.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95305 SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	Pintura Interna		m²	1,0000000	13,32	13,32
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1541000	28,13	4,33
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0514000	20,83	1,07
Insumo	00038877 SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA,	Material		KG	1,1074000	7,16	7,92
			MO sem LS	1,92	LS =>	2,01	MO com LS =>	3,93
			Valor do	2,66			Valor com BDI =>	15,98

18.0.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO	Pintura para Pisos e		m²	1,0000000	19,94	19,94
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,2750000	28,13	7,73
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1150000	20,83	2,39
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1600000	7,31	1,16
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material		L	0,4270000	20,11	8,58
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Material		UN	0,0100000	8,97	0,08
			MO sem LS	3,61	LS =>	3,76	MO com LS =>	7,37
			Valor do	3,98			Valor com BDI =>	23,92

19.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90800 SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM,	ESQV -		UN	1,0000000	257,02	257,02
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	2,4610000	26,41	64,99
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,2300000	20,83	25,62
Insumo	00000183 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA	Material		JG	1,0000000	165,75	165,75
Insumo	00005066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material		KG	0,0108000	23,50	0,25
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,0235000	17,84	0,41
			MO sem LS	33,79	LS =>	35,20	MO com LS =>	68,99
			Valor do	51,40			Valor com BDI =>	308,42

19.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90802 SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM,	ESQV -	UN	1,0000000	275,70	275,70
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	2,9680000	26,41	78,38
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	1,4840000	20,83	30,91

PMTF
FL.(S) Nº 610
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00000183 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA	Material		JG	1,0000000	165,75	165,75
Insumo	00005066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material		KG	0,0108000	23,50	0,25
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,0235000	17,84	0,41
			MO sem LS	40,76	LS =>	42,46	MO com LS =>	83,22
			Valor do	55,14			Valor com BDI =>	330,84

19.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90803 SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM,	ESQV -		UN	1,0000000	285,02	285,02
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	3,2210000	26,41	85,06
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,6110000	20,83	33,55
Insumo	00000183 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA	Material		JG	1,0000000	165,75	165,75
Insumo	00005066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material		KG	0,0108000	23,50	0,25
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,0235000	17,84	0,41
			MO sem LS	44,24	LS =>	46,08	MO com LS =>	90,32
			Valor do	57,00			Valor com BDI =>	342,02

19.0.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90820 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	346,39	346,39
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,2820000	26,41	33,85
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,6410000	20,83	13,35
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM	Material		UN	3,0000000	20,71	62,13
Insumo	00010553 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X	Material		UN	1,0000000	235,28	235,28
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA	Material		UN	19,8000000	0,09	1,78
			MO sem LS	17,60	LS =>	18,34	MO com LS =>	35,94
			Valor do	69,27			Valor com BDI =>	415,66

19.0.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	379,69	379,69
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,5460000	26,41	40,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,7730000	20,83	16,10
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM	Material		UN	3,0000000	20,71	62,13
Insumo	00010555 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X	Material		UN	1,0000000	258,86	258,86
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA	Material		UN	19,8000000	0,09	1,78
			MO sem LS	21,23	LS =>	22,11	MO com LS =>	43,34
			Valor do	75,93			Valor com BDI =>	455,62

19.0.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	469,87	469,87
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,6780000	26,41	44,31
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,8390000	20,83	17,47
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM	Material		UN	3,0000000	20,71	62,13
Insumo	00010556 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X	Material		UN	1,0000000	344,18	344,18
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA	Material		UN	19,8000000	0,09	1,78
			MO sem LS	23,04	LS =>	24,01	MO com LS =>	47,05
			Valor do	93,97			Valor com BDI =>	563,84

19.0.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90826 SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM	ESQV -		UN	1,0000000	45,17	45,17
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,2950000	26,41	7,79
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1470000	20,83	3,06
Insumo	00020017 SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA,	Material		M	5,6000000	6,03	33,76
Insumo	00039026 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,0280000	20,06	0,56
			MO sem LS	4,05	LS =>	4,21	MO com LS =>	8,26
			Valor do	9,03			Valor com BDI =>	54,20

19.0.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90828 SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM	ESQV -		UN	1,0000000	49,17	49,17

PMTF
FL.(S) Nº 633
RUBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,3700000	26,41	9,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1850000	20,83	3,85
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA,	Material		M	5,8000000	6,03	34,97
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,0290000	20,06	0,58
				MO sem LS	5,07	LS =>	5,29	MO com LS =>	10,36
				Valor do	9,83			Valor com BDI =>	59,00

19.0.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM	ESQV -		UN	1,0000000	51,21	51,21
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,4090000	26,41	10,80
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,2040000	20,83	4,24
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA,	Material		M	5,9000000	6,03	35,57
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,0300000	20,06	0,60
				MO sem LS	5,61	LS =>	5,84	MO com LS =>	11,45
				Valor do	10,24			Valor com BDI =>	61,45

20.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73933/003	SINAPI	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM	ESQV -		m²	1,0000000	414,76	414,76
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	4,2000000	20,83	87,48
Composição	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL	Argamassas		m³	0,0060000	664,17	3,98
Insumo	00039022	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM.	Material		UN	0,5952400	543,15	323,30
				MO sem LS	31,03	LS =>	32,33	MO com LS =>	63,36
				Valor do	82,95			Valor com BDI =>	497,71

20.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180507	AGETOP CIVIL	PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE	1805		m²	1,0000000	300,81	300,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,8968555	20,83	18,68
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,9675884	26,73	25,86
Insumo	2811	AGETOP CIVIL	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	Material		un	0,2435000	20,00	4,87
Insumo	0104	AGETOP CIVIL	AREIA MÉDIA	Material		m³	0,0143000	150,00	2,14
Insumo	2372	AGETOP CIVIL	CHAPA PERFILADA Nº 18	Material		Kg	16,9176000	7,80	131,95
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material		Kg	5,0000000	0,86	4,30
Insumo	1334	AGETOP CIVIL	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	Material		un	0,1162000	9,38	1,08
Insumo	1264	AGETOP CIVIL	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	Material		un	0,0595000	12,77	0,75
Insumo	2246	AGETOP CIVIL	ELETRODO 2.5 OK	Material		Kg	0,0306000	23,29	0,71
Insumo	2932	AGETOP CIVIL	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	Material		un	1,0000000	71,23	71,23
Insumo	1380	AGETOP CIVIL	FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.:	Material		un	0,1623000	112,82	18,31
Insumo	1672	AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material		un	0,2976000	2,54	0,75
Insumo	2417	AGETOP CIVIL	MASSA PLASTICA	Material		Kg	0,2381000	31,59	7,52
Insumo	2815	AGETOP CIVIL	PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA	Material		un	0,4870000	9,84	4,79
Insumo	2813	AGETOP CIVIL	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	Material		un	0,4870000	7,82	3,80
Insumo	2820	AGETOP CIVIL	ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER	Material		un	0,4870000	8,36	4,07
				MO sem LS	16,36	LS =>	17,05	MO com LS =>	33,41
				Valor do	60,16			Valor com BDI =>	360,97

20.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180502	AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS	1805		m²	1,0000000	396,48	396,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,8970054	20,83	18,68
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,9677501	26,73	25,86
Insumo	0104	AGETOP CIVIL	AREIA MÉDIA	Material		m³	0,0143000	150,00	2,14
Insumo	2372	AGETOP CIVIL	CHAPA PERFILADA Nº 18	Material		Kg	16,9167000	7,80	131,95
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material		Kg	5,0000000	0,86	4,30
Insumo	1265	AGETOP CIVIL	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	Material		un	1,7857000	9,42	16,82
Insumo	1334	AGETOP CIVIL	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	Material		un	0,1941000	9,38	1,82
Insumo	1264	AGETOP CIVIL	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	Material		un	0,0595000	12,77	0,75
Insumo	2246	AGETOP CIVIL	ELETRODO 2.5 OK	Material		Kg	0,1376000	23,29	3,20
Insumo	2927	AGETOP CIVIL	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	Material		un	1,0000000	98,41	98,41

PMTF
FL.(S) Nº 612
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	1377 AGETOP CIVIL	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17	Material		un	0,5952000	141,60	84,28
Insumo	1672 AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material		un	0,2976000	2,54	0,75
Insumo	2417 AGETOP CIVIL	MASSA PLASTICA	Material		Kg	0,2381000	31,59	7,52
			MO sem LS	16,37	LS =>	17,05	MO com LS =>	33,42
			Valor do	79,29			Valor com BDI =>	475,77

20.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180508 AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9	1805		m²	1,0000000	347,59	347,59
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,8968555	20,83	18,68
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,9675884	26,73	25,86
Insumo	0104 AGETOP CIVIL	AREIA MÉDIA	Material		m³	0,0143000	150,00	2,14
Insumo	2372 AGETOP CIVIL	CHAPA PERFILADA Nº 18	Material		Kg	15,3262000	7,80	119,54
Insumo	1215 AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Material		Kg	5,0000000	0,86	4,30
Insumo	1334 AGETOP CIVIL	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	Material		un	0,1244000	9,38	1,16
Insumo	1264 AGETOP CIVIL	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	Material		un	0,0595000	12,77	0,75
Insumo	1265 AGETOP CIVIL	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	Material		un	1,4286000	9,42	13,45
Insumo	2246 AGETOP CIVIL	ELETRODO 2.5 OK	Material		Kg	0,0222000	23,29	0,51
Insumo	2933 AGETOP CIVIL	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	Material		un	1,0000000	84,45	84,45
Insumo	1377 AGETOP CIVIL	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17	Material		un	0,2381000	141,60	33,71
Insumo	2814 AGETOP CIVIL	FECHO QUEBRA UNHA REF.: LA FONTE 400/20 / RODRIGUES	Material		un	0,4762000	73,02	34,77
Insumo	1672 AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material		un	0,2976000	2,54	0,75
Insumo	2417 AGETOP CIVIL	MASSA PLASTICA	Material		Kg	0,2381000	31,59	7,52
			MO sem LS	16,36	LS =>	17,05	MO com LS =>	33,41
			Valor do	69,51			Valor com BDI =>	417,10

21.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	ESQV -		m²	1,0000000	428,34	428,34
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,5000000	26,53	39,79
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,6000000	20,83	33,32
Composição	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	Argamassas		m³	0,0040000	622,68	2,49
Insumo	00000546 SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material		KG	42,0000000	7,92	332,64
Insumo	00000567 SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X	Material		M	2,0000000	10,05	20,10
			MO sem LS	27,00	LS =>	28,12	MO com LS =>	55,12
			Valor do	85,66			Valor com BDI =>	514,00

22.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84885 SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO	ESQV -		UN	1,0000000	488,84	488,84
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	4,3000000	21,19	91,11
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	6,1000000	26,41	161,10
Composição	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	3,3600000	26,59	89,34
Insumo	00003104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO,	Material		CJ	1,0000000	147,29	147,29
			MO sem LS	127,76	LS =>	133,10	MO com LS =>	260,86
			Valor do	97,76			Valor com BDI =>	586,60

22.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84886 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO	ESQV -		UN	1,0000000	819,92	819,92
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,3000000	20,83	6,24
Composição	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,7500000	26,59	19,94
Insumo	00011499 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM	Material		UN	1,0000000	793,74	793,74
			MO sem LS	9,75	LS =>	10,16	MO com LS =>	19,91
			Valor do	163,98			Valor com BDI =>	983,90

22.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	142,80	142,80
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,7670000	26,41	20,25
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,3840000	20,83	7,99
Insumo	00003093 SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM	Material		CJ	1,0000000	114,56	114,56

PMTF
FL.(S) Nº 613
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

			MO sem LS	10,53	LS =>	10,98	MO com LS =>	21,51
			Valor do	28,56			Valor com BDI =>	171,36

23.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73631 SINAPI	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	ESQV -	m²	1,0000000	461,33	461,33
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,1778000	26,73	4,75
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	9,8916000	26,53	262,42
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,1473000	20,83	3,06
Composição	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	Argamassas	m³	0,0002500	622,68	0,15
Insumo	00007697 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,	Material	M	4,1656000	45,84	190,95
			MO sem LS	102,35	LS =>	106,62	MO com LS =>	208,97
			Valor do	92,26			Valor com BDI =>	553,59

24.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13398 ORSE	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor	Vidros Temperados	m²	1,0000000	450,00	450,00
Insumo	14126 ORSE	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor	Serviços	m²	1,0000000	450,00	450,00
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	90,00			Valor com BDI =>	540,00

24.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO,	Esquadrias -	m²	1,0000000	513,88	513,88
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	1,3739344	26,73	36,72
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,6869672	20,83	14,30
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	Argamassas	m³	0,0080000	700,85	5,60
Insumo	00011199 SINAPI	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14	Material	UN	0,5558000	822,71	457,26
			MO sem LS	19,46	LS =>	20,27	MO com LS =>	39,73
			Valor do	102,77			Valor com BDI =>	616,65

25.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96486 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES	Forros	m²	1,0000000	84,30	84,30
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,6000000	25,53	15,31
Insumo	00036225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM,	Material	m²	1,0363000	38,00	39,37
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA	Material	M	3,5470000	6,61	23,44
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO	Material	UN	1,2267000	2,49	3,05
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA	Material	UN	2,2134000	0,24	0,53
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM	Material	CENTO	0,0123000	26,83	0,33
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA	Material	CENTO	0,0336000	45,99	1,54
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8	Material	KG	0,0370000	19,85	0,73
			MO sem LS	6,03	LS =>	6,28	MO com LS =>	12,31
			Valor do	16,86			Valor com BDI =>	101,16

25.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES	Forros	m²	1,0000000	50,51	50,51
Composição	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,7867000	26,53	20,87
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,4522000	20,83	9,41
Insumo	00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	24,37	0,52
Insumo	00003315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E	Material	KG	1,8127000	0,88	1,59
Insumo	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA	Material	m²	1,0414000	16,50	17,18
Insumo	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	21,34	0,16
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM	Material	CENTO	0,0293000	26,83	0,78
			MO sem LS	11,21	LS =>	11,67	MO com LS =>	22,88
			Valor do	10,10			Valor com BDI =>	60,61

25.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72201 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS,	REVE -	m²	1,0000000	14,16	14,16
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,3000000	26,41	7,92
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,3000000	20,83	6,24

PMTF
FL.(S) Nº 614
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

			MO sem LS 5,21	LS =>	5,43	MO com LS =>	10,64
			Valor do 2,83			Valor com BDI =>	16,99

26.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102623 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS	Caixas de Água	UN	1,0000000	729,09	729,09
Composição	102591 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E	Caixas de Água	UN	3,0000000	4,01	12,03
Composição	102595 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E	Caixas de Água	UN	1,0000000	5,13	5,13
Composição	102607 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS -	Caixas de Água	UN	1,0000000	404,89	404,89
Composição	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN	Válvulas e Registros	UN	2,0000000	30,91	61,82
Composição	94491 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN	Válvulas e Registros	UN	1,0000000	62,68	62,68
Composição	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM	Instalações	M	1,8000000	5,81	10,45
Composição	94650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM	Instalações	M	0,9500000	16,13	15,32
Composição	94672 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,	Instalações	UN	2,0000000	5,19	10,38
Composição	94676 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO	Instalações	UN	1,0000000	11,09	11,09
Composição	94688 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM	Instalações	UN	1,0000000	5,88	5,88
Composição	94692 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO	Instalações	UN	1,0000000	16,17	16,17
Composição	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,	Instalações	UN	3,0000000	16,98	50,94
Composição	94705 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,	Instalações	UN	1,0000000	30,54	30,54
Composição	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	Válvulas e Registros	UN	1,0000000	31,77	31,77
			MO sem LS 37,18	LS =>	38,74	MO com LS =>	75,92
			Valor do 145,81			Valor com BDI =>	874,90

27.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU	Louças e Metais	UN	1,0000000	339,77	339,77
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,4667000	26,11	38,29
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,6517000	20,83	13,57
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO	Material	UN	6,0000000	16,37	98,22
Insumo	00010426 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES	Material	UN	1,0000000	180,23	180,23
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0866000	109,33	9,46
			MO sem LS 19,60	LS =>	20,41	MO com LS =>	40,01
			Valor do 67,95			Valor com BDI =>	407,72

27.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,52	11,52
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,1525000	26,11	3,98
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,0481000	20,83	1,00
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,32	0,06
Insumo	00011681 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)	Material	UN	1,0000000	6,48	6,48
			MO sem LS 1,89	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,86
			Valor do 2,30			Valor com BDI =>	13,82

27.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA	Instalações Prediais	UN	1,0000000	43,27	43,27
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:	H	0,3987000	20,87	8,32
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,3987000	26,11	10,41
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	52,32	1,52
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	Material	UN	1,0000000	20,39	20,39
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO	Material	UN	0,0440000	59,28	2,60
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,18	0,03
			MO sem LS 7,04	LS =>	7,33	MO com LS =>	14,37
			Valor do 8,65			Valor com BDI =>	51,92

27.0.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86894 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM	Louças e Metais	UN	1,0000000	228,33	228,33
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,8254000	26,11	21,55
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,6359000	20,83	13,24
Insumo	00000541 SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X	Material	UN	1,0000000	144,59	144,59

PMTF
FL.(S) Nº 615
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material		KG	0,0692000	31,59	2,18
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X	Material		UN	4,0000000	0,52	2,08
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0936000	109,33	10,23
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,	Material		UN	2,0000000	17,23	34,46
				MO sem LS	12,99	LS =>	13,53	MO com LS =>	26,52
				Valor do	45,66			Valor com BDI =>	273,99

27.0.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU	Louças e Metais		UN	1,0000000	417,88	417,88
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,9661000	26,11	25,22
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,4582000	20,83	9,54
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO	Material		UN	6,0000000	16,37	98,22
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0749000	109,33	8,18
Insumo	00037589	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA,	Material		UN	1,0000000	276,72	276,72
				MO sem LS	13,11	LS =>	13,66	MO com LS =>	26,77
				Valor do	83,57			Valor com BDI =>	501,45

27.0.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74234/001	SINAPI	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,	INHI -		UN	1,0000000	634,03	634,03
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:		H	3,2000000	20,87	66,78
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	3,2000000	26,11	83,55
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0760000	3,32	0,25
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO	Material		UN	2,0000000	16,37	32,74
Insumo	00006021	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA	Material		UN	1,0000000	46,30	46,30
Insumo	00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM	Material		UN	1,0000000	351,63	351,63
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	Material		UN	1,0000000	52,78	52,78
				MO sem LS	56,54	LS =>	58,91	MO com LS =>	115,45
				Valor do	126,80			Valor com BDI =>	760,83

27.0.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	Louças e Metais		UN	1,0000000	470,56	470,56
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,7791000	26,11	20,34
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,4384000	20,83	9,13
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA	Material		UN	2,0000000	22,07	44,14
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE	Material		UN	1,0000000	9,82	9,82
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO	Material		UN	1,0000000	377,50	377,50
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0881000	109,33	9,63
				MO sem LS	11,08	LS =>	11,54	MO com LS =>	22,62
				Valor do	94,11			Valor com BDI =>	564,67

27.0.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60	Louças e Metais		UN	1,0000000	273,05	273,05
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,9485000	26,11	24,76
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,2988000	20,83	6,22
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO	Material		UN	6,0000000	16,37	98,22
Insumo	00036218	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM,	Material		UN	1,0000000	143,85	143,85
				MO sem LS	11,77	LS =>	12,27	MO com LS =>	24,04
				Valor do	54,61			Valor com BDI =>	327,66

27.0.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária			un	1,0000000	9,99	9,99
Composição	280016	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS			h	0,1130219	32,73	3,69
Composição	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	0,2260436	27,91	6,30
				MO sem LS	2,85	LS =>	2,96	MO com LS =>	5,81
				Valor do	1,99			Valor com BDI =>	11,98

27.0.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PMTF
FL.(S) Nº 616
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	08.80.019 FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	Conservacao - rede		CJ	1,0000000	136,78	136,78
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,8944267	26,11	23,35
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:		H	0,8289125	20,87	17,29
Insumo	6.95.48 FDE	KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	Material		CJ	1,0000000	96,14	96,14
			MO sem LS	15,31	LS =>	15,94	MO com LS =>	31,25
			Valor do	27,35			Valor com BDI =>	164,13

28.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98052 SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-	Fossas e		UN	1,0000000	2.019,43	2.019,43
Composição	101623 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE	Escoramento e		m³	0,1539000	216,45	33,31
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Custos Horários		CHP	0,3545000	132,34	46,91
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Custos Horários		CHI	0,7224000	51,49	37,19
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,5562000	26,73	41,59
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,2228000	20,83	25,47
Composição	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	Argamassas		m³	0,0478000	612,24	29,26
Composição	97738 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE	Estruturas Pré-		m³	0,0154000	3.810,82	58,68
Composição	97739 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE	Estruturas Pré-		m³	0,0792000	2.815,32	222,97
Insumo	00012551 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE	Material		UN	5,0000000	304,81	1.524,05
			MO sem LS	102,34	LS =>	106,62	MO com LS =>	208,96
			Valor do	403,88			Valor com BDI =>	2.423,31

28.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72295 SINAPI	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E	INHI -		UN	1,0000000	14,32	14,32
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,1100000	26,11	2,87
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1100000	20,83	2,29
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0200000	52,32	1,04
Insumo	00001200 SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA	Material		UN	1,0000000	7,24	7,24
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO	Material		UN	0,0150000	59,28	0,88
			MO sem LS	1,91	LS =>	1,99	MO com LS =>	3,90
			Valor do	2,86			Valor com BDI =>	17,18

28.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98078 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	Fossas e		UN	1,0000000	3.921,43	3.921,43
Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	Argamassas		m³	1,0201000	761,64	776,94
Composição	101625 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU	Escoramento e		m³	0,1870000	161,83	30,26
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Custos Horários		CHP	0,1194000	132,34	15,80
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Custos Horários		CHI	0,2432000	51,49	12,52
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	31,1456000	26,73	832,52
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	24,4716000	20,83	509,74
Composição	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM	Graute e Armação		m³	0,1040000	1.026,85	106,79
Composição	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL;	Graute e Armação		KG	3,2084000	10,46	33,55
Composição	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA	Fundações Rasas		m²	1,0400000	69,13	71,89
Composição	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO	Estruturas Pré-		m³	0,0252000	2.895,15	72,95
Composição	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO	Estruturas Pré-		m³	0,1260000	2.388,81	300,99
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	Material		m³	0,3696000	98,73	36,49
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X	Material		UN	2.198,0213000	0,51	1.120,99
			MO sem LS	660,43	LS =>	688,04	MO com LS =>	1.348,47
			Valor do	784,28			Valor com BDI =>	4.705,71

29.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	Instalações		M	1,0000000	4,22	4,22
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0290000	23,84	0,69
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0290000	29,81	0,86
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM	Material		M	1,2434000	2,13	2,64
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	Material		UN	0,0094000	3,37	0,03
			MO sem LS	0,59	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,21
			Valor do	0,84			Valor com BDI =>	5,06

PMTF
FL.(S) Nº 617
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

29.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	Instalações		M	1,0000000	6,48	6,48
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0390000	23,84	0,92
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0390000	29,81	1,16
Insumo	00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM	Material		M	1,2434000	3,52	4,37
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	Material		UN	0,0094000	3,37	0,03
			MO sem LS	0,80	LS =>	0,83	MO com LS =>	1,63
			Valor do	1,29			Valor com BDI =>	7,77

29.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA	Instalações		M	1,0000000	9,05	9,05
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0510000	23,84	1,21
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0510000	29,81	1,52
Insumo	00000982 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM	Material		M	1,2434000	5,06	6,29
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	Material		UN	0,0094000	3,37	0,03
			MO sem LS	1,05	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,14
			Valor do	1,81			Valor com BDI =>	10,86

29.0.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA	Instalações		M	1,0000000	16,11	16,11
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0760000	23,84	1,81
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0760000	29,81	2,26
Insumo	00000980 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM	Material		M	1,2434000	9,66	12,01
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	Material		UN	0,0094000	3,37	0,03
			MO sem LS	1,56	LS =>	1,63	MO com LS =>	3,19
			Valor do	3,22			Valor com BDI =>	19,33

29.0.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91934 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA	Instalações		M	1,0000000	23,30	23,30
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,1140000	23,84	2,71
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1140000	29,81	3,39
Insumo	00000979 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM	Material		M	1,2434000	13,81	17,17
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	Material		UN	0,0094000	3,37	0,03
			MO sem LS	2,35	LS =>	2,45	MO com LS =>	4,80
			Valor do	4,66			Valor com BDI =>	27,96

29.0.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,	Instalações		UN	1,0000000	18,26	18,26
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,2894943	23,84	6,90
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,2898240	29,81	8,63
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	Argamassas		m³	0,0009000	700,85	0,63
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA	Material		UN	1,0000000	2,10	2,10
			MO sem LS	6,03	LS =>	6,28	MO com LS =>	12,31
			Valor do	3,65			Valor com BDI =>	21,91

29.0.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95728 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),	Instalações		M	1,0000000	26,23	26,23
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,2030000	23,84	4,83
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,2030000	29,81	6,05
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC	Rasgos e Fixações		M	1,0000000	11,06	11,06
Insumo	00002679 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32	Material		M	1,0538000	4,08	4,29
			MO sem LS	6,69	LS =>	6,96	MO com LS =>	13,65
			Valor do	5,24			Valor com BDI =>	31,47

29.0.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95727 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	Instalações		M	1,0000000	20,37	20,37

PMTF
FL.(S) Nº 618
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,1220000	23,84	2,90
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1220000	29,81	3,63
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC	Rasgos e Fixações		M	1,0000000	11,06	11,06
Insumo	00002678 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25	Material		M	1,0538000	2,64	2,78
			MO sem LS	5,01	LS =>	5,22	MO com LS =>	10,23
			Valor do	4,07			Valor com BDI =>	24,44

29.0.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),	Instalações		M	1,0000000	9,60	9,60
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,1340000	23,84	3,19
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1340000	29,81	3,99
Insumo	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA,	Material		M	1,0170000	2,38	2,42
			MO sem LS	2,76	LS =>	2,88	MO com LS =>	5,64
			Valor do	1,92			Valor com BDI =>	11,52

29.0.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91914 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	Instalações		UN	1,0000000	18,20	18,20
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,2939710	23,84	7,00
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,2939710	29,81	8,76
Insumo	00001879 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE	Material		UN	1,0000000	2,44	2,44
			MO sem LS	6,06	LS =>	6,32	MO com LS =>	12,38
			Valor do	3,64			Valor com BDI =>	21,84

29.0.11	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1205 SEINFRA	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	0		M	1,0000000	25,78	25,78
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,2677811	23,84	6,38
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,2677811	29,81	7,98
Insumo	I1087 SEINFRA	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	Material		M	1,0000000	11,42	11,42
			MO sem LS	5,52	LS =>	5,76	MO com LS =>	11,28
			Valor do	5,15			Valor com BDI =>	30,93

29.0.12	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0857 SEINFRA	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	0		UN	1,0000000	23,65	23,65
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,2677811	23,84	6,38
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,2677811	29,81	7,98
Insumo	I0839 SEINFRA	CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR	Material		UN	1,0000000	9,29	9,29
			MO sem LS	5,52	LS =>	5,76	MO com LS =>	11,28
			Valor do	4,73			Valor com BDI =>	28,38

30.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -	Instalações		UN	1,0000000	48,99	48,99
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,1325000	23,84	3,15
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1325000	29,81	3,94
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	Material		UN	2,0000000	1,16	2,32
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),	Material		UN	1,0000000	39,58	39,58
			MO sem LS	2,73	LS =>	2,84	MO com LS =>	5,57
			Valor do	9,79			Valor com BDI =>	58,78

30.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93663 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	Instalações		UN	1,0000000	48,99	48,99
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,1325000	23,84	3,15
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1325000	29,81	3,94
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	Material		UN	2,0000000	1,16	2,32
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),	Material		UN	1,0000000	39,58	39,58
			MO sem LS	2,73	LS =>	2,84	MO com LS =>	5,57
			Valor do	9,79			Valor com BDI =>	58,78

PMTF
FL.(S) Nº 619
RÚBRICA: 7 folhas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

30.0.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -	Instalações		UN	1,0000000	52,11	52,11
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,1823000	23,84	4,34
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1823000	29,81	5,43
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	Material		UN	2,0000000	1,38	2,76
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),	Material		UN	1,0000000	39,58	39,58
				MO sem LS	3,76	LS =>	3,91	MO com LS =>	7,67
				Valor do	10,42			Valor com BDI =>	62,53

30.0.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE	Instalações		UN	1,0000000	133,92	133,92
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,7830000	23,84	18,66
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,7830000	29,81	23,34
Insumo	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	Material		UN	3,0000000	2,45	7,35
Insumo	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO	Material		UN	1,0000000	84,57	84,57
				MO sem LS	16,15	LS =>	16,83	MO com LS =>	32,98
				Valor do	26,78			Valor com BDI =>	160,70

30.0.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	072198	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E -	721		Un	1,0000000	1.302,86	1.302,86
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	2,9895833	21,65	64,72
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	2,9895833	29,81	89,11
Insumo	3419	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E -	Material		un	1,0000000	1.149,03	1.149,03
				MO sem LS	58,12	LS =>	60,55	MO com LS =>	118,67
				Valor do	260,57			Valor com BDI =>	1.563,43

31.0.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO	Instalações		UN	1,0000000	28,43	28,43
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	Instalações		UN	1,0000000	10,43	10,43
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM	Instalações		UN	1,0000000	18,00	18,00
				MO sem LS	7,42	LS =>	7,72	MO com LS =>	15,14
				Valor do	5,68			Valor com BDI =>	34,11

31.0.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE	Instalações		UN	1,0000000	48,37	48,37
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	Instalações		UN	1,0000000	10,43	10,43
Composição	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE	Instalações		UN	1,0000000	37,94	37,94
				MO sem LS	12,66	LS =>	13,18	MO com LS =>	25,84
				Valor do	9,67			Valor com BDI =>	58,04

31.0.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO	Instalações		UN	1,0000000	43,11	43,11
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	Instalações		UN	1,0000000	10,43	10,43
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM	Instalações		UN	1,0000000	32,68	32,68
				MO sem LS	10,92	LS =>	11,38	MO com LS =>	22,30
				Valor do	8,62			Valor com BDI =>	51,73

31.0.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO	Instalações		UN	1,0000000	57,79	57,79
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	Instalações		UN	1,0000000	10,43	10,43
Composição	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM	Instalações		UN	1,0000000	47,36	47,36
				MO sem LS	14,43	LS =>	15,04	MO com LS =>	29,47
				Valor do	11,55			Valor com BDI =>	69,34

31.0.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE	Instalações		UN	1,0000000	63,05	63,05
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	Instalações		UN	1,0000000	10,43	10,43

PMTF
FL.(S) Nº 620
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	92026 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE	Instalações		UN	1,0000000	52,62	52,62
			MO sem LS	16,17	LS =>	16,84	MO com LS =>	33,01
			Valor do	12,61			Valor com BDI =>	75,66

31.0.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	Instalações		UN	1,0000000	53,75	53,75
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	Instalações		UN	1,0000000	10,43	10,43
Composição	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM	Instalações		UN	1,0000000	43,32	43,32
			MO sem LS	14,43	LS =>	15,04	MO com LS =>	29,47
			Valor do	10,75			Valor com BDI =>	64,50

32.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93043 SINAPI	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO	INEL -		UN	1,0000000	6,61	6,61
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,1000000	23,84	2,38
Insumo	00038194 SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO	Material		UN	1,0000000	4,23	4,23
			MO sem LS	0,88	LS =>	0,92	MO com LS =>	1,80
			Valor do	1,32			Valor com BDI =>	7,93

32.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4805 SEINFRA	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO	0		UN	1,0000000	461,24	461,24
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,7846504	23,84	42,54
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,7846504	29,81	53,20
Insumo	I9120 SEINFRA	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO	Material		UN	1,0000000	365,50	365,50
			MO sem LS	36,82	LS =>	38,36	MO com LS =>	75,18
			Valor do	92,24			Valor com BDI =>	553,48

33.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72117 SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	ESQV -		m²	1,0000000	161,82	161,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,4500000	20,83	9,37
Composição	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,4500000	26,59	11,96
Insumo	00010492 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material		m²	1,0000000	127,50	127,50
Insumo	00010498 SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material		KG	1,6000000	8,12	12,99
			MO sem LS	7,82	LS =>	8,14	MO com LS =>	15,96
			Valor do	32,36			Valor com BDI =>	194,18

33.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72120 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,	ESQV -		m²	1,0000000	297,18	297,18
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,5000000	20,83	10,41
Composição	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,5000000	26,59	13,29
Insumo	00010498 SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material		KG	1,5000000	8,12	12,18
Insumo	00010507 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material		m²	1,0000000	261,30	261,30
			MO sem LS	8,69	LS =>	9,05	MO com LS =>	17,74
			Valor do	59,43			Valor com BDI =>	356,61

33.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84959 SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	ESQV -		m²	1,0000000	227,62	227,62
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,2000000	20,83	4,16
Composição	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,0000000	26,59	26,59
Insumo	00010491 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material		m²	1,0000000	180,63	180,63
Insumo	00010498 SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material		KG	2,0000000	8,12	16,24
			MO sem LS	11,54	LS =>	12,03	MO com LS =>	23,57
			Valor do	45,52			Valor com BDI =>	273,14

34.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU	Instalações Prediais		M	1,0000000	21,68	21,68
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:		H	0,3800000	20,87	7,93
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,3800000	26,11	9,92

PMTF
FL.(S) Nº 621
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	3,47	3,64
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0886000	2,18	0,19
			MO sem LS	6,71	LS =>	6,99	MO com LS =>	13,70
			Valor do	4,33			Valor com BDI =>	26,01

34.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU	Instalações Prediais	M	1,0000000	29,34	29,34
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:	H	0,4530000	20,87	9,45
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,4530000	26,11	11,82
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	7,48	7,84
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1056000	2,18	0,23
		MO sem LS	8,00	LS =>	8,33	MO com LS =>	16,33
		Valor do	5,86			Valor com BDI =>	35,20

35.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	Instalações Prediais	M	1,0000000	23,48	23,48
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:	H	0,3182000	20,87	6,64
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,3182000	26,11	8,30
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO	Material	M	1,0549000	8,07	8,51
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	2,18	0,03
		MO sem LS	5,62	LS =>	5,85	MO com LS =>	11,47
		Valor do	4,69			Valor com BDI =>	28,17

35.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	Instalações Prediais	M	1,0000000	32,72	32,72
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:	H	0,4444000	20,87	9,27
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,4444000	26,11	11,60
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO	Material	M	1,0549000	11,19	11,80
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	2,18	0,05
		MO sem LS	7,85	LS =>	8,18	MO com LS =>	16,03
		Valor do	6,54			Valor com BDI =>	39,26

36.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN	Válvulas e Registros	UN	1,0000000	30,91	30,91
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:	H	0,0795000	20,87	1,65
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,0795000	26,11	2,07
Insumo	00011674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,	Material	UN	1,0000000	25,94	25,94
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	17,08	0,68
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO	Material	UN	0,0095000	59,28	0,56
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,18	0,01
		MO sem LS	1,40	LS =>	1,46	MO com LS =>	2,86
		Valor do	6,18			Valor com BDI =>	37,09

36.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,35	11,35
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,0845000	26,11	2,20
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,0266000	20,83	0,55
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,32	0,11
Insumo	00044945 SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO,	Material	UN	1,0000000	8,49	8,49
		MO sem LS	1,04	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,13
		Valor do	2,27			Valor com BDI =>	13,62

36.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86916 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E	Louças e Metais	UN	1,0000000	21,34	21,34
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,1525000	26,11	3,98
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,0481000	20,83	1,00
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	3,32	0,12

PMTF
FL.(S) Nº 689
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00011831 SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO	Material		UN	1,0000000	16,24	16,24
			MO sem LS	1,89	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,86
			Valor do	4,26			Valor com BDI =>	25,60

36.0.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	Louças e Metais	UN	1,0000000	183,19	183,19
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,0960000	26,11	2,50
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,0303000	20,83	0,63
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,32	0,06
Insumo	00036791 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO,	Material	UN	1,0000000	180,00	180,00
			MO sem LS	1,19	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,43
			Valor do	36,63			Valor com BDI =>	219,82

36.0.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",	Válvulas e Registros	UN	1,0000000	58,36	58,36
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:	H	0,2212000	20,87	4,61
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,2212000	26,11	5,77
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	12,22	0,12
Insumo	00006024 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA	Material	UN	1,0000000	47,86	47,86
			MO sem LS	3,90	LS =>	4,07	MO com LS =>	7,97
			Valor do	11,67			Valor com BDI =>	70,03

36.0.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	Válvulas e Registros	UN	1,0000000	31,77	31,77
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:	H	0,1904000	20,87	3,97
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,1904000	26,11	4,97
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	12,22	0,06
Insumo	00011830 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,	Material	UN	1,0000000	22,77	22,77
			MO sem LS	3,36	LS =>	3,50	MO com LS =>	6,86
			Valor do	6,35			Valor com BDI =>	38,12

37.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -	Sistema de	UN	1,0000000	72,00	72,00
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,2484000	23,84	5,92
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,2484000	29,81	7,40
Insumo	00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE	Material	UN	1,0000000	58,68	58,68
			MO sem LS	5,12	LS =>	5,34	MO com LS =>	10,46
			Valor do	14,40			Valor com BDI =>	86,40

38.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Redes de Lógica,	UN	1,0000000	39,98	39,98
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,2062000	23,84	4,91
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,2062000	29,81	6,14
Insumo	00038083 SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA	Material	UN	1,0000000	28,93	28,93
			MO sem LS	4,25	LS =>	4,42	MO com LS =>	8,67
			Valor do	7,99			Valor com BDI =>	47,97

39.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6	MOVT -	m³	1,0000000	29,84	29,84
Composição	5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Custos Horários	CHI	0,2500000	61,06	15,26
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,7000000	20,83	14,58
			MO sem LS	8,68	LS =>	9,04	MO com LS =>	17,72
			Valor do	5,96			Valor com BDI =>	35,80

39.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72898 SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM	MOVT -	m³	1,0000000	4,48	4,48
Composição	5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Custos Horários	CHP	0,0070000	207,69	1,45

PMTF
FL.(S) Nº 603
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128	Custos Horários		CHP	0,0180000	148,13	2,66
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0180000	20,83	0,37
			MO sem LS	0,45	LS =>	0,47	MO com LS =>	0,92
			Valor do	0,89			Valor com BDI =>	5,37

39.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6	MOVT -		m³	1,0000000	6,79	6,79
Composição	5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Custos Horários		CHP	0,0327000	207,69	6,79
			MO sem LS	0,47	LS =>	0,48	MO com LS =>	0,95
			Valor do	1,35			Valor com BDI =>	8,14

40.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,0000000	20,83	20,83
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	14,60	14,60
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,18	1,18
			MO sem LS	7,30	LS =>	7,60	MO com LS =>	14,90
			Valor do	4,16			Valor com BDI =>	24,99

40.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,0000000	26,73	26,73
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,30	20,30
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,11	1,11
			MO sem LS	10,15	LS =>	10,58	MO com LS =>	20,73
			Valor do	5,34			Valor com BDI =>	32,07

40.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,0000000	29,81	29,81
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	23,35	23,35
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA	Material		H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,00	1,00
			MO sem LS	11,78	LS =>	12,27	MO com LS =>	24,05
			Valor do	5,96			Valor com BDI =>	35,77

40.0.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	26,11	26,11
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,30	20,30
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15

PMTF
FL.(S) Nº 624
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA	Material		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,96	0,96
				MO sem LS	10,12	LS =>	10,54	MO com LS =>	20,66
				Valor do	5,22			Valor com BDI =>	31,33

40.0.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	626	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	Revisões e		pt	1,0000000	173,15	173,15
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	2,6144486	29,81	77,93
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	2,3723700	20,83	49,41
Insumo	00002557	SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	Material		UN	0,6000000	2,49	1,49
Insumo	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material		M	2,7000000	3,64	9,82
Insumo	00011891	SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5,	Material		M	6,6000000	5,02	33,13
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	Material		UN	0,0900000	8,93	0,80
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18	Material		KG	0,0120000	18,00	0,21
Insumo	10394	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	Material		un	1,2000000	0,30	0,36
				MO sem LS	48,10	LS =>	50,11	MO com LS =>	98,21
				Valor do	34,63			Valor com BDI =>	207,78

40.0.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	629	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	Revisões e		pt	1,0000000	57,20	57,20
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,9090421	29,81	27,09
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,8428419	20,83	17,55
Insumo	00001008	SINAPI	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,2050000	5,70	6,86
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material		M	0,4720000	4,53	2,13
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material		M	0,3150000	7,08	2,23
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM	Material		UN	0,0150000	8,93	0,13
Insumo	00039175	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA	Material		UN	0,2000000	1,27	0,25
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18	Material		KG	0,0020000	18,00	0,03
Insumo	4024	ORSE	Tomada 3p, 220V, 20A	Material		un	0,1000000	9,34	0,93
				MO sem LS	16,85	LS =>	17,56	MO com LS =>	34,41
				Valor do	11,44			Valor com BDI =>	68,64

41.0.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	Pisos		M	1,0000000	112,36	112,36
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,5470000	26,59	14,54
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,2730000	20,83	5,68
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/	Material		M	1,0000000	88,65	88,65
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	1,2900000	2,71	3,49
				MO sem LS	7,50	LS =>	7,82	MO com LS =>	15,32
				Valor do	22,47			Valor com BDI =>	134,83

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,	Instalações		UN	1,0000000	16,98	16,98
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:		H	0,1338000	20,87	2,79
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,1338000	26,11	3,49
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE	Material		UN	1,0000000	10,29	10,29
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0035000	52,32	0,18
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO	Material		UN	0,0040000	59,28	0,23
				MO sem LS	2,36	LS =>	2,46	MO com LS =>	4,82
				Valor do	3,39			Valor com BDI =>	20,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,	Instalações		UN	1,0000000	30,54	30,54
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:		H	0,1418000	20,87	2,95
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,1418000	26,11	3,70

PMTF
FL.(S) Nº 625
RÚBRICA: Jonas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00000098 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE	Material		UN	1,0000000	23,17	23,17
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	52,32	0,30
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO	Material		UN	0,0070000	59,28	0,41
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0056000	2,18	0,01
			MO sem LS	2,50	LS =>	2,60	MO com LS =>	5,10
			Valor do	6,10			Valor com BDI =>	36,64

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	21,65	21,65
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,48	15,48
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,11	1,11
			MO sem LS	7,66	LS =>	7,99	MO com LS =>	15,65
			Valor do	4,33			Valor com BDI =>	25,98

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	21,19	21,19
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,15	15,15
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	Material		H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	Material		H	1,0000000	1,22	1,22
			MO sem LS	7,53	LS =>	7,84	MO com LS =>	15,37
			Valor do	4,23			Valor com BDI =>	25,42

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	21,80	21,80
Composição	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,69	15,69
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,18	1,18
			MO sem LS	7,77	LS =>	8,10	MO com LS =>	15,87
			Valor do	4,36			Valor com BDI =>	26,16

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL	Argamassas		m³	1,0000000	664,17	664,17
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	8,7800000	20,83	182,88
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	Material		m³	1,1300000	100,00	113,00
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	75,4700000	1,01	76,22
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	339,6200000	0,86	292,07
			MO sem LS	64,07	LS =>	66,75	MO com LS =>	130,82
			Valor do	132,83			Valor com BDI =>	797,00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E	Argamassas	m³	1,0000000	577,72	577,72

PMTF
FL.(S) Nº 6078
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	Livro SINAPI:	H	4,5000000	25,46	114,57
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHP	1,0500000	1,77	1,85
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHI	3,4500000	0,30	1,03
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	Material	m³	1,1600000	100,00	116,00
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,01	175,84
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,86	168,43
			MO sem LS 45,09	LS =>	46,98	MO com LS =>	92,07
			Valor do 115,54			Valor com BDI =>	693,26

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E	Argamassas	m³	1,0000000	553,86	553,86
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	Livro SINAPI:	H	4,8800000	25,46	124,24
Composição	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Custos Horários	CHP	1,1400000	4,53	5,16
Composição	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Custos Horários	CHI	3,7400000	0,81	3,02
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	Material	m³	1,1600000	100,00	116,00
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	154,4600000	1,01	156,00
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	0,86	149,44
			MO sem LS 48,90	LS =>	50,94	MO com LS =>	99,84
			Valor do 110,77			Valor com BDI =>	664,63

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	Argamassas	m³	1,0000000	588,78	588,78
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	Livro SINAPI:	H	4,3200000	25,46	109,98
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHP	1,0100000	1,77	1,78
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHI	3,3100000	0,30	0,99
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO	Material	m³	0,9500000	115,00	109,25
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	0,86	366,78
			MO sem LS 43,29	LS =>	45,09	MO com LS =>	88,38
			Valor do 117,75			Valor com BDI =>	706,53

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	Argamassas	m³	1,0000000	761,64	761,64
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	Livro SINAPI:	H	3,7500000	25,46	95,47
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHP	0,8700000	1,77	1,53
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHI	2,8800000	0,30	0,86
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA	Material	L	19,4400000	7,09	137,82
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	Material	m³	1,0800000	100,00	108,00
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,86	417,96
			MO sem LS 37,57	LS =>	39,15	MO com LS =>	76,72
			Valor do 152,32			Valor com BDI =>	913,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	Argamassas	m³	1,0000000	735,66	735,66
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	Livro SINAPI:	H	4,4200000	25,46	112,53
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHP	1,0300000	1,77	1,82
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHI	3,3900000	0,30	1,01
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	Material	m³	1,2700000	100,00	127,00
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	0,86	493,30
			MO sem LS 44,29	LS =>	46,14	MO com LS =>	90,43
			Valor do 147,13			Valor com BDI =>	882,79

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	Argamassas	m³	1,0000000	700,85	700,85
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	8,5700000	20,83	178,51
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	Material	m³	1,0700000	100,00	107,00
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,86	415,34
			MO sem LS 62,54	LS =>	65,15	MO com LS =>	127,69

PMTF
FL.(S) Nº 629
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Valor do 140,17 Valor com BDI => 841,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	Argamassas	m³	1,0000000	612,24	612,24
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	Livro SINAPI:	H	3,4200000	25,46	87,07
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHP	0,8000000	1,77	1,41
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHI	2,6200000	0,30	0,78
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	Material	m³	1,0700000	100,00	107,00
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	0,86	415,98
				MO sem LS 34,27	LS =>	35,70	MO com LS =>	69,97
				Valor do 122,44			Valor com BDI =>	734,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	Argamassas	m³	1,0000000	755,47	755,47
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	11,0200000	20,83	229,54
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	Material	m³	1,3500000	100,00	135,00
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	454,5800000	0,86	390,93
				MO sem LS 80,41	LS =>	83,78	MO com LS =>	164,19
				Valor do 151,09			Valor com BDI =>	906,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	Argamassas	m³	1,0000000	622,68	622,68
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	8,2900000	20,83	172,68
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	Material	m³	1,1500000	100,00	115,00
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,5400000	0,86	335,00
				MO sem LS 60,50	LS =>	63,02	MO com LS =>	123,52
				Valor do 124,53			Valor com BDI =>	747,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	1,0000000	26,53	26,53
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,30	20,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,11	1,11
				MO sem LS 10,05	LS =>	10,48	MO com LS =>	20,53
				Valor do 5,30			Valor com BDI =>	31,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL;	Graute e Armação	KG	1,0000000	10,46	10,46
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,0325000	21,65	0,70
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,0488000	26,53	1,29
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	8,47	8,47
				MO sem LS 0,73	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,50
				Valor do 2,09			Valor com BDI =>	12,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	Armação para	KG	1,0000000	15,51	15,51
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,0172000	21,65	0,37
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,1055000	26,53	2,79
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM.	Armação para	KG	1,0000000	11,37	11,37
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	Material	UN	2,8160000	0,19	0,53
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18	Material	KG	0,0250000	18,00	0,45
				MO sem LS 2,23	LS =>	2,33	MO com LS =>	4,56

PMTF
FL.(S) Nº 030
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

					Valor do	3,10			Valor com BDI => 18,61
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	23,84	23,84
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	17,43	17,43
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA	Material		H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,00	1,00
				MO sem LS	8,85	LS =>	9,23	MO com LS =>	18,08
				Valor do	4,76			Valor com BDI =>	28,60
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:		H	1,0000000	20,87	20,87
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	1,0000000	15,15	15,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA	Material		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,96	0,96
				MO sem LS	7,55	LS =>	7,87	MO com LS =>	15,42
				Valor do	4,17			Valor com BDI =>	25,04
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	26,59	26,59
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,30	20,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,11	1,11
				MO sem LS	10,08	LS =>	10,51	MO com LS =>	20,59
				Valor do	5,31			Valor com BDI =>	31,90
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Custos Horários		CHI	1,0000000	0,30	0,30
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,25	0,25
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,05	0,05
				MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,06			Valor com BDI =>	0,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Custos Horários		CHP	1,0000000	1,77	1,77
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,25	0,25
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,05	0,05
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,27	0,27
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	1,20	1,20
				MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,35			Valor com BDI =>	2,12

PMTF
FL.(S) Nº 631
RÚBRICA: Jonas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE	Equipamento para	UN	0,0000640	3.916,30	0,25
			MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 0,05			Valor com BDI =>	0,30

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE	Equipamento para	UN	0,0000148	3.916,30	0,05
			MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE	Equipamento para	UN	0,0000700	3.916,30	0,27
			MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 0,05			Valor com BDI =>	0,32

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,20	1,20
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	1,2500000	0,96	1,20
			MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 0,24			Valor com BDI =>	1,44

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHI	1,0000000	1,24	1,24
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,01	1,01
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,23	0,23
			MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 0,24			Valor com BDI =>	1,48

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHP	1,0000000	4,75	4,75
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,01	1,01
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,23	0,23
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,11	1,11
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	2,40	2,40
			MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 0,95			Valor com BDI =>	5,70

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE	Equipamento para	UN	0,0000640	15.930,73	1,01
			MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 0,20			Valor com BDI =>	1,21

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE	Equipamento para	UN	0,0000148	15.930,73	0,23
			MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 0,04			Valor com BDI =>	0,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE	Equipamento para	UN	0,0000700	15.930,73	1,11
			MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 0,22			Valor com BDI =>	1,33

PMTF
FL.(S) Nº 633
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	2,40	2,40
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia		KWH	2,5000000	0,96	2,40
				MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,48			Valor com BDI =>	2,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS -	Caixas de Água		UN	1,0000000	404,89	404,89
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:		H	0,1510000	20,87	3,15
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,1510000	26,11	3,94
Insumo	00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000	Material		UN	1,0000000	397,80	397,80
				MO sem LS	2,66	LS =>	2,77	MO com LS =>	5,43
				Valor do	80,97			Valor com BDI =>	485,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Custos Horários		CHI	1,0000000	61,06	61,06
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	34,19	34,19
Composição	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	17,45	17,45
Composição	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	6,71	6,71
Composição	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	2,71	2,71
				MO sem LS	14,30	LS =>	14,89	MO com LS =>	29,19
				Valor do	12,21			Valor com BDI =>	73,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Custos Horários		CHP	1,0000000	207,69	207,69
Composição	53792	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	115,12	115,12
Composição	5695	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	31,51	31,51
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	34,19	34,19
Composição	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	17,45	17,45
Composição	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	6,71	6,71
Composição	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	2,71	2,71
				MO sem LS	14,30	LS =>	14,89	MO com LS =>	29,19
				Valor do	41,53			Valor com BDI =>	249,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	17,45	17,45
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6	Equipamento para		UN	0,0000603	45.880,69	2,76
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA	Equipamento para		UN	0,0000342	429.684,69	14,69
				MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	3,49			Valor com BDI =>	20,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	2,71	2,71
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6	Equipamento para		UN	0,0000059	45.880,69	0,27
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA	Equipamento para		UN	0,0000057	429.684,69	2,44
				MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,54			Valor com BDI =>	3,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	6,71	6,71
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6	Equipamento para		UN	0,0000146	45.880,69	0,66
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA	Equipamento para		UN	0,0000141	429.684,69	6,05
				MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	1,34			Valor com BDI =>	8,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PMTF
FL.(S) Nº 634
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	5695 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	31,51	31,51
Insumo	00037733 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6	Equipamento para		UN	0,0000849	45.880,69	3,89
Insumo	00044058 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA	Equipamento para		UN	0,0000643	429.684,69	27,62
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	6,30			Valor com BDI =>	37,81

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53792 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	115,12	115,12
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10	Material		L	16,9300000	6,80	115,12
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	23,02			Valor com BDI =>	138,14

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Custos Horários		CHI	1,0000000	62,55	62,55
Composição	88262 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	28,26	28,26
Composição	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	22,20	22,20
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	8,62	8,62
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	3,47	3,47
			MO sem LS	11,39	LS =>	11,87	MO com LS =>	23,26
			Valor do	12,51			Valor com BDI =>	75,06

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Custos Horários		CHP	1,0000000	320,78	320,78
Composição	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	218,68	218,68
Composição	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	39,55	39,55
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	28,26	28,26
Composição	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	22,20	22,20
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	8,62	8,62
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	3,47	3,47
			MO sem LS	11,39	LS =>	11,87	MO com LS =>	23,26
			Valor do	64,15			Valor com BDI =>	384,93

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	22,20	22,20
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA	Equipamento para		UN	0,0000551	60.165,00	3,31
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA	Equipamento para		UN	0,0000343	550.792,78	18,89
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	4,44			Valor com BDI =>	26,64

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	3,47	3,47
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA	Equipamento para		UN	0,0000058	60.165,00	0,34
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA	Equipamento para		UN	0,0000057	550.792,78	3,13
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	0,69			Valor com BDI =>	4,16

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	8,62	8,62
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA	Equipamento para		UN	0,0000144	60.165,00	0,86
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA	Equipamento para		UN	0,0000141	550.792,78	7,76
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	1,72			Valor com BDI =>	10,34

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	39,55	39,55
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA	Equipamento para		UN	0,0000689	60.165,00	4,14
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA	Equipamento para		UN	0,0000643	550.792,78	35,41

PMTF
FL.(S) Nº 635
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	7,91			Valor com BDI =>	47,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	218,68	218,68
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10	Material	L	32,1600000	6,80	218,68
				MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do 43,73			Valor com BDI =>	262,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	06.01.10	EMBASA	CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE	6	m³	1,0000000	31,24	31,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	1,5000000	20,83	31,24
				MO sem LS 10,95	LS =>	11,40	MO com LS =>	22,35
				Valor do 6,24			Valor com BDI =>	37,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,0000000	26,41	26,41
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE	Livro SINAPI:	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,30	20,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	Material	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
				MO sem LS 10,08	LS =>	10,51	MO com LS =>	20,59
				Valor do 5,28			Valor com BDI =>	31,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,0000000	26,35	26,35
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS	Livro SINAPI:	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,30	20,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	Material	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
				MO sem LS 10,05	LS =>	10,48	MO com LS =>	20,53
				Valor do 5,27			Valor com BDI =>	31,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Custos Horários	CHI	1,0000000	29,12	29,12
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	Livro SINAPI:	H	1,0000000	28,38	28,38
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,59	0,59
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,15	0,15
				MO sem LS 11,45	LS =>	11,93	MO com LS =>	23,38
				Valor do 5,82			Valor com BDI =>	34,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Custos Horários	CHP	1,0000000	37,00	37,00
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	Livro SINAPI:	H	1,0000000	28,38	28,38
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,59	0,59
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,15	0,15
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,73	0,73
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	7,15	7,15
				MO sem LS 11,45	LS =>	11,93	MO com LS =>	23,38

PMTF
FL.(S) Nº 636
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

			Valor do	7,40			Valor com BDI =>	44,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM	Equipamento para	UN	0,0000533	11.087,82	0,59
				MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do 0,11			Valor com BDI =>	0,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM	Equipamento para	UN	0,0000143	11.087,82	0,15
				MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do 0,03			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM	Equipamento para	UN	0,0000667	11.087,82	0,73
				MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do 0,14			Valor com BDI =>	0,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	7,15	7,15
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	6,95	7,15
				MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do 1,43			Valor com BDI =>	8,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA	Produção de	m³	1,0000000	498,85	498,85
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	2,5333000	20,83	52,76
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	Livro SINAPI:	H	1,6046000	25,46	40,85
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHP	0,8259000	1,77	1,46
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHI	0,7787000	0,30	0,23
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	Material	m³	0,7558000	100,00	75,58
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,86	277,76
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO	Material	m³	0,5872000	85,52	50,21
				MO sem LS 34,56	LS =>	36,01	MO com LS =>	70,57
				Valor do 99,77			Valor com BDI =>	598,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA	Produção de	m³	1,0000000	514,51	514,51
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	1,9792000	20,83	41,22
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	Livro SINAPI:	H	1,2501000	25,46	31,82
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHP	0,6434000	4,75	3,05
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHI	0,6067000	1,24	0,75
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	Material	m³	0,7275000	100,00	72,75
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,86	313,85
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO	Material	m³	0,5972000	85,52	51,07
				MO sem LS 26,97	LS =>	28,09	MO com LS =>	55,06
				Valor do 102,90			Valor com BDI =>	617,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA	Produção de	m³	1,0000000	534,50	534,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	1,9633000	20,83	40,89
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	Livro SINAPI:	H	1,2400000	25,46	31,57
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHP	0,6382000	4,75	3,03
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHI	0,6018000	1,24	0,74
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	Material	m³	0,7119000	100,00	71,19

PMTF
FL.(S) Nº 637
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	391,1663000	0,86	336,40
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO	Material		m³	0,5927000	85,52	50,68
			MO sem LS	26,75	LS =>	27,87	MO com LS =>	54,62
			Valor do	106,90			Valor com BDI =>	641,40

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.	Armação para		KG	1,0000000	9,66	9,66
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0014000	21,65	0,03
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0088000	26,53	0,23
Insumo	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	8,47	9,40
			MO sem LS	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
			Valor do	1,93			Valor com BDI =>	11,59

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.	Armação para		KG	1,0000000	10,44	10,44
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0026000	21,65	0,05
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0162000	26,53	0,42
Insumo	00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	8,99	9,97
			MO sem LS	0,18	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,37
			Valor do	2,08			Valor com BDI =>	12,52

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM.	Armação para		KG	1,0000000	11,37	11,37
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0152000	21,65	0,32
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0933000	26,53	2,47
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,	Material		KG	1,0700000	8,02	8,58
			MO sem LS	1,05	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,14
			Valor do	2,27			Valor com BDI =>	13,64

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.	Armação para		KG	1,0000000	10,32	10,32
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0095000	21,65	0,20
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0581000	26,53	1,54
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,	Material		KG	1,0700000	8,02	8,58
			MO sem LS	0,65	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,33
			Valor do	2,06			Valor com BDI =>	12,38

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	15,48	0,17
			MO sem LS	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
			Valor do	0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	15,15	0,22
			MO sem LS	0,11	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,22
			Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,26

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	15,69	0,18
			MO sem LS	0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18
			Valor do	0,03			Valor com BDI =>	0,21

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95392 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,15	0,15

PMTF
FL.(S) Nº 638
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00000253 SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	30,00	0,15
			MO sem LS	0,07	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,15
			Valor do	0,03			Valor com BDI =>	0,18

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,30	0,23
			MO sem LS	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
			Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,27

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	17,43	0,65
			MO sem LS	0,32	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,65
			Valor do	0,13			Valor com BDI =>	0,78

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	0,0179800	15,15	0,27
			MO sem LS	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
			Valor do	0,05			Valor com BDI =>	0,32

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	20,30	0,29
			MO sem LS	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
			Valor do	0,05			Valor com BDI =>	0,34

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	20,30	0,29
			MO sem LS	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
			Valor do	0,05			Valor com BDI =>	0,34

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,30	0,23
			MO sem LS	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
			Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,27

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0303200	23,35	0,70
			MO sem LS	0,34	LS =>	0,36	MO com LS =>	0,70
			Valor do	0,14			Valor com BDI =>	0,84

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	295335 SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO			h	1,0000000	0,49	0,49
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0189000	26,11	0,49
			MO sem LS	0,19	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,39
			Valor do	0,09			Valor com BDI =>	0,58

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0179800	20,30	0,36
			MO sem LS	0,18	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,36
			Valor do	0,07			Valor com BDI =>	0,43

PMTF
FL.(S) Nº 639
RÚBRICA: Tomas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	28,01	0,59
				MO sem LS	0,29	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,59
				Valor do	0,11			Valor com BDI =>	0,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE	Livro SINAPI:		H	1,0000000	1,84	1,84
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	124,76	1,84
				MO sem LS	0,90	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,84
				Valor do	0,36			Valor com BDI =>	2,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,30	0,23
				MO sem LS	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	20,30	0,29
				MO sem LS	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
				Valor do	0,05			Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,0115400	20,30	0,23
				MO sem LS	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	29,05	0,14
				MO sem LS	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,14
				Valor do	0,02			Valor com BDI =>	0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	23,15	0,11
				MO sem LS	0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,11
				Valor do	0,02			Valor com BDI =>	0,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra		H	0,0083100	20,30	0,16
				MO sem LS	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
				Valor do	0,03			Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	23,12	0,26
				MO sem LS	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26
				Valor do	0,05			Valor com BDI =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,37	0,37

PMTF
FL.(S) Nº 6460
RÚBRICA: Foxo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0163700	23,12	0,37
			MO sem LS	0,18	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,37
			Valor do	0,07			Valor com BDI =>	0,44

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95361 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004257 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	20,30	0,16
			MO sem LS	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
			Valor do	0,03			Valor com BDI =>	0,19

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -	Mão de Obra		H	0,0115400	23,12	0,26
			MO sem LS	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26
			Valor do	0,05			Valor com BDI =>	0,31

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	25,45	0,21
			MO sem LS	0,10	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,21
			Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,25

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	20,30	0,43
			MO sem LS	0,21	LS =>	0,22	MO com LS =>	0,43
			Valor do	0,08			Valor com BDI =>	0,51

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	20,30	0,29
			MO sem LS	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
			Valor do	0,05			Valor com BDI =>	0,34

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,30	0,23
			MO sem LS	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
			Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,27

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	295378 SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS			h	1,0000000	0,46	0,46
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,0223000	20,83	0,46
			MO sem LS	0,16	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33
			Valor do	0,09			Valor com BDI =>	0,55

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	14,60	0,30
			MO sem LS	0,15	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,30
			Valor do	0,06			Valor com BDI =>	0,36

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,30	0,23
			MO sem LS	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
			Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,27

PMTF
FL.(S) Nº 64
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95387 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	20,30	0,29
			MO sem LS	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
			Valor do	0,05			Valor com BDI =>	0,34

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	280016 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS			h	1,0000000	32,73	32,73
Composição	295335 SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO			h	1,0000000	0,49	0,49
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	26,11	26,11
Insumo	EC373720 SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		h	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	EC373710 SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS	Material		h	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	EC373700 SEDOP	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS	Material		h	1,0000000	2,95	2,95
Insumo	EC373730 SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		h	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	EC434850 SEDOP	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS	Material		h	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	EC434610 SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -	Material		h	1,0000000	0,26	0,26
			MO sem LS	10,31	LS =>	10,74	MO com LS =>	21,05
			Valor do	6,54			Valor com BDI =>	39,27

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM	Fôrmas para		M	1,0000000	17,39	17,39
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0210000	21,19	0,44
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0910000	26,35	2,39
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários		CHP	0,0070000	29,79	0,20
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários		CHI	0,0300000	28,45	0,85
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material		M	1,3100000	10,00	13,10
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0230000	17,84	0,41
			MO sem LS	1,49	LS =>	1,55	MO com LS =>	3,04
			Valor do	3,47			Valor com BDI =>	20,86

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS	Fôrmas para		m²	1,0000000	169,31	169,31
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,2500000	21,19	5,29
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,1800000	26,35	31,09
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários		CHP	0,0630000	29,79	1,87
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários		CHI	0,2550000	28,45	7,25
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	Material		m²	1,3360000	48,50	64,79
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material		M	2,3080000	10,00	23,08
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE	Material		M	9,2370000	3,49	32,23
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,2080000	17,84	3,71
			MO sem LS	17,38	LS =>	18,11	MO com LS =>	35,49
			Valor do	33,86			Valor com BDI =>	203,17

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA	Fôrmas para		m²	1,0000000	162,77	162,77
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,1790000	21,19	3,79
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,7920000	26,35	20,86
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários		CHP	0,0560000	29,79	1,66
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários		CHI	0,2240000	28,45	6,37
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE	Material		M	4,2280000	3,49	14,75
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,1280000	17,84	2,28
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM	Material		M	4,4480000	25,42	113,06
			MO sem LS	12,50	LS =>	13,03	MO com LS =>	25,53
			Valor do	32,55			Valor com BDI =>	195,32

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

PMTF
FL.(S) Nº 643
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA	Fundações Rasas	m²	1,0000000	69,13	69,13
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,4770000	21,19	10,10
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,0880000	26,35	28,66
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários	CHP	0,0130000	29,79	0,38
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários	CHI	0,0530000	28,45	1,50
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE	Material	L	0,0167000	6,81	0,11
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	0,6050000	10,00	6,05
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE	Material	M	0,5470000	3,49	1,90
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0260000	18,18	0,47
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	1,1340000	16,58	18,80
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X	Material	KG	0,0530000	22,02	1,16
			MO sem LS	15,28	LS =>	15,91	MO com LS =>	31,19
			Valor do	13,82			Valor com BDI =>	82,95

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	11,06	11,06
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:	H	0,0480000	20,87	1,00
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,2114000	26,11	5,51
Insumo	00000392 SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	Material	UN	1,7857000	2,55	4,55
			MO sem LS	2,50	LS =>	2,60	MO com LS =>	5,10
			Valor do	2,21			Valor com BDI =>	13,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102591 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E	Caixas de Água	UN	1,0000000	4,01	4,01
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:	H	0,0857000	20,87	1,78
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,0857000	26,11	2,23
			MO sem LS	1,51	LS =>	1,58	MO com LS =>	3,09
			Valor do	0,80			Valor com BDI =>	4,81

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102595 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E	Caixas de Água	UN	1,0000000	5,13	5,13
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:	H	0,1093000	20,87	2,28
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,1093000	26,11	2,85
			MO sem LS	1,92	LS =>	2,01	MO com LS =>	3,93
			Valor do	1,02			Valor com BDI =>	6,15

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	1,0000000	26,53	26,53
Composição	95337 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00012872 SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,30	20,30
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,11	1,11
			MO sem LS	10,05	LS =>	10,48	MO com LS =>	20,53
			Valor do	5,30			Valor com BDI =>	31,83

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA	Graute e Armação	m³	1,0000000	603,25	603,25
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	2,5492000	20,83	53,09
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	Livro SINAPI:	H	1,6069000	25,46	40,91
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHP	1,1138000	1,77	1,97
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	Custos Horários	CHI	0,4931000	0,30	0,14
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO	Material	m³	0,6302000	115,00	72,47
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	15,1255000	1,01	15,27

PMTF
FL.(S) Nº 643
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	420,1527000	0,86	361,33
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	Material		m³	0,5882000	98,73	58,07
			MO sem LS	34,70	LS =>	36,15	MO com LS =>	70,85
			Valor do	120,65			Valor com BDI =>	723,90

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM	Graute e Armação	m³	1,0000000	1.026,85	1.026,85
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	7,4148000	26,73	198,19
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	4,9432000	20,83	102,96
Composição	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA	Graute e Armação	m³	1,2030000	603,25	725,70
			MO sem LS	153,09	LS =>	159,49	MO com LS =>	312,58
			Valor do	205,37			Valor com BDI =>	1.232,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários	CHI	1,0000000	28,73	28,73
Composição	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,0000000	28,49	28,49
Composição	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,20	0,20
Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,04	0,04
			MO sem LS	11,50	LS =>	11,99	MO com LS =>	23,49
			Valor do	5,74			Valor com BDI =>	34,47

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários	CHP	1,0000000	29,66	29,66
Composição	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,0000000	28,49	28,49
Composição	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,20	0,20
Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,19	0,19
Composição	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,74	0,74
			MO sem LS	11,50	LS =>	11,99	MO com LS =>	23,49
			Valor do	5,93			Valor com BDI =>	35,59

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Equipamento para	UN	0,0000640	3.272,36	0,20
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Equipamento para	UN	0,0000148	3.272,36	0,04
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	0,00			Valor com BDI =>	0,04

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Equipamento para	UN	0,0000600	3.272,36	0,19
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	0,03			Valor com BDI =>	0,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	0,7800000	0,96	0,74
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	0,14			Valor com BDI =>	0,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE	Instalações	UN	1,0000000	37,94	37,94

PMTF
FL.(S) Nº 644
RÚBRICA: Fonos

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,4860000	23,84	11,58
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,4860000	29,81	14,48
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	6,32	6,32
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	5,56	5,56
			MO sem LS	10,02	LS =>	10,44	MO com LS =>	20,46
			Valor do	7,58			Valor com BDI =>	45,52

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM	Instalações		UN	1,0000000	18,00	18,00
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,2320000	23,84	5,53
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,2320000	29,81	6,91
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	5,56	5,56
			MO sem LS	4,78	LS =>	4,98	MO com LS =>	9,76
			Valor do	3,60			Valor com BDI =>	21,60

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92026 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE	Instalações		UN	1,0000000	52,62	52,62
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,6560000	23,84	15,63
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,6560000	29,81	19,55
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	6,32	6,32
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2,0000000	5,56	11,12
			MO sem LS	13,53	LS =>	14,10	MO com LS =>	27,63
			Valor do	10,52			Valor com BDI =>	63,14

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM	Instalações		UN	1,0000000	32,68	32,68
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,4020000	23,84	9,58
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,4020000	29,81	11,98
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2,0000000	5,56	11,12
			MO sem LS	8,29	LS =>	8,63	MO com LS =>	16,92
			Valor do	6,53			Valor com BDI =>	39,21

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91966 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM	Instalações		UN	1,0000000	47,36	47,36
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,5720000	23,84	13,63
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,5720000	29,81	17,05
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	3,0000000	5,56	16,68
			MO sem LS	11,80	LS =>	12,29	MO com LS =>	24,09
			Valor do	9,47			Valor com BDI =>	56,83

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94672 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,	Instalações		UN	1,0000000	5,19	5,19
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:		H	0,0576000	20,87	1,20
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0576000	26,11	1,50
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0035000	52,32	0,18
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0053000	12,22	0,06
Insumo	00003522 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X	Material		UN	1,0000000	2,02	2,02
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO	Material		UN	0,0040000	59,28	0,23
			MO sem LS	1,01	LS =>	1,06	MO com LS =>	2,07
			Valor do	1,03			Valor com BDI =>	6,22

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94676 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO	Instalações		UN	1,0000000	11,09	11,09
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:		H	0,1005000	20,87	2,09
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,1005000	26,11	2,62
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0118000	52,32	0,61
Insumo	00003535 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM,	Material		UN	1,0000000	4,93	4,93

PMTF
FL.(S) Nº 645
RÚBRICA: Jonas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO	Material		UN	0,0140000	59,28	0,82
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0112000	2,18	0,02
			MO sem LS	1,77	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,61
			Valor do	2,21			Valor com BDI =>	13,30

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	26,59	26,59
Composição	95341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004755 SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,30	20,30
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,11	1,11
			MO sem LS	10,08	LS =>	10,51	MO com LS =>	20,59
			Valor do	5,31			Valor com BDI =>	31,90

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102274 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000	Custos Horários		CHI	1,0000000	26,29	26,29
Composição	102270 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,68	0,68
Composição	102271 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,15	0,15
Composição	88298 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM	Livro SINAPI:		H	1,0000000	25,46	25,46
			MO sem LS	10,02	LS =>	10,44	MO com LS =>	20,46
			Valor do	5,25			Valor com BDI =>	31,54

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102275 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000	Custos Horários		CHP	1,0000000	28,77	28,77
Composição	102270 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,68	0,68
Composição	102271 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,15	0,15
Composição	102272 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,85	0,85
Composição	102273 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	1,63	1,63
Composição	88298 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM	Livro SINAPI:		H	1,0000000	25,46	25,46
			MO sem LS	10,02	LS =>	10,44	MO com LS =>	20,46
			Valor do	5,75			Valor com BDI =>	34,52

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102270 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00040703 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000	Equipamento para		UN	0,0000640	10.710,00	0,68
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	0,13			Valor com BDI =>	0,81

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102271 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00040703 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000	Equipamento para		UN	0,0000148	10.710,00	0,15
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	0,03			Valor com BDI =>	0,18

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102272 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00040703 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000	Equipamento para		UN	0,0000800	10.710,00	0,85
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	0,17			Valor com BDI =>	1,02

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102273 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	1,63	1,63
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia		KWH	1,7000000	0,96	1,63

PMTF
FL.(S) Nº 646
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	0,32			Valor com BDI =>	1,95

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Custos Horários	CHI	1,0000000	0,81	0,81
Composição	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,66	0,66
Composição	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,15	0,15
			MO sem LS 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 0,16				Valor com BDI =>	0,97

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Custos Horários	CHP	1,0000000	4,53	4,53
Composição	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,66	0,66
Composição	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,15	0,15
Composição	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,72	0,72
Composição	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	3,00	3,00
			MO sem LS 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 0,90				Valor com BDI =>	5,43

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Equipamento para	UN	0,0000640	10.380,10	0,66
			MO sem LS 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 0,13				Valor com BDI =>	0,79

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Equipamento para	UN	0,0000148	10.380,10	0,15
			MO sem LS 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 0,03				Valor com BDI =>	0,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Equipamento para	UN	0,0000700	10.380,10	0,72
			MO sem LS 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 0,14				Valor com BDI =>	0,86

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	3,00	3,00
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	3,1300000	0,96	3,00
			MO sem LS 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 0,60				Valor com BDI =>	3,60

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,0000000	25,53	25,53
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA	Livro SINAPI:	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	20,30	20,30
			MO sem LS 10,05		LS =>	10,48	MO com LS =>	20,53
			Valor do 5,10				Valor com BDI =>	30,63

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PMTF
FL.(S) Nº 647
RUBRICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	34,19	34,19
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	29,05	29,05
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Material		H	1,0000000	0,76	0,76
				MO sem LS	14,30	LS =>	14,89	MO com LS =>	29,19
				Valor do	6,83			Valor com BDI =>	41,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	28,26	28,26
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	23,15	23,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Material		H	1,0000000	0,76	0,76
				MO sem LS	11,39	LS =>	11,87	MO com LS =>	23,26
				Valor do	5,65			Valor com BDI =>	33,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	Livro SINAPI:		H	1,0000000	25,46	25,46
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra		H	1,0000000	20,30	20,30
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Material		H	1,0000000	0,76	0,76
				MO sem LS	10,02	LS =>	10,44	MO com LS =>	20,46
				Valor do	5,09			Valor com BDI =>	30,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	28,38	28,38
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	23,12	23,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Material		H	1,0000000	0,76	0,76
				MO sem LS	11,45	LS =>	11,93	MO com LS =>	23,38
				Valor do	5,67			Valor com BDI =>	34,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,0000000	28,49	28,49
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO	Livro SINAPI:	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,12	23,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,51	0,51

PMTF
FL.(S) Nº 642
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Material		H	1,0000000	0,76	0,76
				MO sem LS	11,50	LS =>	11,99	MO com LS =>	23,49
				Valor do	5,69			Valor com BDI =>	34,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM	Livro SINAPI:		H	1,0000000	25,46	25,46
Composição	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,30	20,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Material		H	1,0000000	0,76	0,76
				MO sem LS	10,02	LS =>	10,44	MO com LS =>	20,46
				Valor do	5,09			Valor com BDI =>	30,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	Livro SINAPI:		H	1,0000000	28,38	28,38
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -	Mão de Obra		H	1,0000000	23,12	23,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Material		H	1,0000000	0,76	0,76
				MO sem LS	11,45	LS =>	11,93	MO com LS =>	23,38
				Valor do	5,67			Valor com BDI =>	34,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	30,66	30,66
Composição	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	25,45	25,45
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Material		H	1,0000000	0,76	0,76
				MO sem LS	12,57	LS =>	13,09	MO com LS =>	25,66
				Valor do	6,13			Valor com BDI =>	36,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE	Estruturas Pré-		m³	1,0000000	3.810,82	3.810,82
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	4,3072000	21,19	91,26
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	21,5358000	26,41	568,76
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	31,7545000	26,73	848,79
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	31,7545000	20,83	661,44
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Custos Horários		CHP	6,6350000	1,09	7,23
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Custos Horários		CHI	18,0917000	0,37	6,69
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários		CHP	0,8801000	29,79	26,21
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários		CHI	3,4271000	28,45	97,50
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA	Produção de		m³	1,2000000	514,51	617,41

PMTF
FL.(S) Nº 645
RÚBRICA: 7 folhas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE	Material	L	0,0667000	6,81	0,45
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	2,1276000	19,75	42,02
Insumo	00039014 SINAPI	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO	Material	KG	6,0000000	7,76	46,56
Insumo	00043677 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	Material	m²	13,0514000	60,17	785,30
Insumo	00043682 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	Material	m²	0,6074000	18,45	11,20
			MO sem LS 885,39	LS =>	922,40	MO com LS =>	1.807,79
			Valor do 762,16			Valor com BDI =>	4.572,98

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97739 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE	Estruturas Pré-	m³	1,0000000	2.815,32	2.815,32
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,5632000	21,19	33,12
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	7,8158000	26,41	206,41
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	22,0181000	26,73	588,54
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	22,0181000	20,83	458,63
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Custos Horários	CHP	4,6408000	1,09	5,05
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Custos Horários	CHI	12,6542000	0,37	4,68
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários	CHP	0,4398000	29,79	13,10
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários	CHI	1,1233000	28,45	31,95
Composição	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	Armação para	KG	21,9997000	15,51	341,21
Composição	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA	Produção de	m³	1,2000000	534,50	641,40
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	Material	m²	8,4225000	48,50	408,49
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE	Material	L	0,0667000	6,81	0,45
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	5,0545000	10,00	50,54
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,6552000	18,18	11,91
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4377000	19,75	8,64
Insumo	00043682 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	Material	m²	0,6074000	18,45	11,20
			MO sem LS 573,92	LS =>	597,90	MO com LS =>	1.171,82
			Valor do 563,06			Valor com BDI =>	3.378,38

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO	Estruturas Pré-	m³	1,0000000	2.895,15	2.895,15
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,1920000	21,19	25,25
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	5,9600000	26,41	157,40
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	31,3499000	26,73	837,98
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	31,3499000	20,83	653,01
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Custos Horários	CHP	6,6350000	1,09	7,23
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Custos Horários	CHI	18,0917000	0,37	6,69
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários	CHP	0,4877000	29,79	14,52
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários	CHI	0,7043000	28,45	20,03
Composição	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	Armação para	KG	27,8988000	15,51	432,71
Composição	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA	Produção de	m³	1,2000000	514,51	617,41
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	Material	m²	1,9404000	48,50	94,10
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE	Material	L	0,0833000	6,81	0,56
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE	Material	M	5,6283000	3,49	19,64
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4365000	19,75	8,62
			MO sem LS 724,44	LS =>	754,72	MO com LS =>	1.479,16
			Valor do 579,03			Valor com BDI =>	3.474,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO	Estruturas Pré-	m³	1,0000000	2.388,81	2.388,81
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,7356000	21,19	15,58
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	3,6780000	26,41	97,13
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	22,4974000	26,73	601,35
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	22,4974000	20,83	468,62
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Custos Horários	CHP	4,6865000	1,09	5,10
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Custos Horários	CHI	12,7788000	0,37	4,72
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários	CHP	0,3130000	29,79	9,32

PMTF
FL.(S) Nº 650
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: **contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).**

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários	CHI	0,4226000	28,45	12,02
Composição	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	Armação para	KG	28,9369000	15,51	448,81
Composição	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA	Produção de	m³	1,2000000	534,50	641,40
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	Material	m²	1,3112000	48,50	63,59
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE	Material	L	0,0567000	6,81	0,38
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE	Material	M	4,4770000	3,49	15,62
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	19,75	5,17
			MO sem LS 540,35	LS =>	562,94	MO com LS =>	1.103,29
			Valor do 477,76			Valor com BDI =>	2.866,57

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	1,0000000	28,13	28,13
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,30	20,30
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,74	1,74
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,57	1,57
			MO sem LS 10,08	LS =>	10,51	MO com LS =>	20,59
			Valor do 5,62			Valor com BDI =>	33,75

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101625 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU	Escoramento e	m³	1,0000000	161,83	161,83
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Custos Horários	CHP	0,0617000	132,34	8,16
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Custos Horários	CHI	0,3083000	51,49	15,87
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,4440000	26,73	11,86
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,6660000	20,83	13,87
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Custos Horários	CHP	0,0325000	37,00	1,20
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Custos Horários	CHI	0,0302000	29,12	0,87
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	Material	m³	1,1000000	100,00	110,00
			MO sem LS 14,31	LS =>	14,90	MO com LS =>	29,21
			Valor do 32,36			Valor com BDI =>	194,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101623 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE	Escoramento e	m³	1,0000000	216,45	216,45
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Custos Horários	CHP	0,1280000	132,34	16,93
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Custos Horários	CHI	0,6398000	51,49	32,94
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,9213000	26,73	24,62
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	1,3819000	20,83	28,78
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Custos Horários	CHP	0,0718000	37,00	2,65
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM	Custos Horários	CHI	0,0666000	29,12	1,93
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	Material	m³	1,1000000	98,73	108,60
			MO sem LS 29,80	LS =>	31,04	MO com LS =>	60,84
			Valor do 43,29			Valor com BDI =>	259,74

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128	Custos Horários	CHP	1,0000000	148,13	148,13
Composição	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	32,58	32,58
Composição	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	51,95	51,95
Composição	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,0000000	30,66	30,66
Composição	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	26,06	26,06
Composição	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	6,88	6,88
			MO sem LS 12,57	LS =>	13,09	MO com LS =>	25,66
			Valor do 29,62			Valor com BDI =>	177,75

PMTF
FL.(S) Nº 651
RÚBRICA: Tonio

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	26,06	26,06
Insumo	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128	Equipamento para	UN	0,0000560	465.500,00	26,06
			MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 5,21			Valor com BDI =>	31,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	6,88	6,88
Insumo	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128	Equipamento para	UN	0,0000148	465.500,00	6,88
			MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 1,37			Valor com BDI =>	8,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	32,58	32,58
Insumo	00004262 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128	Equipamento para	UN	0,0000700	465.500,00	32,58
			MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 6,51			Valor com BDI =>	39,09

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	51,95	51,95
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10	Material	L	7,6400000	6,80	51,95
			MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do 10,39			Valor com BDI =>	62,34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94491 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN	Válvulas e Registros	UN	1,0000000	62,68	62,68
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:	H	0,1133000	20,87	2,36
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	0,1133000	26,11	2,95
Insumo	00011676 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,	Material	UN	1,0000000	55,08	55,08
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000	17,08	1,21
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO	Material	UN	0,0180000	59,28	1,06
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0114000	2,18	0,02
			MO sem LS 2,00	LS =>	2,08	MO com LS =>	4,08
			Valor do 12,53			Valor com BDI =>	75,21

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Custos Horários	CHI	1,0000000	51,49	51,49
Composição	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,0000000	28,38	28,38
Composição	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	18,28	18,28
Composição	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	4,83	4,83
			MO sem LS 11,45	LS =>	11,93	MO com LS =>	23,38
			Valor do 10,29			Valor com BDI =>	61,78

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Custos Horários	CHP	1,0000000	132,34	132,34
Composição	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	58,00	58,00
Composição	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	22,85	22,85
Composição	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:	H	1,0000000	28,38	28,38
Composição	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	18,28	18,28
Composição	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	4,83	4,83
			MO sem LS 11,45	LS =>	11,93	MO com LS =>	23,38
			Valor do 26,46			Valor com BDI =>	158,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	18,28	18,28
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Equipamento para	UN	0,0000560	326.524,37	18,28
			MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

PMTF
FL.(S) Nº 652
RUBRICA: Fonseca

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

			Valor do	3,65			Valor com BDI =>	21,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	4,83	4,83
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Equipamento para	UN	0,0000148	326.524,37	4,83
				MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do 0,96			Valor com BDI =>	5,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	22,85	22,85
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Equipamento para	UN	0,0000700	326.524,37	22,85
				MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do 4,57			Valor com BDI =>	27,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	58,00	58,00
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10	Material	L	8,5300000	6,80	58,00
				MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do 11,60			Valor com BDI =>	69,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários	CHI	1,0000000	28,45	28,45
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	Livro SINAPI:	H	1,0000000	28,38	28,38
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS 11,45	LS =>	11,93	MO com LS =>	23,38
				Valor do 5,69			Valor com BDI =>	34,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Custos Horários	CHP	1,0000000	29,79	29,79
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	Livro SINAPI:	H	1,0000000	28,38	28,38
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,30	1,30
				MO sem LS 11,45	LS =>	11,93	MO com LS =>	23,38
				Valor do 5,95			Valor com BDI =>	35,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,	Equipamento para	UN	0,0000720	895,31	0,06
				MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do 0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,	Equipamento para	UN	0,0000148	895,31	0,01
				MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do 0,00			Valor com BDI =>	0,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,	Equipamento para	UN	0,0000500	895,31	0,04
				MO sem LS 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do 0,00			Valor com BDI =>	0,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PMTF
FL.(S) Nº 653
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA
REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia		KWH	1,3600000	0,96	1,30
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	0,26			Valor com BDI =>	1,56

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,0000000	26,53	26,53
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,30	20,30
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,11	1,11
			MO sem LS	10,05	LS =>	10,48	MO com LS =>	20,53
			Valor do	5,30			Valor com BDI =>	31,83

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	1,0000000	27,91	27,91
Composição	295378 SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS			h	1,0000000	0,46	0,46
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,0000000	20,83	20,83
Insumo	EC373700 SEDOP	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS	Material		h	1,0000000	2,95	2,95
Insumo	EC373720 SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		h	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	EC373710 SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS	Material		h	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	EC434910 SEDOP	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS	Material		h	1,0000000	1,13	1,13
Insumo	EC434670 SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA	Material		h	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	EC373730 SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		h	1,0000000	0,03	0,03
			MO sem LS	7,46	LS =>	7,77	MO com LS =>	15,23
			Valor do	5,58			Valor com BDI =>	33,49

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	Instalações		UN	1,0000000	10,43	10,43
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,1280000	23,84	3,05
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,1280000	29,81	3,81
Insumo	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO	Material		UN	1,0000000	2,35	2,35
Insumo	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA	Material		UN	1,0000000	1,22	1,22
			MO sem LS	2,63	LS =>	2,75	MO com LS =>	5,38
			Valor do	2,08			Valor com BDI =>	12,51

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,0000000	26,35	26,35
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,30	20,30
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	Material		H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	Material		H	1,0000000	1,22	1,22
			MO sem LS	10,05	LS =>	10,48	MO com LS =>	20,53
			Valor do	5,27			Valor com BDI =>	31,62

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM	Instalações		UN	1,0000000	43,32	43,32
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,5720000	23,84	13,63
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,5720000	29,81	17,05

PMTF
FL.(S) Nº 854
RÚBRICA: Forte

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2,0000000	6,32	12,64
			MO sem LS	11,80	LS =>	12,29	MO com LS =>	24,09
			Valor do	8,66			Valor com BDI =>	51,98

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM	Instalações		M	1,0000000	5,81	5,81
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:		H	0,0463000	20,87	0,96
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0463000	26,11	1,20
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	3,47	3,64
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0051000	2,18	0,01
			MO sem LS	0,81	LS =>	0,85	MO com LS =>	1,66
			Valor do	1,16			Valor com BDI =>	6,97

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM	Instalações		M	1,0000000	16,13	16,13
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:		H	0,0809000	20,87	1,68
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0809000	26,11	2,11
Insumo	00009874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	11,76	12,33
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0090000	2,18	0,01
			MO sem LS	1,43	LS =>	1,48	MO com LS =>	2,91
			Valor do	3,22			Valor com BDI =>	19,35

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94688 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM	Instalações		UN	1,0000000	5,88	5,88
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:		H	0,0767000	20,87	1,60
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,0767000	26,11	2,00
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0106000	52,32	0,55
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA	Material		UN	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO	Material		UN	0,0120000	59,28	0,71
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0096000	2,18	0,02
			MO sem LS	1,35	LS =>	1,41	MO com LS =>	2,76
			Valor do	1,17			Valor com BDI =>	7,05

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94692 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO	Instalações		UN	1,0000000	16,17	16,17
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI:		H	0,1339000	20,87	2,79
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	0,1339000	26,11	3,49
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0176000	52,32	0,92
Insumo	00007141 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA	Material		UN	1,0000000	7,70	7,70
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO	Material		UN	0,0210000	59,28	1,24
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0168000	2,18	0,03
			MO sem LS	2,36	LS =>	2,46	MO com LS =>	4,82
			Valor do	3,23			Valor com BDI =>	19,40

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Custos Horários		CHI	1,0000000	0,37	0,37
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,30	0,30
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,07	0,07
			MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	0,07			Valor com BDI =>	0,44

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Custos Horários	CHP	1,0000000	1,09	1,09
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,23	0,23
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,49	0,49

PMTF
FL.(S) Nº 655
RUBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

VALIDADE: CONFORME EDITAL

SILVA PROVIDENCIA COMER. & SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

LOCAL: TASSA FRAGOSO - MA

REF.: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE - SBC

				MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,21			Valor com BDI =>	1,30
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45"	Equipamento para		UN	0,0001280	2.373,69	0,30
				MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,06			Valor com BDI =>	0,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45"	Equipamento para		UN	0,0000296	2.373,69	0,07
				MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,01			Valor com BDI =>	0,08
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45"	Equipamento para		UN	0,0001000	2.373,69	0,23
				MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia		KWH	0,5200000	0,96	0,49
				MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,09			Valor com BDI =>	0,58
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,0000000	26,59	26,59
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS	Livro SINAPI:		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,30	20,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	2,50	2,50
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Material		H	1,0000000	1,11	1,11
				MO sem LS	10,08	LS =>	10,51	MO com LS =>	20,59
				Valor do	5,31			Valor com BDI =>	31,90

Total sem BDI	1.532.023,15
Total do BDI	306.243,61
Total Geral	1.838.266,76

Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Dados: 2025.05.08 15:14:37 -03'00'

SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Assinado de forma digital por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Dados: 2025.05.08 15:35:28 -03'00'

PMTF
FL.(S) Nº 656
RÚBRICA:

APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS

A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, **a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep/pt-br)** ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 2197, 3º Andar, CJ 302 – Jardim Botânico - CEP 80210-010 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **23/04/2025 8:41:16**
N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0221294**
Proposta: **5221122**
Controle Interno (Código Controle): **437471065**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775022129 4**

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO

CPF/CNPJ: 06.997.563/0001-82 AVENIDA SANTOS DUMONT S/N, CENTRO - CEP: 65.820-000 - TASSO FRAGOSO - MA

DADOS DO TOMADOR: SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA EPP

CPF/CNPJ: 22.668.704/0001-70 R EDMUNDO DIAS 25, CENTRO - CEP: 65.820-000 - TASSO FRAGOSO - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 **AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 6EE8105114FCD7C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site https://www.gov.br/susep/pt-br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, http://www.consumidor.gov.br.

PMTF
FL.(S) Nº 657
RÚBRICA:

N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0221294**
Proposta: **5221122**
Controle Interno (Código Controle): **437471065**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775022129 4**

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R$ 20.654,68	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Inicio	Termino
Licitante	R$ 20.654,68	30/04/2025	01/07/2025
Multas e Penalidades	R$ 20.654,68	30/04/2025	01/07/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	**R$ 160,00**

Condições de Pagamento:

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
1	30/04/2025	24725735	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

APÓLICE DIGITAL

PMTF
FL.(S) Nº 659
RÚBRICA:

N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0221294**
Proposta: **5221122**
Controle Interno (Código Controle): **437471065**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775022129 4**

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2025 - PMTF.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

APÓLICE DIGITAL

PMTF
FL.(S) Nº 659
RÚBRICA:

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. **Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:**

a) **obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b) **riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;**

c) **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;**

d) **inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;**

e) **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

f) **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

g) **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

h) **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

i) **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

j) **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**

k) **quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;**

l) **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;**

m) **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.**

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL

PMTF
FL.(S) Nº 670
RÚBRICA:

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**
4.4. **Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**
4.5. **A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: **não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**
5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
5.3. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**
a) **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**
b) **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**
c) **cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;**
d) **cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**
e) **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**
f) **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**
g) **cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**
h) **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**
5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

APÓLICE DIGITAL

PMTF
FL.(S) Nº 671
RÚBRICA:

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. **Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. **Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. **O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:**

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

APÓLICE DIGITAL

PMTF
FL.(S) Nº 692
RÚBRICA: 7 assinaturas

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.
7.2 **O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.**
7.3. **Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.**

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:
a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.
8.2. **A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.**

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.
9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.
11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

APÓLICE DIGITAL

PMTE
FL.(S) Nº 673
RÚBRICA:

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.
11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.
12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.
12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.
12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.
12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:
I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.
II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

APÓLICE DIGITAL

PMTF
FL.(S) Nº 624
RÚBRICA:

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APÓLICE DIGITAL

PMTE
FL.(S) Nº 675
RÚBRICA: Tonas

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_23042025_084139_117**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 23 de Abril de 2025.

PMTE
FL.(S) Nº 676
RÚBRICA:

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2025 – PMTF.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 – PMTF.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO/MA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia /arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso – MA.

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A empresa SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS, com sede na R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.668704-0001-70, representada pelo o Sr. Rodrigo Duarte da Silva, CPF sob nº 063.126.583-09, DECLARA, para fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina no trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Tasso Fragoso/MA, 08 de Maio de 2025.

SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170

Assinado de forma digital por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Dados: 2025.05.08 15:28:50 -03'00'

Rodrigo Duarte da Silva
CPF sob nº 063.126.583-09
Sócio Administrador

PMTF
FL.(S) Nº 672
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

ASSUNTO: Análise da Proposta de Menor Preço

Objeto: Carta Proposta Comercial
Licitante: SILVA PROVIDÊNCIA COMER. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 55.898.830/0001-70

Documentos apresentados

- Orçamento Sintético
- Composições analíticas de preços unitários;
- Cronograma Físico - Financeiro;
- Curva ABC de Insumos e Serviços
- Composição de Leis Sociais;
- Composição de BDI;

Após análise da Proposta de Menor Preço quanto aos documentos apresentados pela empresa SILVA **PROVIDÊNCIA COMER. E SERVIÇOS LTDA,** constatou-se o que segue abaixo:

1) **Relativo ao Orçamento Sintético:**

Pela análise comparativa do orçamento apresentado ao orçamento proposto concluímos que o orçamento apresentado está de acordo com a planilha orçamentária da administração, dessa forma está **compatível** com o solicitado no certame, atendendo às exigências editalícias.

2) **Relativo ao Cronograma Físico – Financeiro:**

O Cronograma físico - Financeiro está **compatível** com o prazo de execução dos serviços propostos, ou seja, atende ao exigido no Edital.

3) **Relativo à Composição de Leis Sociais:**

Pela análise comparativa composição quanto às leis Sociais ele está **compatíve**l com o mercado de trabalho local, ou seja, atende ao exigido no Edital.

4) **Relativo à Composição de BDI**

Após exame da Composição do BDI apresentada pela empresa constatou-se que considerou uma alíquota de ISS de 2,00% (dois inteiros e setenta e oito centésimos pontos percentuais), divergente da prevista no Código Tributário Municipal de Tasso Fragoso/MA que é

PMTF
FL.(S) Nº 078
RÚBRICA:

5% (cinco por cento), conforme CTM n.º 222/2005 que consta como anexo neste Parecer. **Então se faz necessário a comprovação desse percentual.**

5) **Relativo às Composições analíticas de preços unitários:**

Após análise das composições analíticas de preços unitários, verificou-se que o valor hora da mão de obra está de acordo com a Convenção Coletiva vigente, logo, com às exigências editalícias.

Quanto aos insumos de Fornecimento especificados, apresentam preços compatíveis com os praticados no mercado e com os referenciais oficiais (SINAPI, ORSE ETC..), atendendo aos critérios de aceitabilidade previstos no edital

6) **Relativo à Curva ABC de Insumos e Serviços:**

Verificou-se que a Curva ABC de serviço e insumos apresentada está tecnicamente **compatível** com os referenciais de mercado e contribui para a transparência e rastreabilidade dos custos da proposta. A distribuição dos itens por relevância financeira está equilibrada, bem como as porcetagens dos itens..

Em vista do exposto, com base na Lei n.º 14.133/2021, concluímos que proposta apresentada pela empresa **SILVA PROVIDÊNCIA COMER. E SERVIÇOS LTDA**, encontra-se tecnicamente **compatível** com os parâmetros do edital e com os critérios de aceitabilidade previstos na Lei. excetuando-se a comprovação do percentual do ISS, ou o saneamento da proposta, corrigindo o percentual, sem majoração do preço final, no prazo de **02(duas) horas**, a contar desta data.

É o Parecer.

Tasso Fragoso (MA), 15 de MAIO de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ARTUR PAULO DE ABREU MARTINS
Data: 16/05/2025 15:08:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Artur Paulo de Abreu Martins
Engº Civil – nº 111873799-7
Portaria nº 045/2025-PMTF

PMTF
FL.(S) Nº 679
RUBRICA: Fabrício

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2025 – PMTF.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 – PMTF.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO/MA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia /arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso – MA.

DECLARAÇÃO ISSQN

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

A empresa SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS, com sede na R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.668704-0001-7 representada pelo o Sr. Rodrigo Duarte da Silva, CPF sob nº 063.126.583-09, vem esclarecer: A empresa é optante pelo regime de tributação simplificada estabelecida pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios, especialmente no que se refere a apuração e recolhimento dos impostos e contribuições, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias;

A empresa obedecendo o determinado utiliza as Alíquotas do Anexo IV para cálculo do imposto sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5º D do art. 18 desta Lei Complementar. A alíquota do ISS da empresa é de 2% como determina a legislação, por se encontrar na 1ª FAIXAª faixa de recolhimento de recolhimento na tabela. Solicitamos que a retenção seja realizada utilizando a alíquota que determina a legislação.

Cujo período de vigência da alíquota é de 01/04/2025 a 31/04/2025. Dessa forma, nos comprometemos a emitir a nota fiscal de acordo com a competência do serviço prestador e com a alíquota acima mencionada.

Calculo pode ser feito digitalmente pelo link:

https://www.contabeis.com.br/ferramentas/anexos-simples/

PMTF
FL.(S) Nº 680
RÚBRICA:

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

TABELAS **ENCONTRE A ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL**

Tabela com Receita Bruta Acumulada

Receita Bruta*	Folha de Salários*	Anexo*	
100.637,77		Anexo IV	Montar Tabela

Informe a Receita Acumulada dos últimos 12 meses

Receita Bruta em 12 meses	Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	CPP	ICMS	ISS	IPI
100.637,77	4,50%	0,85%	0,68%	0,80%	0,17%	-	2,00%	-	-

A empresa na sua composição de BDI apresentou a memória de cálculos para os valores apresentados.

Tasso Fragoso/MA, 16 de maio de 2025

SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170

Assinado de forma digital por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Dados: 2025.05.16 16:04:09 -03'00'

Rodrigo Duarte da Silva
CPF sob nº 063.126.583-09
Sócio Administrado

PMTF
FL.(S) Nº 681
RÚBRICA:

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

SIMPLES NACIONAL

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/04/2025 a 30/04/2025

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz:	22.668.704/0001-70
Nome empresarial:	SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
Data de abertura no CNPJ:	15/06/2015
Optante pelo Simples Nacional:	Sim
Regime de Apuração:	Competência
Nº da Declaração:	22668704202504001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (RB)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RBA) - Competência	183.109,71	0,00	183.109,71
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	100.637,77	0,00	100.637,77
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBTcp)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	283.747,48	0,00	283.747,48
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

TABELA SIMPLES NACIONAL

Segue abaixo composição

SIMPLES NACIONAL

Lei Complementar Nº 123, 14 de Dezembro de 2006

Alterado pela Lei Complementar nº 155/2016 (DOU de 28.10.2016), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior.

Receita Bruta em 12 Meses (em R$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	R$ 0,00
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	R$ 8.100,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	R$ 12.420,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	R$ 39.780,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	R$ 183.780,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	R$ 828.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40% (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	0

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

1º_ RBT12:	100.637,77
2º_ Enquadra na 1ª Faixa	4,50%
3º_ Dedução:	R$ 0,00

PREENCHER COM O VALOR DA RECEITA BRUTA
COLOCAR O PERCENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA
COLOCAR A DEDUÇÃO DE ACORDO COM A FAIXA

$$Alíquota\ Ef.(\%) = \left(\frac{(RBT12 \times (Faixa)\%) - Dedução R\$(Faixa)}{RBT12}\right)$$

Alíquota Ef. (%)	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
4,50%	0,85%	0,68%	0,80%	0,17%	2,00%

PMTF
FL.(S) Nº 682
RÚBRICA:

SIMPLES NACIONAL

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 16/05/2025 08:53:01
Apurado em 08/05/2025 16:32:26
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.24

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 22.668.704	Nome Empresarial: SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA	
Data de Abertura: 15/06/2015	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 22668704202504001

Período de Apuração (PA): 04/2025

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	183.129,71	0,00	183.129,71
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	100.637,77	0,00	100.637,77
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	283.767,48	0,00	283.767,48
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00	12/2024	0,00
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	100.637,77		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00	12/2024	0,00
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 22.668.704/0001-70	
Município: TASSO FRAGOSO	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

PMTF
FL.(S) Nº 683
RÚBRICA:

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R$ 183.129,71								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.549,28	1.252,61	1.456,16	315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,67
Parcela 1: R$ 183.129,71								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 183.129,71								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.549,28	1.252,61	1.456,16	315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,67
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.549,28	1.252,61	1.456,16	315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,67

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.549,28	1.252,61	1.456,16	315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,67

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.549,28	1.252,61	1.456,16	315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,67

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 22668704202504001

Número: 07202512947422679			Data de Vencimento: 20/05/2025		Data limite para acolhimento: 20/05/2025		
IRPJ	1.549,28	CSLL	1.252,61	COFINS	1.456,16	PIS/PASEP	315,62
INSS/CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	4.573,67	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	4.573,67

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	1.549,28	União
CSLL	1.252,61	União
COFINS	1.456,16	União
PIS	315,62	União

PMF
FL.(S) Nº 684
RÚBRICA:

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
12/05/2025	341/1597	4.573,67

PMTF
FL.(S) Nº 685
RÚBRICA: 7 folhas

Declaração de Faturamento – Últimos 12 Meses

Declaramos para os devidos fins que a empresa sob a denominação SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA inscrita no CNPJ: 22.668.704/0001-70, endereço Rua Edmundo Dias, Nº 25, Bairro Centro, Tasso Fragoso – MA, CEP: 65.820-000, teve no período de **04/2024 à 03/2025** os seguintes faturamentos:

Mês/Ano	Faturamento	
Abril/2024	**R$**	0,00
Maio/2024	**R$**	0,00
Junho/2024	**R$**	0,00
Julho/2024	**R$**	0,00
Agosto/2024	**R$**	0,00
Setembro/2024	**R$**	0,00
Outubro/2024	**R$**	0,00
Novembro/2024	**R$**	0,00
Dezembro/2024	**R$**	0,00
Janeiro/2025	**R$**	0,00
Fevereiro/2025	**R$**	0,00
Março/2025	**R$**	100.637,77
Total:	**R$**	**100.637,77**

E por ser verdade, firmo o presente para que produza seus devidos efeitos.

Balsas/MA, 30 de Abril de 2025.

SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Assinado de forma digital por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Dados: 2025.05.16 08:54:46 -03'00'

Silva Providencia Comer. E Serv. Ltda
CNPJ: 22.668.704/0001-70

MAYRANE VELOSO ALENCAR:05920273330
Assinado de forma digital por MAYRANE VELOSO ALENCAR:05920273330
Dados: 2025.05.16 08:54:30 -03'00'

Mayrane Veloso Alencar
Contadora
CRC: MA-015127

PMTF
FL.(S) Nº 686
RÚBRICA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

ASSUNTO: Parecer sobre a resposta da empresa com Alíquota divergente

Objeto: Carta Proposta Comercial
Licitante: SILVA PROVIDÊNCIA COMER. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 55.898.830/0001-70

Em continuidade ao Parecer Técnico anteriormente emitido, no qual foi apontada a inconsistência na alíquota de ISS utilizada na composição do BDI apresentada pela empresa proponente, identificada como 2,00% (dois por cento), divergente da alíquota prevista no Código Tributário Municipal de Tasso Fragoso/MA (Lei nº 222/2005), que é de 5% (cinco por cento), foi concedido prazo à empresa para apresentação de defesa ou esclarecimentos quanto ao percentual adotado.

Após análise da documentação complementar encaminhada, constatou-se que a empresa apresentou justificativa fundamentada para a adoção da referida alíquota, acompanhada dos devidos documentos comprobatórios que demonstram a efetiva aplicação do percentual informado, conforme legislação vigente.

Considerando, ainda, que os demais elementos da proposta permanecem em conformidade com as exigências do edital, concluímos pela regularidade da proposta como um todo, recomendando-se, portanto, o prosseguimento do certame com **parecer técnico favorável** à aceitação da proposta apresentada pela empresa.

É o parecer técnico complementar.

Tasso Fragoso (MA), 19 de maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ARTUR PAULO DE ABREU MARTINS
Data: 19/05/2025 11:59:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Artur Paulo de Abreu Martins
Engº Civil – nº 111873799-7
Portaria nº 045/2025-PMTF

PMTF
FL.(S) Nº 687
RÚBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/05/2025 15:06:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**
CNPJ: **22.668.704/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PMTF
FL.(S) Nº 688
RÚBRICA: Fabio

Data da consulta: 19/05/2025 15:06:56

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.668.704/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

PMTF
FL.(S) Nº 689
RÚBRICA:

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70

RODRIGO DUARTE DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21 de fevereiro 1995 em Carolina/MA, inscrito no CPF sob nº 063.126.583-09 e portador da Carteira de Identidade RG nº 035674542008-7 SESCDGPC-MA, residente e domiciliado na Rua das Roseiras, n° 12 A, Bairro Vivendas do Potosi, município de Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Único sócio componente da Sociedade Empresária Limitada denominada **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, com sede na rua Edmundo Dias, nº 25, Bairro Centro, na cidade de Tasso Fragoso/Ma, CEP.: 65.820-000, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 212.009.503-95 em 15 de junho de 2015, registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob nº 22.668.704/0001-70, delibera de pleno e comum acordo promover alteração e consolidação contratual nos termos da Lei 10.406/2002, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO SOCIAL

O objeto social da sociedade passa a partir deste ato a ser o seguinte:

Atividade Principal:

38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

Atividades Secundárias:

47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados;
42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
49.30-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças;
49.29-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
77.29-2/99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente;
47.44-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

PMTF
FL.(S) Nº 690
RÚBRICA:

47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
77.31-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
45.30-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
41.20-4/00 - Construção de edifícios.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA CONSOLIDAÇÃO

A presente Alteração Contratual passa a integrar o Contrato Social, cujas cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificados por esta alteração continuam em pleno vigor.

Em face da alteração acima, consolida-se mediante Contrato Social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70

RODRIGO DUARTE DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21 de fevereiro 1995 em Carolina/MA, inscrito no CPF sob nº 063.126.583-09 e portador da Carteira de Identidade RG nº 035674542008-7 SESCDGPC-MA, residente e domiciliado na Rua das Roseiras, n° 12 A, Bairro Vivendas do Potosi, município de Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Único sócio componente da Sociedade Empresária Limitada denominada **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, com sede na rua Edmundo Dias, nº 25, Bairro Centro, na cidade de Tasso Fragoso/Ma, CEP.: 65.820-000, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 212.009.503-95 em 15 de junho de 2015, registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob nº 22.668.704/0001-70, resolve por este instrumento particular, consolidar seu Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL

A empresa gira sob nome empresarial: **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, e usará a expressão SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ENDEREÇO

A sociedade empresarial tem sua sede no seguinte endereço: rua **Edmundo Dias, nº 25, Bairro Centro, na cidade de Tasso Fragoso/Ma, CEP.: 65.820-000**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social o exercício das seguintes atividades econômicas:

Atividade Principal:

38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

PMTF
FL.(S) Nº 691
RUBRICA:

Atividades Secundárias:

47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados;
42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
49.30-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças;
49.29-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
77.29-2/99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente;
47.44-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
77.31-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
45.30-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
41.20-4/00 - Construção de edifícios.

CLÁUSULA QUARTA: DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 15/06/2015 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no País, dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

Parágrafo único.

O capital social encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio, da seguinte forma:

PMTF
FL.(S) Nº 620
RÚBRICA:

Sócios	Quantidade de quotas	Valor em R$	%
Rodrigo Duarte da Silva	300.000	300.000,00	100
TOTAL	300.000	300.000,00	100

CLÁUSULA SEXTA: DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (**Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002**).

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**Art. 1052, do CC/2002**).

CLÁUSULA OITAVA: DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade cabe ao sócio **RODRIGO DUARTE DA SILVA** isoladamente, com os poderes e atribuições para representar a sociedade ativa e passivamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, a atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos cotitas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens movéis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (**Art. 997 VI; 1.013,1. 05, 1 064 CC/2002**).

CLÁUSULA NONA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTARDOR

O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**Art. 1.011, 1º, CC/2002**).

CLÁUSULA DÉCIMA: DO BALANÇO PATROMINIAL

Ao término de cada exercício social sendo em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios os lucros ou perdas apuradas. (**Art. 1.065, CC/2002**).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO PRÓ-LABORE

O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares perinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RETIRADA OU FALECIMENDO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sóciedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patromonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na porporção de suas quotas.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se

PMTF
FL.(S) Nº 693
RÚBRICA:

resolva em relação a seu sócio. (**Art. 1.028 e art. 1.03 CC/2002**).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Balsas/Ma, para dirimir e solucionar as possiveis dúvidas oriundas deste instrumento, com privilégio sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato em todos os termos, por si e seus sucessores assinam o presente instrumento em única via e a mesma será encaminhada ao registro e para arquivamento na Junta Comercial do Maranhão.

Balsas/Ma, 08 de janeiro de 2025.

RODRIGO DUARTE DA SILVA
CPF: 063.126.583-09
SÓCIO ADMINISTRADOR

PMTF
FL.(S) Nº 694
RÚBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06312658309	RODRIGO DUARTE DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2025 12:43 SOB Nº 20250019825.
PROTOCOLO: 250019825 DE 09/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500276499. CNPJ DA SEDE: 22668704000170.
NIRE: 21200950395. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/01/2025.
SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PMTF
FL.(S) Nº 695
RÚBRICA:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

QR CODE

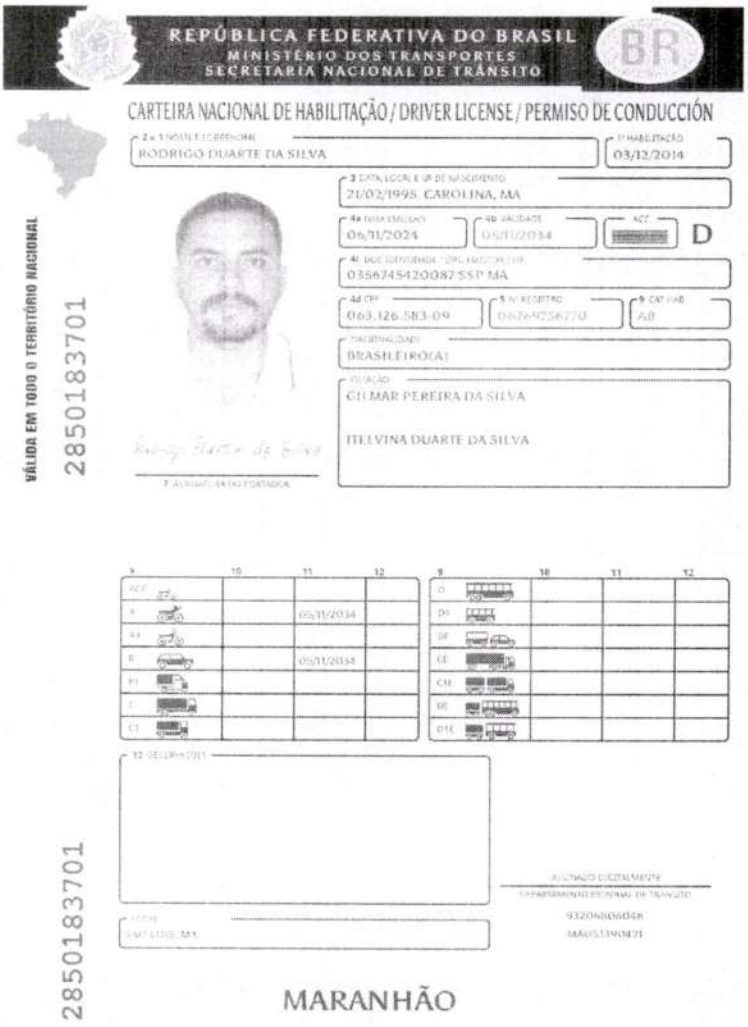

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

PMF
FL.(S) Nº 696
RÚBRICA:

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.668.704/0001-70 MATRIZ		15/06/2015

NOME EMPRESARIAL
SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EDMUNDO DIAS	25	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.820-000	CENTRO	TASSO FRAGOSO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DUARTESALES12@GMAIL.COM	(99) 8165-9136

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/11/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/05/2025** às **14:59:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

PMTF
FL.(S) Nº 697
RÚBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.668.704/0001-70 MATRIZ		15/06/2015

NOME EMPRESARIAL
SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EDMUNDO DIAS	25	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.820-000	CENTRO	TASSO FRAGOSO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DUARTESALES12@GMAIL.COM	(99) 8165-9136

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/11/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/05/2025** às **14:59:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

FL.(S) Nº 698
RÚBRICA: Fabio

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

PMTF
FL.(S) Nº 699
RÚBRICA: Tomos

Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Sistema Público de Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 22.668.704/0001-70 **Inscrição Estadual:** 12.467895-5

Razão Social: SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA EDMUNDO DIAS

Número: 25 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: TASSO FRAGOSO **UF:** MA

CEP: 65820000 **DDD:** **Telefone:** 35431010

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
7729299	ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/09/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 18/06/2015 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/01/2018, 01/06/2015,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

PMTF
FL.(S) Nº 700
RÚBRICA: Tarcos

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 19/05/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PMIF
FL.(S) Nº 701
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TASSO FRAGOSO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

EMPRESA FÁCIL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 000732

Nome da Empresa: SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

CNPJ: 22.668.704/0001-70

Atividade Principal(CNAE):3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

Atividade(s) Secundárias (CNAE): 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 7729-2/99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

Endereço: RUA EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO

Município: Município de Tasso Fragoso

CEP: 65820000

Local e data: Município de Tasso Fragoso, quinta, 05 de dezembro de 2024

EVALDO DIAS RODRIGUES
Departamento de Tributos

Observação

Código de Autenticidade: **24M3GNAKED**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

P. MUF
FL.(S) Nº 109
RUBRICA:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:21:32 do dia 08/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2025.
Código de controle da certidão: **3B8B.6953.643E.2520**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FL.(S) Nº 709
RUBRICA:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.668.704/0001-70
Razão Social: SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA
Endereço: - RUA EDMUNDO DIAS 25 / - / TASSO FRAGOSO / MA / 65820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/05/2025 a 08/06/2025

Certificação Número: 2025051003312996762611

Informação obtida em 19/05/2025 15:05:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PMTF
FL.(S) Nº 704
RÚBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.668.704/0001-70
Certidão nº: 1403857/2025
Expedição: 08/01/2025, às 15:51:58
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.668.704/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PMATF
FL.(S) Nº 205
RÚBRICA:

PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO – MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CNPJ – 06.997.563/0001-82

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

EVALDO DIAS RODRIGUES, Diretor do Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de TASSO FRAGOSO/MA, a requerimento da pessoa interessada SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários e/ou em dívida ativa com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 06/09/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000732**	Inscrição Municipal:	**000732**
Contribuinte:	**SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**	CPF/CNPJ:	**22668704000170**
Nome Fantasia:	**SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS**		
Endereço:	**RUA EDMUNDO DIAS, 25**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65820000**
Cidade:	**TASSO FRAGOSO - MA**		
Inscrição Est.:	**12.467895-5**		**0**

Atividade(s) CNAE

3811400 - Coleta de residuos não-perigosos
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4930204 - Transporte rodoviário de mudanças
7729299 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
3812200 - Coleta de residuos perigosos
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4120400 - Construção de edifícios
4312600 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313400 - Obras de terraplenagem
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399105 - Perfuração e construção de poços de água
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Emissão: **09/05/2025 09:46:55** Validade: **06/09/2025**

Número/Controle da Certidão: **0F2D42E8A3A11EB7**

PMTF
FL.(S) Nº 26
RUBRICA:

PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO – MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CNPJ – 06.997.563/0001-82

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

EVALDO DIAS RODRIGUES, Diretor do Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de TASSO FRAGOSO/MA, a requerimento da pessoa interessada SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/fisica a seguir referenciada não registra débitos mobiliários e/ou em dívida ativa com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 06/09/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000732**	Inscrição Municipal:	**000732**
Contribuinte:	**SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**	CPF/CNPJ:	**22668704000170**
Nome Fantasia:	**SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS**		
Endereço:	**RUA EDMUNDO DIAS, 25**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65820000**
Cidade:	**TASSO FRAGOSO - MA**		
Inscrição Est.:	**12.467895-5**		**0**

Atividade(s) CNAE

3811400 - Coleta de residuos não-perigosos
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4930204 - Transporte rodoviário de mudanças
7729299 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agricolas sem operador
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
3812200 - Coleta de residuos perigosos
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4120400 - Construção de edificios
4399102 - Preparação do canteiro e limpeza de terreno
4313400 - Obras de terraplenagem
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399105 - Perfuração e construção de poços de água
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Emissão: **09/05/2025 09:46:55** Validade: **06/09/2025**

Número/Controle da Certidão: **0F2D42E8A3A11EB7**

PMTF
FL.(S) Nº 207
RÚBRICA:

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

PMTF
FL.(S) Nº 108
RÚBRICA: 7010

PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO – MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CNPJ – 06.997.563/0001-82

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

EVALDO DIAS RODRIGUES, Diretor do Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de TASSO FRAGOSO/MA, a requerimento da pessoa interessada SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários e/ou em dívida ativa com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 06/09/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000732**	Inscrição Municipal:	**000732**
Contribuinte:	**SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**	CPF/CNPJ:	**22668704000170**
Nome Fantasia:	**SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS**		
Endereço:	**RUA EDMUNDO DIAS, 25**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65820000**
	TASSO FRAGOSO - MA		
Inscrição Est.:	**12.467895-5** Data de Abertura: **0**	Data de Encerramento:	**0**

Atividade(s) CNAE

3811400 - Coleta de residuos não-perigosos
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4930204 - Transporte rodoviário de mudanças
7729299 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
3812200 - Coleta de residuos perigosos
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4120400 - Construção de edifícios
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313400 - Obras de terraplenagem
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399105 - Perfuração e construção de poços de água
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Emissão: **09/05/2025 09:46:55** Validade: **06/09/2025**

Número/Controle da Certidão: **0F2D42E8A3A11EB7**

PMTF
FL.(S) Nº 709
RUBRICA:

PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO – MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CNPJ – 06.997.563/0001-82

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

EVALDO DIAS RODRIGUES, Diretor do Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de TASSO FRAGOSO/MA, a requerimento da pessoa interessada SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários e/ou em dívida ativa com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 06/09/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000732**	Inscrição Municipal:	**000732**
Contribuinte:	**SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**	CPF/CNPJ:	**22668704000170**
Nome Fantasia:	**SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS**		
Endereço:	**RUA EDMUNDO DIAS, 25**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65820000**
Cidade:	**TASSO FRAGOSO - MA**		
Inscrição Est.:	**12.467895-5** Data de Abertura: **0**	Data de Encerramento:	**0**

Atividade(s) CNAE

3811400 - Coleta de residuos não-perigosos
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - minimercados, mercearias
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4930204 - Transporte rodoviário de mudanças
7729299 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agricolas sem operador
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
3812200 - Coleta de residuos perigosos
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4120400 - Construção de edificios
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313400 - Obras de terraplenagem
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399105 - Perfuração e construção de poços de água
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Emissão: **09/05/2025 09:46:55** Validade: **06/09/2025**
Número/Controle da Certidão: **0F2D42E8A3A11EB7**

PMTF
FL.(S) Nº 110
RÚBRICA:

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

PMTF
FL.(S) Nº 731
RÚBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 065357/25 **Data da** 25/03/2025 11:56:37

Inscrição Estadual: 124678955 **CPF/CNPJ:** 22668704000170

Razão Social: SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA

Endereço: RUA EDMUNDO DIAS, 25 CEP: 65820000 - CENTRO

Telefone: (99)35431010 **Município:** TASSO FRAGOSO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

PMTF
FL.(S) Nº 712
RÚBRICA: Fazia

Data Impressão: 09/04/2025 17:58:05

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 026936/25 **Data da** 25/03/2025 11:57:15

Inscrição Estadual: 124678955 **CPF/CNPJ:** 22668704000170

Razão Social: SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA

Endereço: RUA EDMUNDO DIAS, 25 CEP: 65820000 - CENTRO

Telefone: (99)35431010 **Município:** TASSO FRAGOSO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

PMTF
FL.(S) Nº 713
RÚBRICA:

Data Impressão: 09/04/2025 17:58:08

PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO – MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CNPJ – 06.997.563/0001-82

ALVARÁ DE LICENÇA

(Lei Municipal N.º 222/2005)
EXERCÍCIO 2025

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

5/2025

NOME EMPRESARIAL:
SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA):
SALES CONSTRUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
22.668.704/0001-70	000732	12.467895-5

LOGRADOURO: EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO, TASSO FRAGOSO/MA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:
3811400 - Coleta de residuos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:

4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4212000 - Construção de obras de arte especiais
4930204 - Transporte rodoviário de mudanças
7729299 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
3812200 - Coleta de resíduos perigosos
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313400 - Obras de terraplenagem
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

Horário de Funcionamento

Segunda a sexta	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA:

RESTRIÇÕES:
ALVARÁ VÁLIDO ATÉ 31/12/2025. SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE ACIMA DESCRITA.

ALVARÁ SANITÁRIO DISPENSANDO SOBRE ATIVIDADES ECONOMICAS DE BAIXO RISCO OU BAIXO RISCO-A, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 13.874/2019 E DA RESOLUÇÃO CGSIM 51/2019

AUTENTICIDADE:
96930A05EA6513CD

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO.
(Art. 128, Seção I, Cap. I, Título IV - Código de Postura, Lei 140/1998).
TASSO FRAGOSO - MA, EM 10/01/2025.

AV SANTOS DUMONT, Nº 0 - CENTRO
E-mail: prefeituratasso.tributos@gmail.com
Whatsapp: 99 98185-3459

PMTF
FL.(S) Nº 114
RÚBRICA:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 19/05/2025 **Nº da certidão:** 12501785681

Data de validade: 19/07/2025 **Código de Validação:** 59d2a09e99

NOME: SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA

CNPJ: 22.668.704/0001-70

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PMTF
FL.(S) Nº 715
RÚBRICA:

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO	**607.581,22**
CIRCULANTE	**353.000,48**
DISPONÍVEL	**87.827,08**
Caixa e Bancos	87.827,08
CLIENTES	**208.623,40**
Duplicatas a Receber	208.623,40
OUTROS CREDITOS	**56.550,00**
Adiantamentos a Fornecedores	56.550,00
NÃO CIRCULANTE	**254.580,74**
IMOBILIZADO	**254.580,74**
Moveis e Utensilios	18.423,04
Máquinas e Equipamentos	280.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(43.842,30)
PASSIVO	**607.581,22**
CIRCULANTE	**134.385,21**
Fornecedores	98.652,01
Outras Provisões	11.733,20
Adiantamento de Clientes	24.000,00
NÃO CIRCULANTE	**55.158,31**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**55.158,31**
Conta Corrente Sócio	55.158,31
PATRIMONIO LIQUIDO	**418.037,70**
CAPITAL SOCIAL	**300.000,00**
Capital Social Integralizado	300.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**118.037,70**
Lucros Acumulados	65.623,20
Resultado do Exercício	52.414,50

Silva Providencia Comer. e Serv. Ltda
CNPJ: 22.668.704/0001-70

Mayrane Veloso Alencar
CRC-MA : 015127

PMTF
FL.(S) Nº 716
RÚBRICA:

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE
ENCERRADO EM 31/12/2023

RECEITA OPERACINAL BRUTA	**252.725,85**
Prestacao de Serviço	252.725,85
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**29.063,44**
Impostos	29.063,44
RECEITA LIQUIDA	**223.662,41**
CUSTO OPERACIONAL	**75.805,64**
Custo dos Serviços Prestados	75.805,64
LUCRO BRUTO	**147.856,77**
DESPESAS OPERACIONAIS	**96.989,51**
Despesas Gerais e Com Pessoal	89.932,46
Despesas Tributárias	7.057,05
RESULTADO FINANCEIRO	**1.547,24**
Receitas Financeiras	2.552,14
Despesas Financeiras	(1.004,90)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**52.414,50**

Silva Providencia Comer. e Serv. Ltda
CNPJ: 22.668.704/0001-70

Mayrane Veloso Alencar
CRC-MA : 015127

PMTF
FL.(S) Nº 717
RÚBRICA:

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70
RUA EDMUNDO DIAS, Nº 25, CENTRO-TASSO FRAGOSO-MA, CEP: 65.820-000
NIRE: 21200950395

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Silva Providencia Comer. E Serv. Ltda, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Tasso Fragoso/MA, tendo como objeto social: Coleta de resíduos não-perigosos; Comércio varejista de calçados; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Coleta de resíduos perigosos; Comércio varejista de artigos esportivos; Transporte rodoviário de mudanças; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Obras de terraplenagem; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Perfuração e construção de poços de água; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Construção de edifícios. Com início de suas atividades em 15/06/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Compondo os seguintes demonstrativos:

2.1) Balanço Patrimonial – apresenta os saldos das contas patrimoniais na data de levantamento do balanço.

2.2) Demonstração do Resultado do Exercício: demonstra a composição do resultado, receitas menos deduções, custos, despesas operacionais e resultado financeiro.

PMTF
FL.(S) Nº 218
RÚBRICA:

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações:
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Reconhecimento das receitas e despesas:
As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de competência.

3.3) Caixa e Bancos:
Compreende o somatório de valores em caixa disponível em espécie e em bancos, bem como os equivalentes que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da empresa, e aplicações financeiras.

3.4) Duplicatas a Receber:
Estão representados pelo valor nominal dos títulos representativos dos créditos a receber.

3.5) Imobilizado:
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada pelo método linear com base na vida útil estimada dos bens conforme legislação fiscal e taxas anuais de depreciação fixadas.

3.6) Impostos
A empresa é optante pelo Regime do Simples Nacional desde janeiro de 2022, abrangendo também todo o exercício do ano 2023, contabilizando os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no País, apresentando a seguinte composição: Rodrigo Duarte da Silva - 100%.

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Tasso Fragoso/MA, 31 de dezembro de 2023

Mayrane Veloso Alencar
Contadora
CRC-MA: 015127/O

PMTF
FL.(S) Nº 719
RÚBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05920273330	MAYRANE VELOSO ALENCAR
06312658309	RODRIGO DUARTE DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2025 09:12 SOB Nº 20250102005.
PROTOCOLO: 250102005 DE 23/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501224034. CNPJ DA SEDE: 22668704000170.
NIRE: 21200950395. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/01/2025.
SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PMTF
FL.(S) Nº 720
RÚBRICA:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 09

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, município de Tasso Fragoso – MA, CNPJ nº 22.668.704/0001-70, Número de Registro NIRE: 21200950395.

Data do Encerramento do Exercício: 31/12/2023
Ato constitutivo: 21200950395

Tasso Fragoso – MA, 01/01/2023

Rodrigo Duarte da Silva
Sócio/Administrador
CPF: 063.126.583-09

Mayrane Veloso Alencar
Contadora
CRC-MA: 015127/O

PMTF
(S) Nº 121
FOLHA: Fonseca

CamScanner

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70

ANÁLISE FINANCEIRA
COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023
BASE: BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2023

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 353.000,48 134.385,21 + 55.158,31 ILG= 1,86
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 353.000,48 134.385,21 ILC= 2,63
INDICE DE LIQUIDEZ SECA 353.000,48 134.385,21 ILC= 2,63
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 87.827,08 134.385,21 ILC= 0,65
INDICE DE SOLVENCIA GERAL 607.581,22 134.385,21 + 55.158,31 ISG= 3,21

Tasso Fragoso - MA, 31 de dezembro de 2023.

Rodrigo Duarte da Silva
Sócio/Administrador
CPF: 063.126.583-09

Mayrane Veloso Alencar
Contadora
CRC-MA: 015127/O

PMTF
FL.(S) Nº 722
RÚBRICA:

CamScanner

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e serviu para a escrituração no período de 01/01/2023 à 31/12/2023 da empresa SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA.

Tasso Fragoso – MA, 31/12/2023

Rodrigo Duarte da Silva
Sócio/Administrador
CPF: 063.126.583-09

Mayrane Veloso Alencar
Contadora
CRC-MA: 015127/O

PMTF
FL.(S) Nº 723
RÚBRICA:

CamScanner

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2024

ATIVO	**655.530,05**
CIRCULANTE	**444.791,61**
DISPONÍVEL	**168.329,15**
Caixa e Bancos	168.329,15
CLIENTES	**235.852,46**
Duplicatas a Receber	235.852,46
OUTROS CREDITOS	**40.610,00**
Adiantamentos a Fornecedores	40.610,00
NÃO CIRCULANTE	**210.738,44**
IMOBILIZADO	**210.738,44**
Moveis e Utensilios	18.423,04
Máquinas e Equipamentos	280.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(87.684,60)
PASSIVO	**655.530,05**
CIRCULANTE	**138.280,15**
Fornecedores	102.541,39
Outras Provisões	22.158,76
Adiantamento de Clientes	13.580,00
NÃO CIRCULANTE	**29.316,00**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**29.316,00**
Conta Corrente Sócio	29.316,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**487.933,90**
CAPITAL SOCIAL	**300.000,00**
Capital Social Integralizado	300.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**187.933,90**
Lucros Acumulados	118.037,70
Resultado do Exercício	69.896,20

Tasso Fragoso - MA, 31 de Dezembro de 2024

Rodrigo Duarte da Silva
Sócio/Administrador
CPF: 063.126.583-09

Mayrane Veloso Alencar
Contadora
CRC-MA : 015127

PMTF
FL.(S) Nº 724
RÚBRICA:

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE
ENCERRADO EM 31/12/2024

RECEITA OPERACINAL BRUTA	**322.258,70**
Prestacao de Serviço	322.258,70
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**43.504,99**
Impostos	43.504,99
RECEITA LIQUIDA	**278.753,71**
CUSTO OPERACIONAL	**96.258,55**
Custo dos Serviços Prestados	96.258,55
LUCRO BRUTO	**182.495,16**
DESPESAS OPERACIONAIS	**114.284,00**
Despesas Gerais e Com Pessoal	105.174,33
Despesas Tributárias	9.109,67
RESULTADO FINANCEIRO	**1.685,04**
Receitas Financeiras	2.984,15
Despesas Financeiras	(1.299,11)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**69.896,20**

Tasso Fragoso - MA, 31 de Dezembro de 2024

Rodrigo Duarte da Silva
Sócio/Administrador
CPF: 063.126.583-09

Mayrane Veloso Alencar
Contadora
CRC-MA : 015127

PMTF
FL.(S) Nº 725
RÚBRICA:

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70
RUA EDMUNDO DIAS, Nº 25, CENTRO-TASSO FRAGOSO-MA, CEP: 65.820-000
NIRE: 21200950395

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Silva Providencia Comer. E Serv. Ltda, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Tasso Fragoso/MA, tendo como objeto social: Coleta de resíduos não-perigosos; Comércio varejista de calçados; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Coleta de resíduos perigosos; Comércio varejista de artigos esportivos; Transporte rodoviário de mudanças; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Obras de terraplenagem; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Perfuração e construção de poços de água; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Construção de edifícios. Com início de suas atividades em 15/06/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Compondo os seguintes demonstrativos:

2.1) Balanço Patrimonial – apresenta os saldos das contas patrimoniais na data de levantamento do balanço.

2.2) Demonstração do Resultado do Exercício: demonstra a composição do resultado, receitas menos deduções, custos, despesas operacionais e resultado financeiro.

PMTF
FL.(S) Nº 726
RUBRICA:

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações:
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Reconhecimento das receitas e despesas:
As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de competência.

3.3) Caixa e Bancos:
Compreende o somatório de valores em caixa disponível em espécie e em bancos, bem como os equivalentes que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da empresa, e aplicações financeiras.

3.4) Duplicatas a Receber:
Estão representados pelo valor nominal dos títulos representativos dos créditos a receber.

3.5) Imobilizado:
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada pelo método linear com base na vida útil estimada dos bens conforme legislação fiscal e taxas anuais de depreciação fixadas.

3.6) Impostos
A empresa é optante pelo Regime do Simples Nacional desde janeiro de 2022, abrangendo também todo o exercício do ano 2024, contabilizando os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no País, apresentando a seguinte composição: Rodrigo Duarte da Silva - 100%.

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Tasso Fragoso/MA, 31 de dezembro de 2024

Mayrane Veloso Alencar
Contadora
CRC-MA: 015127/O

PMTF
FL.(S) Nº 727
RÚBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05920273330	MAYRANE VELOSO ALENCAR
06312658309	RODRIGO DUARTE DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2025 06:43 SOB Nº 20250102218.
PROTOCOLO: 250102218 DE 23/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501318195. CNPJ DA SEDE: 22668704000170.
NIRE: 21200950395. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PMTF
FL.(S) Nº 192
RÚBRICA:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, município de Tasso Fragoso – MA, CNPJ nº 22.668.704/0001-70, Número de Registro NIRE: 21200950395.

Data do Encerramento do Exercício: 31/12/2024
Ato constitutivo: 21200950395

Tasso Fragoso – MA, 01/01/2024

Rodrigo Duarte da Silva
Sócio/Administrador
CPF: 063.126.583-09

Mayrane Veloso Alencar
Contadora
CRC-MA: 015127/O

PMTF
FL.(S) Nº 729
RÚBRICA:

CamScanner

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70

ANÁLISE FINANCEIRA
COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024
BASE: BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2024

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 444.791,61 138.280,15 + 29.316,00 ILG= 2,65
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 444.791,61 138.280,15 ILC= 3,22
INDICE DE LIQUIDEZ SECA 444.791,61 138.280,15 ILC= 3,22
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 168.329,15 138.280,15 ILC= 1,21
INDICE DE SOLVENCIA GERAL 655.530,05 138.280,15 + 29.316,00 ISG= 3,91

Tasso Fragoso - MA, 31 de dezembro de 2024.

Rodrigo Duarte da Silva
Sócio/Administrador
CPF: 063.126.583-09

Mayrane Veloso Alencar
Contadora
CRC-MA: 015127/O

PMTF
FL.(S) Nº 736
RÚBRICA:

CamScanner

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e serviu para a escrituração no período de 01/01/2024 à 31/12/2024 da empresa SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA.

Tasso Fragoso – MA, 31/12/2024

Rodrigo Duarte da Silva
Sócio/Administrador
CPF: 063.126.583-09

Mayrane Veloso Alencar
Contadora
CRC-MA: 015127/O

PMTF
FL.(S) Nº 731
RÚBRICA:

CamScanner

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 928128/2025
Emissão: 07/05/2025
Validade: 03/11/2025
Chave: 71ayD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

CNPJ: 22.668.704/0001-70

Registro: 0005530270

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 300.000,00

Data do Capital: 09/01/2025

Faixa: 3

Objetivo Social: 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;
47.82-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;
42.12-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS;
42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
43.22-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;
47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
38.12-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;
47.63-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
49.30-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS;
49.29-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL;
77.29-2/99 - ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
47.44-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
47.12-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS;
49.30-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL;
47.81-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS;
42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
43.11-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
47.89-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
47.51-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
77.31-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR;
43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;
45.30-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;
45.30-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR;
41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA, AMBIENTAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO DA CIDADE, CENTRO, TASSO FRAGOSO, MA, 65820000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/01/2025

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000553061DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 71ayD
Impresso em: 07/05/2025 às 10:29:07 por: adapt, ip: 45.161.248.94

PMTF
FL.(S) Nº 732
RÚBRICA:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 928128/2025
Emissão: 07/05/2025
Validade: 03/11/2025
Chave: 71ayD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Registro: 1117160688
CPF: ***.497.683-**
Data Início: 07/05/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 14/04/2029
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: GILVALDO ALVES FIGUEIREDO
Registro: 1508317259
CPF: ***.694.702-**
Data Início: 21/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2025
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: PROVISÓRIAS DO ARTIGO 7º, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

ENGENHARIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO

GEOPROCESSAMENTO

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: ART. 02 E 03 RES. 447/00 CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUIS OTÁVIO SILVA PORTO
Registro: 1119212588
CPF: ***.525.583-**
Data Início: 15/04/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 10/04/2029
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RODRIGO DUARTE DA SILVA
CPF: ***.126.583-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 71ayD
Impresso em: 07/05/2025 às 10:29:07 por: adapt, ip: 45.161.248.94

PMTF
FL.(S) Nº 133
RÚBRICA:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 928123/2025
Emissão: 07/05/2025
Validade: 31/05/2025
Chave: W7DZD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Registro: 1117160688
CPF: ***.497.683-**
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/02/2018

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DO MARANHAO
Data de Formação: 15/01/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306181670. Data de vencimento do boleto: 31/05/2025

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)
Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Registro: 0005394538
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Data Início: 25/08/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: M B CAVALCANTE CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0005431522
CNPJ: 22.299.055/0001-87
Data Início: 16/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 04/01/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
Registro: 0005454085
CNPJ: 43.722.532/0001-45
Data Início: 11/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PMTF
FL.(S) Nº 134
RÚBRICA:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 928123/2025
Emissão: 07/05/2025
Validade: 31/05/2025
Chave: W7DZD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
Registro: 0005530270
CNPJ: 22.668.704/0001-70
Data Início: 07/05/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 14/04/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MS ENERGIA SOLAR, CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005522668
CNPJ: 56.729.740/0001-18
Data Início: 05/11/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 23/09/2028
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: FACTOR ENGENHARIA LTDA
Registro: 0005520045
CNPJ: 55.898.830/0001-70
Data Início: 03/09/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CSB EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005485002
CNPJ: 17.440.513/0001-16
Data Início: 02/04/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 12/03/2028
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: W7DZD
Impresso em: 07/05/2025 às 10:15:53 por: adapt, ip: 45.161.248.94

PMTF
FL.(S) Nº 735
RÚBRICA:

CONTRATO DE TRABALHO

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo de 4 anos entre **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, CNPJ/MF nº **22.668.704/0001-70** com sede na rua Edmundo Dias, nº 25, Bairro Centro, na cidade de Tasso Fragoso/Ma, CEP.: 65.820-000, Proprietario Sr.(a) RODRIGO DUARTE DA SILVA, CPF/MF nº 063.126.583-09, ora denominada **CONTRATANTE**, e Profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, residente na AV. JOSÉ DOS REIS, Nº 862, CENTRO COLINAS-MA., Engenheiro Civil, com Carteira Profissional nacional nº 1117160688, aqui denominado **CONTRATADO**, têm justo e avençado o seguinte:

1- O empregado trabalhará para a empresa na função de Engenheiro Civil, obrigando-se assim a fazer serviço de Engenharia Civil, bem como o que vier ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro danatureza de seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subtendido ou restrição, considera-se falta grave e recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não tenha feito, mas que se entendam atinentes a função para o qual foi encontrado.

2- O empregado receberá pontualmente os seus salários ate o quinto dia útil subsequente ao período vencido, nos termos de legislação civil vigente, na base de 9.108,00 NOVE MIL E E VINTE REAIS), pagos mensalmente, o equivalente a 6 (seis) salário mínimo nacional.

3- Este contrato será reincidido automaticamente por parte do empregado, se o empregador atrasaro pagamento do empregado por um período de 40 dias, não tendo mais nenhum vinculo ou obrigações com esta, sendo as pendências resolvidas na Justiça do Trabalho.

4- A empresa descontará dos salários do empregado não só o que já é de lei ou contrato coletivo ou por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos da legislação civil vigente;

5- O seu trabalho será de 10 (dez) horas semanais;

6- A vigência deste contrato será por 4 (quatro) anos, a contar o inicio da presente data.

7- As partes podem rescindir o contrato a qualquer momento, bastando apenas um comunicado comantecedência de 15(quinze) dias.

Tasso Fragoso – MA , 14 de ABRIL 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO DUARTE DA SILVA
Data: 14/04/2025 14:24:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Assinado de forma digital por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Dados: 2025.04.14 14:01:24 -03'00'

RODRIGO DUARTE DA SILVA
CPF nº 063.126.583-09
REPRESENTE LEGAL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL –
CREA: 1117160688

PMTF
FL.(S) Nº 776
RÚBRICA:

Tasso Fragoso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO – MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS, COM SEDE NA R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, inscrita no CNPJ SOB O Nº 22.668704-0001-70, **EXECUTOU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO/MA**, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO, com sede na Avenida Santos Dumont, s/n, Centro – Tasso Fragoso/MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.997.563/0001-82, **serviços de engenharia referente à contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso.**

CONTRATO: CONTRATO Nº 14/2025/PMTF.
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas as unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso.
CELEBRADO: 18 de fevereiro de 2025.
PERIODO DA REALIZAÇÃO: De 18 de Fevereiro até o prazo de 90 (noventa) dias.
RESPONSAVEL TÉCNICO: GILVADO ALVES FIGUEIREDO, CREA Nº 109107MA.
ART CORRESPONDENTE AO SERVIÇO: MA20250888792.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL: Acompanhamento técnico de execução dos serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial).

Tasso Fragoso – MA, 29 de abril de 2025.

KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA:74444913304
Assinado de forma digital por KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA:74444913304
Dados: 2025.04.29 14:45:27 -03'00'

KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA
Prefeito Municipal
Contratante

gov.br
Documento assinado digitalmente
ARTUR PAULO DE ABREU MARTINS
Data: 29/04/2025 14:50:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARTUR PAULO DE ABREU MARTINS
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 1118737997-MA

PMTF
FL.(S) Nº 737
RÚBRICA:

CERTIDÃO DE ATESTADO TÉCNICO

A empresa **METROPOLITANA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA** sediada na Avenida Governador Luiz Rocha, nº 7350, Sala A bairro Santo Amaro, na cidade de Balsas/MA, CEP. 65.800-000, inscrita no CNPJ nº 07.855.453/0001-49, atesta para fins de comprovação de atestado técnico que a empresa **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA** sediada na Rua Edmundo Dias, nº 25, bairro Centro, na cidade de Tasso Fragoso/MA, CEP.: 65.820-000, portadora do CNPJ nº 22.668.704/0001-70, executou os serviços de reforma/engenharia (ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE M2 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM), PISO EM GRANILITE e EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)) na sede da empresa, com início em 09/09/2024 e término 22/11/2024, contrato firmado entre a empresa **METROPOLITANA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA** e a empresa **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, portadora do CNPJ nº 22.668.704/0001-70.

Os serviços foram conduzidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e eficiência, a **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA** evidenciou profundo conhecimento técnico, habilidade na gestão de recursos e comprometimento com o cumprimento dos prazos estabelecidos.

Destacamos que a empresa empregou uma equipe qualificada, utilizando materiais e métodos que atenderam plenamente as especificações do projeto. O resultado final da reforma reflete a excelência no trabalho da **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, contribuindo positivamente para a melhoria das instalações da empresa **METROPOLITANA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA**.

Este atestado é concedido com base na observação direta e na análise dos documentos pertinentes ao processo de execução da obra, atestando a capacidade técnica e o comprometimento da empresa na realização de serviços de qualidade.

Balsas/MA, 06 de janeiro de 2025.

METROPOLITANA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA:07855453000149

Assinado de forma digital por METROPOLITANA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA:07855453000149
Dados: 2025.01.15 09:39:15 -03'00'

METROPOLITANA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
CNPJ: 07.855.453/0001-49

METROPOLITANA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Avenida Governador Luiz Rocha, 7350 - Santo Amaro
Balsas - MA - CEP 65.800-000
Telefone / Fax: (99) 3541-7544
www.newholland.com.br
www.metropolitanabalsas.com.br

PMTF
FL.(S) Nº 738
RÚBRICA: Fabio

APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS

A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, **a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep/pt-br)** ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 2197, 3º Andar, CJ 302 – Jardim Botânico - CEP 80210-010 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **23/04/2025 8:41:16**
N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0221294**
Proposta: **5221122**
Controle Interno (Código Controle): **437471065**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775022129 4**

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO

CPF/CNPJ: 06.997.563/0001-82 AVENIDA SANTOS DUMONT S/N, CENTRO - CEP: 65.820-000 - TASSO FRAGOSO - MA

DADOS DO TOMADOR: SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA EPP

CPF/CNPJ: 22.668.704/0001-70 R EDMUNDO DIAS 25, CENTRO - CEP: 65.820-000 - TASSO FRAGOSO - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 **AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 6EE8105114FCD7C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais - regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site https://www.gov.br/susep/pt-br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301. deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, http://www.consumidor.gov.br.

PMTF
FL.(S) Nº 139
RÚBRICA:

N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0221294**
Proposta: **5221122**
Controle Interno (Código Controle): **437471065**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775022129 4**

junto SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R$ 20.654,68	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R$ 20.654,68	30/04/2025	01/07/2025
Multas e Penalidades	R$ 20.654,68	30/04/2025	01/07/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	**R$ 160,00**

Condições de Pagamento:

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
1	30/04/2025	24725735	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no caráro desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

APÓLICE DIGITAL

PMTF
FL.(S) Nº 140
RÚBRICA:

N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0221294**
Proposta: **5221122**
Controle Interno (Código Controle): **437471065**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775022129 4**

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2025 - PMTF.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

APÓLICE DIGITAL

PMTF
FL.(S) Nº 741
RÚBRICA:

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL

PMTF
FL.(S) Nº 149
RÚBRICA:

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: **não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**
5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

APÓLICE DIGITAL

PMTF
FL.(S) Nº 743
RÚBRICA:

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. **Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. **O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:**

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

APÓLICE DIGITAL

PMTF
FL.(S) Nº 244
RÚBRICA:

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.
7.2 **O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.**
7.3. **Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.**

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:
a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.
8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.
9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.
11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

APÓLICE DIGITAL

PMTF
FL.(S) Nº 745
RÚBRICA: Tomas

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.
11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.
12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.
12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.
12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.
12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:
I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.
II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

APÓLICE DIGITAL
PMTF
FL.(S) Nº 746
RÚBRICA:

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APÓLICE DIGITAL
PMTF
FL.(S) Nº 747
RÚBRICA: Jocias

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_23042025_084139_117**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 23 de Abril de 2025.

PMTF
FL.(S) Nº 748
RÚBRICA:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

899331/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220537307** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/06/2022 Baixada em: 11/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICIPIO DE CURURUPU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** CPF/CNPJ: **06.073.120/0001-03**
Endereço do contratante: PRAçA JOAO VIEIRA Nº: 145
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Contrato: 146/2022 Celebrado em: 28/04/2022
Valor do contrato: R$ 850.912,74 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: OUTROS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA URBANA E RURAL
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Coordenadas Geográficas: -1.825990, -44.873904
Data de início: 29/04/2022 Conclusão efetiva: 29/03/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: MUNICIPIO DE CURURUPU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CPF/CNPJ: 06.073.120/0001-03

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 548.50 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 387.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 55.50 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 32.50 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 613.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 87.50 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 87.50 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃOD DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15.5; 15.10; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

PMTF
FL.(S) Nº 799
RÚBRICA:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

899331/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 899331/2024
17/01/2024, 09:55
A7DZ7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A7DZ7

PMTF
FL.(S) Nº 150
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 05.733.473/0001-77
Rua Getulio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU – MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8**, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA., REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA - MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
Processo Administrativo nº 027/2022-CPU
Contrato nº 146/2022
Adesão nº 006/2022 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022 - Concorrência nº 001/2021, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA – MA

PERIODO DO CONTRATO: 29/04/2022 A 29/03/2023
ENDEREÇO: ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – ZONA RURAL E URBANA
PROPRIETÁRIO E CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE CURURUPU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CNPJ N. º 06.073.120/0001-03
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
ART OBRA / SERVIÇO
Nº **MA20220537307**
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA., REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA – MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

CURURUPU - MA, 06/06/2023

João Carlos Braga
JOÃO CARLOS BRAGA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 834.783.103-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 127
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

III - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CURURUPU – MA

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

						ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 49,38%			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total
14.7	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	170	R$ 17,43	R$ 21,96	R$	3.733,20
14.8	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_05/2018	m²	380	R$ 11,13	R$ 14,02	R$	5.327,60
14.9	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	98	R$ 11,94	R$ 15,04	R$	1.473,92
14.10	98135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	396	R$ 16,48	R$ 20,76	R$	8.220,96
14.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3475	R$ 10,69	R$ 13,47	R$	46.808,25
14.12	73924/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	118	R$ 20,39	R$ 25,68	R$	3.018,44
14.13	74064/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA DEMÃO	m²	137	R$ 10,57	R$ 13,32	R$	1.824,84
14.14	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	360	R$ 11,44	R$ 14,41	R$	5.187,60
14.15	88142	SBC	PINTURA CAIAÇÃO INTERNA PAREDES EM 3 DEMÃOS	m²	1788	R$ 10,72	R$ 13,50	R$	24.097,50
14.16	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	575	R$ 18,25	R$ 22,99	R$	8.821,25
16			**COMBATE A INCÊNDIO E LÓGICA**					**R$**	**14.911,66**
15.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	R$ 25,88	R$ 32,61	R$	260,88
15.2	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	10	R$ 512,94	R$ 646,40	R$	6.464,00
15.3	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	15	R$ 182,46	R$ 229,93	R$	3.448,95
15.4	055504	SBC	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	30	R$ 85,23	R$ 82,20	R$	2.466,00
15.5	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12	R$ 37,11	R$ 46,76	R$	561,12
15.6	95809	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	6	R$ 23,29	R$ 29,35	R$	176,10
15.7	95815	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	8	R$ 20,19	R$ 25,44	R$	152,64
15.8	95810	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4	R$ 31,69	R$ 40,13	R$	160,52
15.9	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	88	R$ 7,47	R$ 9,41	R$	828,08
15.10	059436	SBC	CABO UTP CAT. 6	M	88	R$ 3,55	R$ 4,47	R$	393,36
15			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**R$**	**31.585,00**
16.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	175	R$ 83,45	R$ 105,16	R$	18.403,00
16.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	R$ 21,75	R$ 27,40	R$	13.152,00
17			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**R$**	**23.294,92**
17.1	84882	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	10	R$ 350,58	R$ 441,60	R$	4.416,00
17.2	74072/002	SINAPI	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	9	R$ 165,37	R$ 208,39	R$	1.875,51
17.3	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO AF_04/2019_P	M	17,5	R$ 59,70	R$ 75,23	R$	1.316,53
17.4	023716	SBC	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHÃO	m³	32,5	R$ 150,16	R$ 189,23	R$	6.149,98
17.5	101193	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	125	R$ 37,76	R$ 47,58	R$	5.947,50
17.6	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, AF_08/2017	m²	7,5	R$ 379,66	R$ 478,32	R$	3.587,40
18			**LIMPEZA GERAL**					**R$**	**10.797,90**
18.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	493,5	R$ 1,19	R$ 1,49	R$	735,32
18.2	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	426	R$ 2,07	R$ 2,60	R$	1.107,60
18.3	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	325	R$ 6,24	R$ 7,86	R$	2.554,50
18.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	300	R$ 1,10	R$ 1,38	R$	414,00
18.5	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	1435	R$ 2,02	R$ 2,54	R$	3.644,90
18.6	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	382,5	R$ 0,96	R$ 1,23	R$	470,48
18.7	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	770	R$ 1,93	R$ 2,43	R$	1.871,10
						Total Geral	**R$**		**850.912,74**

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87102853 68
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87102853 68
Dados: 2024.01.15 16:11:48 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

PMTF FL.(S) Nº 252 RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

III - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA

REF. SINAPI - SBC

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

					ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 46,36%			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.5	74202/001	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, GUIA/OTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	17,5	R$ 90,72	R$ 114,32	R$ 2.000,60
4.6	95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	4	R$ 736,55	R$ 928,20	R$ 3.712,80
5			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					R$ 66.321,37
5.1	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	430,5	R$ 54,52	R$ 68,70	R$ 29.579,39
5.2	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,5	R$ 36,63	R$ 46,16	R$ 346,20
5.3	87516	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	116	R$ 82,94	R$ 104,52	R$ 12.133,36
5.4	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6	R$ 47,39	R$ 59,72	R$ 477,76
5.5	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,5	R$ 26,85	R$ 33,83	R$ 592,03
5.6	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6	R$ 46,75	R$ 58,91	R$ 353,46
5.7	73937/001	SINAPI	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	41	R$ 131,34	R$ 165,51	R$ 6.785,91
5.8	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	52,5	R$ 73,42	R$ 92,52	R$ 4.857,30
6			COBERTURAS E FORROS					R$ 124.081,90
6.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	152,5	R$ 16,98	R$ 21,39	R$ 3.261,98
6.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	196,5	R$ 60,14	R$ 75,78	R$ 14.890,77
6.3	92547	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3	R$ 950,29	R$1.197,55	R$ 3.592,65
6.4	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	157,5	R$ 72,29	R$ 91,09	R$ 14.346,68
6.5	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	157,5	R$ 35,73	R$ 45,02	R$ 7.090,65
6.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	196,5	R$ 31,91	R$ 40,21	R$ 7.901,27
6.7	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	152,5	R$ 43,15	R$ 54,37	R$ 8.291,43
6.8	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	136	R$ 16,77	R$ 21,13	R$ 2.873,68
6.9	100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	190	R$ 15,72	R$ 19,81	R$ 3.763,90
6.10	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	425	R$ 13,23	R$ 16,67	R$ 7.084,75
6.11	100394	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	243,5	R$ 12,19	R$ 15,36	R$ 3.740,16
6.12	100395	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	185	R$ 15,55	R$ 19,59	R$ 3.624,15
6.13	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	680	R$ 11,88	R$ 14,97	R$ 10.179,60
6.14	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	435	R$ 10,38	R$ 13,08	R$ 5.689,80
6.15	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	84	R$ 16,36	R$ 20,61	R$ 1.731,24
6.16	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45	R$ 70,57	R$ 88,93	R$ 4.001,85
6.17	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	94,5	R$ 54,90	R$ 69,18	R$ 6.537,51
6.18	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	61,5	R$ 29,47	R$ 37,13	R$ 2.283,50
6.19	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	67,5	R$ 71,78	R$ 90,45	R$ 6.105,38
6.20	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	102,5	R$ 54,90	R$ 69,18	R$ 7.090,95
7			IMPERMEABILIZAÇÕES					R$ 21.729,36

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Dados: 2024.01.15 16:12:00 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 253
RÚBRICA:
CREA-MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

III - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 49,38%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
7.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	65	R$ 70,33	R$ 88,62	R$ 5.760,30
7.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	135	R$ 27,30	R$ 34,40	R$ 4.644,00
7.3	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	80	R$ 31,86	R$ 40,14	R$ 3.211,20
7.4	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	107	R$ 28,29	R$ 35,65	R$ 3.814,55
7.5	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	106	R$ 32,18	R$ 40,55	R$ 4.298,30
8			ESQUADRIAS E FERRAGENS					R$ 71.660,73
8.1	100859	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	90	R$ 7,59	R$ 9,56	R$ 860,40
8.2	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	10	R$ 258,25	R$ 325,44	R$ 3.254,40
8.3	91320	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	R$ 533,32	R$ 672,08	R$ 4.704,56
8.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	R$ 694,55	R$ 875,27	R$ 3.501,08
8.5	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	R$ 646,45	R$ 814,65	R$ 5.702,55
8.6	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	R$ 641,06	R$ 807,85	R$ 4.039,25
8.7	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4	R$ 556,40	R$ 701,17	R$ 2.804,68
8.8	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	6	R$ 342,02	R$ 431,01	R$ 3.448,08
8.9	100666	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,5	R$ 387,66	R$ 488,52	R$ 3.663,90
8.10	110340	SBC	JANELA MADEIRA BASCULANTE	m²	13	R$ 367,18	R$ 462,72	R$ 6.015,36
8.11	110350	SBC	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS	m²	6	R$ 767,11	R$ 966,71	R$ 5.800,26
8.12	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10	R$ 430,32	R$ 542,16	R$ 5.421,60
8.13	98063	SINAPI	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	10	R$ 205,82	R$ 259,12	R$ 2.591,20
8.14	95861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	13	R$ 433,29	R$ 546,03	R$ 7.098,39
8.15	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3	R$ 593,78	R$ 748,25	R$ 2.244,75
8.16	95862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	6	R$ 392,14	R$ 494,17	R$ 2.965,02
8.17	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	45	R$ 27,25	R$ 34,34	R$ 1.545,30
8.18	90835	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9	R$ 104,64	R$ 131,86	R$ 1.186,74
8.19	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,5	R$ 91,85	R$ 115,74	R$ 868,05
8.20	91308	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	34	R$ 91,85	R$ 115,74	R$ 3.935,16
9			PAVIMENTAÇÃO					R$ 61.930,48
9.1	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	285	R$ 26,43	R$ 33,30	R$ 9.490,50
9.2	99990	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	310	R$ 29,84	R$ 37,60	R$ 11.656,00
9.3	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	85	R$ 67,46	R$ 85,01	R$ 7.225,85
9.4	98648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	61,5	R$ 6,08	R$ 7,66	R$ 471,09
9.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	14,5	R$ 517,07	R$ 651,61	R$ 9.448,35

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Dados: 2024.01.15 16:12:11 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

PMTF 754
FL.(S) Nº
RÚBRICA:
CREA-MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

III - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 49,38%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
9.6	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	125	R$ 36,49	R$ 45,98	R$ 5.747,50
9.7	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	190	R$ 42,83	R$ 53,97	R$ 10.254,30
9.8	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	32,5	R$ 119,01	R$ 149,97	R$ 4.874,03
9.9	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	29	R$ 75,60	R$ 95,27	R$ 2.762,83
10			REVESTIMENTOS					R$ 70.706,38
10.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	399	R$ 5,68	R$ 7,16	R$ 2.824,25
10.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	325	R$ 3,07	R$ 3,86	R$ 1.254,50
10.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	945,3	R$ 2,78	R$ 3,50	R$ 3.319,75
10.4	121439	SBC	CHAPISCO GROSSO CIMENTO E AREIA 1:3	m²	180	R$ 6,95	R$ 8,75	R$ 1.575,00
10.5	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	306,5	R$ 22,22	R$ 28,00	R$ 8.582,00
10.6	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	475	R$ 25,36	R$ 31,95	R$ 15.176,25
10.7	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	75	R$ 32,12	R$ 40,47	R$ 3.035,25
10.8	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	415	R$ 22,99	R$ 28,97	R$ 12.022,55
10.9	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	159	R$ 54,97	R$ 69,27	R$ 11.013,93
10.10	99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	102,5	R$ 50,76	R$ 63,96	R$ 6.555,90
10.11	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	150	R$ 28,29	R$ 35,65	R$ 5.347,50
11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R$ 36.932,06
11.1	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN	95	R$ 64,25	R$ 80,96	R$ 7.691,20
11.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	45	R$ 93,27	R$ 117,53	R$ 5.288,85
11.3	98910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R$ 73,27	R$ 92,33	R$ 1.384,95
11.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	150	R$ 7,37	R$ 9,28	R$ 1.392,00
11.5	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99	R$ 13,13	R$ 16,54	R$ 1.637,29
11.6	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	R$ 65,32	R$ 82,31	R$ 2.057,75
11.7	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	R$ 28,28	R$ 35,63	R$ 213,78
11.8	89965	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	R$ 59,63	R$ 75,11	R$ 375,05
11.9	89966	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	R$ 56,42	R$ 71,10	R$ 355,50
11.10	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	122,5	R$ 6,00	R$ 7,56	R$ 926,10
11.11	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	58	R$ 29,42	R$ 37,07	R$ 2.038,85
11.12	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100	R$ 29,54	R$ 37,22	R$ 3.722,00
11.13	99819	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9	R$ 79,54	R$ 100,23	R$ 902,07

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2024.01.15 16:13:21 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 255
RÚBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

III - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

					ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 49,38%			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit. com BDI	Total
11.14	99629	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	10	R$ 122,19	R$ 153,86	R$ 1.538,60
11.15	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	6	R$ 231,02	R$ 291,18	R$ 1.746,78
11.16	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	75	R$ 4,99	R$ 6,29	R$ 471,00
11.17	86503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,5	R$ 733,23	R$ 924,01	R$ 2.310,03
11.18	89971	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R$ 34,74	R$ 43,77	R$ 1.313,10
11.19	89969	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20	R$ 32,17	R$ 40,54	R$ 810,80
11.20	94467	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30	R$ 4,19	R$ 5,28	R$ 158,40
11.21	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	80	R$ 5,79	R$ 7,29	R$ 583,20
11.22	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	R$ 7,46	R$ 9,40	R$ 235,00
11.23	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R$ 8,38	R$ 10,56	R$ 316,80
11.24	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45	R$ 5,86	R$ 7,38	R$ 332,10
11.25	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17	R$ 9,94	R$ 12,52	R$ 212,84
11.26	86888	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R$ 40,97	R$ 51,65	R$ 774,45
11.27	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,5	R$ 8,53	R$ 10,74	R$ 456,45
12			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS					R$ 42.123,35
12.1	052006	SBC	REVISÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA VASOS SANITÁRIOS	UN	7	R$ 120,92	R$ 152,38	R$ 1.066,66
12.2	053171	SBC	PONTO ESGOTO PRIMÁRIO PVC	UN	20	R$ 125,57	R$ 158,24	R$ 3.164,80
12.3	053028	SBC	PONTO ESGOTO SANITÁRIO SECUNDÁRIO PVC	UN	43	R$ 81,59	R$ 102,81	R$ 4.420,83
12.4	74186/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	R$ 229,13	R$ 288,74	R$ 1.732,44
12.5	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	9	R$ 291,56	R$ 367,42	R$ 1.837,10
12.6	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2	R$1.678,19	R$2.114,65	R$ 4.229,70
12.7	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R$ 425,39	R$ 536,07	R$ 1.608,21
12.8	053711	SBC	SUMIDOURO CILINDRICO ALVEN TIJOLOS MACICOS D=1,20m x h=6,0m	UN	2	R$1.440,24	R$1.814,99	R$ 3.629,98
12.9	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R$ 81,85	R$ 103,14	R$ 1.547,10
12.10	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,5	R$ 173,56	R$ 218,72	R$ 1.640,40
12.11	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R$ 393,68	R$ 496,11	R$ 2.480,55
12.12	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R$ 50,51	R$ 63,65	R$ 636,50
12.13	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R$ 49,40	R$ 62,25	R$ 622,50
12.14	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R$ 156,53	R$ 195,99	R$ 587,97
12.15	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R$ 459,91	R$ 578,31	R$ 2.313,24
12.16	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,5	R$ 231,83	R$ 291,90	R$ 1.313,55
12.17	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,5	R$ 268,44	R$ 338,28	R$ 2.537,10
12.18	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R$ 423,49	R$ 533,68	R$ 1.601,04
12.19	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	17,5	R$ 28,40	R$ 35,78	R$ 626,15
12.20	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R$ 26,99	R$ 34,01	R$ 204,06
12.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46	R$ 38,66	R$ 48,71	R$ 2.240,66

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2024.01.15 16:12:32 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 256
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

III - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,40% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

					ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 49,38%			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total
12.22	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35	R$ 20,08	R$ 25,30	R$ 885,50
12.23	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30	R$ 13,24	R$ 16,68	R$ 500,40
12.24	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15	R$ 7,10	R$ 8,94	R$ 134,10
12.25	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R$ 18,11	R$ 22,82	R$ 136,92
12.26	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	R$ 18,08	R$ 22,75	R$ 113,75
12.27	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	R$ 8,48	R$ 10,68	R$ 53,40
12.28	89574	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2	R$ 102,62	R$ 129,32	R$ 258,64
13			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					R$ 47.308,68
13.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	24	R$ 153,21	R$ 193,07	R$ 4.633,68
13.2	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	39	R$ 97,74	R$ 123,17	R$ 4.803,63
13.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	22	R$ 123,80	R$ 156,01	R$ 3.432,22
13.4	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	R$ 27,54	R$ 34,70	R$ 694,00
13.5	92139	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	29	R$ 144,93	R$ 182,64	R$ 3.952,80
13.6	83483	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,5	R$ 383,44	R$ 483,21	R$ 1.208,03
13.7	101874	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R$ 60,03	R$ 75,64	R$ 378,20
13.8	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35	R$ 9,02	R$ 11,36	R$ 397,60
13.9	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R$ 54,68	R$ 68,90	R$ 344,50
13.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	609	R$ 4,46	R$ 5,62	R$ 3.372,00
13.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450	R$ 6,47	R$ 8,89	R$ 3.100,50
13.12	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	R$ 38,91	R$ 49,03	R$ 490,30
13.13	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600	R$ 7,30	R$ 9,19	R$ 5.514,00
13.14	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350	R$ 3,26	R$ 4,11	R$ 1.445,50
13.15	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25	R$ 69,56	R$ 87,65	R$ 2.191,25
13.16	97910	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	180	R$ 14,63	R$ 18,43	R$ 2.949,90
13.17	68086	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	R$ 107,75	R$ 135,79	R$ 1.086,24
13.18	72282	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM2 . FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	87,5	R$ 24,22	R$ 30,52	R$ 2.960,10
13.19	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10	R$ 44,07	R$ 55,53	R$ 555,30
14			**PINTURAS E TRATAMENTOS**					R$ 122.196,04
14.1	022413	SBC	REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL	m²	435,5	R$ 2,99	R$ 3,76	R$ 1.637,48
14.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	182,5	R$ 5,73	R$ 7,22	R$ 1.101,05
14.3	102194	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	m²	96	R$ 4,75	R$ 5,98	R$ 569,10
14.4	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	740	R$ 1,84	R$ 2,31	R$ 1.709,40
14.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	226	R$ 1,66	R$ 2,09	R$ 470,25
14.6	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	990	R$ 6,73	R$ 8,48	R$ 8.395,20

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Dados: 2024.01.15 16:12:42 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 157
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

III - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

						ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 46,38%			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total
14.7	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	170	R$ 17,43	R$ 21,96	R$	3.733,20
14.8	96305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	380	R$ 11,13	R$ 14,02	R$	5.327,60
14.9	88483	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	95	R$ 11,94	R$ 15,04	R$	1.473,92
14.10	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	399	R$ 16,48	R$ 20,76	R$	8.220,96
14.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3475	R$ 10,69	R$ 13,47	R$	46.808,25
14.12	7392A/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	118	R$ 20,30	R$ 25,58	R$	3.019,44
14.13	74064/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	m²	137	R$ 10,57	R$ 13,32	R$	1.824,84
14.14	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	369	R$ 11,44	R$ 14,41	R$	5.317,60
14.15	180142	SBC	PINTURA CAIAÇAO INTERNA PAREDES EM 3 DEMAOS	m²	1765	R$ 10,72	R$ 13,50	R$	24.097,50
14.16	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	375	R$ 16,25	R$ 22,99	R$	8.621,25
15			COMBATE A INCÊNDIO E LÓGICA					R$	14.911,95
15.1	97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	R$ 25,89	R$ 32,61	R$	260,88
15.2	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	R$ 512,94	R$ 646,40	R$	6.464,00
15.3	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15	R$ 182,46	R$ 229,93	R$	3.448,95
15.4	068504	SBC	ADESIVO COM SETA INDICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	30	R$ 65,23	R$ 82,20	R$	2.466,00
15.5	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12	R$ 37,11	R$ 46,76	R$	561,12
15.6	95809	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	6	R$ 23,29	R$ 29,35	R$	176,10
15.7	95815	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	6	R$ 20,19	R$ 25,44	R$	152,64
15.8	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4	R$ 31,85	R$ 40,13	R$	160,52
15.9	95737	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	88	R$ 7,47	R$ 9,41	R$	828,08
15.10	0594.36	SBC	CABO UTP CAT. 6	M	89	R$ 3,55	R$ 4,47	R$	393,36
16			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R$	31.585,00
16.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	175	R$ 83,45	R$ 105,16	R$	18.403,00
16.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	R$ 21,76	R$ 27,40	R$	13.152,00
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R$	23.294,92
17.1	84862	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	10	R$ 350,58	R$ 441,80	R$	4.418,00
17.2	74072/002	SINAPI	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	9	R$ 165,37	R$ 208,39	R$	1.875,51
17.3	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2". EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	17,5	R$ 59,70	R$ 75,23	R$	1.316,53
17.4	023716	SBC	REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO	m³	32,5	R$ 150,16	R$ 189,23	R$	6.149,98
17.5	101193	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	126	R$ 37,76	R$ 47,58	R$	5.994,50
17.6	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m²	7,5	R$ 379,56	R$ 478,32	R$	3.587,40
18			LIMPEZA GERAL					R$	10.797,90
18.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	493,5	R$ 1,19	R$ 1,49	R$	735,32
18.2	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	426	R$ 2,07	R$ 2,60	R$	1.107,60
18.3	99806	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	326	R$ 6,24	R$ 7,86	R$	2.554,50
18.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	300	R$ 1,10	R$ 1,38	R$	414,00
18.5	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	1435	R$ 2,02	R$ 2,54	R$	3.644,90
18.6	73659/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	382,5	R$ 0,96	R$ 1,23	R$	470,48
18.7	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	779	R$ 1,93	R$ 2,43	R$	1.871,10
					Total Geral	R$			550.912,74

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2024.01.15 16:12:53 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 252
RÚBRICA:

DECLARAÇÃO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO CNPJ: 16.793.035/0001-65**, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA-MA Nº 111716068-8**, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA – MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM PRESTADOS NO PERIO DE 29/04/2022 A 29/03/2023, DEVIDAMENTE CONCLUIDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO.

PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE CURURUPU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CNPJ N. º 06.073.120/0001-03
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
FLÁVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
ENG. CIVIL
CREA Nº 111717105-1
CPF: 059.165.033-93
PERIODO DA VISTORIA: 08/01/2024 A 09/01/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

VISTORIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA., REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA – MA.

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

CURURUPU - MA 15/01/2024

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2024.01.15 16:13:05 -03'00'

FLÁVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
ENG. CIVIL
CREA Nº 111717105-1
CPF: 059.165.033-93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

PMTF 759
FL.(S) Nº
RÚBRICA:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890786/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220565710** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/09/2022 Baixada em: 17/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICIPIO DE ICATU** CPF/CNPJ: **05.296.298/0001-42**
Endereço do contratante: RUA CORTEZ MACIEL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ICATU UF: MA CEP: 65170000
Contrato: 1033/2022 Celebrado em: 19/07/2022
Valor do contrato: R$ 782.100,88 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: OUTROS LOGADOUROS DAS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA URBANA E ZONA RURAL
Cidade: ICATU UF: MA CEP: 65170000
Coordenadas Geográficas: -2.775132, -44.062177
Data de início: 20/07/2022 Conclusão efetiva: 09/09/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE ICATU CPF/CNPJ: 05.296.298/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 548.50 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 387.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 548.50 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 32.50 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 613.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 87.50 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 87.50 metro cúbico;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA - MA. REFERENTE AO CONTRATOS Nº 001.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 002.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 004.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade do item 15.10, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.

PMTF
FL.(S) Nº
RUBRICA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890786/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890786/2023
19/07/2023, 13:42
ZZZwd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZZwd

PMTF
FL.(S) Nº 761
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Firmo Dantas de Castro, Icatu – MA

ICATU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8**. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA. REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA - MA. REFERENTE AO CONTRATOS Nº 001.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 002.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 004.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021
PERIODO DO CONTRATO: 20/07/2022 A 09/09/2022
ENDEREÇO: LOGADOUROS DAS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICATU-MA.
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU – MA
CNPJ N. º 05.296.298/0001-42
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220565710
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA. REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA - MA. REFERENTE AO CONTRATOS Nº 001.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 002.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 004.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

ICATU - MA, 31/05/2023

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF:255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95665930320
CREA – MA nº 1118668294
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 762
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

ICATU

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICIPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2023

REF: SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 46,38% Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 33.987,20
1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	150	R$ 39,48	R$ 49,72	R$ 7.458,00
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	24	R$ 270,63	R$ 341,04	R$ 8.184,96
1.3	018580	SBC	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01	UN	9	R$ 162,66	R$ 250,18	R$ 2.071,62
1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	53	R$ 96,64	R$ 121,78	R$ 6.454,34
1.5	74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	18	R$ 432,84	R$ 545,46	R$ 9.818,28
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R$ 30.045,89
2.1	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	15,68	R$ 66,27	R$ 83,51	R$ 1.309,44
2.2	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,39	R$ 172,44	R$ 217,30	R$ 1.171,25
2.3	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,92	R$ 1,59	R$ 2,00	R$ 105,84
2.4	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	382,2	R$ 1,91	R$ 2,40	R$ 917,28
2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	195,02	R$ 9,53	R$ 12,00	R$ 2.340,24
2.6	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	147	R$ 32,30	R$ 40,70	R$ 5.982,90
2.7	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	6,33	R$ 347,01	R$ 437,30	R$ 3.642,71
2.8	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,94	R$ 159,63	R$ 201,19	R$ 591,41
2.9	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	125,44	R$ 1,01	R$ 1,27	R$ 159,31
2.10	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	165,82	R$ 2,89	R$ 3,64	R$ 603,66
2.11	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	77,49	R$ 1,81	R$ 2,28	R$ 176,52
2.12	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,2	R$ 5,35	R$ 6,74	R$ 264,21
2.13	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	37,24	R$ 19,66	R$ 24,77	R$ 922,43
2.14	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	127,4	R$ 13,95	R$ 17,57	R$ 2.238,42
2.15	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	845,25	R$ 2,13	R$ 2,68	R$ 2.266,27
2.16	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14,7	R$ 7,07	R$ 8,90	R$ 130,83
2.17	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	470,4	R$ 4,59	R$ 5,78	R$ 2.718,91
2.18	97651	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4	R$ 50,86	R$ 64,09	R$ 256,36
2.19	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	104	R$ 0,37	R$ 0,46	R$ 47,84
2.20	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	931	R$ 0,39	R$ 0,49	R$ 456,19
2.21	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	274,4	R$ 0,28	R$ 0,35	R$ 96,04
2.22	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	123	R$ 0,74	R$ 0,93	R$ 114,39
2.23	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	58	R$ 5,16	R$ 6,49	R$ 382,91
2.24	022146	SBC	DEMOLICAO ALVENARIAS EM PEDRA	m³	17,64	R$ 126,07	R$ 158,87	R$ 2.802,47
2.25	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	174,93	R$ 1,59	R$ 2,00	R$ 349,86
3			MOVIMENTO DE TERRAS					R$ 13.554,72
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	85,75	R$ 48,61	R$ 61,25	R$ 5.252,19
3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	85,75	R$ 19,25	R$ 24,25	R$ 2.079,44
3.3	00003081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	93,1	R$ 24,56	R$ 30,93	R$ 2.879,58
3.4	020221	SBC	RASPAGEM E REGULARIZACAO DE CAMADA DE SOLO SOLTO	m²	20,58	R$ 98,95	R$ 124,69	R$ 2.566,12
3.5	98386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	93,1	R$ 6,63	R$ 8,35	R$ 777,39
4			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					R$ 40.152,10
4.1	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	13	R$ 317,06	R$ 399,58	R$ 5.194,54
4.2	95857	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	6,86	R$2.564,15	R$3.256,54	R$ 22.339,86
4.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,8	R$ 306,80	R$ 386,37	R$ 3.786,43
4.4	74141/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	25,48	R$ 100,66	R$ 126,85	R$ 3.232,14
4.5	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC. FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.2X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	17,15	R$ 90,72	R$ 114,32	R$ 1.960,59

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF: 255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95685939320
CREA - MA nº 111868/D4
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 763
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

ICATU

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICIPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022

REF: SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,48% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

					ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 49,38%			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.6	98474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	3,92	R$ 736,56	R$ 928,20	R$ 3.638,54
5			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					R$ 54.822,11
5.1	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	422	R$ 54,52	R$ 68,70	R$ 28.991,40
5.2	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8	R$ 36,63	R$ 46,16	R$ 369,28
5.3	87516	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	116	R$ 82,94	R$ 104,50	R$ 12.124,32
5.4	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8	R$ 47,39	R$ 59,72	R$ 477,76
5.5	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18	R$ 26,85	R$ 33,83	R$ 608,94
5.6	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6	R$ 46,75	R$ 58,91	R$ 353,46
5.7	73937/001	SINAPI	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	41	R$ 131,34	R$ 165,51	R$ 6.785,91
5.8	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	52	R$ 73,42	R$ 92,52	R$ 4.811,04
6			COBERTURAS E FORROS					R$ 122.192,10
6.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	160	R$ 16,98	R$ 21,39	R$ 3.298,50
6.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	193	R$ 60,14	R$ 75,78	R$ 14.625,54
6.3	92547	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3	R$ 950,29	R$1.197,56	R$ 3.592,68
6.4	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	155	R$ 72,29	R$ 91,09	R$ 14.118,95
6.5	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	155	R$ 35,73	R$ 45,02	R$ 6.978,10
6.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	193	R$ 31,91	R$ 40,21	R$ 7.760,53
6.7	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	150	R$ 43,15	R$ 54,37	R$ 8.155,50
6.8	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	134	R$ 16,77	R$ 21,13	R$ 2.831,42
6.9	100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	187	R$ 15,72	R$ 19,81	R$ 3.704,47
6.10	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS, COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	417	R$ 13,23	R$ 16,67	R$ 6.951,39
6.11	100394	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	239	R$ 12,19	R$ 15,36	R$ 3.671,04
6.12	100395	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	182	R$ 15,55	R$ 19,59	R$ 3.565,38
6.13	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	667	R$ 11,88	R$ 14,97	R$ 9.984,99
6.14	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	427	R$ 10,38	R$ 13,08	R$ 5.585,16
6.15	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	83	R$ 16,36	R$ 20,61	R$ 1.710,63
6.16	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45	R$ 70,57	R$ 88,93	R$ 4.001,85
6.17	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	93	R$ 54,90	R$ 69,18	R$ 6.433,74
6.18	96108	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	61	R$ 29,47	R$ 37,13	R$ 2.264,93
6.19	96466	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	67	R$ 71,78	R$ 90,45	R$ 6.060,15
6.20	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	101	R$ 54,90	R$ 69,18	R$ 6.987,18
7			IMPERMEABILIZAÇÕES					R$ 21.378,36
7.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	64	R$ 70,33	R$ 88,62	R$ 5.671,68
7.2	98567	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	133	R$ 27,30	R$ 34,40	R$ 4.575,20

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF: 255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 958859363/20
CREA - MA nº 1116868294
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 766
RÚBRICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 20/07/2023, às 14:39.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

ICATU

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICIPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022

REF.: SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA); 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

					ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 49,38%			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
7.3	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	79	R$ 31,86	R$ 40,14	R$ 3.171,06
7.4	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	105	R$ 28,29	R$ 35,65	R$ 3.743,25
7.5	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	104	R$ 32,18	R$ 40,55	R$ 4.217,20
8			ESQUADRIAS E FERRAGENS					R$ 71.617,66
8.1	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,8CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	89	R$ 7,59	R$ 9,56	R$ 850,84
8.2	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	9	R$ 258,25	R$ 325,44	R$ 2.928,96
8.3	91320	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	R$ 533,32	R$ 672,06	R$ 4.704,56
8.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	R$ 694,56	R$ 875,27	R$ 3.501,08
8.5	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	R$ 646,45	R$ 814,65	R$ 5.702,55
8.6	100661	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	R$ 641,05	R$ 807,85	R$ 4.039,25
8.7	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4	R$ 556,40	R$ 701,17	R$ 2.804,68
8.8	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	8	R$ 342,02	R$ 431,01	R$ 3.448,08
8.9	100660	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8	R$ 367,96	R$ 463,52	R$ 3.908,16
8.10	110346	SBC	JANELA MADEIRA BASCULANTE	m²	13	R$ 367,18	R$ 462,72	R$ 6.015,36
8.11	110350	SBC	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS	m²	6	R$ 767,11	R$ 966,71	R$ 5.800,26
8.12	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10	R$ 430,22	R$ 542,16	R$ 5.421,60
8.13	68052	SINAPI	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	10	R$ 205,82	R$ 259,17	R$ 2.591,70
8.14	9986	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	13	R$ 433,29	R$ 546,03	R$ 7.098,39
8.15	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3	R$ 593,76	R$ 748,25	R$ 2.244,75
8.16	9982	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	6	R$ 392,14	R$ 494,17	R$ 2.965,02
8.17	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	45	R$ 27,25	R$ 34,34	R$ 1.545,30
8.18	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9	R$ 104,64	R$ 131,86	R$ 1.186,74
8.19	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	R$ 91,85	R$ 115,74	R$ 925,92
8.20	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	34	R$ 91,85	R$ 115,74	R$ 3.935,16
9			PAVIMENTAÇÃO					R$ 61.446,45
9.1	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	280	R$ 26,43	R$ 33,30	R$ 9.324,00
9.2	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	304	R$ 29,84	R$ 37,60	R$ 11.430,40
9.3	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 4MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	84	R$ 67,46	R$ 85,01	R$ 7.140,84
9.4	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	61	R$ 6,06	R$ 7,66	R$ 467,26
9.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	15	R$ 517,07	R$ 651,61	R$ 9.774,15
9.6	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	123	R$ 36,49	R$ 45,98	R$ 5.655,54
9.7	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	187	R$ 42,83	R$ 53,97	R$ 10.092,39
9.8	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	32	R$ 119,01	R$ 149,97	R$ 4.799,04

WALLACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF: 255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 064693830 20
CREA - MA nº 111808294
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 765
RÚBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

ICATU

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICIPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022

REF: SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 29,02%

					ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 49,38%			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
9.9	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	29	R$ 75,90	R$ 97,27	R$ 2.762,83
10			REVESTIMENTOS					R$ 69.418,19
10.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	388	R$ 5,56	R$ 7,19	R$ 2.774,20
10.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	319	R$ 3,07	R$ 3,86	R$ 1.231,34
10.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	930	R$ 2,78	R$ 3,50	R$ 3.255,00
10.4	121439	SBC	CHAPISCO GROSSO CIMENTO E AREIA 1:3	m²	177	R$ 6,95	R$ 8,75	R$ 1.548,75
10.5	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	301	R$ 22,22	R$ 28,00	R$ 8.428,00
10.6	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	466	R$ 25,36	R$ 31,95	R$ 14.884,70
10.7	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	74	R$ 32,12	R$ 40,47	R$ 2.994,78
10.8	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	407	R$ 22,99	R$ 28,97	R$ 11.790,79
10.9	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	156	R$ 54,97	R$ 69,27	R$ 10.806,12
10.10	99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	101	R$ 50,76	R$ 63,96	R$ 6.459,96
10.11	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	147	R$ 28,29	R$ 35,65	R$ 5.240,55
11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R$ 38.839,34
11.1	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN	93	R$ 64,25	R$ 80,96	R$ 7.529,28
11.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	44	R$ 93,27	R$ 117,53	R$ 5.171,32
11.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	R$ 73,27	R$ 92,33	R$ 1.292,62
11.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	146	R$ 7,37	R$ 9,28	R$ 1.354,88
11.5	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	79	R$ 13,13	R$ 16,54	R$ 1.306,66
11.6	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	R$ 65,32	R$ 82,31	R$ 2.057,75
11.7	99353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	R$ 28,28	R$ 35,63	R$ 213,78
11.8	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	R$ 59,53	R$ 75,01	R$ 375,05
11.9	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	R$ 56,42	R$ 71,10	R$ 355,50
11.10	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	121	R$ 6,00	R$ 7,56	R$ 914,76
11.11	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	54	R$ 29,42	R$ 37,07	R$ 2.001,78
11.12	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	98	R$ 29,54	R$ 37,22	R$ 3.647,56
11.13	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9	R$ 79,54	R$ 100,23	R$ 902,07
11.14	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	R$ 122,19	R$ 153,98	R$ 1.539,80
11.15	99935	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2". ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	R$ 231,02	R$ 291,13	R$ 1.746,78
11.16	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	74	R$ 4,99	R$ 6,29	R$ 464,72
11.17	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3	R$ 733,23	R$ 924,01	R$ 2.772,03
11.18	89971	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R$ 34,74	R$ 43,77	R$ 1.313,10

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF: 255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 958859363 20
CREA - MA Nº 1118668294
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 766
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

ICATU

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICIPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022

REF: SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 76,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

					ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 49,35%			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
11.19	89969	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20	R$ 32,17	R$ 40,54	R$ 810,80
11.20	94557	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30	R$ 4,19	R$ 5,28	R$ 158,40
11.21	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	79	R$ 5,79	R$ 7,29	R$ 575,91
11.22	86865	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	R$ 7,46	R$ 9,40	R$ 235,00
11.23	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R$ 8,38	R$ 10,56	R$ 316,80
11.24	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45	R$ 5,86	R$ 7,38	R$ 332,10
11.25	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18	R$ 9,94	R$ 12,52	R$ 225,36
11.26	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R$ 40,97	R$ 51,63	R$ 774,45
11.27	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42	R$ 8,53	R$ 10,74	R$ 451,08
12			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS**					R$ 42.851,15
12.1	062005	SBC	REVISAO INSTALACAO HIDRAULICA VASOS SANITARIOS	UN	8	R$ 120,92	R$ 152,38	R$ 1.219,04
12.2	063171	SBC	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	UN	15	R$ 125,57	R$ 158,24	R$ 2.373,60
12.3	063028	SBC	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	UN	40	R$ 81,59	R$ 102,81	R$ 4.112,40
12.4	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	R$ 229,13	R$ 288,74	R$ 1.732,44
12.5	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	6	R$ 291,56	R$ 367,42	R$ 2.204,52
12.6	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2	R$1.678,19	R$2.114,66	R$ 4.229,70
12.7	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R$ 425,39	R$ 536,07	R$ 2.144,28
12.8	053711	SBC	SUMIDOURO CILINDRICO ALVEN TIJOLOS MACIGOS D=1,20m x h=5,0m	UN	2	R$1.440,24	R$1.814,99	R$ 3.629,98
12.9	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R$ 81,85	R$ 103,14	R$ 1.547,10
12.10	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R$ 173,56	R$ 218,72	R$ 1.749,76
12.11	93395	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R$ 393,68	R$ 496,11	R$ 2.480,55
12.12	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R$ 50,51	R$ 63,65	R$ 636,50
12.13	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R$ 49,40	R$ 62,25	R$ 622,50
12.14	86878	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R$ 155,53	R$ 195,99	R$ 587,97
12.15	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R$ 458,91	R$ 578,31	R$ 2.313,24
12.16	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R$ 231,60	R$ 291,90	R$ 1.459,50
12.17	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R$ 268,44	R$ 338,28	R$ 2.706,24
12.18	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R$ 423,49	R$ 533,68	R$ 1.601,04
12.19	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18	R$ 28,40	R$ 35,79	R$ 644,04
12.20	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R$ 26,99	R$ 34,01	R$ 204,06
12.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46	R$ 38,56	R$ 48,71	R$ 2.240,66
12.22	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35	R$ 20,06	R$ 25,30	R$ 885,50
12.23	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30	R$ 13,24	R$ 16,69	R$ 500,40
12.24	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15	R$ 7,10	R$ 8,94	R$ 134,10
12.25	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R$ 18,11	R$ 22,82	R$ 136,92

WALLACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF: 255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 958859636
CREA - MA nº 111668294
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 767
RÚBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

ICATU

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICIPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022

REF: SINAPI - SBC

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MAO-DE-OBRA: 75,48% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 49,38%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
12.26	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	R$ 18,06	R$ 22,75	R$ 113,75
12.27	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	R$ 8,48	R$ 10,68	R$ 53,40
12.28	89574	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3	R$ 102,62	R$ 129,32	R$ 387,96
13			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					R$ 43.243,80
13.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	24	R$ 153,21	R$ 193,07	R$ 4.633,68
13.2	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	36	R$ 97,74	R$ 123,17	R$ 4.434,12
13.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	25	R$ 123,80	R$ 156,01	R$ 3.900,25
13.4	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	R$ 27,54	R$ 34,70	R$ 694,00
13.5	93139	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	20	R$ 144,93	R$ 182,64	R$ 3.652,80
13.6	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R$ 383,44	R$ 483,21	R$ 1.449,63
13.7	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R$ 60,03	R$ 75,64	R$ 378,20
13.8	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35	R$ 9,02	R$ 11,36	R$ 397,60
13.9	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R$ 54,86	R$ 68,90	R$ 344,50
13.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	588	R$ 4,46	R$ 5,62	R$ 3.304,56
13.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	441	R$ 5,47	R$ 6,89	R$ 3.038,49
13.12	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	R$ 38,91	R$ 49,03	R$ 490,30
13.13	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	588	R$ 7,30	R$ 9,19	R$ 5.403,72
13.14	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	343	R$ 3,26	R$ 4,13	R$ 1.416,59
13.15	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25	R$ 69,56	R$ 87,66	R$ 2.191,25
13.16	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	157	R$ 14,63	R$ 18,43	R$ 2.893,51
13.17	68066	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	R$ 107,75	R$ 135,78	R$ 1.086,24
13.18	72252	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67	R$ 24,22	R$ 30,52	R$ 2.044,84
13.19	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10	R$ 44,07	R$ 55,53	R$ 555,30
14			**PINTURAS E TRATAMENTOS**					R$ 119.871,32
14.1	022413	SBC	PEMOCAD E RASPAGEM DE PINTURA A CAL	m²	427	R$ 2,99	R$ 3,76	R$ 1.605,52
14.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	150	R$ 5,73	R$ 7,22	R$ 1.083,00
14.3	102194	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	m²	94	R$ 4,75	R$ 5,98	R$ 562,12
14.4	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	726	R$ 1,84	R$ 2,31	R$ 1.677,06
14.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	221	R$ 1,66	R$ 2,09	R$ 461,89
14.6	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	971	R$ 6,75	R$ 8,48	R$ 8.234,08
14.7	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	167	R$ 17,40	R$ 21,96	R$ 3.667,32
14.8	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	373	R$ 11,13	R$ 14,02	R$ 5.229,46
14.9	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	97	R$ 11,94	R$ 15,04	R$ 1.458,88
14.10	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AP_05/2017	m²	389	R$ 16,48	R$ 20,76	R$ 8.075,64
14.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3406	R$ 10,89	R$ 13,47	R$ 45.878,82
14.12	73924/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	116	R$ 20,90	R$ 26,56	R$ 2.997,29

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF:255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 959859.36320
CREA - MA nº 1118668294
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 768
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

ICATU

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICIPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022

REF: SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 20,02%

						ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 49,38%			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total
14.13	74064/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO). UMA DEMAO	m²	135	R$ 10,67	R$ 13,32	R$	1.798,20
14.14	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	353	R$ 11,44	R$ 14,41	R$	5.086,73
14.15	190142	SBC	PINTURA CAIAÇAO INTERNA PAREDES EM 3 DEMAOS	m²	1750	R$ 10,72	R$ 13,50	R$	23.625,00
14.16	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	368	R$ 18,25	R$ 22,99	R$	8.460,32
15			COMBATE A INCÊNDIO E LÓGICA					R$	14.769,39
15.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	R$ 25,88	R$ 32,61	R$	260,88
15.2	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	10	R$ 512,94	R$ 646,40	R$	6.464,00
15.3	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 5KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	14	R$ 182,46	R$ 229,93	R$	3.219,02
15.4	055504	SBC	ADESIVO COM SETA INDICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	30	R$ 65,20	R$ 82,20	R$	2.466,00
15.5	96307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	13	R$ 37,11	R$ 46,76	R$	607,88
15.6	95800	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	7	R$ 23,29	R$ 29,35	R$	205,45
15.7	95815	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	7	R$ 20,19	R$ 25,44	R$	178,08
15.8	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4	R$ 31,85	R$ 40,13	R$	160,52
15.9	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	87	R$ 7,47	R$ 9,41	R$	818,67
15.10	059436	SBC	CABO UTP CAT. 6	M	87	R$ 3,55	R$ 4,47	R$	388,89
16			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R$	30.992,92
16.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	172	R$ 83,48	R$ 105,16	R$	18.047,52
16.2	90778	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	471	R$ 21,75	R$ 27,40	R$	12.905,40
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R$	23.398,74
17.1	84863	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	10	R$ 350,58	R$ 441,80	R$	4.418,00
17.2	74072/002	SINAPI	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	9	R$ 165,37	R$ 208,39	R$	1.875,51
17.3	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	18	R$ 59,70	R$ 75,23	R$	1.354,14
17.4	023716	SBC	REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO	m³	32	R$ 150,16	R$ 189,23	R$	6.055,36
17.5	101193	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, GRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	121	R$ 37,76	R$ 47,58	R$	5.757,18
17.6	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m²	8	R$ 379,56	R$ 478,32	R$	3.826,56
18			LIMPEZA GERAL					R$	10.890,70
18.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	484	R$ 1,19	R$ 1,49	R$	721,16
18.2	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	416	R$ 2,07	R$ 2,60	R$	1.086,80
18.3	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	319	R$ 6,24	R$ 7,86	R$	2.507,34
18.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	294	R$ 1,10	R$ 1,38	R$	405,72
18.5	98534	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	1407	R$ 2,02	R$ 2,54	R$	3.573,78
18.6	73659/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	375	R$ 0,98	R$ 1,23	R$	461,25
18.7	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	756	R$ 1,93	R$ 2,43	R$	1.834,65

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF:255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 950859936320
CREA - MA Nº 1116068294
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 769
RÚBRICA

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A **EMPRESA A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA-MA Nº 111716068-8**, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA - MA. REFERENTE AO CONTRATOS Nº 001.2022.1033.2022 – SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 002.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 004.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM PRESTADOS NO PERIO DE 20/07/2022 A 09/09/2022, DEVIDAMENTE CONCLUIDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO.

PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU – MA
CNPJ N. º 05.296.298/0001-42
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF:95685936320
CREA -MA nº1118668294
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DO LAUDO: 13/07/2023 A 14/07/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20230665431

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

ICATU - MA 06/07/2023

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95685936320
CREA - MA nº 1118668294
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 770
RÚBRICA: Jonas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877272/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220547513** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2022 Baixada em: 22/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICIPIO DE MIRADOR** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**
Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO L DA FONSECA Nº: 13
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Contrato: 114/2022 Celebrado em: 07/06/2022
Valor do contrato: R$ 557.594,32 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: OUTROS ESCOLAS DO MUNICIPIO Nº: SN
Complemento: LOTES 01; 02; 03; 04; 07. Bairro: ZONA URBANA E RURAL
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Coordenadas Geográficas: -6.371994, -44.364689
Data de início: 08/06/2022 Conclusão efetiva: 08/09/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: MUNICIPIO DE MIRADOR CPF/CNPJ: 06.140.818/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 5.00 unidade;

Observações

ART de execução dos serviços de reforma de 5 escolas no município de Mirador/MA. lotes 01; 02; 03; 04; 07.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877272/2022
26/09/2023, 11:45
99w99

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 99w99

PMTF
FL.(S) Nº 771
RÚBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados ate o presente momento conforme planilha de medição que o percentual execução foi feito com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA, os Serviços de reforma de 5 escolas no município de Mirador/MA. lotes 01; 02; 03; 04; 07. **CONFORME CONTRATO Nº 114/2022**.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 114/2022
PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
PERIODO DO CONTRATO: 08/06/2022 A 08/09/2022
ENDEREÇO: OUTROS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SN - LOTES 01; 02; 03; 04; 07. - ZONA URBANA E RURAL - MIRADOR/MA - 65850000
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR – MA
CNPJ Nº 06.140.818/0001-96
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUTOU Serviços de reforma de 5 escolas no município de Mirador/MA. lotes 01; 02; 03; 04; 07.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

MIRADOR – MA. 16/12/2022

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 111920048-2
CPF: 053.394.783-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877272/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 877272/2022
26/09/2023, 12:06
Chave de Impressão: 99w99
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 772
RÚBRICA:

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussegu, nº. 152, Quadra 16, Cony Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1213-9
CONTA CORRENTE 23753-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

VALIDADE: 60 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para reforma de escolas em diversos povoados de Mirador MA

ITEM 1 : POVOADO CONCEIÇÃO - UEB. ORSINA LOBÃO

REF. SINAPI - ORSE - SEDOP - AGETOP CIVIL - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO DE OBRA: 74,00% (HORA); 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO — BDI = 29,41%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		**SERVIÇOS INICIAIS**					**2.461,32**	**1,07 %**
1.1	91 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m²	6	317,00	410,22	2.461,32	1,07 %
2		**DIVERSOS**					**88.238,39**	**38,31 %**
2.1	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	m²	593,75	88,80	114,99	68.275,31	29,64 %
2.2	94996 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	138,98	111,00	143,64	19.963,08	8,67 %
3		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**3.696,96**	**1,60 %**
3.1	624 ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	94	22,54	29,16	2.741,04	1,19 %
3.2	627 ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	35	16,45	21,28	744,80	0,32 %
3.3	631 ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	14	11,66	15,08	211,12	0,09 %
4		**INSTALAÇÃO HIDRAULICAS E SANITARIAS**					**14.192,99**	**6,16 %**
4.1	1204 ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	5	21,84	28,26	141,30	0,06 %
4.2	87368 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:5,7:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	14	429,99	555,93	7.783,02	3,38 %
4.3	89710 SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5	12,80	16,56	82,80	0,04 %
4.4	1682 ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	8	111,40	144,16	1.153,28	0,50 %
4.5	C2832 SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO, EM ALVENARIA	UN	1	3.888,88	5.032,59	5.032,59	2,18 %
5		**COBERTURA**					**71.935,53**	**31,23 %**
5.1	263 ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, tipoiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	1165,49	46,89	60,66	71.935,53	31,23 %
6		**PINTURA**					**37.409,50**	**16,24 %**
6.1	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1862,35	11,34	14,67	27.320,67	11,86 %
6.2	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	1862,35	1,77	2,29	4.264,78	1,85 %
6.3	73445 SINAPI	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	615	7,32	9,47	5.824,05	2,53 %
7		**ESQUADRIAS**					**9.565,92**	**4,15 %**
7.1	94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	0,5	675,65	874,35	437,17	0,19 %
7.2	1797 ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m2	77,52	91,00	117,76	9.128,75	3,96 %
8		**LIMPEZA DA OBRA**					**2.845,17**	**1,24 %**
8.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m2	1185,49	1,86	2,40	2.845,17	1,24 %
					Total sem BDI			**176.016,65**
					Total do BDI			**52.329,13**
					Total Geral			**230.345,78**

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 111920048-2
CPF: 053.394.783-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877272/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 877272/2022
26/09/2023, 12:06
Chave de Impressão: 99w99
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 773
RÚBRICA:

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Mamãe, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 680.924.703-59
RESP. TÉC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 111716068 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1213-9
CONTA CORRENTE: 23152-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 003.2022

VALIDADE: 60 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para reforma de escolas em diversos povoados de Mirador/MA

ITEM 2 : POVOADO BANANAS
REF.: SINAPI - ORSE - SFDOP - AGETOP CIVIL - SEINFRA.
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO — BDI = 23,97%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		**SERVIÇOS INICIAIS**					**9.924,82**	**9,75 %**
1.1	94998 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	101,72	78,71	97,57	9.924,82	9,75 %
2		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**3.176,85**	**3,12 %**
2.1	93141 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	15	115,25	142,87	2.143,05	2,11 %
2.2	93138 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8	104,22	129,20	1.033,80	1,02 %
3		**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS**					**2.470,60**	**2,43 %**
3.1	73658 SINAPI	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	486,74	605,89	2.423,56	2,38 %
3.2	89710 SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	9,49	11,76	47,04	0,05 %
4		**COBERTURA**					**12.446,88**	**12,23 %**
4.1	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	140,77	66,77	82,77	11.651,53	11,45 %
4.2	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	140,77	4,56	5,65	795,35	0,78 %
5		**PINTURA**					**4.005,72**	**3,93 %**
5.1	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	284,7	9,80	12,14	3.456,25	3,40 %
5.2	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	284,7	1,56	1,93	549,47	0,54 %
6		**ESQUADRIAS**					**4.314,49**	**4,24 %**
6.1	94569 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,71	562,61	697,46	495,19	0,49 %
6.2	100691 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	616,17	763,86	3.819,30	3,75 %
7		**MURO**					**62.813,45**	**61,70 %**
7.1	2375 ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, oitões (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar	m2	247,19	204,98	254,11	62.813,45	61,70 %
8		**PORTÃO DE FERRO**					**2.084,10**	**2,05 %**
8.1	68054 SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	6	280,19	347,35	2.084,10	2,05 %
9		**LIMPEZA DA OBRA**					**564,69**	**0,55 %**
9.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m2	268,9	1,70	2,10	564,69	0,55 %
						Total sem BDI		**82.124,69**
						Total do BDI		**19.676,71**
						Total Geral		**101.801,40**

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 111920048-2
CPF: 053.394.783-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877272/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 877272/2022
26/09/2023, 12:06
Chave de Impressão: 99w99
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 774
RÚBRICA:

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sucesso, nº 152, Quadra 16, Conj Sonho da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDERECO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

VALIDADE: 60 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para reforma de escolas em diversos povoados de Mirador/MA

ITEM 3 : POVOADO IBIPIRA - UEB. JOÃO RODRIGUES DA SILVA
REF. SINAPI - ORSE - SEDOP - AGETOP CIVIL - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,08% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 23,97%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS INICIAIS					1.632,12	1,54 %
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m²	6	219,43	272,02	1.632,12	1,54 %
2		DIVERSOS					10.370,53	9,76 %
2.1	94996 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	112,76	74,19	91,97	10.370,53	9,76 %
3		INSTALAÇÕES ELETRICAS					1.413,01	1,33 %
3.1	624 ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	22	19,99	24,78	545,16	0,51 %
3.2	627 ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	35	14,03	17,39	608,65	0,57 %
3.3	631 ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	20	10,46	12,96	259,20	0,24 %
4		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS					7.292,31	6,86 %
4.1	1204 ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	4	18,99	23,54	94,16	0,09 %
4.2	73656 SINAPI	LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	469,78	582,38	2.329,52	2,19 %
4.3	89710 SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7	8,86	11,00	77,00	0,07 %
4.4	1682 ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	4	95,21	118,03	472,12	0,44 %
4.5	C2832 SEINFRA	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1	3.484,32	4.319,51	4.319,51	4,06 %
5		COBERTURA					45.295,59	42,62 %
5.1	270 ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 20% do material - R1	m2	679,4	53,78	66,67	45.295,59	42,62 %
6		PINTURA					23.527,85	22,14 %
6.1	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1305,67	9,30	11,52	15.386,91	14,48 %
6.2	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1305,67	1,49	1,84	2.457,63	2,31 %
6.3	73445 SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM 1 COM DUAS DEMAOS	m²	667,84	6,87	8,51	5.683,31	5,35 %
7		ESQUADRIAS					2.510,12	2,36 %
7.1	94569 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,42	525,67	651,67	273,70	0,26 %
7.2	1797 ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m2	28,05	64,32	79,73	2.236,42	2,10 %
8		MURO NO FUNDO DA ESCOLA					13.365,72	12,58 %
8.1	2374 ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	81,3	132,62	164,40	13.365,72	12,58 %
9		LIMPEZA DA OBRA					866,07	0,81 %
9.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m2	426,64	1,64	2,03	866,07	0,81 %
					Total sem BDI			85.749,36
					Total do BDI			20.523,96
					Total Geral			106.273,32

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 111920048-2
CPF: 053.394.783-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877272/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 877272/2022
26/09/2023, 12:06
Chave de Impressão: 99w99
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 775
RÚBRICA: Fazia

APX CONSTRUCÕES E LOCACÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sonho da Manha, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 580.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1213-8
CONTA CORRENTE: 23152-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

VALIDADE: 60 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para reforma de escolas em diversos povoados de Mirador-MA

ITEM 4 : POVOADO MOSQUITO - UEB. JOSE DE ALENCAR
REF.: SINAPI - ORSE - SEDOP - AGETOP CIVIL - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO DE OBRA: 74,09% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO — BDI = 23,97%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					1.723,62	1,53 %
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02: 01/2022	m²	6	231,73	287,27	1.723,62	1,53 %
2		**DEMOLIÇÃO**					661,28	0,59 %
2.1	17 ORSE	Demolição de reboco	m2	84,24	6,34	7,85	661,28	0,59 %
3		**MURO**					40.767,30	36,21 %
3.1	2374 ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	239,85	137,11	169,97	40.767,30	36,21 %
4		**COBERTURA**					21.857,74	19,41 %
4.1	261 ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, (abouminha ou similar, com reposição de 10% do material - Rev 02	m2	398,21	44,28	54,89	21.857,74	19,41 %
5		**REVESTIMENTO**					2.497,71	2,22 %
5.1	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	84,24	23,92	29,65	2.497,71	2,22 %
6		**ESQUADRIAS**					7.295,71	6,48 %
6.1	91333 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	475,94	590,02	3.540,12	3,14 %
6.2	100669 SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3	640,48	794,00	2.382,00	2,12 %
6.3	91328 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	499,78	619,57	619,57	0,55 %
6.4	100681 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	668,23	754,02	754,02	0,67 %
7		**PISO**					17.498,04	15,54 %
7.1	94996 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	24,55	77,99	96,68	2.373,49	2,11 %
7.2	87248 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	350,43	34,82	43,16	15.124,55	13,43 %
8		**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS, LOUCAS E METAIS**					1.881,00	1,67 %
8.1	1205 ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	un	4	115,65	143,37	573,48	0,51 %
8.2	86943 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	140,16	173,75	347,50	0,31 %
8.3	95470 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2	167,62	207,79	415,58	0,37 %
8.4	CPU MI 01 Proprio	Revisão de Instalações Sanitárias	un	4	98,27	121,82	487,28	0,43 %
8.5	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	46,11	57,16	57,16	0,05 %
9		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					2.365,12	2,10 %
9.1	632 ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	8	68,75	85,22	681,76	0,61 %
9.2	628 ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	15	75,70	93,84	1.407,60	1,25 %
9.3	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	27,81	34,47	275,76	0,24 %
10		**PINTURA**					15.316,68	13,60 %
10.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1077,48	1,55	1,92	2.068,76	1,84 %
10.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1077,48	9,70	12,02	12.951,30	11,50 %
10.3	74065/002 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	13,44	17,81	22,07	296,62	0,26 %
11		**LIMPEZA DA OBRA**					735,90	0,65 %
11.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m2	350,43	1,70	2,10	735,90	0,65 %
						Total sem BDI		90.841,81
						Total do BDI		21.758,29
						Total Geral		112.600,10

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 111920048-2
CPF: 053.394.783-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877272/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 877272/2022
26/09/2023, 12:06
Chave de Impressão: 99w99
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 776
RÚBRICA:

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quatro 16, Cond Sorriso da Manhã, Goanabara, CEP 65.690-000, Colinas - MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
TOMADA DE PRECOS Nº 003/2022

VALIDADE: 60 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para reforma de escolas em diversos povoados de Mirador-MA

ITEM 7 : POVOADO SANTANA DO NELSON - 3- UEB. NELSON RAPOSO
REF.: SINAPI - ORSE - SEDOP - AGETOP CIVIL - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 23,97%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS INICIAIS					1.656,60	2,80 %
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02, 01/2022	m²	6	222,72	276,10	1.656,60	2,80 %
2		REVESTIMENTO					15.230,82	25,78 %
2.1	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço I5 - 1:2:8 (cimento : cal : areia), espessura 2,0 cm	m²	432,94	22,81	28,27	12.239,21	20,72 %
2.2	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	432,94	5,58	6,91	2.991,61	5,06 %
3		INSTALAÇÕES ELETRICAS					2.488,92	4,21 %
3.1	93145 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8	136,23	168,88	1.351,04	2,29 %
3.2	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7	123,29	152,84	1.069,88	1,81 %
3.3	93943 SINAPI	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	6,86	8,50	68,00	0,12 %
4		COBERTURA					13.662,61	23,13 %
4.1	270 ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 20% do material - R1	m2	203,95	54,04	66,99	13.662,61	23,13 %
5		PINTURA					10.814,83	18,31 %
5.1	88487 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	432,94	9,25	11,46	4.961,49	8,40 %
5.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	432,94	9,40	11,65	5.043,75	8,54 %
5.3	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	432,94	1,51	1,87	809,59	1,37 %
6		ESQUADRIAS					4.393,24	7,44 %
6.1	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	591,53	733,31	2.199,93	3,72 %
6.2	94582 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	8,8	201,05	249,24	2.193,31	3,71 %
7		MURO					10.615,61	17,97 %
7.1	87477 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	249,31	34,35	42,58	10.615,61	17,97 %
8		SERVIÇOS FINAIS					207,33	0,35 %
8.1	2459 ORSE	Limpeza geral	m2	101,14	1,66	2,05	207,33	0,35 %
					Total sem BDI			47.560,24
					Total do BDI			11.409,72
					Total Geral			59.069,96

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 111920048-2
CPF: 053.394.783-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877272/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 877272/2022
26/09/2023, 12:06
Chave de Impressão: 99w99
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 727
RÚBRICA:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
877067/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210485851** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/12/2021 Baixada em: 16/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICIPIO DE MIRADOR** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**
Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO L DA FONSECA Nº: 13
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Contrato: 082/2021-PMM Celebrado em: 29/07/2021
Valor do contrato: R$ 315.733,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO L DA FONSECA Nº: 13
Complemento: RUAS DO MUNCIPIO DE MIRADOR - MA Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Coordenadas Geográficas: -6.372434, -44.361171
Data de início: 30/07/2021 Conclusão efetiva: 29/01/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE MIRADOR CPF/CNPJ: 06.140.818/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1723.20 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 1723.20 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 8616.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2706.60 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1701.41 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.7 - REGULARIZAÇÃO DO LEITO 49 - Execução de obra 11577.75 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (TAPA BURACO) EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MIRADOR- MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877067/2022
11/01/2023, 08:51
3w8z1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3w8z1

PMTF
FL.(S) Nº 778
RÚBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados ate o presente momento conforme planilha de medição que o percentual execução foi feito com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA, os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (TAPA BURACO) EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/MA. **CONFORME CONTRATO Nº 082/2021**.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 082/2021
PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021
PERIODO DO CONTRATO: 30/08/2021 A 01/01/2022
ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO L DA FONSECA, 13 - RUAS DO MUNCIPIO DE MIRADOR - MA - CENTRO - MIRADOR/MA - 65850000
PROPRIETÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR – MA
CNPJ Nº 06.140.818/0001-96
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (TAPA BURACO) EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

MIRADOR – MA, 09/01/2023

Josinete Rodrigues da Costa
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Portaria Nº 008/2021- GABPREFMIRA
Decreto nº 005/2021 - Ordenação de Despesa

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95685936320
CREA – MA nº 1118668294
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877067/2022, emitida em 11/01/2023

Certidão nº 877067/2022
12/01/2023, 11:02
Chave de Impressão: 3w8z1
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2023 e contém 3 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 279
RÚBRICA:

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.783.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Serrao da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021 - CPL

VALIDADE: 60 Dias

ORÇAMENTO GERAL

PROPONENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA.

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (TAPA BURACO) EM RUAS DO MUNICIPIO DE MIRADOR/MA.

LOCAL: MIRADOR - MA
REF.: SINAPI - 05/2021 - Maranhão - SICRO3 - 01/2021 - ORSE 03/2021 - SEINFRA 027
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 76,98% (Horista); 42,33% (Mensalista)

Item	Codigo Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		**SERVIÇOS INICIAIS**					**2.142,00**	**0,68 %**
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	284,08	357,00	2.142,00	0,68 %
2		**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**					**62.896,22**	**19,92 %**
2.1	9936 ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga	m²	8616	0,23	0,28	2.412,48	0,76 %
2.2	72961 SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	11577,75	1,38	1,73	20.029,50	6,34 %
2.3	C3208 SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	m³	1723,2	5,18	6,51	11.218,03	3,55 %
2.4	72839 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T. RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TXKM	23166,62	0,70	0,87	20.154,95	6,38 %
2.5	74005/001 SINAPI	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m²	1723,2	4,20	5,27	9.081,28	2,88 %
3		**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**124.523,36**	**39,44 %**
3.1	96401 SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_11/2019	m²	2706,6	6,63	8,33	22.545,97	7,14 %
3.2	72943 SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	2706,6	1,93	2,42	6.548,97	2,07 %
3.3	73848/001 SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	75,2	787,72	990,00	74.445,00	23,58 %
3.4	97912 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6678,5	2,43	3,05	20.979,42	6,64 %
4		**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO**					**114.828,18**	**36,37 %**
4.1	72799 SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1701,41	53,70	67,48	114.828,18	36,37 %
5		**SERVIÇOS FINAIS**					**11.343,81**	**3,59 %**
5.1	83693 SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	1330	3,13	3,93	5.226,90	1,66 %
5.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	2706,6	1,80	2,26	6.116,91	1,94 %
					Total sem BDI			**251.663,83**
					Total do BDI			**64.169,72**
					Total Geral			**315.733,55**

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95685936320
CREA – MA nº 1118668294
ENGENHEIRO CIVIL

Josinete Rodrigues da Costa
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Portaria Nº 008/2021- GABPREFMIRA
Decreto nº 005/2021 - Ordenação de Despesa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877067/2022, emitida em 11/01/2023

Certidão nº 877067/2022
12/01/2023, 11:02
Chave de Impressão: 3w8z1
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2023 e contem 3 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 780
RÚBRICA:

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 082/2021
PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021
PERIODO DO CONTRATO: 30/07/2021 A 01/01/2022
ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO L DA FONSECA, 13 - RUAS DO MUNCIPIO DE MIRADOR - MA - CENTRO - MIRADOR/MA - 65850000
PROPRIETÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR – MA
CNPJ Nº 06.140.818/0001-96
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95685936320
CREA – MA nº **1118668294**
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DO LAUDO: 04/01/2023 A 05/01/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (TAPA BURACO) EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/MA

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **MA20230604997**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95685936320
CREA – MA nº 1118668294
ENGENHEIRO CIVIL

MIRADOR - MA 09/01/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877067/2022, emitida em 11/01/2023

Certidão nº 877067/2022
12/01/2023, 11:02
Chave de Impressão: 3w8z1
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2023 e contém 3 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 781
RÚBRICA:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

894604/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220572155** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/09/2022 Baixada em: 26/09/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**
Endereço do contratante: RUA PRICIPAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FERNANDO FALCÃO UF: MA CEP: 65964000
Contrato: 081/2022/PMFF Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 579.994,81 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAçA SEDE Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FERNANDO FALCÃO UF: MA CEP: 65964000
Coordenadas Geográficas: -6.151523, -44.901249
Data de início: 12/09/2022 Conclusão efetiva: 12/03/2023
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO CPF/CNPJ: 01.612.667/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 24.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 1442.61 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 257.00 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 557.52 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 153.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 153.00 metro;

Observações

ART de execução de serviços de engenharia para construção de uma praça na sede do Município de Fernando Falcão - MA.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 4 GRAMAS E ARVORES ; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 894604/2023
27/09/2023, 11:23
1542B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1542B

PMTF
FL.(S) Nº 782
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
Gabinete da Prefeita
CNPJ. 01.612.667/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8**. EXECUTOU OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO- MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2022 /PMFF.
PROCESSO Nº 007/2022/SEMO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022/CPL
PERIODO DO CONTRATO: 12/09/2022 A 12/03/2023
ENDEREÇO: PRAÇA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE FERNANDO FALCÃO – MA.
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO– MA
CNPJ N. º 01.612.667/0001-08
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220572155
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUTOU OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO- MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

FERNANDO FALCÃO - MA, 15/06/2023

RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA:23521988368
Assinado digitalmente por RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA:23521988368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=13671260001108, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA:23521988368
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização:
Data: 2023-06-15 10:32:59

PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO-MA

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393
Assinado de forma digital por FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393
Dados: 2023.09.26 09:55:56 -03'00'

FLÁVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
ENG. CIVIL
CREA Nº 111717105-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894604/2023, emitida em 27/09/2023

Certidão nº 894604/2023
27/09/2023, 11:45
Chave de Impressão: 1542B
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 4 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 783
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
CNPJ: 01.612.697/0001-08

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Cohj Sonho da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022/SEMO
VALIDADE: 90 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para construção de uma Praça na sede do Município de Fernando Falcão- MA

LOCAL: Fernando Falcão - MA

REF. SINAPI - 05/2022 - Maranhão + SBC - 03/2022 - Maranhão

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO DE OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM BDI = 25,00%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					170.080,20	29,32 %
1.1	32 Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	mês	3	19.137,05	23.921,31	71.763,93	12,37 %
1.2	33 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NO TAMANHO DE (4,80 M X 3,00 M)	m²	7,5	403,88	504,85	3.786,37	0,65 %
1.3	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	24	935,99	1.169,98	28.079,52	4,84 %
1.4	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1442,61	0,32	0,40	577,04	0,10 %
1.5	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M. 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	257	51,70	64,62	16.607,34	2,86 %
1.6	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	300	131,38	164,22	49.266,00	8,49 %
2		PAVIMENTAÇÃO DE PISO					60.208,89	10,38 %
2.1		TERRAPLENAGEM					1.875,39	0,32 %
2.1.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1442,61	1,04	1,30	1.875,39	0,32 %
2.2		CALÇAMENTO					58.333,50	10,06 %
2.2.1	92394 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	557,52	67,05	83,81	46.725,75	8,06 %
2.2.2	94996 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	84,79	109,52	136,90	11.607,75	2,00 %
3		GUIAS					17.926,44	3,09 %
3.1	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	153	47,90	59,87	9.160,11	1,58 %
3.2	94287 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	153	35,12	43,90	6.716,70	1,16 %
3.3	103330 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	14,56	65,47	81,83	1.191,44	0,21 %
3.4	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	14,56	27,81	34,76	506,10	0,09 %
3.5	102496 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	257	1,10	1,37	352,09	0,06 %
4		GRAMAS E ARVORES					6.310,90	1,09 %
4.1	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	174	14,80	18,50	3.219,00	0,56 %
4.2	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	2	254,76	318,45	636,90	0,11 %
4.3	98509 SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	20	98,20	122,75	2.455,00	0,42 %
5		MOBILIÁRIOS					6.205,97	1,07 %
5.1	190811 SBC	BANCO DE CONCRETO 2,25m2 COM ESPESSURA 10cm	UN	7	163,22	204,02	1.428,14	0,25 %
5.2	103307 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	3	1.274,09	1.592,61	4.777,83	0,82 %
6		ACADEMIA PÚBLICA					19.572,15	3,37 %
6.1	103188 SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	5.091,85	6.364,81	6.364,81	1,10 %
6.2	103187 SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	4.729,00	5.911,25	5.911,25	1,02 %
6.3	103208 SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	1.882,18	2.352,72	2.352,72	0,41 %
6.4	103205 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	3.954,70	4.943,37	4.943,37	0,85 %
7		PLAYGROUND					7.332,07	1,26 %
7.1	34 Próprio	INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR METÁLICO EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	1	2.094,23	2.617,78	2.617,78	0,45 %
7.2	35 Próprio	INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES METALICA, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	1	1.478,61	1.848,26	1.848,26	0,32 %
7.3	36 Próprio	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 2 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/20213	UND	1	2.292,83	2.866,03	2.866,03	0,49 %

RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA: 23521988368
Assinado digitalmente por RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA: 23521988368
DN: C=BR, O=ICP Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=11607280000186, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA:23521988368
Razão: Eu concordo com os termos definidos por esta assinatura neste documento
Localização:
Data: 2023-09-15 10:33:17

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393
Assinado de forma digital por FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393
Dados: 2023.09.26 09:55:42 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894604/2023, emitida em 27/09/2023

Certidão nº 894604/2023
27/09/2023, 11:45
Chave de Impressão: 1542B
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 4 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 784
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
CNPJ: 01.612.057/0001-04

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sonho da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCM@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022/SEMO
VALIDADE: 90 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para construção de uma Praça na sede do Município de Fernando Falcão- MA

LOCAL: Fernando Falcão - MA

REF. SINAPI - 05/2022 - Maranhão / SBC - 03/2022 - Maranhão

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MAO DE OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM BDI = 25,00%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					23.227,04	4,00 %
8.1	37 Próprio	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO	UND	2	1.974,47	2.468,08	4.936,16	0,85 %
8.2	101636 SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2020	UN	4	164,64	205,80	823,20	0,14 %
8.3	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5	603,26	754,07	3.770,35	0,65 %
8.4	101644 SINAPI	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	45,64	57,05	228,20	0,04 %
8.5	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	54,42	68,02	272,08	0,05 %
8.6	97891 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	5	150,99	188,73	943,65	0,16 %
8.7	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5	95,36	119,20	596,00	0,10 %
8.8	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300	15,34	19,17	5.751,00	0,99 %
8.9	91847 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300	10,90	13,62	4.086,00	0,70 %
8.10	101654 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	5	291,27	364,08	1.820,40	0,31 %
9		QUADRA POLIESPORTIVA					269.131,15	46,40 %
9.1		ALAMBRADO					69.452,27	11,97 %
9.1.1	103330 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	129,22	65,47	81,83	10.574,07	1,82 %
9.1.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	258,43	27,81	34,76	8.983,02	1,55 %
9.1.3	102363 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼") COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	193,62	197,48	246,85	47.844,46	8,25 %
9.1.4	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	129,22	12,70	15,87	2.050,72	0,35 %
9.2		PISO DA QUADRA					156.726,67	27,02 %
9.2.1	94965 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m²	17,5	299,53	374,41	6.552,17	1,13 %
9.2.2	103075 SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	350	204,64	255,80	89.530,00	15,44 %
9.2.3	040087 SBC	ARMACAO DE LAJE MACICA PISO COM CA-50 1/4"(6,35mm)0,248 kg/m	m²	350	79,81	99,76	34.916,00	6,02 %
9.2.4	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	350	58,81	73,51	25.728,50	4,44 %
9.3		ARQUIBANCADA					26.475,09	4,56 %
9.3.1	103330 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	53,14	65,47	81,83	4.348,44	0,75 %
9.3.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	106,27	27,81	34,76	3.693,94	0,64 %
9.3.3	95954 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	5,23	2.511,56	3.139,45	16.419,32	2,83 %
9.3.4	040087 SBC	ARMACAO DE LAJE MACICA PISO COM CA-50 1/4"(6,35mm)0,248 kg/m	m²	11,62	79,81	99,76	1.159,21	0,20 %
9.3.5	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	11,62	58,81	73,51	854,18	0,15 %
9.4		DIVERSOS					16.477,12	2,84 %
9.4.1	38 Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1600 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UND	1	4.012,14	5.015,17	5.015,17	0,86 %
9.4.2	39 Próprio	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UND	1	5.606,39	7.007,98	7.007,98	1,21 %
9.4.3	40 Próprio	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UND	1	3.563,18	4.453,97	4.453,97	0,77 %

Total sem BDI	R$	464.007,48
Total do BDI	R$	115.987,33
Total Geral	R$	579.994,81

RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA: 23521988368

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393

Assinado de forma digital por FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393 Dados: 2023.09.26 09:55:24 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894604/2023, em 27/09/2023 emitida

Certidão nº 894604/2023
27/09/2023, 11:45
Chave de Impressão: 1542B
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 4 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 785
RÚBRICA:

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A **EMPRESA A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA-MA Nº 111716068-8,** EXECUTOU OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM PRESTADOS NO PERIO DE 12/09/2022 A 12/03/2023, DEVIDAMENTE CONCLUIDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO.

PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO – MA
CNPJ N. º 01.612.667/0001-08
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
CPF: 05916503393
CREA–MA nº 111717105-1
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DO LAUDO: 21/09/2023 A 22/09/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO – MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20230688664

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

FERNANDO FALCÃO - MA 22/09/2023

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393
Assinado de forma digital por FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393
Dados: 2023.09.26 09:57:08 -03'00'

FLÁVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
ENG. CIVIL
CREA Nº 111717105-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894604/2023, emitida em 27/09/2023

Certidão nº 894604/2023
27/09/2023, 11:45
Chave de Impressão: 1542B
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 4 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 786
RÚBRICA:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

861536/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210465974** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 04/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO** CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AV DO COMERCIO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRO DO ROSÁRIO UF: MA CEP: 65206000
Contrato: 244/2021 Celebrado em: 14/10/2021
Valor do contrato: R$ 1.632.352,64 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO Nº: SN
Complemento: Reforma de Escolas no Município de Pedro do Rosário – MA Bairro: Zona Urbana e Zona Rural
Cidade: PEDRO DO ROSÁRIO UF: MA CEP: 65206000
Coordenadas Geográficas: -2.970581, -45.347410
Data de início: 15/10/2021 Conclusão efetiva: 15/01/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO CPF/CNPJ: 01.614.946/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 12030.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 12030.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 12030.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 12030.02 metro quadrado;

Observações

Execução dos serviços de conclusão da reforma de Escolas Públicas Municipais de Pedro do Rosário - MA na ZONA URBANA E ZONA RURAL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 861536/2022
14/03/2022, 11:36
C428Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: C428Z

PMTF
FL.(S) Nº 787
RÚBRICA:

PREFEITURA DE
PEDRO DO ROSÁRIO
Construindo uma nova história com Deus e com o povo.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA. os Serviços REFORMA DAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO – MA. **CONFORME CONTRATO Nº 244/2021**.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 244/2021
PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021
PERIODO DO CONTRATO: 15/10/2021 A 15/01/2022
ENDEREÇO: ZONA URBANA - ZONA RURAL – PEDRO DO ROSÁRIO - MA – 65206-000
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO – MA
CNPJ Nº 01.614.946/0001-00
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execução dos serviços de conclusão da reforma de Escolas Públicas Municipais de Pedro do Rosário - MA na ZONA URBANA E ZONA RURAL.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

PEDRO DO ROSÁRIO – MA, 15/01/2021

Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil
CREA-MA 1118649192

Assinado de forma digital por Abrahão Lima Castro
Dados: 2022.02.15 14:29:19 -03'00'

Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil | CREA MA 111854919-2
CPF: 608.235.903-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861536/2022, emitida em 14/03/2022

Certidão nº 861536/2022
17/03/2022, 16:17
Chave de Impressão: C428Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 3 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 78
RÚBRICA

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END. Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: apxconstrucoesch@outlook.com

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA
OBJETO: REFORMA DAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO – MA

PLANILHA DE ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0	ESQUADRIAS DE METÁLICA				
1.1	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente.	M²	1,32	R$ 818,95	1.081,01
1.2	Portão de Ferro com vara 1/2" com requadro	M²	110,88	R$ 501,65	55.622,95
	SUBTOTAL 1.00				**56.703,96**
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS:				
2.1.1	Ponto de iluminação residencial	UN	22,00	R$ 150,69	3.315,18
2.1.2	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V	UN	18,00	R$ 169,08	3.043,44
2.1.3	Luminária tipo Plafon com 1 lâmpada de 15W	UN	276,00	R$ 85,06	23.476,56
2.1.4	Disjuntor Monopolar 10 a 30ª	UN	30,00	R$ 15,73	471,90
2.1.5	Quadro de Distribuição para 6 disjuntores	UN	1,00	R$ 87,76	87,76
	SUBTOTAL 2.1				**30.394,84**
2.2	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
2.2.1	Caixa D'Água de Fibra de Vidro 1.000 l	un	1,00	R$ 583,05	583,05
2.2.2	Engate flexível em plástico branco, 1/2" X 40cm	un	19,00	R$ 10,48	199,12
2.2.3	Torneira Cromada 1/2" para Lavatório	un	19,00	R$ 57,42	1.090,98
	SUBTOTAL 2.2				**1.873,15**
2.3	INSTALAÇÃOSANITÁRIAS				
2.3.1	Sifão do tipo garrafa em PVC 1.1/4"	un	16,00	R$ 21,82	349,12
2.3.2	Ponto de Esgoto de 100 mm	pt	5,00	R$ 274,77	1.373,85
2.3.3	Ponto de Esgoto de 40 e 50 mm	pt	11,00	R$ 178,27	1.960,97
	SUBTOTAL 4.00				**3.683,94**

Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil
CREA-MA 111864919-2

Assinado de forma digital por Abrahão Lima Castro
Dados: 2022.02.15 14:29:19 -03'00'

Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil | CREA MA 111864919-2
CPF: 608.235.903-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861536/2022, emitida em 14/03/2022

Certidão nº 861536/2022
17/03/2022, 16:17
Chave de Impressão: C428Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 3 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 789
RÚBRICA:

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END. Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: apxconstrucoesch@outlook.com

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA
OBJETO: REFORMA DAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO – MA

PLANILHA DE ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
2.4	LOUÇAS E ACESSÓRIOS				
2.4.1	Lavatório de Louça com coluna	un	18,00	R$ 365,97	6.587,46
2.4.2	Vaso Sanitário Convencional	un	17,00	R$ 238,03	4.046,51
2.4.3	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca	un	3,00	R$ 524,49	1.573,47
2.4.4	Mictório sifonado de louca branca completo	un	2,00	R$ 681,42	1.362,84
2.4.5	Caixa de descarga de plástico externa, de 9 litros	un	14,00	R$ 44,26	619,64
2.4.6	Barra de Apoio Reta, em aço inox polido de 80 cm, D 3 cm	un	26,00	R$ 291,51	7.579,26
	SUBTOTAL 2.4				21.769,18
3.0	PINTURA				
3.1	Massa látex em paredes aplicação e lixamento (2 demão)	m2	40140,12	R$ 12,25	491.716,47
3.2	Pintura PVA Látex Acrlica com Aplicação (02 demãos)	m2	40140,12	R$ 14,68	589.256,96
3.3	Esmalte duas demãos em esquadrias de madeira	m2	2004,42	R$ 13,13	26.318,08
3.4	Pintura em Esmalte em Ferro (02 demãos)	m2	379,26	R$ 30,80	11.681,21
	SUBTOTAL 3.1				1.118.972,72
4.0	PISO E PAVIMENTAÇÃO				
4.1	Lastro de Concreto Magro, em pisos esp.= 5cm	m2	790,20	R$ 26,76	21.145,69
4.2	Piso Cerâmico 45x45m	m2	774,20	R$ 81,11	62.795,16
4.3	Piso em Bloco Sextavado em Estacionamento 25x25cm,	m2	2342,65	R$ 60,64	142.058,30
4.4	Piso Passeio (calçada) Rústico	m2	461,02	R$ 111,80	51.542,04
	SUBTOTAL 4.1				277.541,19
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
5.1	Quadro Escolar para Pincel com Laminado e moldura de madeira	un	59,00	R$ 875,00	51.625,00
5.2	Muro c/ revestimento chapiscado h=2,00m pintura a cal	m	76,20	R$ 503,81	38.390,32
5.3	Limpeza Final da Obra	m2	12030,02	R$ 2,61	31.398,34
	SUBTOTAL 5.1				121.413,66
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				1.632.352,64

Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil
CREA-MA 1118649192

Assinado de forma digital por Abrahão Lima Castro
Dados: 2022.02.15 14:29:19 -03'00'

Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil | CREA MA 111864919-2
CPF: 608.235.903-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861536/2022, em 14/03/2022 emitida em

Certidão nº 861536/2022
17/03/2022, 16:17
Chave de Impressão: C428Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2022 e contém 3 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 790
RÚBRICA:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

913395/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240813655** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2024 Baixada em: 23/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES Nº: 111
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Contrato: 001.023/2022 Celebrado em: 01/12/2022
Valor do contrato: R$ 445.667,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAçA SEDE Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Coordenadas Geográficas: -6.478716, -44.192704
Data de início: 01/12/2022 Conclusão efetiva: 01/10/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 72.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1387.01 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 1008.54 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 188.54 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 188.54 metro:

Observações

ART de execução da construção de uma praça na sede do Município de Sucupira do Norte/MA

Informações Complementares

- 'O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constante da ART, não sendo contempladas neste registro os itens: INSTALAÇÃO ELÉTRICA (6 a 6.10) E GRAMAS E ARVORES (11 a 11.3), por se tratar de atividades fora de atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 913395/2024
23/08/2024, 13:50
ZCZw3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZCZw3

PMTF
FL.(S) Nº 791
RÚBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA

SUCUPIRA DO NORTE-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA**, Os Serviços de execução da construção de uma praça na sede do Município de Sucupira do Norte/MA, **CONFORME CONTRATO Nº 001.023/2022.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 001.023/2022

PERIODO DO CONTRATO: 01/12/2022 A 11/10/2023
ENDEREÇO: PRAÇA SEDE DO MUNICIPIO, CENTRO, SN, SUCUPIRA DO NORTE - MA
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE – MA
CNPJ Nº 06.896.534/0001-24
EMPRESA CONTRATADA:
APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE/MA
ART: MA20240813655

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SUCUPIRA DO NORTE 21/08/2024

KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380

Assinado digitalmente por KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=29422374000187, CN=KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

ENG. CIVIL KACYO JOSÉ ROCHA ALVES
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO MUNICIPIO
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913395/2024, emitida em 23/08/2024

Certidão nº 913395/2024
23/08/2024, 14:00
Chave de Impressão: ZCZw3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2024 e contém 3 folhas

Email: faleconosco@sucupiradonorte.ma.gov.br (99)9 9177-2693
www.sucupiradonorte.ma.gov.br - CNPJ 06.896.534/0001-24
Rua Hildenico Rufino Guimarães, Nº 111, Bairro Centro, Sucupira do Norte/MA

PMTF
FL.(S) Nº 792
RÚBRICA:

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussegu, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – I
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE -MA.
LOCAL: SUCUPIRA DO NORTE - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO DE OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MES) COM 25,90%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				**132.416,28**
1.1	SINAPI 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	668,86	4.013,16
1.2	C P 22 Proprio	ADMINISTRAÇAO LOCAL DE OBRA	mês	3	10.198,00	30.594,00
1.3	SINAPI 74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROGIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA).	m²	20	714,59	14.287,80
1.4	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	188,54	64,57	12.174,02
1.5	98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	377,08	189,21	71.347,30
2		**TERRAPLENAGEM**				**15.936,65**
2.1	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	1387,01	0,12	166,44
2.2	101124 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	693,5	16,98	11.775,63
2.3	97083 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	1387,01	2,88	3.994,58
3		**GUIAS E CANTEIROS**				**24.539,43**
3.1	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	188,54	55,45	10.454,54
3.2	94288 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	188,54	55,62	10.486,59
3.3	87520 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	40,2	89,51	3.598,30
4		**PAVIMENTAÇAO**				**120.660,38**
4.1	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1008,54	117,72	118.725,32
4.2	12436 ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional	un	3	440,48	1.321,44
4.3	101094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	3,6	170,45	613,62
5		**QUADRA DE AREIA**				**60.793,72**
5.1	3212 ORSE	Colchão de areia	m³	154	110,36	16.995,44
5.2	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	72	55,45	3.992,40
5.3	2432 ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1	1.243,82	1.243,82
5.4	2429 ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1	305,58	305,58
5.5	4301 ORSE	Alambrado (ht=2,00m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), montantes em tubo de aço galvanizado de 2" a cada 2m, tubo de aço galvanizado de 1" (horizontais), murela (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada em pva látex 2 demãos	m	72	531,34	38.256,48
6		**INSTALAÇÃO ELETRICA**				**41.345,49**
6.1	100623 SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	7	3.767,62	26.373,34
6.2	101656 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10	614,95	6.149,50
6.4	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	7	181,37	1.269,59
6.5	84402 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	126,86	253,72
6.6	SINAPI 74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	15,32	61,28
6.7	93010 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90	37,82	3.403,80
6.8	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	18,20	910,00

KACYO JOSE ROCHA ALVES: 04162019380

ENG. CIVIL KACYO JOSÉ ROCHA ALVES
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO MUNICIPIO
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913395/2024, emitida em 23/08/2024

Certidão nº 913395/2024
23/08/2024, 14:00
Chave de Impressão: ZCZw3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2024 e contém 3 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 793
RÚBRICA:

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº 152, Quadra 18, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE -MA.
LOCAL: SUCUPIRA DO NORTE - MA
REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM 25,90%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
6.9	91934 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	26,21	1.310,50
6.10	12808 ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G light ou similar	un	4	403,44	1.613,76
7		**INSTALAÇOES HIDRAULICAS/IRRIGAÇÃO**				**2.306,25**
7.1	58916 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	26,19	235,71
7.2	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	150	13,15	1.972,50
7.3	89352 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	46,02	92,04
8		**MOBILIARIO DA PRAÇA**				**12.294,76**
8.1	10536 ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1065 ou similar	un	8	414,97	3.319,76
8.2	3224 ORSE	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	10	897,50	8.975,00
9		**ACADEMIA PUBLICA**				**20.046,16**
9.1	103188 SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	6.516,42	6.516,42
9.2	103187 SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	6.051,83	6.051,83
9.3	103208 SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	2.412,73	2.412,73
9.4	103205 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	5.065,18	5.065,18
10		**PLAYGROUND**				**6.903,90**
10.1	2418 ORSE	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	1	2.127,71	2.127,71
10.2	13086 ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1	2.215,84	2.215,84
10.3	13082 ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1	2.560,35	2.560,35
11		**GRAMAS E ARVORES**				**3.658,97**
11.1	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	70,47	27,49	1.937,22
11.2	96511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	5	298,57	1.492,85
11.3	96509 SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	2	114,45	228,90
12		**SERVIÇOS FINAIS**				**4.771,31**
12.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1387,01	3,44	4.771,31
				Total sem BDI	**354.022,59**	
				Total do BDI	**91.644,71**	
				Total Geral	**445.667,30**	

KACYO JOSE ROCHA ALVES: 04162019380

ENG. CIVIL KACYO JOSE ROCHA ALVES
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO MUNICIPIO
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913395/2024, emitida em 23/08/2024

Certidão nº 913395/2024
23/08/2024, 14:00
Chave de Impressão: ZCZw3
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2024 e contém 3 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 794
RÚBRICA:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837908/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190282759** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/09/2019 Baixada em: 14/12/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EMPREENDIMENTOS CARVALHO LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA AV JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Contrato: 001/2019 Celebrado em: 11/04/0194
Valor do contrato: R$ 632.891,48 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Data de início: 15/04/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS CPF/CNPJ: 06.217.954/0001-37

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 12.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837908/2020
29/01/2021, 09:46
AZ49c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: AZ49c

PMTF
FL.(S) Nº 795
RÚBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **EMPREENDIMENTOS CARVALHO LTDA, CNPJ: 19.022.197/0001-98**, com sede na AV BOM PASTOR, Nº 201, Centro, Junco do Maranhão – MA, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS – MA**, os serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS – MA, **CONFORME CONTRATO Nº 001/2019**.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 020/2019
PERIODO DO CONTRATO: 15/04/2019 A 31/12/2019
ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO
PROPREITÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS – MA
CNPJ Nº 06.217.954/0001-37
ENDEREÇO: AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, S/N, CENTRO – BARREIRINHAS – MA
EMPRESA CONTRATADA:
EMPREENDIMENTOS CARVALHO LTDA
CNPJ Nº 19.022.197/0001-98
ENDEREÇO: AV BOM PASTOR, Nº 201, Centro, Junco do Maranhão – MA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS – MA, TOMADA D PREÇO Nº 001/2019.
CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BARREIRINHAS – MA 10/01/2020

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 111716068

Thiago Assis Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 111292 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, emitida em 29/01/2021

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 79
RÚBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 10.032,00
01.001	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizada	m2	24,00	R$ 276,75	R$ 6.642,00
01.002	Taxas e emolumentos (CREA)	un	12,00	R$ 221,00	R$ 2.652,00
01.003	Capina e limpeza manual de terreno	m2	900,00	R$ 0,82	R$ 738,00
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R$ 6.820,93
02.001	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	un	5,00	R$ 6,28	R$ 37,68
02.002	Retirada de aparelhos sanitários	un	4,80	R$ 12,31	R$ 59,09
02.003	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos	m2	30,00	R$ 58,98	R$ 1.769,40
02.004	Remoção de tomada ou interruptores elétricos	un	12,00	R$ 8,26	R$ 99,12
02.005	Remoção de pontos de iluminação	un	12,00	R$ 3,56	R$ 42,72
02.006	Demolição de piso	m2	120,00	R$ 15,56	R$ 1.867,20
02.007	Demolição manual de revestimento de paredes	m2	120,00	R$ 5,12	R$ 614,40
02.008	Remoção de calhas e condutores de águas pluviais	m	60,00	R$ 12,31	R$ 738,60
02.009	Demolição de forro de gesso	m2	60,00	R$ 1,56	R$ 93,60
02.010	Remoção de pintura sobre superfície metálica	m²	48,00	R$ 21,39	R$ 1.026,72
02.011	Retirada de forro de PVC	m2	60,00	R$ 4,54	R$ 272,40
03	SERVIÇOS EM TERRA				R$ 384,48
03.001	Escavação manual de valas para fundações	m3	18,00	R$ 21,36	R$ 384,48
04	INFRA-ESTRUTURA				R$ 6.592,20
04.001	Alicerce em pedra de mão argamassada	m3	12,00	R$ 267,74	R$ 3.212,88
04.002	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada	m3	9,00	R$ 375,48	R$ 3.379,32
05	ESTRUTURA DE CONCRETO				R$ 10.187,46
05.001	Concreto armado, Fck=20 Mpa em sapatas, pilares, vigas e vigas	m3	9,00	R$ 1.131,94	R$ 10.187,46
06	ALVENARIA E VEDAÇÕES				R$ 5.263,80
06.001	Alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos 9x14x19cm, assentados de 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m2	60,00	R$ 42,90	R$ 2.574,00
06.002	Cobogo cerâmico (elemento vazado), assentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m2	30,00	R$ 89,06	R$ 2.689,80
07	COBERTURA				R$ 28.733,15
07.001	Trama de madeira composta de ripas, caibros e terças	m²	180,00	R$ 36,01	R$ 6.481,80
07.002	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão 6,00m	UN	3,60	R$ 626,93	R$ 2.256,95
07.003	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com acabamento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, excluindo madeiramento	m2	360,00	R$ 26,03	R$ 9.370,80
07.004	Reselhamento com telha cerâmica, considerando reaproveitamento de material	m2	600,00	R$ 9,39	R$ 5.634,00
07.005	Calha em chapa de aço galvanizado, desenvolvimento 50cm	m	60,00	R$ 39,07	R$ 2.344,20
07.006	Rufo em fibrocimento para telha ondulada, e=6mm, aba de 25cm	m	60,00	R$ 44,09	R$ 2.645,40
08	PISO				R$ 8.355,60
08.001	Contrapiso em concreto não estrutural, e=5cm, preparo manual	m²	120,00	R$ 22,66	R$ 2.719,20
08.002	Regularização de piso com argamassa de cimento e areia traço 1:4, acabamento rústico, espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m²	60,00	R$ 26,67	R$ 1.600,20
08.003	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, acabamento rústico, espessura 2,0cm, preparo	m²	60,00	R$ 26,67	R$ 1.600,20

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160688

Thiago Assis Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 112922 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, emitida em 29/01/2021

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 792
RÚBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

	manual de argamassa				
08.004	Revestimento cerâmico para piso, assentado com argamassa profissional, rejuntado com cimento branco	m²	60,00	R$ 40,60	R$ 2.436,00
09	REVESTIMENTO DE PAREDES				R$ 9.916,20
09.001	Chapisco de fixação em alvenaria, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cm(uma vez traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cm	m²	240,00	R$ 2,61	R$ 626,40
09.002	Chapisco de fixação em laje de concreto, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cm	m²	60,00	R$ 2,96	R$ 177,60
09.003	Emboço de cimento e areia, traço 1:4, espessura 2cm, para recebimento de cerâmica	m²	60,00	R$ 24,15	R$ 1.449,00
09.004	Reboco de cimento e areia, traço 1:5, preparo manual, liso e desempenado, para recebimento de pintura, espessura 2,0cm, aplicado em parede	m²	180,50	R$ 20,09	R$ 3.626,20
09.005	Reboco de cimento e areia, traço 1:5, preparo manual, liso e desempenado, para recebimento de pintura, espessura 2,0cm, aplicado em laje	m²	60,00	R$ 24,85	R$ 1.491,00
09.006	Revestimento cerâmico aplicado em parede com argamassa pré-fabricada	m²	60,50	R$ 42,60	R$ 2.576,00
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS				R$ 29.815,73
10.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,60x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 667,32	R$ 4.003,92
10.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,80x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 703,71	R$ 4.222,26
10.003	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,90x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	4,80	R$ 737,71	R$ 3.541,01
10.004	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, 0,60x1,60m, inclusive fechadura, marco e dobradiças, completa	un	6,00	R$ 249,66	R$ 1.497,96
10.005	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, 0,80x1,60m, inclusive fechadura, marco e dobradiças, completa	un	6,00	R$ 437,54	R$ 2.625,24
10.006	Janela de aluminio e vidro, de correr, convencional, inclusive assentamento em alvenaria com argamassa	m2	24,00	R$ 253,56	R$ 6.085,44
10.007	Janela de madeira de abrir, incluso guarnições e ferragens, completa	m²	18,00	R$ 435,55	R$ 7.839,90
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R$ 16.687,39
11.001	Ponto de iluminação, incluindo interruptor, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, excluindo lâmpada e luminaria	un	36,00	R$ 86,41	R$ 3.110,76
11.002	Ponto de tomada, incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	36,00	R$ 94,63	R$ 3.406,68
11.003	Ponto de tomada, incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	36,00	R$ 97,70	R$ 3.517,20
11.004	Ponto de utilização de equipamento elétrico, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	24,00	R$ 118,17	R$ 2.836,08
11.005	Caixa de proteção para medidor monofásico em chapa de aço, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 105,87	R$ 635,22
11.006	Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores	un	6,00	R$ 56,07	R$ 336,42

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160688

PREFEITO MUNICIPAL

Thiago Assis Rosano Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 111282 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, emitida em 29/01/2021

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 798
RÚBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

	termomagnéticos monopolares, sem barramento de cobre, em caixa metálica				
11.007	Haste de aterramento tipo COPPERWELD 5/8"x3,00m, com conector	un	18,00	R$ 42,13	R$ 758,34
11.008	Entrada de energia elétrica monofásica 50A, com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção de medidor e aterramento	un	2,40	R$ 836,08	R$ 2.006,59
12	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				**R$ 29.291,58**
12.001	Ponto de consumo terminal de água fria, com tubulação de PVC 25mm, instalado em ramal de água, inclusive ruptor e barramento em alvenaria	un	18,00	R$ 76,59	R$ 1.378,62
12.002	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal para esgoto, diâmetro 100mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	30,00	R$ 37,15	R$ 1.114,50
12.003	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal para esgoto, diâmetro 75mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	30,00	R$ 46,05	R$ 1.381,50
12.004	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal para esgoto, diâmetro 40mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	30,00	R$ 30,76	R$ 922,80
12.005	Ralo sifonado, PVC, diâmetro 100mm, instalado	un	6,00	R$ 7,12	R$ 42,72
12.006	Caixa de inspeção (passagem) em concreto pré-moldado, diâmetro 60cm, altura 60cm, com tampa	un	9,00	R$ 242,98	R$ 2.186,82
12.007	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado, com tampa, diâmetro 40cm	un	6,00	R$ 146,96	R$ 881,76
12.008	Papeleira sin louça branca ou inox, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 18,54	R$ 111,24
12.009	Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca, com acessórios, fornecimento e instalação	un	12,00	R$ 341,88	R$ 4.102,56
12.010	Lavatório louça branca, suspenso, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível em plástico, torneira de mesa padrão popular, fornecimento e instalação	un	12,00	R$ 151,11	R$ 1.813,32
12.011	Pia em aço inoxidável com uma cuba central 0,55x1,20m, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 145,36	R$ 872,16
12.012	Fossa septica em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez, dimensões externas 1,90x1,10x1,40m (1.500 litros), revestida internamente com barra lisa, inclusive tampa de concreto espessura 8cm	un	6,00	R$ 1.005,22	R$ 6.031,32
12.013	Sumidouro em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez, diâmetro 1,20m, altura 5,00m, com tampa de concreto espessura 10cm	un	6,00	R$ 818,61	R$ 4.911,66
12.014	Caixa d'água em polietileno, 1.000 litros, com acessórios, instalada	un	6,00	R$ 586,10	R$ 3.516,60
13	**PINTURA**				**R$ 18.065,40**
13.001	Pintura esmalte fosco sobre madeira, duas demãos	m2	30,00	R$ 10,90	R$ 327,00
13.002	Pintura com tinta PVA acrílica em paredes, duas de	m2	600,00	R$ 9,93	R$ 5.958,00
13.003	Pintura esmalte sobre superfície metálica, duas demãos, inclusive proteção com zarcão, uma demão	m2	120,00	R$ 25,17	R$ 3.020,40
13.004	Caiação sobre superfície lisa, interna ou externa, duas demãos, com uso de fixador a base de cola	m2	1.500,00	R$ 5,84	R$ 8.760,00
14	**FORRO**				**R$ 5.746,80**
14.001	Remoção, limpeza e recolocação de forro de PVC	m2	120,00	R$ 15,88	R$ 1.905,60
14.002	Forro de PVC, friso, branco, réguas de 10cm de	m2	120,00	R$ 32,01	R$ 3.841,20

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160688

Thiago Assis Rosano Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA
ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, emitida em 29/01/2021

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 799
RÚBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

	largura, espessura 6mm, e 20m de comprimento				
15	LIMPEZA				R$ 2.430,00
15.001	Limpeza final de obra	m2	1.500,00	R$ 1,62	R$ 2.430,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R$ 188.042,62
	BDI 26,5%				R$ 49.831,29
	TOTAL GERAL				R$ 237.873,91

PAB

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 16.726,00
01.001	Placa indicativa de obra em chapa de aço galvanizada	m2	40,00	R$ 276,75	R$ 11.070,00
01.002	Taxas e emolumentos (CREA)	un	20,00	R$ 221,00	R$ 4.420,00
01.003	Capina e limpeza manual de terreno	m2	1.500,00	R$ 0,82	R$ 1.230,00
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R$ 11.034,88
02.003	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	un	10,00	R$ 6,28	R$ 62,80
02.002	Retirada de aparelhos sanitarios	un	8,00	R$ 12,31	R$ 98,48
02.003	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos	m2	30,00	R$ 58,98	R$ 2.969,00
02.004	Remoção de tomada ou interruptores elétricos	un	20,00	R$ 8,26	R$ 165,20
02.005	Remoção de pontos de iluminação	un	20,00	R$ 3,56	R$ 71,20
02.006	Demolição de piso	m2	200,00	R$ 15,56	R$ 3.112,00
02.007	Demolição manual de revestimento de paredes	m2	200,00	R$ 5,12	R$ 1.024,00
02.008	Remoção de calhas e condutores de água pluvial	m	100,00	R$ 12,31	R$ 1.231,00
02.009	Demolição de forro de gesso	m2	100,00	R$ 1,56	R$ 156,00
02.010	Remoção de pintura sobre superfície metálica	m²	80,00	R$ 21,39	R$ 1.711,20
02.011	Retirada de forro de PVC	m2	100,00	R$ 4,54	R$ 454,00
03	SERVIÇOS EM TERRA				R$ 640,80
03.001	Escavação manual de valas para fundações	m3	30,00	R$ 21,36	R$ 640,80
04	INFRA-ESTRUTURA				R$ 10.987,00
04.001	Viveiro em pedra de mão argamassada	m3	20,50	R$ 267,74	R$ 5.354,80
04.002	Embasamento em alvenaria de pedra argamassada	m3	14,00	R$ 375,48	R$ 5.632,20
05	ESTRUTURA DE CONCRETO				R$ 16.979,10
05.001	Concreto armado, Fck=20 Mpa em sapatas, pilares, cintas e vigas	m3	15,00	R$ 1.131,94	R$ 16.979,10
06	ALVENARIA E VEDAÇÕES				R$ 8.773,00
06.001	Alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos 9x14x19cm, assentados de 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m2	100,00	R$ 42,90	R$ 4.290,00
06.002	Cobogó cerâmico (elemento vazado), assentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m2	50,00	R$ 89,66	R$ 4.483,00
07	COBERTURA				R$ 47.888,58
07.002	Treliça de madeira composta de ripas, caibros e terças	m²	300,00	R$ 36,01	R$ 10.803,00
07.002	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão 6,00m	UN	6,00	R$ 626,93	R$ 3.761,58
07.003	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com sobreposição em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, excluindo madeiramento	m2	600,00	R$ 26,03	R$ 15.618,00
07.004	Reposição de telhas cerâmicas, considerando aproveitamento de material	m2	1.000,00	R$ 9,39	R$ 9.390,00
07.005	Calha em chapa de aço galvanizado, desenvolvimento 50cm	m	100,00	R$ 39,07	R$ 3.907,00

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160688

Thiago Assis Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, emitida em 29/01/2021

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 800
RÚBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

07.006	Rufo em fibrocimento para telha ondulada, e=6mm, aba de 26cm	m	100,00	R$ 44,09	R$ 4.409,00
08	PISO				R$ 13.926,00
08.001	Contrapiso em concreto não estrutural, e=5cm, preparo manual	m²	200,00	R$ 22,66	R$ 4.532,00
08.002	Regularização de piso com argamassa de cimento e areia traço 1:4, acabamento rústico, espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m²	100,00	R$ 26,67	R$ 2.667,00
08.003	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, acabamento rústico, espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m²	100,00	R$ 26,67	R$ 2.667,00
08.004	Revestimento cerâmico para piso, assentado com argamassa pré-fabricada rejuntado com cimento branco	m²	100,00	R$ 40,60	R$ 4.060,00
09	REVESTIMENTO DE PAREDES				R$ 16.527,00
09.001	Chapisco de fixação em alvenaria, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo manual, espessura 1,5centrs, traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cm	m²	400,00	R$ 2,61	R$ 1.044,00
09.002	Chapisco de fixação em laje de concreto, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cm	m²	100,00	R$ 2,96	R$ 296,00
09.003	Emboço de cimento e areia, traço 1:4, espessura 2cm, para recebimento de cerâmica	m²	100,00	R$ 24,15	R$ 2.415,00
09.004	Reboco de cimento e areia, traço 1:5, preparo manual, liso e desempenado, para recebimento de pintura, espessura 2,0cm, aplicado em parede	m²	300,00	R$ 20,09	R$ 6.027,00
09.005	Reboco de cimento e areia, traço 1:5, preparo manual, liso e desempenado, para recebimento de pintura, espessura 2,0cm, aplicado em laje	m²	100,00	R$ 24,85	R$ 2.485,00
09.006	Revestimento cerâmico aplicado em parede com argamassa pré-fabricada	m²	100,00	R$ 42,60	R$ 4.260,00
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS				R$ 49.893,68
10.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,60x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 667,32	R$ 6.673,20
10.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,80x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 703,71	R$ 7.037,10
10.003	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,90x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	8,00	R$ 737,71	R$ 5.901,68
10.004	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, 0,60x1,60m, inclusive fechadura, marco e dobradiças, completa	un	10,00	R$ 249,66	R$ 2.496,60
10.005	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, 0,90x1,60m, inclusive fechadura, marco e dobradiças, completa	un	10,00	R$ 437,54	R$ 4.375,40
10.006	Janela de alumínio e vidro, de correr, convencional, inclusive assentamento em alvenaria com argamassa	m2	40,00	R$ 253,56	R$ 10.142,40
10.007	Janela de madeira de abrir, incluso guarnições e ferragens, completa	m²	10,00	R$ 435,55	R$ 13.066,50
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R$ 26.541,31
11.001	Ponto de iluminação, incluindo interruptor, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, excluindo luminária e lâmpada	un	60,00	R$ 86,41	R$ 5.184,60

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160589

Thiago Aleixo Rosano Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 111292 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, em 29/01/2021
emitida

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 801
RÚBRICA: Fabio

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

11.002	Ponto de tomada, incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	60,00	R$ 94,63	R$ 5.677,80
11.003	Ponto de tomada, incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	60,00	R$ 97,70	R$ 5.862,00
11.004	Ponto de utilização de equipamento elétrico, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	40,00	R$ 118,17	R$ 4.726,80
11.005	Caixa de proteção para medidor monofásico em chapa de aço, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 105,87	R$ 1.058,70
11.006	Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem barramento, de embutir, em chapa metálica	un	10,00	R$ 56,07	R$ 560,70
11.007	Haste de aterramento tipo COPPERWELD 5/8"x3,00m, com conectores	un	3,00	R$ 42,13	R$ 126,39
11.008	Entrada de energia elétrica monofásica 50A, com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção do medidor e aterramento	un	4,00	R$ 836,08	R$ 3.344,32
12	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				**R$ 48.819,30**
12.001	Ponto de consumo terminal de água fria, com tubulação de PVC 25mm, instalado em ramal de água, inclusive rasgo e chumbamento em alvenaria	un	30,00	R$ 76,59	R$ 2.297,70
12.002	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, para esgoto predial diâmetro 100mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	50,00	R$ 37,15	R$ 1.857,50
12.003	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, para esgoto predial diâmetro 75mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	50,00	R$ 46,05	R$ 2.302,50
12.004	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, para esgoto predial diâmetro 40mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	50,00	R$ 30,76	R$ 1.538,00
12.005	Ralo sifonado, PVC, diâmetro 100mm, instalado	un	10,00	R$ 7,12	R$ 71,20
12.006	Caixa de inspeção (passagem) em concreto pré-moldado diâmetro 60cm, altura 60cm, com tampa	un	15,00	R$ 242,98	R$ 3.644,70
12.007	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado, com tampa, diâmetro 40cm	un	10,00	R$ 146,96	R$ 1.469,60
12.008	Papeleira em louça branca ou inox, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 18,54	R$ 185,40
12.009	Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca, com assento, fornecimento e instalação	un	20,00	R$ 341,88	R$ 6.837,60
12.010	Lavatório louça branca, suspenso, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível em plástico, torneira de mesa padrão popular, fornecimento e instalação	un	20,00	R$ 153,11	R$ 3.062,20
12.011	Pia em aço inoxidável com uma cuba central, 0,55x1,20m, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 145,36	R$ 1.453,60
12.012	Caixa séptica em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez, dimensões externas 1,90x1,10x1,40m (1.500 litros), revestida internamente com barra lisa, inclusive tampa de concreto espessura 8cm	un	10,00	R$ 1.005,22	R$ 10.052,20
12.013	Sumidouro em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez, diâmetro 1,20m, altura 5,00m, com tampa de concreto espessura 10cm	un	10,00	R$ 818,61	R$ 8.186,10
12.014	Caixa d'água em polietileno, 1.000 litros, com acessórios, instalada	un	10,00	R$ 586,10	R$ 5.861,00

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160688

Thiago Assis Rosano Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA
ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, emitida em 29/01/2021

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 802
RÚBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

13	PINTURA				R$ 30.100,00
13.001	Pintura esmalte fosco sobre madeira, duas demãos	m2	50,00	R$ 16,99	R$ 545,00
13.003	Pintura com tinta PVA acrílica em paredes, duas de	m2	1.000,00	R$ 9,93	R$ 9.930,00
13.005	Pintura em esmalte sobre superfície metálica, duas demãos, inclusive proteção com zarcão, uma demão	m2	200,00	R$ 25,17	R$ 5.034,00
13.004	Caiação sobre superfície lisa, interna ou externa, duas demãos, com uso de fixador a base de cola	m2	2.500,00	R$ 5,84	R$ 14.600,00
14	FORRO				R$ 9.578,00
14.001	Retirada, limpeza e recolocação de forro de PVC	m2	200,00	R$ 15,89	R$ 3.178,00
14.002	Forro de PVC, frisado, branco, réguas de 10cm de largura, espessura mínima 8mm, 6,00m de comprimento	m2	200,00	R$ 32,01	R$ 6.402,00
15	LIMPEZA				R$ 4.050,00
15.001	Limpeza final de obra	m2	2.500,00	R$ 1,62	R$ 4.050,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R$ 312.266,85
	BDI 26,5%				R$ 82.750,72
	TOTAL GERAL				R$ 395.017,57

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160688

Thiago Assis Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 112192 D/MA
ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, emitida em 29/01/2021

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 863
RÚBRICA:

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2025 – PMTF.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 – PMTF.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO/MA

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS, com sede na R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.668704-0001-70, representada pelo o Sr. Rodrigo Duarte da Silva, CPF sob nº 063.126.583-09, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) Quanto a condição ME/EPP/MEI/COOP esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE- EPP, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
( ) COOPERATIVA, conforme Lei Federal nº. 12.690/12.
( ) Não é ME/EPP/MEI/COOP.

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 63, I, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO ELETRONICO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Declara ainda, nos termos do artigo 14, IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. Declara também, nos termos do artigo 14, I e III, da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) Quanto a elaboração independente de proposta:

PMTF
FL.(S) Nº 804
RÚBRICA:

SILVA
PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial.

DECLARA que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARA que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Tasso Fragoso/MA, 19 de Maio de 2025.

SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170

Assinado de forma digital por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Dados: 2025.05.19 15:16:48 -03'00'

Rodrigo Duarte da Silva
CPF sob nº 063.126.583-09
Sócio Administrador

PMTF
FL.(S) Nº 805
RÚBRICA:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20250902943

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1117160688**
Registro: **1117160688MA**

2. Contratante

Contratante: **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA** CPF/CNPJ: **22.668.704/0001-70**
RUA EDMUNDO DIAS Nº: **25**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TASSO FRAGOSO** UF: **MA** CEP: **65820000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**
RUA EDMUNDO DIAS Nº: **25**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TASSO FRAGOSO** UF: **MA** CEP: **65820000**
Data de Início: **14/04/2025** Previsão de término: **14/04/2029**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

CONTRATO DE TRABALHO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
RNP: 1117160688
Data: 22/04/2025 09:41:47

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA - CPF: 059.497.683-96

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA - CPF: 22.668.704/0001-70

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 103,03** Registrada em: **16/04/2025** Valor pago: **R$ 103,03** Nosso Número: **8306254164**

PMTF
FL.(S) Nº 806
RÚBRICA:

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Dd1w2
Impresso em: 22/04/2025 às 09:41:47 por: , ip: 45.161.249.244

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

886434/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230644080** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/05/2023 Baixada em: 12/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI**

Contratante: **INDÚSTRIA DE ÁGUA SÃO LUCAS** CPF/CNPJ: **17.024.509/0001-77**
Endereço do contratante: VIA ROD BR 230, KM 08 Nº: 1000
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.200.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: VIA ROD BR 230 Nº: KM 08
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.396318, -46.418928
Data de início: 25/08/2021 Conclusão efetiva: 25/08/2023
Finalidade:
Proprietário: INDÚSTRIA DE ÁGUA SÃO LUCAS CPF/CNPJ: 17.024.509/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1850.99 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1850.99 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1850.99 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1850.99 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1850.99 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1850.99 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1850.99 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 38487.00 quilograma;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO COMO INDÚSTRIA DE ÁGUA SÃO LUCAS.

Informações Complementares

PMTF
FL.(S) Nº 007
RÚBRICA:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

886434/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 886434/2023
12/05/2023, 17:58
6WcYZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6WcYZ

PMTF
FL.(S) Nº 808
RÚBRICA: Jonas

ÁGUA SÃO LUCAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DESCRITO ABAIXO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO	S/N/2023
LOCAL DE REALIZAÇÃO	RODOVIA BR 230, KM 08, ZONA RURAL – BALSAS/ MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	25/08/2021 A 11/05/2023
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	INDUSTRIA DE ÁGUA SÃO LUCAS
CNPJ	17.024.509/0001-77
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	INDUSTRIA DE ÁGUA SÃO LUCAS
CNPJ	17.024.509/0001-77
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME	DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF	059.497.683-96
ENG. CIVIL CREA Nº	111716068-8MA
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI
CNPJ	01.482.145/0001-39
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA	DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO COMO INDÚSTRIA DE ÁGUA SÃO LUCAS

ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS:
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS EM ANEXO.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

BALSAS MA, 11 DE MAIO DE 2023

LUCAS FERNANDO COSTA E SILVA

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA

Poder Judiciário TJMA. Selo: RECFIR80106SN7ZBKUXMVDHER28 Ato: 15.17.2
Reconheço a autenticidade por SEMELHANÇA de LUCAS FERNANDO COSTA E SILVA
BALSAS MA, 12 de maio de 2023 10:59:45 Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br
Emolumentos: R$ 5,44 - FERC: R$ 0,16 - FEMP R$ 0,21 - FADEP R$ 0,21 - TOTAL R$ 6,02

RUFINO LIMA DE CARVALHO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886434/2023, emitida em 12/05/2023

Certidão nº 886434/2023
12/05/2023, 18:09
Chave de Impressão: 6WcYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 4 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 809
RÚBRICA:

ÁGUA SÃO LUCAS

Muito Mais Saneamento!

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO		
1,1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	2500,00
	LOCAÇÃO DE OBRA	M²	2500,00
	FABRICAÇÃO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COMUM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS	M²	40,00
1,20	SERVIÇOS EM TERRA		
	ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS EM SOLO DE QUALQUER A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATE 0,50M - PARA EXECUÇÃO DE ALICERCE	M³	385,12
	ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATE 1,50M - PARA EXECUÇÃO DE SAPATAS	M³	72,00
	ATERRO MANUAL DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M³	1010,00
1,30	FUNDAÇÃO INFRAESTRUTURA		
	FUNDAÇÃO COM USO DE ESTACA DE 40 CM ESCAVADA, CONCRETAGEM IN LOCO	M	307,00
	ALVENARIA EM BLOCO DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO CIMENTO E AREIA 1:4	M³	385,57
1,40	BLOCOS EM CONCRETO ARMADO FCK = 30MPA		
	CONCRETO FCK=30MPA, PREPARO COM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M³	320,00
	LANÇAMENTO DO CONCRETO FCK=30MPA	M³	320,00
	FORMAÇÃO CAIXA PARA 1M³ DE CONCRETO	M³	320,00
1,50	VIGA INFERIOR EM CONCRETO ARMADO FCK = 30MPA		
	CONCRETO FCK=30MPA, PREPARO COM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M³	184,70
	LANÇAMENTO DO CONCRETO FCK=30MPA	M³	153,20
	FORMAÇÃO CAIXA PARA 1 M³ DE CONCRETO - FORNECIMENTO, CORTE S/ PERDA DE 10%, DOBRA E COLOCAÇÃO	M³	650,20
1,60	SUPERESTRUTURAS (PORTICOS PRÉMOLDADOS)		
	PILARES DE SUSTENTAÇÃO DE TERÇA H = 8M		
	CONCRETO FCK=30MPA, PREPARO COM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M³	110,00
	LANÇAMENTO DO CONCRETO FCK=30MPA	M³	110,00
	FORMAÇÃO CAIXA PARA 1M³ DE CONCRETO	M³	110,00
	FORMAS	M²	440,00
	ESCALA DE CONCRETO (60 DE ESPESSURA)	M³	19,00
1,70	LAJE		
	LAJE PRÉMOLDADA H=12 CM (INCLUSO MÃO DE OBRA, FORMA, MATERIAIS E LANÇAMENTO DO CONCRETO)	M²	150,30
1,80	PERGOLA E PAINEL		
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA DA PAREDE 9CM)	M²	1.000,00
1,90	COBERTURA		
	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA	M²	1.400,00
	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO COM TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	1.400,00
2,00	ESQUADRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886434/2023, emitida em 12/05/2023

Certidão nº 886434/2023
12/05/2023, 18:09
Chave de Impressão: 6WcYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 4 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 820
RÚBRICA:

ÁGUA SÃO LUCAS

Muito Mais Saudável!

	[illegible]	M²	2701,39
	[illegible]	M²	2701,39
	[illegible]	M²	200,00
	[illegible]	M²	600,00
3.11	PAVIMENTAÇÃO		
	[illegible]	M²	1800,00
	[illegible]	M²	897,44
3.12	ESQUADRIAS		
	[illegible]	UND	5,00
	[illegible]	UND	2,00
	[illegible]	UND	1,00
	[illegible]	UND	6,00
	[illegible]	UND	4,00
	[illegible]	UND	2,00
	[illegible]	UND	1,00
	[illegible]	UND	1,00
	[illegible]	UND	12,00

	[illegible]	UND	1,00
	[illegible]	UND	1,00
	[illegible]	UND	1,00
3.13	PINTURA		
	[illegible]	M²	2702,39
	[illegible]	M²	2701,39
3.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	[illegible]	UND	1,00
	[illegible]	UND	2,00
	[illegible]	UND	4,00
	[illegible]	UND	11,00
	[illegible]	UND	1,00
	[illegible]	M	95,20
	[illegible]	M	110,00
	[illegible]	M	28,50
	[illegible]	M	45,00
	[illegible]	UND	4,00
	[illegible]	M	28,50
	[illegible]	M	354,50
	[illegible]	M	110,00
	[illegible]	UND	6,00
	[illegible]	UND	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886434/2023, em 12/05/2023
emitida

Certidão nº 886434/2023
12/05/2023, 18:09
Chave de Impressão: 6WcYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 4 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 211
RÚBRICA:

ÁGUA SÃO LUCAS

Muito Mais Saudável!

5.17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	[illegible]	UNID	4,00
	[illegible]	UNID	5,00
	[illegible]	UNID	5,00
	[illegible]	UNID	4,00
	[illegible]	UNID	4,00
5.18	FECHAMENTO PVC ALAMBRADO		
	[illegible]	M²	6275,00

LUCAS FERNANDO COSTA E SILVA

Gerente Geral

CPF 017.525.163.57

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão

Ana Maria Gomes Pereira - Tabeliã

R. Coelho Neto, 735 - CEP 65800-000 - Balsas/MA - Fone/Fax: (99) 3541-3434 / (99) 3541-2963

Email: cartorio1notasbalsas@gmail.com

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA 59968

Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECFIR030106D01F9BU"EZGQWR"9 Ato: 13.17.2

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de LUCAS FERNANDO COSTA E SILVA

BALSAS-MA, 12 de maio de 2023 10:59:49 Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

Emolumentos: R$ 5,44 + FERC: R$0,36 + FEMP R$ 0,21 + FADEP R$ 0,21 = TOTAL R$ 6,02

RUFINO LIMA DE CARVALHO

ESCREVENTE AUTORIZADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886434/2023, emitida em 12/05/2023

Certidão nº 886434/2023
12/05/2023, 18:09
Chave de Impressão: 6WcYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 4 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 812
RÚBRICA: Tania

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS**, CNPJ: 01.482.145/0001-39, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, CREA-MA Nº 111716008-8, EXECUTARAM PARA A **INDUSTRIA DE ÁGUA SÃO LUCAS**, CNPJ: 17.024.509/0001-77, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NA RODOVIA BR 230, KM 08, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 25/08/2021 A 11/05/2023, DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO.

SÃO LUÍS-MA, 12 DE MAIO DE 2023.

ERONILDO MORAES DOS SANTOS
CREA- MA nº [illegible]
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886434/2023, emitida em 12/05/2023

Certidão nº 886434/2023
12/05/2023, 18:09
Chave de Impressão: 6WcYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 1 folhas

PMTF
FL.(S) Nº 813
RÚBRICA: Fabio

SILVA
PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2025 – PMTF.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 – PMTF.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO/MA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia /arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso – MA.

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A empresa SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS, com sede na R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.668704-0001-70, representada pelo o Sr. Rodrigo Duarte da Silva, CPF sob nº 063.126.583-09, DECLARA, para fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina no trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Tasso Fragoso/MA, 08 de Maio de 2025.

SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170

Assinado de forma digital por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Dados: 2025.05.08 15:28:50 -03'00'

Rodrigo Duarte da Silva
CPF sob nº 063.126.583-09
Sócio Administrador

PMTF
FL.(S) Nº 814
RÚBRICA:

CAXÉ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO – MA

REF.: Pregão Eletrônico nº 05/2025

Processo Administrativo nº 030/2025 – PMTF

A empresa **CONSTRUTORA CAXÉ LTDA**, ora denominado **Recorrente**, inscrita no CNPJ nº 06.226.439/0001-13, com sede à Rua Estudante Danilo Romero, nº 1392, Sala 03, Bairro Horto, CEP 64052-510, Teresina–PI, neste ato representada por seu sócio-administrador **GUSTAVO MACÊDO COSTA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 740.900.463-00, RG nº 1.561.950 SSP-PI, residente na Rua Aviador Irapuan Rocha, nº 2071, Apto 1103, Bairro Fátima, CEP 64049-518, Teresina–PI, vem, com fundamento no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, apresentar, tempestivamente, as presentes:

RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO

postulando a reforma da decisão que habilitou a empresa **SILVA PROVIDÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP**, ora denominada Recorrida, por afronta aos dispositivos legais, editalícios e princípios da Administração Pública, conforme passa a demonstrar.

PMTF
FL.(S) Nº 815
RÚBRICA:

DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021, o prazo para interposição de razões recursais é de 3 (três) dias úteis, a contar do aceite da intenção de recurso registrada no sistema eletrônico.

A intenção de recurso da empresa **CONSTRUTORA CAXÉ LTDA** foi formalmente aceita em 20/05/2025, conforme registrado na ata da sessão pública do pregão. O prazo final para envio das razões recursais foi estabelecido pela Comissão como 23/05/2025, às 23h59.

Assim, o presente recurso, apresentado dentro do prazo fixado pelo pregoeiro, é manifestamente tempestivo e deve ser integralmente conhecido.

DA SÍNTESE DO PROCESSO

O Pregão Eletrônico nº 05/2025 visa à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reparos em prédios públicos do Município de Tasso Fragoso – MA. A empresa SILVA PROVIDÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP foi habilitada provisoriamente, mesmo apresentando vícios materiais e formais insanáveis em sua proposta técnica e orçamentária, conforme a seguir demonstrado.

DAS RAZÕES DO RECURSO

- **Ausência de memória de cálculo do BDI e dos encargos sociais**

A proposta apresentada pela empresa Recorrida fixou o BDI em 20% e os encargos sociais em 63,33%, sem, contudo, apresentar qualquer planilha analítica que demonstre como tais percentuais foram obtidos. Trata-se de omissão grave, pois o BDI deve refletir a soma de componentes técnicos e financeiros (como tributos, custos indiretos, administração central, riscos, lucro, entre outros), exigindo demonstração metodológica clara e rastreável. Da mesma forma, os encargos sociais representam uma composição de obrigações legais sobre a mão de obra, cuja apuração exige base normativa atualizada e justificada.

A ausência dessas planilhas compromete diretamente a validade técnica da proposta, pois impede a aferição da exequibilidade dos preços, condição indispensável para o julgamento objetivo. Sem a devida memória de cálculo, não é possível verificar se os percentuais aplicados são compatíveis com os encargos efetivos da legislação vigente ou com a realidade da contratação. Isso fere o art. 23, §1º, II da Lei nº 14.133/2021, bem como o que exige o edital nos itens 6.1.1 e

PMTF
FL.(S) Nº 816
RÚBRICA:

6.1.6. ao determinar a apresentação da composição dos custos com base em critérios objetivos e verificáveis.

O próprio edital do Pregão Eletrônico nº 05/2025, de forma categórica, determina que:

> 6.1.1. Planilha Orçamentária, devidamente assinada, de acordo com os quantitativos da Planilha Orçamentária parte integrante do Projeto Básico- Anexo I deste Edital, com preço unitário e total dos itens, em algarismos, e o valor total em algarismos e por extenso, na moeda nacional, já incluido todos os custos seja qual for o seu título ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas etc.); "6.1.3 As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o Projeto Básico, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e **não podem ser indicadas mediante o uso da expressão 'verba' ou de unidades genéricas**."(grifei)

Além de violar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tal omissão compromete também os princípios da legalidade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, pois impede a comparação justa entre as propostas apresentadas.

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento consolidado no TCU (Acórdão 300/2016 – Plenário):

> "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Paulo Soares Bugarin, em razão de notícias veiculadas no Jornal Estado de São Paulo, em 3/10/2014, e no periódico Carta Capital, de 2/10/2014, acerca de supostas irregularidades no Convite Internacional 006.8.009.10.0, realizado no âmbito da Petrobras Transporte S.A. - Transpetro com vistas à aquisição de 20 comboios, constituídos por 80 barcaças e 20 empurradores, destinados ao transporte de etanol pela hidrovia Tietê-Paraná, com parcela majoritária de recursos provenientes do Fundo da Marinha Mercante. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, porquanto presentes os requisitos previstos no art. 81, I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 237, VII e parágrafo único, do Regimento

PMTF
FL.(S) Nº 817
RÚBRICA: Jonas

Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar, com base no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. à Controladoria-Geral da União que encaminhe a este Tribunal, mais especificamente à SecexEstatais, para exame e adoção das medidas cabíveis, o relatório da Auditoria Especial 201408039, acompanhado dos respectivos anexos; 9.2.2. à Transpetro que somente inicie a fase externa dos certames licitatórios quando o projeto básico estiver definitivamente aprovado e a provisão dos recursos suficientes à sua execução tiver sido efetivada, em conformidade com o item 1.4 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras, devendo adotar, nos casos em que haja alteração significativa no montante de recursos alocados - em função de novas premissas não consideradas na orçamentação original -, providências para que não haja desrespeito à cadeia de comando normativamente prevista; 9.3. dar ciência à Transpetro de que: 9.3.1. **propostas técnicas em desacordo com o projeto básico anexo ao edital deverão, a teor dos arts. 43, IV e § 3º, e 48, I, ambos da Lei 8.666/93, ser desclassificadas,** exceto se contiverem erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, os quais poderão ser saneados pela própria comissão de licitação; 9.3.2. é condição para que a entidade possa lançar mão da prerrogativa inserta no 48, § 3º, da Lei 8.666/93, que a situação concreta atenda aos exatos pressupostos do aludido dispositivo, quais sejam, 'todos os licitantes inabilitados' ou 'todas as propostas desclassificadas';9.4. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao representante, à Transpetro e à Secretaria de Fomento para Ações de Transportes/Departamento da Marinha Mercante, no âmbito do Ministério dos Transportes;9.5. arquivar os autos após as devidas comunicações processuais. Acórdao 300/2016 – Plenário – Rel: Vital do Rêgo- data da sessão 17/02/2016"**(grifei)**.

No caso em apreço, ante a ausência da memória de cálculo do BDI e dos encargos sociais, não pode ser considerada falha meramente formal ou sanável, pois compromete o

PMTF
FL.(S) Nº 818
RÚBRICA:

julgamento objetivo e impede a verificação da formação dos preços o que altera substancialmente o conteúdo técnico da proposta, além de não atender as regras edilícias.

Ora, nesse ponto temos que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é um dos pilares do regime jurídico das licitações públicas, previsto expressamente no art. 5º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, e consolidado pela jurisprudência e doutrina. Ele impõe à Administração e aos licitantes o dever de cumprir fielmente todas as regras e exigências estabelecidas no edital, o qual é considerado a "lei interna do certame". Sua função é garantir segurança jurídica, isonomia e julgamento objetivo, evitando decisões arbitrárias ou acomodatícias.

Conforme ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "*o princípio da vinculação ao instrumento convocatório decorre do fato de que o edital é a norma que rege o procedimento licitatório, sendo obrigatório o seu cumprimento tanto para a Administração quanto para os licitantes*" (*Direito Administrativo*, 33ª ed., Atlas, 2020).

A autora ressalta que nenhuma exigência pode ser relativizada durante o julgamento, sob pena de violação à legalidade e ao tratamento isonômico.

Na mesma linha, Marçal Justen Filho afirma que o edital possui natureza de "*ato normativo unilateral e obrigatório*", de modo que qualquer proposta que não atenda ao conteúdo formal e material do edital deve ser desclassificada, mesmo que aparentemente vantajosa, por se tratar de aplicação do regime jurídico de direito público (*Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*, 3ª ed., RT, 2022).

Assim, nos termos da jurisprudência e da doutrina aplicáveis, vistas à ausência de demonstração técnica da formação dos preços, e consequentemente a não observância das regras do edital, deve levar à desclassificação da proposta, uma vez que configura falha substancial e insuscetível de correção posterior, devendo ser inabilitada.

- **Ausência de assinatura do responsável técnico na proposta**

A análise da proposta ajustada da Recorrida revelou que, das 118 páginas apresentadas, apenas 9 foram assinadas eletronicamente. Em especial, permanecem sem assinatura técnica as planilhas que tratam da composição de custos unitários, encargos sociais e BDI, o que compromete profundamente a rastreabilidade, autenticidade e validade técnica da proposta.

Essa omissão fere diretamente o item 6.1.10:

PMTF
FL.(S) Nº 819
RÚBRICA: Fabio

> "Os documentos exigidos no item 6, subitens 6.1.1 a 6.1.6 deverão, necessariamente, ser assinados por profissional habilitado e registrado no respectivo Conselho de Classe, com identificação e número do registro devidamente indicados, conforme Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução nº 282, de 24 de agosto de 1983 – CONFEA, e pelo representante legal da empresa."

Esse comando editalício impõe um dever jurídico claro à licitante: vincular a proposta a um profissional tecnicamente habilitado, o que não ocorreu.

Ainda que se invoque o Acórdão nº 2143/2021 – Plenário, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, que declarou:

> "É irregular a exigência de que a planilha orçamentária [...] seja assinada por profissional legalmente habilitado, com registro junto ao CREA ou CAU [...] e acompanhada da respectiva ART, por violar o princípio da legalidade e restringir a ampla concorrência."(Sessão de 15/09/2021 – Processo de Representação – Tema: Proposta – Subtema: Composição)

Tal entendimento deve ser interpretado à luz da premissa de que a exigência não constava do edital e, portanto, surpreendia os licitantes com imposições não previamente estabelecidas. Trata-se, portanto, de vedação à cláusula surpresa e não à cláusula licitamente prevista e aceita pelas partes.

No presente certame, ao contrário, a exigência está expressa no edital, cujos termos, conforme consagrado na jurisprudência do TCU, "fazem lei entre as partes", nos termos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Portanto, a ausência de assinatura técnica, registro no CREA e identificação do responsável técnico em documentos orçamentários viola a legalidade, a vinculação ao edital e compromete a validade da proposta.

A falha, nesse caso, é substancial, insuscetível de saneamento via diligência, por afetar a própria conformidade da proposta com os critérios de habilitação técnica exigidos para a contratação de obras e serviços de engenharia.

Dessa forma, a omissão constatada deve acarretar a **desclassificação da Recorrida**, por aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, vistas a inobservância do item e 6.1.10 do edital, que impõe à licitante a comprovação de profissional habilitado. A proposta não pode ser acolhida validamente sem a devida vinculação técnica formal.

- **Omissão de dados obrigatórios e falhas técnicas formais**

PMTF
FL.(S) Nº 820
RÚBRICA: Forcia

A proposta da empresa da Recorrida deixou de indicar, de forma expressa e sistemática, o mês e o ano das bases referenciais de preços utilizadas, como SINAPI, SICRO, EMBASA ou outras fontes. Essa omissão inviabiliza a verificação da atualidade e compatibilidade dos insumos e valores apresentados com o orçamento de referência da Administração, impossibilitando o julgamento técnico-objetivo da proposta.

Tal falha viola o item 6.1.2 do Edital, que estabelece:

> "6.1.2. Planilha de Composição de Preços Unitários, de acordo com o especificado na Planilha Orçamentária, demonstrando todos os insumos e mão de obra pertinentes e detalhados, discriminando os percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados. Observar as normas do Decreto nº 7.983/2013 no que tange às obras e serviços de engenharia."

De acordo com o art. 23, §1º, II da Lei nº 14.133/2021, o orçamento da proposta deve ser detalhado, analítico e justificado com base em fontes oficiais ou pesquisa fundamentada. Sem a indicação do mês e do ano das composições, não se pode aferir se os valores utilizados estão de acordo com a base adotada pela Administração, tampouco verificar a regularidade e exequibilidade do orçamento apresentado.

Portanto, a omissão da informação temporal das bases referenciais representa descumprimento objetivo de cláusula do edital, fere o princípio do julgamento objetivo (art. 5º, IV da Lei nº 14.133/2021), e impõe a desclassificação da proposta, por comprometer a regularidade e a comparabilidade dos preços ofertados.

Outrossim, a proposta da Recorrida indica encargos sociais com base em percentuais datados de 2025, mas, ao analisar as composições orçamentárias e itens de referência adotados, verifica-se que o orçamento da Administração está estruturado com base na vigência do ano de 2022, como constam expressamente nas rubricas "AF_06/2022" e "AF_01/2020" presentes nos itens orçamentários da proposta.

Essa inconsistência configura erro técnico, pois os encargos sociais devem refletir a realidade da base de composição do orçamento de referência. Tal vício compromete a coerência

PMTF
FL.(S) Nº 821
RUBRICA:

da proposta com o Projeto Básico, o que infringe o item 6.1.2 do Edital, já transcrito, que exige compatibilidade com a planilha orçamentária constante no Anexo I.

Além disso, a falha viola o item 6.1.5 do Edital, que dispõe:

> "6.1.5. Planilha de Composição de Encargos Sociais, podendo ser utilizado o modelo do Anexo I ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes."

A aplicação de encargos sociais com vigência futura, em desacordo com a vigência da estrutura orçamentária oficial, distorce os custos reais da mão de obra, podendo gerar vantagem competitiva artificial e ferindo, assim, os princípios da isonomia, legalidade e julgamento objetivo.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 300/2016 – Plenário) estabelece que, em licitações de obras e serviços de engenharia, a apresentação de propostas em desconformidade com o projeto básico e sem coerência técnica deve conduzir à desclassificação, por se tratar de vício substancial e insuscetível de correção posterior.

Diante disso, a proposta deve ser desclassificada por incompatibilidade técnica insanável, em respeito aos dispositivos editalícios e à legalidade administrativa.

DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se à Comissão Permanente de Licitação do Município de Tasso Fragoso – MA:

A. O conhecimento e provimento integral do presente recurso administrativo, por ser tempestivo, legítimo e juridicamente fundamentado;

B. O reconhecimento da inabilitação da empresa SILVA PROVIDÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, diante das falhas técnicas e formais insanáveis em sua proposta, em especial:

1. a ausência de composição analítica do BDI e dos encargos sociais;

PMTF
FL.(S) Nº 829
RÚBRICA:

2. a ausência de assinatura do responsável técnico nos documentos exigidos pelo edital;
3. a omissão de dados obrigatórios como valor por extenso, vigência das bases referenciais e defasagem temporal dos encargos sociais;

C. A desclassificação da proposta da Recorrida, por afronta direta aos itens 6.1.1 a 6.1.10 do edital, bem como aos arts. 5º, incisos I, II e IV, e 23, §1º, II da Lei nº 14.133/2021, notadamente pelo descumprimento do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que obriga os licitantes a observar integralmente as exigências editalícias;

D. O regular prosseguimento do certame com a convocação da próxima licitante classificada, em estrita observância à legalidade, à isonomia e ao julgamento objetivo;

E. A publicação da decisão fundamentada deste recurso, assegurando-se ampla transparência, conforme determina o princípio da publicidade;

Por fim, após a deliberação da Comissão, requer-se a remessa dos autos à autoridade superior competente, nos termos do art. 165, §2º da Lei nº 14.133/2021, para o julgamento definitivo.

Nestes termos
Pede deferimento.

Tasso Fragoso – MA, 23 de maio de 2025.

GUSTAVO MACEDO COSTA:74090046300

Assinado de forma digital por GUSTAVO MACEDO COSTA:74090046300

CONSTRUTORA CAXÉ LTDA
Por: GUSTAVO MACÊDO COSTA
CPF: 740.900.463-00

PMTF
FL.(S) Nº 823
RÚBRICA: Tasso

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO DE
TASSO FRAGOSO – MA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

A EMPRESA **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA,** INSCRITA NO **CNPJ DE 22.668.704/0001-70,** SEDIADA NA RUA EDMUNDO DIAS, Nº 25, CENTRO, TASSO FRAGOSO-MA, vem respeitosamente à presença deste Ilmo. Agente de contratação, apresentar **TEMPESTIVAMENTE**, suas

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

interposto pela Licitante **CONSTRUTORA CAXÉ LTDA,** conforme passará a expor abaixo:

Antes de iniciarmos, nenhum momento deixamos de cumprir com o edital, sendo atendido em perfeita harmonia, como alega a licitante, tendo em vista, que a mesma demonstra não conhecimento por licitação.

Quero argumentar, que não entendemos a conduta do concorrente, na qual houve oportunidade de enviar seu melhor lance para assim vencer o certame, e agora tentar de toda forma inabilitar nossa empresa com argumentações sem sentido ou seja, a Recorrente, com o intuito apenas de tumultuar e prejudicar o andamento do certame, apresentou um recurso absurdo contra esta Recorrida, que ao nosso ver, trata-se apenas de ato de protelação e de prejudicar a Celeridade do processo, pois os argumentos são infundados e demonstram desespero ou despreparo da empresa autora do recurso em questão, pois é claro que a Recorrida atendeu a todas as exigências editalícias.

DO RESUMO DOS FATOS

ALEGAÇÃO DA CONCORRENTE SOBRE A PROPOSTA:

Ausência de memória de cálculo do BDI e dos encargos sociais:
A proposta apresentada pela empresa Recorrida fixou o BDI em 20% e os encargos sociais em 63,33%, sem, contudo, apresentar qualquer planilha analítica que demonstre como tais percentuais foram obtidos. Trata-se de omissão grave, pois o BDI deve refletir a soma de componentes técnicos e financeiros (como tributos, custos indiretos, administração central, riscos, lucro, entre outros), exigindo demonstração metodológica clara e rastreável. Da mesma forma, os encargos sociais representam uma composição de obrigações legais sobre a mão de obra, cuja apuração exige base normativa atualizada e justificada.

PMTF
FL.(S) Nº 824
RÚBRICA:

A ausência dessas planilhas compromete diretamente a validade técnica da proposta, pois impede a aferição da exequibilidade dos preços, condição indispensável para o julgamento objetivo. Sem a devida memória de cálculo, não é possível verificar se os percentuais aplicados são compatíveis com os encargos efetivos da legislação vigente ou com a realidade da contratação.
Isso fere o art. 23, §1°, II da Lei n° 14.133/2021, bem como o que exige o edital nos itens 6.1.1 e 6.1.6, ao determinar a apresentação da composição dos custos com base em critérios objetivos e verificáveis.

Ausência de assinatura do responsável técnico na proposta:

A análise da proposta ajustada da Recorrida revelou que, das 118 páginas apresentadas, apenas 9 foram assinadas eletronicamente. Em especial, permanecem sem assinatura técnica as planilhas que tratam da composição de custos unitários, encargos sociais e BDI, o que compromete profundamente a rastreabilidade, autenticidade e validade técnica da "Os documentos exigidos no item 6, subitens 6.1.1 a 6.1.6 deverão, necessariamente, ser assinados por profissional habilitado e registrado no respectivo Conselho de Classe, com identificação e número do registro devidamente indicados, conforme Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução n° 282, de 24 de agosto de 1983 – CONFEA, e pelo representante legal da empresa.

• Omissão de dados obrigatórios e falhas técnicas formais:

A proposta da empresa da Recorrida deixou de indicar, de forma expressa e sistemática, o mês e o ano das bases referenciais de preços utilizadas, como SINAPI, SICRO, EMBASA ou outras fontes. Essa omissão inviabiliza a verificação da atualidade e compatibilidade dos insumos e valores apresentados com o orçamento de referência da Administração, impossibilitando o julgamento técnico-objetivo da proposta.

DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO

Seguimos.

Considerando que o prazo para apresentação das contrarrazões de recurso é de 03 (três) dias úteis, conforme estabelecido no Art. 165, da Lei Federal n° 14.133, de 01/04/2021.

Por fim, vale ressaltar também que o subitem 11.6 do instrumento convocatório concede o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de contrarrazões:

> 11.6. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da

PMTF
FL.(S) Nº 825
RÚBRICA:

interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Portanto, é manifesto o cabimento da presente contrarrazão, posto que, além de apresentar-se tempestivamente e de acordo com os ditames constitucionais e legais, se trata de um direito público subjetivo, liberto de quaisquer condicionantes, usado com a finalidade de que a autoridade administrativa competente possa tomar conhecimento dos fatos, coibindo, assim, a prática de atos ilegais ou irregulares cometidos pela Administração Pública, tais quais os ensejadores da demanda em pauta.

Devidamente comprovada a tempestividade e o cabimento da contrarrazão, requer o recebimento do presente para o seu devido processamento e apreciação legal

Seguimos

De modo suscinto, veremos pontualmente que a recorrente **não apresentaram a proposta mais vantajosa, e por tal razão busca criar imbróglios ao procedimento como meio de obter qualquer vantagem**, criando inclusive uma ótica inexistente onde vigora o FORMALISMO EXACERBADO, e o ESQUECIMENTO DA BUSCA PELA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, bem como tenta (sob sua ótica) demonstrar (a qualquer preço) que o vencedor de fato não atendeu as exigências do edital.
Ao suscitar **que a decisão proferida pelo agente é insanável e insuperável, a recorrente incide em erro grave de conhecimento acerca das competências do agente**, o que, inclusive se percebe quando do errôneo da análise das exigências do edital, procurando erros na qual não existem.
A recorrente delimita quais itens do edital a recorrida teria descumprido, criando argumentos que não existem, segue apenas fazendo alegações soltas que tem condão exclusivo de protelar o procedimento. Dessa maneira passaremos ainda assim a pontuar e refutar todas as alegações protelatórias inseridas ao procedimento licitatório pela via recursal.

Inicia a recorrente alegando de forma totalmente desconexa que houve injusta quanto:

DA REPOSTA AO CONCORRENTE:

A presente defesa destina-se a responder à alegação de descumprimento das exigências editalícias, especificamente no que tange à apresentação de descontos lineares nos itens da proposta da empresa, bem como a suposta prática de "jogo de planilha". É fundamental esclarecer os pontos que envolvem a proposta da empresa, demonstrando a legalidade e regularidade da sua participação no certame.

Cumprimento do Edital
A Vencedora destaca que o critério de julgamento adotado pela Prefeitura de Tasso Fragoso é

PMTF
FL.(S) Nº 826
RÚBRICA:

o de preço **global**, conforme claramente disposto na primeira página do edital. Essa modalidade permite que a empresa apresente um desconto global, o que foi devidamente respeitado.

Sobre a alegação da Ausência de memória de cálculo do BDI e dos encargos sociais:
Reforçamos que, para isso nos amparamos no princípio da inviolabilidade do direito a vida privada e a intimidade das pessoas, sejam elas físicas e/ou jurídicas, constitucionalmente garantidos no inciso X do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. O sigilo fiscal, portanto, fundamenta-se e surge como um desdobramento desses direitos constitucionais e o dever de observância do sigilo fiscal está expressamente consignado na Lei Federal nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 e suas alterações posteriores e o caput do artigo 198 desse disposto legal veda a divulgação de informações protegidas por sigilo, porém no interesse da Administração Pública do Município de Tasso Fragoso, Estado do Maranhão e desde que seja comprovado o objetivo real de investigar o sujeito passivo a quem se refere a informação esse sigilo pode ser violado.
Na sua composição de BDI A proposta da empresa está em total conformidade com as exigências do edital, uma vez que jogado os percentuais adotados na formula de calculo conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenári sera obtido o valor apresentado pela empresa, o mesmo vale para composição de encargos sociais onde a empresa se apresentou ser optante do simples nacional, qual foi usado os encargos virgente da data 01/2025 no estado do maranhão.
Os prazos mínimos para apresentação das propostas, fixados em dias úteis e contados a partir da divulgação do edital, estão dispostos no art. 55 da Lei 14.133/2021:

Deverá ser exigida dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Sobre a alegação Ausência de assinatura do responsável técnico na proposta:

Mera particularidade formal na composição de documento, sequer classificada como irregularidade, não possui o condão de prejudicar os pressupostos de legalidade do ato administrativo praticado, dentre os quais cite-se a impessoalidade, moralidade, publicidade e transparência. Vale ressaltar que o documento enviado pela empresa é um documento assinado de forma digitalmente no qual somente uma assinatura em uma das paginas ja validaria como um todo o documento pois pode ser verificado no site https://validar.iti.gov.br/ do governo federal para ver a autencidade do documento.

Ainda nesse sentido, orienta o Tribunal de Contas da União, no Acórdão 357/2015-Plenário: "No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautarse pelo princípio do formalismo

PMTF
FL.(S) Nº 827
RÚBRICA:

> moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. "

Sendo assim, resta que a licitante recorrida cumpriu as regras do Edital, apresentando proposta de preço e planilhas assinadas pelo representante legal da empresa, tornando os documentos legítimos e seguros, cumprindo sua finalidade.

Sobre a alegação Omissão de dados obrigatórios e falhas técnicas formais:

A proposta da empresa apresentou suas composições com base ao projeto basico da prefeitura diante disso, não foi adicionado a data base e ano por esse motivo, portanto os calculos de custo das composições apresentadas foram feitos como REFERENCIA AS BASES: SINAPI - SICRO3 - EMBASA - ORSE - AGETOP CIVIL - FDE – SBC no qual foi adequado os valores apresentados com os devidos descontos para adequar o valor da sua proposta vencedora, portanto não deixou de indicar, de forma expressa e sistemática, o mês e o ano das bases referenciais pois tais preços foram fornecidos pelo projeto basico do muncipio e publicados pelos orgãos que gerenciam essas bases, somente foi usado como base para a empresa se adequar.

Também não há preço ofertado pela licitante acima do preço orçado pelo órgão. Além disso, os primeiros itens das planilhas não foram apresentados com preços cheios/sem desconto, para que os itens finais da planilha tenham um maior desconto. Veja que todos os casos de jogo de planilha foram descartados, os quais, realmente, são uma prática condenada e se caracterizam por distorções intencionais nas propostas, com a finalidade de manipular o resultado da licitação. No entanto, a empresa em questão não agiu de forma a enganar ou lesar a Administração Pública, mas sim apresentou uma proposta que se mostrou vantajosa.

Fundamentos jurídicos.
Como já mencionado o certame está sendo licitado por preço global, como demostra na primeira página do edital, onde mais uma vez a licitante vencedora obedeceu à risca o solicitado, onde comprova que foi obedecido o princípio da vinculação ao edital.

O art. 6 da lei 14.133/2021 Inciso XXIX informa:

XXIX - empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

PMTF
FL.(S) Nº 828
RÚBRICA:

SILVA PROVIDENCIA
COMER. & SERVIÇOS LTDA

O decreto Nº 7.983, DE 8 de abril de 2013 frisa:

Art. 13. Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço global e de empreitada integral, deverão ser observadas as seguintes disposições para formação e aceitabilidade dos preços:

I - na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referência previstos neste Decreto, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, observado o art. 9º , fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da administração pública obtidos na forma do Capítulo II, assegurado aos órgãos de controle o acesso irrestrito a essas informações; e

PMTF
FL.(S) Nº 529
RÚBRICA:

O que mais uma vez deixa claro que não houve "jogo de Planilha", pois todos os preços foram inferiores aos do órgão. O acórdão 910/2014 informa que deve-se comparar ao preço de mercado, o que foi devidamente obedecido.
Para concluir pela ocorrência de dano ao Erário, é essencial examinar o preço global do contrato em comparação com valores de mercado. Acórdão 910/2014-Plenário

É O QUE IMPORTA RELATAR:

Inicialmente, impende-se destacar que o objetivo do certame em epígrafe é assegurar à administração pública a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso, nesta senda não basta que o licitante ofereça o menor preço, mas sim a melhor proposta.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório está presente na Lei nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos. Este princípio estabelece que a Administração Pública deve seguir as regras e condições do edital, ou instrumento convocatório, e que todos os participantes devem respeitá-lo.
Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

Nesta toada, o que resta claro e evidente, que o item que é responsável pela determinação dos requisitos que serão levados em consideração para para a habilitação do licitante, agindo certo a CPL em identificar as falhas para que não haja prejuízos aos demais participantes.

Ademais, a administração deverá pautar sua contratação na proposta mais vantajosa para a administração, senão vejamos:

> "No julgamento das propostas, sejam observados os critérios estabelecidos no edital conjuntamente aos princípios que regem o procedimento licitatório e os processos administrativos em geral, sem descuidar do objetivo maior da licitação, que consiste na busca da proposta mais vantajosa para a Administração respeitados os parâmetros que tragam tratamento isonômico aos licitantes". Acórdão n.º 2761/2010-Plenário, TC-022.573/2010-0, rel. Min-Subst. Augusto Sherman Cavalcanti, 13.10.2010.

Ressalta-se que, que caso seja necessário, poderá a administração solicitar do particular que seja enviada uma nova proposta, para corrigir eventuais erros sanáveis e proteger o bem maior, que é o melhor preço.
Dessa forma, não há que se falar em descumprimento ao que manda o edital, tampouco o abandono da busca pela proposta mais vantajosa pela administração.

Diante do exposto, fica evidenciado que a licitante SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA cumpriu todas as exigências editalícias e apresentou uma proposta que respeita os princípios da legalidade,

PMTF
FL.(S) Nº 230
RÚBRICA:

competitividade e transparência.

DO PEDIDO

Nos termos dos fatos e argumentos ora pontuados nestas **CONTRARRAZÕES RECURSAIS, REQUEREMOS** desde já, como medida da mais lídima justiça, que se digne esta Autoridade em:

NÃO receber/reconhecer a peça recursal da recorrente **TENDO VISTA QUE APRESENTOU ARGUMENTOS ABUSIVOS E SEM SENTIDO, DEMONSTRANDO APENAS A TUMULTUÇÃO DO CERTAME**, ou seja, quando uma empresa entra em um **certame licitatório apenas para tumultuar**, a Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) prevê **mecanismos para coibir esse tipo de conduta**, que pode ser enquadrada como **má-fé, fraude ou deslealdade processual**.

Caso não seja este o entendimento desta Autoridade, no caso de conhecimento do recurso, em seu julgamento de mérito seja INTEGRALMENTE INDEFERIDO todos os pedidos, pelas razões e fundamentos expostos;

Seja mantida a decisão deste ilmo. Agente, declarando de fato, e permanentemente a CLASSIFICAÇÃO e HABILITAÇÃO da nossa empresa tendo atendido todo o edital.

TASSO FRAGOSO – MA, 28 de MAIO de 2025.

SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170

Assinado de forma digital por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Dados: 2025.05.28 21:19:59 -03'00'

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA,
CNPJ: 22.668.704/0001-70

PMTF
FL.(S) Nº 831
RÚBRICA:

PROCESSO Nº 30/2025 - PMTF/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2025–CPL
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do Município de Tasso Fragoso – MA, sob demanda (ordem de serviço)

Encaminha-se à Engenharia Municipal e à Procuradoria Geral do Município para adoção das providências necessárias à resposta recursal do procedimento mencionado.

Tasso Fragoso/MA, 29 de maio de 2025.

MANOEL MESSIAS BORGES OLIVEIRA:92056911191
Assinado de forma digital por MANOEL MESSIAS BORGES OLIVEIRA:92056911191
Dados: 2025.05.29 16:11:57 -03'00'

Manoel Messias Borges Oliveira
Pregoeiro Municipal
Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso - MA

PMTF
FL.(S) Nº 832
RÚBRICA:

Tasso Fragoso

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMTF

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

ASSUNTO: Análise técnica das contrarrazões apresentadas pela empresa SILVA PROVIDÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Carta Proposta Comercial
Licitante: SILVA PROVIDÊNCIA COMER. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 55.898.830/0001-70

Documentos apresentados

- Proposta da Silva Providência comer. E serviços
- Declaração de ISS
- Razão recursal CONSTRUTORA CAXÉ LTDA
- Contrarrazão SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

Após análise da contrarrazões apresentada pela empresa **SILVA PROVIDÊNCIA COMER. E SERVIÇOS LTDA,** constatou-se o que segue abaixo:

1) **Sobre a suposta ausência de memória de cálculo do BDI e dos encargos sociais :**

A empresa SILVA PROVIDÊNCIA indicou claramente os percentuais aplicados: BDI de 20% e encargos sociais de 63,33%, compatíveis com padrões frequentemente adotados em obras públicas, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União, especialmente o Acórdão TCU nº 2622/2013-Plenário, utilizado como base referencial pela empresa.

A legislação e a doutrina técnica permitem a utilização de percentuais padrão, especialmente em certames cujo julgamento se dá pelo critério de menor preço global, desde que os valores estejam compatíveis com o mercado e não comprometam a exequibilidade da proposta — o que foi confirmado, inclusive, pela compatibilidade dos preços ofertados com o orçamento-base.

Ademais, a empresa declarou que é optante do Simples Nacional, o que justifica a aplicação direta de percentuais uniformes de encargos sociais, com base em orientações já consolidadas por órgãos como TCU.

Portanto, não se verifica prejuízo à administração nem risco à exequibilidade da proposta, motivo pelo qual entende-se sanada a alegação.

2) **Sobre a ausência de assinatura do responsável técnico:**

Embora a proposta apresentada contenha diversas páginas, a empresa demonstrou que os documentos foram assinados eletronicamente de forma válida e segura, conforme os padrões estabelecidos pelo ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira).

PMTF
FL.(S) Nº 937
RÚBRICA:

Tasso Fragoso

A assinatura digital utilizada possui validade jurídica plena, e sua presença em parte do documento é tecnicamente suficiente para autenticar o conjunto, desde que não haja alteração posterior do conteúdo, o que não foi alegado nem comprovado.

Neste caso, o conteúdo técnico das planilhas é compatível com os critérios editalícios e encontra-se autenticado digitalmente, motivo pelo qual não se justifica a desclassificação com base nesse item.

3) **Sobre a omissão de dados obrigatórios e falhas técnicas formais :**

A proposta da empresa se baseou diretamente nas composições do projeto básico fornecido pela Administração, que por sua vez utilizou fontes como SINAPI, SICRO, EMBASA, ORSE e outras. Embora não conste de forma expressa o mês e ano da base de dados nas planilhas da empresa, a origem dos preços utilizados está clara e vinculada à documentação pública fornecida no certame.

Essa prática, adotada com boa-fé, não compromete a atualidade dos dados nem impede o julgamento da proposta, desde que não haja tentativa de ludibriar ou manipular os valores — o que não foi verificado.

A jurisprudência do TCU (como nos Acórdãos 1214/2013 e 910/2014-Plenário) é clara ao afirmar que o mais relevante é a compatibilidade do preço final com o mercado e o interesse público, especialmente em licitações por preço global.

Diante do exposto, considerando os princípios da razoabilidade, da competitividade, da busca pela proposta mais vantajosa e da legalidade, conclui-se que:

- A proposta apresentada pela empresa SILVA PROVIDÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA está em conformidade com os requisitos essenciais do edital;
- As alegadas falhas tratam-se de imperfeições formais, sem prejuízo à análise técnica, à exequibilidade da proposta, nem ao interesse da Administração Pública;
- Recomenda-se o acolhimento das contrarrazões apresentadas pela empresa e a manutenção de sua habilitação no certame.

É o Parecer.

Tasso Fragoso (MA), 06 de junho de 2025.

Artur Paulo de Abreu Martins
Engº Civil – nº 111873799-7
Portaria nº 045/2025-PMTF

PMTF
FL.(S) Nº 834
RÚBRICA: Tasso

PROCESSO nº 030/2025 – PMTF
PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 05/2025

RECORRENTE: CONSTRUTORA CAXÉ LTDA.
RECORRIDA: SILVA PROVIDÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.

Assunto: Recurso de Habilitação.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço).

Senhor Secretário,

Versam os autos acerca do **Recurso Administrativo** interposto, tempestivamente, pela empresa **CONSTRUTORA CAXÉ LTDA**, na forma dos **subitens 11.1, 11.2 e 11.3** do Edital de **Pregão Eletrônico nº 05/2025**, visando à reforma da decisão proferida em Sessão Pública de Licitação que habilitou a empresa **SILVA PROVIDÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**.

I
DAS PRELIMINARES

Após este Pregoeiro ter declarado a empresa **SILVA PROVIDÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP** vencedora da licitação, se manifestou a representante da empresa **CONSTRUTORA CAXÉ LTDA**, demonstrando interesse em interpor recurso.

Ressalta-se ainda, que, a licitante recorrida ofereceu contrarrazões, tempestivamente.

Desta forma, este Pregoeiro passa a analisar o recurso interposto e, caso se faça necessário, revisar os atos a pedido das partes interessadas no que se refere à Administração

PMTF
FL.(S) Nº 835
RÚBRICA:

Pública em poder rever seus próprios atos, a pedido ou de ofício, segundo dispõe a Súmula nº 473[1] do Colendo **Supremo Tribunal Federal** ou manter a decisão exarada em sessão pública.

II

DAS RAZÕES APRESENTADA PELA RECORRENTE

A Recorrente, **CONSTRUTORA CAXÉ LTDA**, apresentou recurso administrativo alegando ausência de memória de cálculo detalhada para o Benefício e Despesas Indiretas (BDI) e encargos sociais, comprometendo a análise objetiva da exequibilidade e transparência da proposta. Aduziu também a falta de assinatura do responsável técnico nas planilhas técnicas e orçamentárias exigidas pelo item 6.1.10 do edital, afetando a autenticidade dos documentos. Por fim, apontou a omissão das informações sobre mês e ano das bases referenciais de preços utilizadas, violando expressamente os critérios estabelecidos pelo edital, além de apresentar inconsistências nos encargos sociais aplicados. Diante disso, requereu expressamente a inabilitação da empresa **SILVA PROVIDÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**.

III

DAS CONTRARRAZÕES

Em suas contrarrazões, a empresa **SILVA PROVIDÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP** afirmou cumprimento integral das exigências editalícias. Sustentou que os percentuais aplicados estão corretos e devidamente justificados por cálculo interno, entendendo ser suficiente sua declaração global. Argumentou ainda que a assinatura digital de uma página do documento seria suficiente para validar o documento integralmente. Acrescentou que a proposta técnica foi elaborada conforme o projeto básico disponibilizado pela Prefeitura, razão pela qual as indicações de mês e ano não seriam obrigatórias, sendo os encargos sociais aplicados adequadamente conforme a legislação vigente.

---

[1] **Súmula nº 473 do STF**: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

PMTF
FL.(S) Nº 836
RÚBRICA:

IV

DA ANÁLISE DO RECURSO

Como cediço, o processo licitatório é regido pela Lei Federal nº 14.133/21, denominada Lei de Licitações e Contratos. Trata-se de um procedimento administrativo utilizado pela Administração Pública, que tem por finalidade selecionar a proposta mais vantajosa, por meio de critérios objetivos e impessoais, visando a celebração de contratos relacionados a obras, serviços, compras e alienações, mediante processo que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, cujo processamento e julgamento deve se realizar em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Assim, destaca-se que entre as principais garantias no processo licitatório é a vinculação da Administração ao Edital que regulamenta o certame, tratando-se, dessa forma, uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação.

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados, onde as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, privilegia a transparência do certame, garantindo a plena observância dos princípios administrativos. O instrumento convocatório, é a lei do caso, ou seja, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes.

Pois bem, diante das alegações e justificativas apresentadas, passo ao julgamento ponto a ponto suscitado:

IV.1 – SUPOSTA AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS

Inicialmente faz-se necessário analisar o que diz o subitem 6.1.4 e 6.1.5 do Edital, senão vejamos:

"(...)

PMTF
FL.(S) Nº 837
RÚBRICA:

6.1.4 Planilha de Composição de Benefício de Despesas Indiretas (BDI): podendo ser utilizado o modelo do Anexo I ou em modelo próprio, desde que contenha as informações pertinentes, observada a Súmula nº 254/2010-TCU que estabelece que IRPJ e CSLL não se consubstanciam em despesas indiretas passíveis de inclusão do BDI;

6.1.5 Planilha de Composição de Encargos Sociais, podendo ser utilizado o modelo do Anexo I ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes;"

Consta no Anexo I//Projeto Básico/Composição de BDI do Edital a fórmula correspondente ao cálculo do BDI, que é uma forma detalhada para se chegar ao valor final do BDI.

Verifica-se que a empresa fielmente utilizou a fórmula (print da tela abaixo*) constante do Edital, estando sua composição de BDI de acordo com as exigências editalícias e também com o Acórdão nº 2622/2013 – TCU Plenário (print da tela abaixo **)

Print da tela/ Anexo I//Projeto Básico/Composição de BDI do Edital

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Print da tela Composição de BDI/Empresa SILVA PROVIDÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

AC = taxa de Administração Central;
S = Taxa deSeguros
R = taxa de risco
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de Lucro/remuneração
I = taxa de Incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS,PIS

$$BDI = \left\{ \left(\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right) - 1 \right\} = 20,00\%$$

Além disso, o Setor Técnico competente da Administração, em seu Parecer Técnico na análise da Proposta de Preços (Composição de BDI) da Recorrida que:

PMTF
FL.(S) Nº 838
RÚBRICA:

"A legislação e a doutrina técnica permitem a utilização de percentuais padrão, especialmente em certames cujo julgamento se dá pelo critério de menor preço global, desde que os valores estejam compatíveis com o mercado e não comprometam a exequibilidade da proposta — o que foi confirmado, inclusive, pela compatibilidade dos preços ofertados com o orçamento-base." (grifo nosso).

Somado a isso, a empresa também apresentou a memória de cálculo da alíquota efetiva, que por se enquadrar na 1ª faixa, demonstrou o cálculo do percentual do PIS, COFINS e ISS, conforme print da tela abaixo:

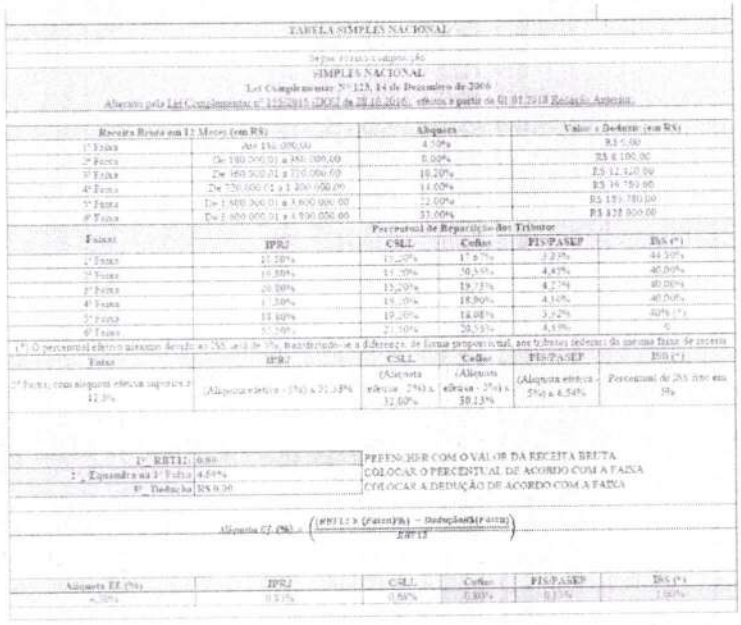

TABELA SIMPLES NACIONAL

SIMPLES NACIONAL
Lei Complementar Nº 123, 14 de Dezembro de 2006

Receita Bruta em 12 Meses (em R$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	R$ 0,00
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	R$ 8.100,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	R$ 12.420,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	R$ 39.780,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	R$ 183.780,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	R$ 828.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
1ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	34,50%
2ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	34,50%
3ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	34,50%
4ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	34,50%
5ª Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	34,50%
6ª Faixa	35,00%	15,00%	16,03%	3,47%	0%

(*) O percentual efetivo a ser recolhido de ISS será definido a critério do Município, proporcional, nos termos previstos na respectiva Lei do ente federativo.

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
1ª Faixa, com alíquota efetiva inferior a 12,3%	(Alíquota efetiva - 5%) x 25,28%	(Alíquota efetiva - 2%) x 12,60%	(Alíquota efetiva - 3%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS não será 5%

1ª RBT12	0,00
2ª Alíquota na 1ª Faixa	4,50%
3ª Dedução	R$ 0,00

PREENCHER COM O VALOR DA RECEITA BRUTA
COLOCAR O PERCENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA
COLOCAR A DEDUÇÃO DE ACORDO COM A FAIXA

$$\text{Alíquota EF (\%)} = \left(\frac{(\text{RBT12} \times (\text{Faixa(\%)})) - \text{Dedução(Faixa)}}{\text{RBT12}}\right)$$

Alíquota EF (%)	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
4,50%	0,25%	0,16%	0,57%	0,12%	3,45%

Diante dos demonstrativos de cálculo acima apresentados para a elaboração da planilha do BDI da empresa Recorrida, se constatou que a Composição do BDI está de acordo com o subitem 6.1.4 do Edital, logo, não há o que se falar em memória de cálculo se a empresa cumpriu o requisito estabelecido pelo instrumento convocatório.

Quanto aos Encargos Sociais é importante registrar que a empresa Recorrida é optante do Simples Nacional, conforme se verifica no print abaixo, após consulta em sítio eletrônico ConsultaOptantes.pdf acesso em 11/06/2025.

PMTF
FL.(S) Nº 839
RÚBRICA:

PREFEITURA DE
Tasso Fragoso
"Por nossa história, por nossa cultura!"

Data da consulta: 11/06/2025 19:43:53

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.668.704/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Conforme se verifica, o Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no qual abrange a participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e é definido como um regime tributário simplificado que oferece benefícios significativos para microempresas e empresas de pequeno porte, como a redução da carga tributária e simplificação do processo de pagamento de impostos.

Cumpre salientar que o Setor Técnico competente da Administração, em seu Parecer Técnico, afirma que "*... Ademais, a empresa declarou que é optante do Simples Nacional, o que justifica a aplicação direta de percentuais uniformes de encargos sociais, com base em orientações já consolidadas por órgãos como TCU.*"

Do exame da Planilha de Encargos Sociais da Recorrida, se verifica que a empresa cumpriu com todas as informações pertinentes ao seu regime tributário, qual seja, optante do Simples Nacional em conformidade com o art. 13 da Lei Complementar n.º 123/2006, uma vez que o Simples Nacional implica o recolhimento mensal, **mediante documento único de arrecadação de impostos e contribuições**, não excluindo a incidência impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será

PMTF
FL.(S) Nº 3110
RÚBRICA:

observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas para a Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (§ 1° art. 13 da Lei Complementar 123/2006).

Assim sendo, a empresa Recorrida cumpriu o que estabelece as exigências editalícias e a Lei n.° 123/2006 no que diz respeito a sua Planilha de Encargos Sociais, não merecendo prosperar a alegação da Recorrente.

IV.2 – SUSPOSTA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Primeiramente é importante registrar o que diz o Edital, no item 6.1.10:

(...)

> 6.1.10. Os documentos exigidos no **item 6**, subitens **6.1.1 a 6.1.6.**", deverão, necessariamente, ser assinados por profissional habilitado e registrado no respectivo Conselho de Classe, com identificação e número do registro devidamente indicados, conforme Lei n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução n° 282 de 24 de agosto de 1983 – CONFEA e pelo representante legal da empresa.(grifo nosso)

Conforme se verifica, o Edital estabelece a assinatura digital do responsável técnico nos **subitens 6.1.1 a 6.1.6 (Planilha Orçamentária/ Planilha de Composição de Preços Unitários/ Planilha de Composição de Benefício de Despesas Indiretas (BDI)/Planilha de Composição de Encargos Sociais/ Curva ABC) do Edital.**

Após exame da Proposta de Preço apresentada pela empresa Recorrida se verifica que consta assinatura digital (certificado digital) e física do engenheiro civil DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA nos seguintes documentos apresentados: Orçamento Resumo, Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária Analítica, Composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Curva ABC de Serviços e de Insumos e Composição de Custos, **cumprindo, portanto, o que exige o subitem 6.1.10 do Edital**, não sendo procedente as alegações da recorrente.

Salientar-se-á que a Lei 14.133/2021, em seu § 2° do art. 12 permite a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, **mediante certificado digital** emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Por conseguinte, o art. 3° da Lei n.° 14.063/2020 define certificado digital como um atestado eletrônico que associa os dados de validação da assinatura eletrônica a uma pessoa natural ou jurídica, o que aconteceu no presente caso, sendo considerada válida e

PMTF
FL.(S) Nº 241
RÚBRICA:

reconhecida pela legislação e jurisprudência para garantir autenticidade documental, não sendo necessária assinatura física em cada página específica desde que assegurada a integridade global dos documentos apresentados.

Assim, fica evidente que a documentação apresentada pela Recorrida atende plenamente às exigências legais e editalícias quanto à autenticação documental, não havendo razão para acolhimento da alegação da Recorrente neste ponto.

IV.3 – DA SUPOSTA OMISSÃO DE DADOS OBRIGATÓRIOS E FALHAS TÉCNICAS FORMAIS.

Quanto a proposta da empresa Recorrida que deixou de indicar, de forma expressa e sistemática, o mês e o ano das bases referenciais de preços utilizadas, como SINAPI, SICRO, EMBASA ou outras fontes.

Após exame da Proposta de Preços da empresa Recorrida consta a referência do preço na segunda e terceira coluna na planilha orçamentária (esquerda para direita) contendo o código e o banco de preço indicado, conforme print da tela abaixo da planilha orçamentária da Recorrida:

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Objeto: contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço)

LOCAL: TASSO FRAGOSO - MA

DATA BASE: SETEMBRO/2025 - ENGENHARIA - CIVIL - ACRÉSCIMO: BDI - DESONERAÇÃO: NÃO

				BDI	25,00%	
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI
1		Administração Local				
1.0.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	123,46	154,33
1.0.2	90770 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	30,90	38,63
1.0.3	90785 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	32,11	40,14
2		Local de Obra				
2.0.1	97/9600 AGETOP CIVIL	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 8MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	m²	60	64,24	80,30

Contudo, a empresa Recorrida não indica o ano e o mês base do banco de preço na planilha orçamentária.

No entanto, como a Proposta de Preços da empresa Recorrida apresentou os valores unitários iguais ou inferiores os valores da planilha orçamentária da Administração, se verifica que apesar de não indicar o mês base e ano do seu banco de preço, constata-se que **os preços são válidos**, uma vez que como foi utilizado como referência o banco de preço da planilha orçamentária da Administração/Anexo I/Edital/Projeto Básico para os preços unitários, por consequência, os preços unitários da empresa Recorrida tomam por

PMTF
FL.(S) Nº 842
RÚBRICA:

base os preços referenciais que já constam o mês e o ano das bases referenciais a serem utilizadas, restando, assim, **válidos**.

Isso se confirma no Parecer Técnico emitido pelo Setor competente da Prefeitura Municipal, senão vejamos:

> *"A proposta da empresa se baseou diretamente nas composições do projeto básico fornecido pela Administração, que por sua vez utilizou fontes como SINAPI, SICRO, EMBASA, ORSE e outras. Embora não conste de forma expressa o mês e ano da base de dados nas planilhas da empresa, a origem dos preços utilizados está clara e vinculada à documentação pública fornecida no certame." (grifo nosso)*

Como se verifica, a empresa Recorrida utilizou como base de referência os preços unitários da Administração, não prejudicando a análise da proposta e nem tão pouco sua validades, haja vista que os valores referenciais estimados a serem utilizados decorre da Administração, cujos preços unitários não devem ser superiores, conforme dispõe o art. 59, inciso III da lei 14.133/2021, não merecendo prosperar as alegações da empresa Recorrente.

V

DA CONCLUSÃO

Assim, diante dos argumentos apresentado pela empresa **CONSTRUTORA CAXÉ LTDA**, o Edital do certame, bem como tudo que consta dos autos, verifica-se que não se afiguram motivos para a reconsideração da decisão tomada em sessão pública de licitação, realizada em 20 de maio de 2025, que classificou e habilitou a empresa **SILVA PROVIDÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP** vencedora da licitação.

Assim, encaminha-se o processo à Procuradoria do Município para a análise e emissão de parecer acerca do recurso administrativo e contrarrazões apresentados.

Após a juntada do Parecer Jurídico, deve ser o presente processo encaminhado ao **Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal**, para **conhecimento** e **proferir decisão**.

Tasso Fragoso/MA, 12 de junho de 2025.

MANOEL MESSIAS BORGES OLIVEIRA:92056911191

Assinado de forma digital por MANOEL MESSIAS BORGES OLIVEIRA:92056911191
Dados: 2025.06.12 16:17:11 -03'00'

Manoel Messias Borges Oliveira
Pregoeiro Municipal

PMTF
FL.(S) Nº 847
RÚBRICA:

PARECER JURÍDICO Nº 026/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025 – PMTF
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025
INTERESSADOS:
Recorrente: CONSTRUTORA CAXE LTDA
Recorrida: SILVA PROVIDÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
ASSUNTO: Ratificação da Decisão do Pregoeiro Municipal – Resposta ao Recurso Administrativo

I – RELATÓRIO

Trata-se de análise jurídica quanto ao Recurso Administrativo interposto pela empresa CONSTRUTORA CAXE LTDA em face da decisão do Pregoeiro que habilitou a empresa SILVA PROVIDÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP no âmbito do Pregão Eletrônico nº 05/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do Município de Tasso Fragoso/MA, sob demanda. O recurso foi devidamente respondido pelo Pregoeiro em manifestação fundamentada, na qual se analisa ponto a ponto as alegações da Recorrente, sobretudo quanto à suposta ausência de memória de cálculo do BDI e dos encargos sociais, falta de assinatura do responsável técnico e omissão de dados referenciais nas planilhas.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A resposta elaborada pelo Pregoeiro encontra-se adequada sob o ponto de vista jurídico e técnico, obedecendo aos princípios e normas que regem os certames públicos, conforme estabelece a Lei nº 14.133/2021. A análise respeitou o contraditório e a ampla defesa, conforme o devido processo legal.

1. Da composição do BDI e encargos sociais

PMTF
FL.(S) Nº 8/4
RÚBRICA: Fonos

Tasso Fragoso

Verifica-se que a empresa Recorrida apresentou composição do BDI em conformidade com o Anexo I do edital, e a planilha de encargos sociais está adequada ao seu regime de tributação, como optante do Simples Nacional. O entendimento técnico que ampara a aceitação da composição simplificada encontra respaldo no Acórdão nº 2622/2013 – TCU e nas orientações do próprio edital.

2. Da assinatura técnica nas planilhas

Foi comprovado que os documentos técnicos da proposta estão devidamente assinados digitalmente por profissional habilitado, com certificado digital válido nos termos da legislação (Lei nº 14.063/2020 e art. 12, §2º, da Lei nº 14.133/2021), o que supre plenamente a exigência editalícia.

3. Da ausência de indicação de data-base das composições

Embora não conste expressamente o mês e ano das bases utilizadas, a proposta da Recorrida seguiu integralmente as composições e preços constantes no Projeto Básico da Administração, o que garante a rastreabilidade e compatibilidade com os valores de referência do certame.

4. Do posicionamento da jurisprudência e do TCU

As falhas apontadas pela Recorrente, ainda que observadas, não configuram vícios substanciais capazes de ensejar a desclassificação e inabilitação automática da empresa Recorrida. O Tribunal de Contas da União possui jurisprudência consolidada no sentido de que o formalismo excessivo deve ser evitado nas contratações públicas, conforme se depreende dos Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 342/2017, ambos do Plenário. Tais decisões assentam que o objetivo do processo licitatório deve ser a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, devendo prevalecer o conteúdo técnico e a efetiva capacidade de execução contratual sobre falhas meramente formais, que possam ser sanadas ou justificadas, sem prejuízo à isonomia, à legalidade ou à competitividade do certame. Acrescente-se, ainda, que o princípio do formalismo moderado, conforme disposto no art. 12, III, da Lei nº 14.133/2021, reforça o entendimento de que o desatendimento de exigências meramente formais, que não comprometam a compreensão

PMTF
FL.(S) Nº 845
RÚBRICA:

Tasso Fragoso

em validade da proposta, não deve importar no afastamento do licitante. Neste caso, não houve prejuízo ao julgamento objetivo ou ao interesse público, motivo pelo qual é legítima a manutenção da habilitação da empresa vencedora.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Jurídica RATIFICA a manifestação do Pregoeiro constante dos autos do Processo Administrativo nº 030/2025, pela improcedência do recurso administrativo interposto pela empresa CONSTRUTORA CAXÉ LTDA e pela manutenção da habilitação da empresa SILVA PROVIDÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, por ter atendido aos requisitos legais e editalícios.

É o parecer.

Tasso Fragoso/MA, 13 de junho de 2025.

Amanda Vitória Rezende Oliveira

Amanda Vitoria Rezende Oliveira
Procuradoria Geral do Município

PMTF
FL.(S) Nº 846
RÚBRICA:

PROCESSO Nº 30/2025 - PMTF/MA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2025–CPL

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos de prédios públicos do Município de Tasso Fragoso – MA, sob demanda (ordem de serviço)

D E C I S Ã O

Com fulcro no § 2° do art. 165 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e no Parecer Técnico da Engenharia, Resposta do Pregoeiro, Parecer Jurídico e demais peças constantes dos autos, **nego provimento** ao **recurso interposto** pela empresa **CONSTRUTORA CAXÉ LTDA,** ante a inexistência de fundamentação técnica e jurídica, para, assim, **manter** a decisão do Pregoeiro, que declarou **a classificação e habilitação** da empresa **SILVA PROVIDÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP** por ter cumprido com as exigências editalícias.

Tasso Fragoso, 13 de junho de 2025.

KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA:74444913304

Assinado de forma digital por KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA:74444913304
Dados: 2025.06.13 16:29:16 -03'00'

Kelson Richard Carvalho Holanda
Prefeito Municipal Tasso Fragoso - MA

PMTF
FL.(S) Nº 847
RÚBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL
Tasso Fragoso em primeiro lugar!

Portal de **Compras**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 05

FORNECEDOR: SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA 22.668.704/0001-70

LOTE/ITEM		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
01	contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução dos	1,00	1.838.266,760	1.838.266,760	11,00%

QTD: **1** VALOR TOTAL: **1.838.266,760**

PMTF
FL.(S) Nº 848
RÚBRICA: Jamos

Tasso Fragoso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO – MA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Referência: Processo nº 30/2025 – PMTF/MA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos dos prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA.

Assunto: Pregão Eletrônico nº 05/2025 – PMTF/MA

Amparo Legal: Artigo 71, IV da Lei Federal 14.133/2021

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhes são conferidas adjudica o objeto supracitado para a empresa **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, inscrita no CNPJ 22.668.704/0001-70, com Valor Global de **RS 1.838.266,76 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos).**

Tasso Fragoso - MA, 11 de junho de 2025

KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA:74444913304
Assinado de forma digital por KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA:74444913304

KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso - MA

PMTF
FL.(S) Nº 849
RÚBRICA:

Tasso Fragoso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO – MA

HOMOLOGAÇÃO

REFERENTE: Processo nº 30/2025 – PMTF/MA

ASSUNTO: **Pregão Eletrônico nº 05/2025**
Objeto: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos dos prédios públicos do município de Tasso Fragoso – MA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

HOMOLOGAR, com fundamento no art. 71, IV da Lei Federal nº 14.133/21 e posteriores alterações, o procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025 – PMTF/MA**, tipo **MENOR PREÇO**, para que a adjudicação nele referida produza seus efeitos jurídicos.

Empresa Vencedora **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA,** CNPJ: 22.668.704/0001-70.

Tasso Fragoso - MA, 11 de junho de 2025.

KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA:74444913304

Assinado de forma digital por KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA:74444913304

KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso - MA

PMTF
FL.(S) Nº 850
RÚBRICA:

CONTRATO Nº 74/2025/PMTF
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 030 /2025 - PMTF-MA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO (MA), **E A EMPRESA SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV.LTDA, CNPJ 22.668.704/0001-70, NA FORMA ABAIXO:**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso/MA, inscrita no CNPJ nº 06.997.563/0001-82, com sede na Avenida Santos Dumont, Centro, TASSO FRAGOSO/MA - Estado do Maranhão, neste ato Representada pelo Prefeito Municipal, o **Sr. Kelson Richard Carvalho Holanda Vieira,** brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 000015301093-2, órgão expedidor SSP/MA e do CPF nº 744.449.133-04 doravante designada **CONTRATANTE**, e a empresa **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, situada na Rua Edmundo dias, nº 25, Bairro Centro, CEP: 65.820-000, Tasso Fragoso - MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.668.704/0001-70, Inscrição Estadual nº 12.467895-5, neste ato representada pelo Sr. Rodrigo Duarte da Silva, portador da Cédula de Identidade n.º 035674542008-7 SESCDGPC/MA e inscrito no CPF sob o n.º 063.126.583-09, doravante denominada **CONTRATADA,** firmam o presente **CONTRATO** de prestação de serviços, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 05/2025-PMTF-MA**, **Processo Administrativo n.º 030/2025 - PMTF-MA**, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei Federal n.º 14.133/21, e suas alterações posteriores e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos dos prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA, sob demanda (ordem de serviço), nos termos do Edital de licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 05 /2025 - PMTF** e Proposta da contratada que fica fazendo parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se ao presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico n. º 05/2025 – PMTF, o Projeto Básico (Anexo I do Edital) e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

O serviço contratado será realizado sob o **regime de empreitada por preço unitário.**

PMTF
FL.(S) Nº 851
RÚBRICA:

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

a) Os serviços a serem executados abrangem a prestação de serviços de manutenção e reparos dos prédios públicos do município de Tasso Fragoso- MA, sob demanda (ordem de serviço).

b) A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços sinalizados e isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa

c) Em cada atividade desses serviços a ser desenvolvida a contratada deverá fazer o uso de mão de obra, equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades necessárias e suficientes, no mínimo, na quantidade considerada como necessária.

d) Os serviços dentro das características técnicas exigidas, de acordo com recomendações técnicas e boas práticas de engenharia.

e) Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica – **ART** ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT junto ao CREA/MA ou **CAU**/MA, referente a todos os serviços de engenharia.

f) Reparar, substituir prontamente o bem, caso durante a execução de algum dos serviços ele venha ser danificado, sem quaisquer ônus para o município.

g) Executa Os serviços de manutenção corretiva nos prédios públicos ocorrerão no município de Tasso Fragoso conforme seja solicitado.

h) Em cada atividade desses serviços a ser desenvolvida a contratada deverá fazer o uso de mão de obra, veículos, máquinas e equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades necessárias e suficientes, no mínimo, na quantidade considerada como necessária.

i) Os serviços serão medidos de acordo com a execução dos itens constantes na planilha orçamentaria (anexo I) do Projeto Básico e contrato desde que tenham sido atingidas todas as exigências das especificações acima e devidamente aprovadas pela fiscalização.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso/MA.

Órgão:PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Função: 04
Subfunção: 122
Programa: 0003
Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-010
04.122.0003.2-010 - Manutenção e Conservação e Adaptação de Prédios Públicos
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

PMTF
FL.(S) Nº 859
RÚBRICA:

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a Contratada ou a extinção contratual sem ônus para quaisquer das partes, consoante dispõe o art. 107, da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL

A garantia da contratação de que trata o art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, será feita no percentual de 2% (dois por cento) do valor global do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária terá prazo de um mês, contado da data de homologação da licitação, para sua apresentação, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato, conforme o art. 96, § 3º, da Lei nº 14.133/2021

PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para execução do objeto, a Contratada se obriga a:

a) A CONTRATADA deverá dispor de mão-de-obra com aptidão física e qualificação para a execução dos serviços objeto do Projeto Básico e deste contrato.

b) A CONTRATADA terá responsabilidade pela qualidade dos serviços, materiais e serviços executados ou fornecidos para esta finalidade, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto;

c) O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no Projeto Básico e na legislação vigente, conforme dispõe os art. 155 e 156 da Lei n.º 14.133, podendo culminar em rescisão contratual.

PMTF
FL.(S) Nº 853
RÚBRICA:

d) Evitar que os serviços fiquem parados por qualquer razão, casos excepcionais, a contratada deverá justificar para a fiscalização o motivo da paralização;

e) Disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades previstas e qualidades conforme estabelecidas Planilha Orçamentária, Composição Unitária de Preços, Composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Curva ABC, partes integrantes do Projeto Básico.

f) Apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, a respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, com as taxas devidamente recolhidas;

g) Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras e com os detalhes constantes dos documentos integrantes do Projeto Básico;

h) Fornecer todo equipamento e ferramentas necessários à execução dos serviços.

i) Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;

j) Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislação vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdência social, acidentes de trabalho e demais contribuições;

k) Fornecer e exigir que os trabalhadores envolvidos na execução dos serviços usem equipamentos individuais e coletivos de segurança, de acordo com o previsto na NR-06 e obedecer rigorosamente aos critérios da NR 01 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de segurança.

l) Utilizar uniforme e crachá de identificação durante todo o tempo de permanência no local da execução dos serviços e, ainda, apresentar-se ao responsável técnico da CONTRATADA a fim de obter a permissão para início dos serviços;

m) Manter permanentemente atualizadas e durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

n) Responsabilizar-se pelas despesas relativas a taxas, impostos e demais exigências relativas a execução dos serviços junto aos órgãos públicos, assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadas e alimentação de pessoal, confecção e afixação de placas de obra dos responsáveis técnicos, e demais dispositivos necessários à execução dos serviços.

o) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, quaisquer vícios, defeitos ou incorreções na execução dos serviços, cujos prazos serão definidos pela Fiscalização e terão sua contagem iniciada a partir da notificação da contratada (via e-mail ou ofício); inclusive após o recebimento da Ordem de Serviço, além dos vícios, defeitos ou incorreções que tiverem de ser reparados em decorrência da responsabilidade técnica da contratada;

PMTF
FL.(S) Nº 954
RÚBRICA:

p) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da contratada.

q) A contratada deverá indicar, no prazo de 05 dias úteis após a assinatura do contrato, os profissionais responsáveis pelos serviços, fornecendo seus nomes, números do documento de identidade e comprovação da capacitação e da experiência exigidos;

r) Executar os serviços nas condições e nos prazos estabelecidos no contrato, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme Projeto Básico e em sua Proposta de Preços.

s) Refazer os serviços reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações do Projeto Básico, Proposta de Preços e contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;

t) Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução do Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone e celular;

u) Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

v) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;

w) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;

x) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços objeto do Projeto Básico e contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.

y) Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

z) A fiscalização terá direito de exigir dispensas, a qual deverá se realizar dentro de 24 horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem à ação judicial, a Prefeitura municipal de TASSO FRAGOSO MA não terá, em nenhum caso qualquer responsabilidade.

aa) A Contratada deverá substituir o empregado dispensado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado ao pessoal da Contratada à execução de outras tarefas que não sejam objeto deste contrato.

bb) Assumir integralmente responsabilidade por qualquer problema decorrente da má prestação dos serviços ou por erros de seus profissionais durante a execução do objeto contratual.

PMTF
FL.(S) Nº 855
RÚBRICA:

cc) A Contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte o objeto do contrato, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos da norma prescrita no art. 618 e seguintes do Código Civil, contado do recebimento definitivo de que trata este subitem, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, não excluindo a fiscalização da Prefeitura a responsabilidade civil, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

dd) A contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. (art. 119 da Lei 14.133/2021).

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Projeto Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

b) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

c) Pagar à Contratada a medição dos serviços, no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico e Contrato;

d) Proporcionar todas as condições para que os empregados da CONTRATADA possam desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

f) Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento às exigências contratuais.

g) Providenciar os pagamentos dentro dos prazos previstos no contrato;

h) Exercer o acompanhamento e a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução, por meio de fiscal(is) do contrato, especialmente designado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;

i) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

j) Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA considerado inadequado à execução dos serviços contratados.

k) Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução dos serviços, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local;

l) Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica na execução dos serviços estabelecidos no contrato, em conformidade com as normas brasileiras.

PMTF
FL.(S) Nº 856
RÚBRICA:

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto

CLÁUSULA ONZE – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento será realizado da seguinte forma:

a) **provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências;

b) **definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O **recebimento provisório ou definitivo** não excluirá a responsabilidade civil pela segurança na execução dos serviços nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.

CLÁUSULA DOZE – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelos serviços avençados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor global de **R$ 1.838.266,76** (**um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos**).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado mensalmente em até 30(trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE pelo servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira, correspondente as etapas dos serviços executados/medidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão feitos com apresentação da cópia da **Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU**, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o fisco através das certidões negativas de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciário, Certidão de Regularidade do FGTS e a Regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, a nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados, em nome da empresa e em duas vias, no mínimo.

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, através de depósito em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

PMTF
FL.(S) Nº 857
RÚBRICA:

PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento seja efetuado após o prazo estabelecido no parágrafo primeiro, desta cláusula, por culpa da CONTRATANTE, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N. VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do pagamento; 1 = índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso.

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATANTE não pagará multa por atraso no pagamento da prestação dos serviços cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de dependência ou descumprimento de obrigações contratuais.

PARÁGRAFO NONO - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação.

CLÁUSULA TREZE – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado durante o certame;

b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

b.1) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b.2) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

b.3) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

b.4) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

c) Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

d) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

e) Fraudar a licitação;

f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

f.1) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

f.2) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatário as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência

b) Multa

c) impedimento de licitar e contratar e

PMTF
FL.(S) Nº 858
RÚBRICA:

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na aplicação das sanções serão considerados:
a) A natureza e a gravidade da infração cometida.
b) As peculiaridades do caso concreto
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes
d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

PARÁGRAFO QUARTO - Para as infrações previstas **nas alíneas a, b, c do caput** a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

PARÁGRAFO QUINTO - Para as infrações previstas **nas alíneas d, e, f, g, h do caput** a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

PARÁGRAFO SEXTO - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

PARÁGRAFO OITAVO - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas **nas alíneas a, b, c do caput** quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Maranhão, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

PARÁGRAFO NONO - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nas alíneas **d, e, f, g, h do caput** bem como pelas infrações administrativas previstas nas alíneas **a, b, c do caput** que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida sujeitando-o às penalidades cabíveis.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou

PMTF
FL.(S) Nº 259
RÚBRICA:

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

b) O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

II -Fiscalização Administrativa

a) O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

b) Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

II -Gestor do Contrato

a) O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

b) O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

c) O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

d) O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

e) O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

f) O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21,

PMTF
FL.(S) Nº 961
RÚBRICA:

VI).

g) O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA QUINZE – DO REAJUSTE

O preço contratado para a execução dos serviços não será reajustado durante o prazo de sua vigência.

PARÁGRAFO ÚNICO – Decorrido o interregno mínimo de 01(um) ano, nos termos do art. 25, §7° da Lei Federal n.° 14.133/2021, os preços poderão ser reajustados como forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, utilizando o banco de preços do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI da caixa Econômica Federal vigentes, devendo ser também acompanhados da composição unitária de preços, contado da data do orçamento estimado.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA ALTERAÇÃO

O contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, consoante dispõe o art. 124 da Lei n.° 14.133/2021.

CLÁUSULA DEZESSETE – DA RESCISÃO CONTRATUAL

Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a IX do art. 137 e incisos I a III do art. 138, da Lei n° 14.133/2021 e ocorrerá nos termos do art. 138 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DEZOITO - DA BASE LEGAL

Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei 14.133/21, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito.

CLÁUSULA DEZENOVE – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A CONTRATADA deverá adotar, como prática de sustentabilidade na execução do objeto a previsão da destinação ambiental adequada dos materiais usados ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA n° 257 de 30/07/1999.

CLÁUSULA VINTE - DA ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992) e a Lei n° 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e se comprometem a cumpri-las fielmente.

CLÁUSULA VINTE E UM – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD

As partes deverão cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6° da LGPD.

PMTF
FL.(S) Nº 867
RÚBRICA:

PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS – DAS PRERROGATIVAS

O regime jurídico deste contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no art. 104 da Lei Federal n.º 14.133/21.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no **Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP** como condição indispensável para a sua eficácia, no prazo de 20 (vinte0 dias úteis, contados da data de sua assinatura, sem prejuízo de publicação em outros meios.

CLÁUSULA VINTE E QUATRO - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Balsas, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Tasso Fragoso -MA, 17 de junho de 2025.

KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA:74444913304
Assinado de forma digital por KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA:74444913304

CONTRATANTE
Kelson Richard Carvalho Holanda Vieira
Prefeito Municipal
Prefeitura de Tasso Fragoso

SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Assinado de forma digital por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Dados: 2025.06.17 16:02:14 -03'00'

CONTRATADA
SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ sob o n.º 22.668.704/0001-70
Rodrigo Duarte da Silva
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Ioarissa Siqueira da Costa
CPF. Nº 066.073.133-96

Fernanda L. Dias
CPF. Nº 967.999.353-15

PMTF
FL.(S) Nº 862
RUBRICA:

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Executante Prestador de Serviços

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-022484 9 **Proposta** 5355188

Controle Interno (Código Controle) 756249802

Número de Registro Susep 05436202500120775022484 9

Data de emissão 17/06/2025 15:10:54

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO

CPF ou CNPJ nº: 06.997.563/0001-82

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT S/N, CENTRO - CEP: 65.820-000 - TASSO FRAGOSO - MA

Tomador

SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 22.668.704/0001-70

Sede: R EDMUNDO DIAS 25, CENTRO - CEP: 65.820-000 - TASSO FRAGOSO - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início	Término
17/06/2025	18/06/2026

PMTF
FL.(S) Nº 964
RÚBRICA:

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0224849 **Proposta** 5355188

Controle Interno (Código Controle) 756249802 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500120775022 4849

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento, das obrigações assumidas pelo Tomador, na prestação de serviços, conforme termos e condições descritos no Contrato **74/2025/PMTF.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador..

Esta apólice contempla a cobertura adicional de Ações TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS, garantindo o pagamento dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza Trabalhista e Previdenciária de responsabilidade do TOMADOR oriundas do Contrato Principal nas quais haja condenação judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado subsidiariamente por sentença condenatória transitada em julgado, com o trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da SEGURADORA e consequente homologação do Poder Judiciário.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Executante Prestador de Serviços
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 36.765,34
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Executante Prestador de Serviços	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 36.765,34 **Vigência -** 17/06/2025 a 18/06/2026
Despesas de Contenção e Salvamento	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 367,65 **Vigência -** 17/06/2025 a 18/06/2026

PMTF
FL.(S) Nº 365
RÚBRICA:

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0224849 **Proposta** 5355188

Controle Interno (Código Controle) 756249802 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500120775022 4849

Trabalhista e Previdenciária	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 36.765,34 Vigência - 17/06/2025 a 18/06/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 36.765,34 Vigência - 17/06/2025 a 18/06/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Executante Prestador de Serviços	R$ 140,09
Prêmio Líquido Trabalhista e Previdenciária	R$ 140,09
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 280,18

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	24/06/2025	25309872	R$ 280,18

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Adquirida, de acordo com as condições previstas para o Setor Público Executivo (CP Estad). As condições contratuais, regulamentos e/ou preços praticados pela Seguradora estão disponíveis no site https://www.junto.com.br ou sob o número de processo constante da apólice e proposta. Este produto está [illegible] Seguros S.A., CNPJ 16.670.085/0001-55, e da Junto Corretora de Seguros S.A., CNPJ 10.414.335/0001-61, ambas com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 4º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04530-001. Atendimento: Capitais e Regiões Metropolitanas 4020 0833, demais localidades 0800 775 0833. Ouvidoria 0800 770 1061. Deficiência auditiva ou de fala 0800 722 0833.

PMTF
FL.(S) Nº 866
RÚBRICA:

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0224849 Proposta 5355188

Controle Interno (Código Controle) 756249802 Nº de Registro SUSEP 05436202500120775022 4849

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Executante Prestador de Serviços

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro – Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Expectativa, Reclamação e Caracterização de Sinistro&nb...
6. Indenização e Sub-rogação
7. Contenção e Salvamento
8. Perda de Direitos
9. Extinção da Cobertura
10. Concorrência de Apólices e Garantias
11. Controvérsias
12. Aceitação
13. Disposições Gerais
14. Definições

APÓLICE DIGITAL

PMTF
FL.(S) Nº 867
RÚBRICA:

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Processo Susep nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro – Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal para prestação de serviços, sendo estes compreendidos como o sobrecusto correspondente a contratação de Prestador de Serviços Substituto para execução do escopo inadimplido pelo Tomador, assim como penalidades pecuniárias impostas pelo Segurado ao Tomador.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias, salvo se expressamente contratada respectiva cobertura adicional;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

e) inadimplência de obrigações do Contrato Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) eventos, obras ou serviços não estipulados no Contrato Principal, conforme constante no momento da subscrição de risco pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou serviços correspondentes à manutenção, refazimento, qualidade ou garantia técnica do objeto do Contrato Principal;

g) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Contrato Principal;

h) atos de terrorismo, conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

i) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

j) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

k) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

PMTF
FL.(S) Nº 868
RÚBRICA:

l prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias;

m prejuízos causados por roubo, furto, estelionato, apropriação indébita ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por seus funcionários e/ou prepostos;

n o pagamento ou liberação financeira a maior pelo Segurado em benefício do Tomador;

o refazimento da obrigação garantida em decorrência de vícios, defeitos ou qualidade da obra ou serviço realizado pelo Tomador e que tenham sido aceitos pelo Segurado;

p refazimento da obrigação garantida decorrente de alteração de projeto ou escopo;

q impacto decorrente de insuficiência ou deficiência de material e/ou serviços do orçamento elaborado ou aprovado pelo Segurado na ocasião de sua contratação;

r obtenção das licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do Tomador, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta Apólice, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade de Indenização;

s quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

t quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

u quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Exceto nas hipóteses de extinção da garantia pelo término de Vigência ou pelo pagamento da Indenização, caberá devolução *Pro-rata-die* do Prêmio pago em caso de cancelamento desta Apólice, de modo que a Seguradora terá o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia estabelecida a título de Prêmio Mínimo.

3.2.1. O eventual valor de devolução *Pro-rata-die* do Prêmio pago, será atualizado mediante aplicação do IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da data de recebimento pela Seguradora da solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentação que comprove a inexistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

3.2.2. Caso as informações bancárias para a restituição não sejam disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta cláusula será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

3.3. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Contrato Principal subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

PMTF
FL.(S) Nº 869
RÚBRICA:

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Contrato Principal.**

4.4. **Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Contrato Principal ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**

4.5. **A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em perda de direitos, conforme item 8, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

4.6. **Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência do Contrato Principal, a Seguradora se compromete a renovar a Apólice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador. Na hipótese de necessidade de renovação, o Tomador reconhece que não poderá se opor à mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia por outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endosso da Apólice conforme condições comerciais estabelecidas pela Seguradora.**

5. Expectativa, Reclamação e Caracterização de Sinistro

5.1. Expectativa de Sinistro: Instauração do processo administrativo para apuração do inadimplemento de quaisquer das obrigações do Tomador que possam gerar atraso ou não execução dos serviços, objeto do Contrato Principal.

5.1.1. **Tão logo tome conhecimento de qualquer inadimplência contratual do Tomador, o Segurado deverá imediatamente notificá-lo acerca dos inadimplementos ocorridos, indicando claramente os itens não cumpridos e prazo para regularização, remetendo cópia da notificação para o "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora.**

5.1.2. **A não comunicação da Expectativa de Sinistro se configura em hipótese de perda de direito, pelo Segurado, a eventual indenização securitária por Prejuízos decorrentes, relacionados ou referentes ao evento não comunicado nos termos do item 5.1.1, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso impeça a Seguradora de atuar como mediadora de eventual conflito e de adotar medidas de mitigação dos riscos de Sinistro.**

5.2. Mediante recebimento da notificação remetida pelo Segurado, fica facultado à Seguradora atuar como mediadora junto ao Segurado e Tomador, no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na resolução de eventual conflito ou inadimplência contratual, visando mitigar riscos e evitar prejuízos às partes.

5.2.1. **Havendo previsão no Contrato Principal de deflagração do comitê de resolução de conflito e/ou outro método similar, Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentarão dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de Sinistro e/ou buscarão encontrar soluções eficientes para mitigar Prejuízos e/ou evitar a rescisão contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre informada do andamento das tratativas.**

5.2.2. A adoção de ações pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa de Sinistro, não representa aceite tácito, ou expresso, de cobertura securitária relacionada à futura Reclamação de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.

5.3. Reclamação de Sinistro: **não sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro poderá ser convertida em Reclamação de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração do Inadimplemento e consequente rescisão do Contrato Principal e/ou a aplicação de penalidades, conforme o caso.**

5.3.1. **A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.**

5.4. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade da multa ou rescisão do Contrato Principal, por culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuízos ao Segurado, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.5. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**

a **cópia do edital de licitação do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos;**

b **cópia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo Tomador e Segurado;**

PMTF
FL.(S) Nº 870
RÚBRICA:

c relação pormenorizada dos serviços prestados, com a indicação das respectivas datas, devidamente acompanhada de fotocópia das faturas e comprovantes de pagamento;

d cópia dos relatórios de fiscalização expedidos ao longo da execução do Contrato Principal;

e cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e resultou na rescisão do Contrato Principal e/ou na aplicação de multa, contendo a notificação de penalidades ao Tomador e sua publicação em Diário Oficial;

f cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Prestador de Serviços Substituto, quando aplicável;

g cópia dos comprovantes de pagamento do Segurado para o Prestador de Serviços Substituto, se aplicável;

h planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

i planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

j cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador, se aplicável.

5.6. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.6.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.6 será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.6.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.6 será interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante:

a pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador; ou

b execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob sua responsabilidade, nos limites da Apólice, nos termos e condições estabelecidos no Contrato Principal ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá (i) à diferença entre o preço previsto no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Prestador de Serviços Substituto, para execução do escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii) o valor da penalidade pecuniária aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este após o decurso do prazo para seu pagamento.

6.1.2. Para apuração do Prejuízo serão considerados, exclusivamente, os valores dos bens e serviços originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), não abarcando itens como correção monetária, melhoramento técnico de bens e serviços, manutenções corretivas e refazimentos.

PMTF
FL.(S) Nº 847
RÚBRICA:

6.1.3. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do Contrato Principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Contrato Principal e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Contenção e Salvamento

7.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

7.2. Além das hipóteses constantes do item 2.1 das Condições Contratuais, são excluídos da cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins;

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

7.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser encaminhado pelo Segurado, além dos documentos constantes do item 5.5, cópias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às Despesas de Contenção e Salvamento.

8. Perda de Direitos

8.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

PMTF
FL.(S) Nº 892
RÚBRICA:

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

8.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

8.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8.4. O acompanhamento pela Seguradora do Contrato Principal, incluindo o acesso ao local de execução, recebimento de informações, documentos e relatórios dos responsáveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento do risco não desonera o Segurado de suas obrigações previstas nesta Apólice e não inviabiliza eventual aplicação das hipóteses de perda de direito à Indenização previstas nesta cláusula.

9. Extinção da Cobertura

9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a) o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e quando houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e) término da Vigência prevista na Apólice ou Endosso.

9.1.1. Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenização atinja o LMI indicado na Apólice, fica a respectiva cobertura extinta.

9.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

PMTF
FL.(S) Nº 223
RÚBRICA:

10. Concorrência de Apólices e Garantias

10.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Contrato Principal, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

11. Controvérsias

11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

12. Aceitação

12.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

12.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

12.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 12.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 12.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

12.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

12.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 12.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

12.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

12.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

13. Disposições Gerais

13.1. Quando solicitado pela Seguradora, o Segurado e o Tomador concordam em encaminhar todos os documentos que demonstrem o correto cumprimento das obrigações garantidas, autorizando, inclusive, a entrada dos prepostos e prestadores de serviço da Seguradora no canteiro de obras, se necessário.

13.1.1. **O direito da Seguradora em acompanhar e/ou monitorar o cumprimento das obrigações garantidas não exime o Segurado ou o Tomador de suas obrigações perante o Contrato Principal, Seguradora e os termos da Apólice.**

13.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

13.3.1. **Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei de Licitações nº 14.133/2021.**

13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

13.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

13.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

PMTF
FL.(S) Nº 876
RÚBRICA:

13.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Indenização e Limite Máximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

13.10. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sitio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

14. Definições

14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições.

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus anexos e especificações técnicas, no qual consta as obrigações de execução de serviços assumidas pelo Tomador e garantidas pela Apólice.

V. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato.

VI. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro.

VII. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VIII. Incidente ou Perturbação: evento súbito, acidental, imprevisto quanto a sua realização ou efetivação dentro da Vigência da Apólice, desconhecido ao Segurado e externo às condições de execução do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa de danos ou Caracterização do Sinistro conforme termos da Apólice.

IX. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro; ou (ii) retomada e conclusão do Contrato Principal, por meio da contratação do Prestador de Serviços Substituto.

X. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice. Não deve ser confundido com a soma dos Limites Máximos de Indenização por cobertura. Em sendo promovida a Indenização correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apólice corresponderá ao valor indicado, subtraído o valor de Indenização pago a título de LMI.

XI. Limite Máximo de Indenização (LMI): valor máximo de Indenização para cada cobertura contratada, podendo cada cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG.

XII. Prejuízos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente à diferença entre o preço previsto no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Prestador de Serviços Substituto, para execução do mesmo escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (ii) multas aplicadas pelo Segurado em decorrência de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e inadimplida após o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado não possua meios para seu adimplemento de forma administrativa.

PMTF
FL.(S) Nº 879
RÚBRICA:

XIII. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XIV. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XV. Prestador de Serviços Substituto: empresa idônea e tecnicamente capaz, segundo parâmetros usualmente utilizados para os contratos de prestação de serviços, que se encarregará da execução do escopo contratual, caso o Tomador não cumpra o Contrato Principal.

XVI. Pro-rata-die: corresponde a devolução de Prêmio Pro-rata-die: método de cálculo para devolução de Prêmio, com a retenção de valor proporcional aos dias de vigência decorridos e devolução de valores proporcionais, por dia de vigência não decorridos.

XVII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XVIII. Segurado: ente da Administração Pública que contrata o Tomador, nos termos da legislação.

XIX. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XX. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XXI. Tomador: pessoa jurídica contratada pela Administração Pública para execução do Contrato Principal, nos termos da legislação.

XXII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - COBERTURA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Processo Susep nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro – Riscos Cobertos

1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização, o pagamento dos valores comprovadamente exigidos em decorrência das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato Principal, nas quais haja condenação judicial do Tomador ao pagamento de tais verbas e o Segurado seja condenado subsidiariamente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou, ainda, nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia e expressa anuência da Seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado será referente à relação trabalhista e/ou previdenciária entre o Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador, oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de Vigência da Apólice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora será relativa aos eventos ocorridos durante o período de Vigência da Apólice e desde que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. Riscos Excluídos

2.1. Em acréscimo às exclusões constantes da cobertura principal, não estão incluídos na cobertura adicional, quaisquer prejuízos decorrentes de:

a) **lucros cessantes;**

PMTF
FL.(S) Nº 876
RÚBRICA:

b dano material;

c dano moral;

d dano corporal;

e danos decorrentes de acidente de trabalho;

f honorários de qualquer espécie;

g danos acordados;

h danos ambientais; e

i assédio moral ou sexual.

3. Acordo Judicial ou Extrajudicial

3.1. Se o Segurado tiver a intenção de realizar acordo nas ações judiciais que pleiteiem verbas cobertas por esta Apólice, deverá, a qualquer tempo, enviar à Seguradora uma proposta, consistente em memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-Reclamante, juntamente com as principais cópias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado.

3.2. Em até 10 (dez) dias úteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora responderá com a aceitação ou recusa do valor proposto ou, ainda, com indicação de um valor máximo alternativo.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro

4.1. Expectativa de Sinistro: **quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária contra Autor-Reclamante que reivindique verbas cobertas e relacionadas ao período de Vigência da Apólice, ele deverá comunicar imediatamente tal fato à Seguradora, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) o(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo Autor/Reclamante como pelo reclamado/Tomador.**

4.1.1. **A presente cobertura adicional abrange as ações judiciais em que o Segurado for citado durante o prazo prescricional previsto no art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.**

4.1.2. **Sem prejuízo do disposto no item acima, a comunicação da Expectativa de Sinistro e/ou da Reclamação de Sinistro à Seguradora se sujeita ao prazo prescricional aplicável aos seguros em geral.**

4.2. Reclamação de Sinistro: **a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação de Sinistro, mediante comunicação do Segurado à Seguradora, assim que transitada em julgado a decisão condenatória ou homologatória de acordo judicial.**

4.2.1. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**

a **cópia da sentença e da certidão de seu trânsito em julgado, da qual conste o reconhecimento de que o Autor-Reclamante trabalhou para a reclamado/Tomador no Contrato Principal dentro do período de Vigência da Apólice, e que reconheça a responsabilidade subsidiária do Segurado ao pagamento de verbas de natureza trabalhista e/ou previdenciária inadimplidas pelo Tomador;**

PMTF
FL.(S) Nº 577
RÚBRICA:

b) pormenorização dos valores devidos e homologados pelo Juízo, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias especificamente relacionadas ao período de cobertura da Apólice;

c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, caso tenha sido o processo encerrado por meio de acordo;

d) guias de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços relativos ao contrato garantido por esta Apólice;

f) documentos comprobatórios de que o Autor/Reclamante trabalhou para o reclamado/Tomador no contrato principal dentro do período de Vigência da Apólice;

g) documento emitido pelo Juízo trabalhista atestando a data da distribuição do feito.

4.2.2. **A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.**

4.2.3. A Reclamação de Sinistro poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.3. Caracterização de Sinistro: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos mínimos, a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de Sinistro.

4.4. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.

4.5. Com base em dúvida fundada e justificada, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar para análise da cobertura da Reclamação de Sinistro. Ficando certo que o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem respondidas as solicitações pelo Segurado.

5. Indenização

5.1. Caracterizado o Sinistro, na forma do item 4.3, a Seguradora indenizará o Segurado até o Limite Máximo de Indenização previsto no frontispício da Apólice.

5.1.1. O cálculo da Indenização prevista no item 5.1 será realizado mediante a confirmação do valor de parcela incontroversa da condenação judicial transitada em julgado inadimplida pelo Tomador, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias especificamente relacionadas ao período de cobertura da Apólice, observado o Limite Máximo de Indenização e o Limite Máximo de Garantia.

6. Perda de Direito

6.1. Sem prejuízo das hipóteses previstas na cobertura principal também são hipóteses de perda de direito à indenização:

a) **Se o Segurado confessar sem anuência da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844 da Consolidação de Leis do Trabalho;**

b) **Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuência da Seguradora e sem observar o disposto na cláusula 3 desta Cobertura Adicional ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.**

7. Disposições Finais

7.1. Em hipótese alguma este Seguro garantia poderá ser usado pelo Tomador para fazer frente a prejuízos eventualmente causados a terceiros ou para compelir a Seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante.

PMTF
FL.(S) Nº 878
RÚBRICA:

7.2. Ficam ratificadas todas as demais Condições Contratuais não alteradas pelas condições desta Cobertura Adicional.

8. Definições

8.1. Em acréscimo às definições constantes das Condições Contratuais da cobertura principal, aplicam-se também a esta Apólice e à Cobertura Adicional as seguintes definições.

I. Autor/Reclamante: aquele que propõe na Justiça Trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda de relação de trabalho em virtude do Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é objeto da Apólice em questão.

II. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.

III. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pela Lei nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais disponham sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais.

IV. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, ao tempo de Vigência da Apólice, conforme determina a legislação em vigor.

V. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços - aqui denominado Tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do Segurado o cumprimento das obrigações do réu/Tomador, desde que o Segurado tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.

PMTF
FL.(S) Nº 879
RÚBRICA:

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_17062025_151413_330**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 17 de Junho de 2025.

PMTF
FL.(S) Nº 880
RÚBRICA:

Tasso Fragoso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO – MA

RESENHA DE CONTRATO Nº 74/2025/PMTF. PROCESSO Nº 030/2025 – PMTF. Pregão Eletrônico nº 05/2025-PMTF/CPL. da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso. **A PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA**. inscrita no CNPJ nº 06.997.563/0001-82. e a empresa **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.668.704/0001-70. **BASE LEGAL** Lei nº 14.133/2021. e suas alterações posteriores. **OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia/arquitetura na prestação de serviços de manutenção e reparos dos prédios públicos do município de Tasso Fragoso - MA. **PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses. **VALOR GLOBAL: RS 1.838.266,76 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO//**Unidade:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS//**Função:** 04//**Subfunção:** 122 **Programa:** 0003//**Projeto/Atividade/Oper.Especial:** 2-010//04.122.0003.2-010 - Manutenção e Conservação e Adaptação de Prédios Públicos//**Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **Kelson Richard Carvalho Holanda Vieira. Prefeito Municipal.** Tasso Fragoso – MA. 17 de junho de 2025.

PMTF
FL.(S) Nº 881
RÚBRICA:

Renzho Erik Ribeiro, portador da CNH nº 07125782797 DETRAN-MA e CPF nº 621.543.723-92 pela CONTRATADA. Timbiras - MA, 30 de maio de 2025.

Publicado por: VITOR MARQUES DE ALCOBAçA NETO
Código identificador: 976cd19df285dbade5ab930cf233ff36

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2022-SEMUS, PROC. ADM. Nº 020/2022.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Timbiras/MA, através da Secretaria Muncipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 06.424.618/0001-65, CONTRATADA: **GEOVANNYA DA SILVA SOUZA 05207575309**, inscrita no CNPJ sob o nº 46.290.164/0001-00. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo de prorrogar o prazo ao Contrato Administrativo nº 042/2022-SEMUS, referente à "Contratação de empresa especializada para executar os serviços de manutenção preventiva, corretiva e montagem/instalação em consultório odontológicos, instalados na zona rural e urbana do município de Timbiras/MA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, visando o bom desenvolvimento das atividades nela desenvolvida e em apoio a Prefeitura Municipal De Timbiras/MA. PRAZO ADITIVADO: 12 meses, a contar da data de 03 de setembro de 2024. Permanecendo em pleno vigor as demais Cláusulas do aludido Contrato que não foram alteradas. DATA DE ASSINATURA: 03/09/2024. BASE LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993. ASSINATURAS: pela CONTRATANTE, assina o Sr LEZUI FARIAS MOUSINHO – Secretário Municipal de Saúde, pela CONTRATADA assina o Sra. GEOVANNYA DA SILVA SOUZA - Representante Legal.

Publicado por: VITOR MARQUES DE ALCOBAçA NETO
Código identificador: d903992e757e88039530e1a2bba26d40

PMTF
FL.(S) Nº 882
RÚBRICA:

Portaria do Gabinete n.º 045 de 09 de janeiro de 2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SENHOR KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 76, VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear o Senhor **ARTUR PAULO DE ABREU MARTINS**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil portador do CREA nº 1118737997-MA, residente e domiciliado à Rua Newton Bello, s/nº, Centro, nesta cidade de Tasso Fragoso/MA, portador da Carteira de Identidade nº. 610.998.843-06 SSP/MA, do CPF/MF nº 610.998.843-06, para o Cargo em Comissão de **ASSESSOR TÉCNICO,** designado para exercer a função de **ENGENHEIRO CIVIL**, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO.**

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS NOVE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA:74444913304
Assinado de forma digital por KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA:74444913304
Dados: 2025.01.09 16:05:07 -03'00'

KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA
Prefeito Municipal de Tasso Fragoso/MA

PMTF
FL.(S) Nº 883
RÚBRICA: